


WT-4424 Doppelseitiges Klebeband

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Das doppelseitige Klebeband mit einem geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoffkern. Das Band wird unter anderem in der Automobil-, Solar- und Elektronikindustrie eingesetzt.

- ! Einsatzmöglichkeit für Innen- und Außenbereiche
- ! Hohe Sofortklebekraft

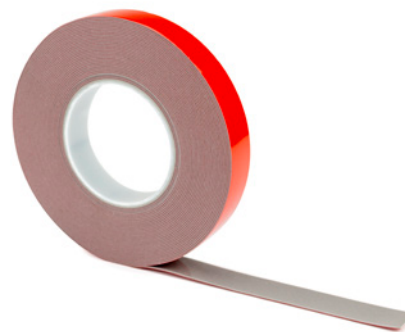

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Acryl-Schaum
Dicke: (ohne Liner)	1,2 mm ±10%
Liner:	Roter PE Liner
Klebstoff:	Acrylat
Klebkraft auf Stahl:	20 min: 27 N / 24 mm 72 h: 52 N / 24 mm
Scherkraft:	20 min: 300 N / 24 mm ² 72 h: 400 N / 24 mm ²
Temperaturbereich:	+80 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur:	+21 °C bis +38 °C
Verfügbare Farben:	Grau

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Spannungsfrei verkleben, sorgfältig andrücken, stärkerer Andruck erhöht die Haftung. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.