


## WT-4514 Doppelseitiges Schaumstoffklebeband

### PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Doppelseitig klebendes, geschlossenzelliges Schaumstoffklebeband. Das Band bleibt permanent elastisch, bietet einen sehr guten Dehnungsausgleich zwischen unterschiedlichen Materialien und gleicht unregelmäßige Oberflächen aus. Weiterhin eignet es sich als Dichtungs- und Vibrationsschutz, zur Verklebung auf polaren glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich, zur Befestigung und Montage von Zierleisten, Typenschildern, Blenden, Installations- und Dekorteilen sowie zum selbstklebenden Ausrüsten von Kunststoff- und Metallprofilen.

- | Einsatzmöglichkeit für Innen- und Außenbereiche
- | Extrem gute UV-, Alterungs-, Witterungs- und Weichmacherbeständigkeit

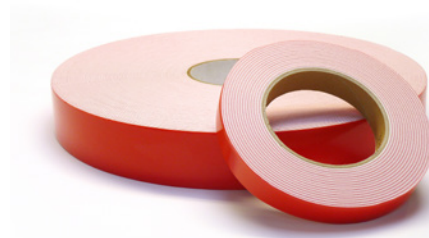

### TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	PE-Schaum
Dicke: (ohne Liner)	1,1 mm ±0,1 mm
Liner:	Rote Folie
Klebstoff:	Acrylat
Klebkraft auf Stahl:	900 gf/10 mm
Temperaturbereich:	bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:	+21 °C bis +38 °C
Verfügbare Farben:	Weiß

### WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Spannungsfrei verkleben, sorgfältig andrücken, stärkerer Andruck erhöht die Haftung. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

#### Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.