


WT-5845 Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband

Rutschklasse R11

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Strapazierfähiges und selbstklebendes Bodenmarkierungsband. Kennzeichnend ist die rutschhemmende und retroreflektierende Oberfläche. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, extrem verschleißfest, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe.

- ! Für glatte und strukturierte Böden im Innen- und Außenbereich
- ! Fußgänger und Hubwagen geeignet
- ! Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/ PU / MMA Beschichtungen, Fliesen, Betonpflaster, Asphalt

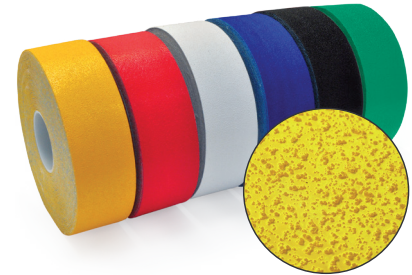

TECHNISCHE DATEN

Material:	Polyurethan
Dicke: (ohne Liner)	1,3 mm ± 0,1 mm
Liner:	Silikonfolie
Oberfläche:	Retroreflektierend
Rutschklasse:	R11 nach DIN EN 16165
Klebstoff:	Synthesekautschuk
Klebkraft:	35,9 N/25 mm (geprüft nach FTM 2)
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Verarbeitungstemperatur:	≥ 20°C
Verfügbare Farben:	Gelb, rot, blau, grün, weiß, schwarz

WEITERE INFORMATIONEN

Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen. Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 20°C bis 30°C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.