

1TAPES



Anti-Rutsch-Lösungen

Selbstklebende Antirutschbänder für einen sicheren Tritt



Antirutschband – Medium

WT-5411 // Das Band für den vielseitigen Einsatz

- Rutschhemmung R13
- Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Große Farbenvielfalt, individuelle Breiten möglich
- Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung

Materialstärke: 0,9 - 0,1 mm


Oberfläche: medium

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und witterungsgeschützter Außenbereich


Temperaturbereich: 5411: -15°C bis +70°C | 5416: -5°C bis +50°C



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.04.1050	5411.04.1075
Länge 18 m	5411.04.0050	5411.04.0075



Public	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.47.1050	5411.47.1075
Länge 18 m	5411.47.0050	5411.47.0075




Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.17.1050	5411.17.1075
Länge 18 m	5411.17.0050	5411.17.0075




Nachl.-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5416.17.1050	5416.17.1075
Länge 18 m	5416.17.0050	5416.17.0075




Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.01.1050	5411.01.1075
Länge 18 m	5411.01.0050	5411.01.0075



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.08.1050	5411.08.1075
Länge 18 m	5411.08.0050	5411.08.0075




Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.07.1050	5411.07.1075
Länge 18 m	5411.07.0050	5411.07.0075





Grau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.06.1050	5411.06.1075
Länge 18 m	5411.06.0050	5411.06.0075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.02.1050	5411.02.1075
Länge 18 m	5411.02.0050	5411.02.0075



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.10.1050	5411.10.1075
Länge 18 m	5411.10.0050	5411.10.0075



Nachleuchtend	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5416.04.1050	5416.04.1075
Länge 18 m	5416.04.0050	5416.04.0075



Signalgelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.31.1050	5411.31.1075
Länge 18 m	5411.31.0050	5411.31.0075

Antirutschband - Grob

WT-5412 // Das Band mit der groben Körnung

- | Rutschhemmung R13
- | Ideal bei hoher Frequentierung
- | Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung

Materialstärke: 1,5 ± 0,1 mm

Oberfläche: grob

Rutschklasse: R13



Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und witterungsgeschützter Außenbereich

Temperaturbereich: -15°C bis +70°C



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5412.04.1050	5412.04.1075
Länge 18 m	5412.04.0050	5412.04.0075



Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5412.07.1050	5412.07.1075
Länge 18 m	5412.07.0050	5412.07.0075

Das WT-5412 besitzt eine Rutschhemmung von R13 nach DIN 16165 und eignet sich besonders für Bereiche mit einer hohen Begehfrequenz und hohem Verschmutzungsgrad.



Antirutschband – Anpassungsfähig

WT-5414 // Passt sich dem Profil des Untergrundes an

- | Rutschhemmung R13
- | Speziell für unebene Untergründe
- | Hervorragende Anpassung auf Riffelblech
- | Geeignet im Innen- und Außenbereich

Material: Aluminiumfolie

Materialstärke: 0,8 mm

Oberfläche: medium

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und witterungsgeschützter Außenbereich

Temperaturbereich: -23°C bis +65°C



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5414.04.1050	5414.04.1075
Länge 18 m	5414.04.0050	5414.04.0075



Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5414.07.1050	5414.07.1075
Länge 18 m	5414.07.0050	5414.07.0075



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5414.17.1050-L	5414.17.1075-L
Länge 18 m	5414.17.0050-L	5414.17.0075-L



Der flexible Aluminiumrücken passt sich sehr gut an die Untergrundstruktur an. Verlegt und in Form gebracht wird dieses Band mit einer Andruckrolle.



Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche Plus

WT-5420 // Das Band für eine leichte Reinigung

- | Rutschhemmung R11
- | Für nassbelastete Barfußbereiche geeignet, Klasse C
- | In Hygienebereichen geeignet
- | Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Kunststoffolie

Materialstärke: 0,4 mm

Oberfläche: glänzend

Rutschklasse: R11, Klasse C

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.04.050-10	5420.04.075-10



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.17.050-10	5420.17.075-10



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.10.050-10	5420.10.075-10



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.08.050-10	5420.08.075-10



Rot
5420.01



Rot-Weiß
5420.18



Grün
5420.02

Spezialbänder

Für spezielle Antirutsch-Anwendungen

- | Antirutschoberfläche für Sport- und Fitnessgeräte
- | Zur Rutschsicherung in Transport und Logistik
- | Sehr gut geeignet für Barfußzonen und hochwertige Böden im Privatbereich
- | Selbstklebend auf allen glatten Oberflächen

Material: PVC


Materialstärke: 0,8 - 1,0 mm

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber


Einsatzbereich: Innenbereich



Grob-Elastisch	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5415.24.1050	5415.24.1075
Länge 18 m	5415.24.0050	5415.24.0075



Noppenband	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 5 m	5458.09.3050	5458.09.3075



Aqua-Transparent	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5415.09.1050	5415.09.1075
Länge 18 m	5415.09.0050	5415.09.0075



Robustes Antirutschband

WT-5845 // Das Band für den schwierigen Boden

- Retroreflektierende Oberfläche
- Rutschhemmung R11
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue unebene Untergründe im Außenbereich

Material: PU

Materialstärke: 1,3 mm

Oberfläche: retroreflektierend

Rutschklasse: R11


Kleber: extra permanenter Synthesekautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich, im Außenbereich mit Primer Nr.5



Temperaturbereich: -20°C bis +70°C




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.04.050-12	5845.04.075-12
Länge 25 m	5845.04.050	5845.04.075





Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.17.050-12	5845.17.075-12
Länge 25 m	5845.17.050	5845.17.075



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.10.050-12	5845.10.075-12
Länge 25 m	5845.10.050	5845.10.075



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.08.050-12	5845.08.075-12
Länge 25 m	5845.08.050	5845.08.075



Rot	Schwarz	Grün	Primer Nr. 5	1000 ml
5845.01	5845.07	5845.02	3 m ²	3051.25.1000

Taktiler Bodenmarkierungsband

WT-5848 // Für spürbare Orientierung und sichere Wege

- Optische und taktile Abhebung von herkömmlichen Bändern
- Ermöglicht sehbehinderten Menschen die Orientierung
- Griffige und rutschsichere Oberfläche, auch bei Nässe
- Im Außenbereich einsetzbar

Material: PU

Materialstärke: 2,3 mm ± 0,5 mm

Oberfläche: matt reflektierend


Rutschklasse: R11

Kleber: extra permanenter Synthesekautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5848.04.050-12	5848.04.075-12



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5848.08.050-12	5848.08.075-12

Es gelten unsere AGB, diese finden Sie auf www.talapes.de
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Treppenkantenprofile

Treppen- und Kantenprofile

WT-5409 – Thin Line

- | Besonders dünner Kantenabschluss, R10 oder R13
- | Im Innenbereich geeignet
- | Verkleben oder Verschrauben




WT-5407 – General Line

- | Verschleißfest und trittsicher, R10 oder R13
- | Im Innen- und Außenbereich geeignet
- | Verschrauben



WT-5406 – Extreme Line

- | Extrem verschleißfest und trittsicher, R13
- | Im Innen- und Außenbereich geeignet
- | Verkleben oder Verschrauben

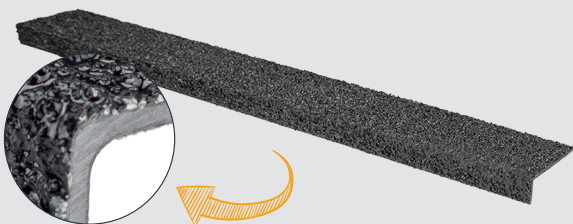

Weitere Informationen finden Sie in unserer separaten Klappkarte für **Treppenkantenprofile und Antirutschplatten**



tatapes.eu/info/kataloge.de

