



Bodenmarkierungsbänder

Selbstklebende Markierungsbänder zur Kennzeichnung und Orientierung



Starke Bodenmarkierungsbänder

Überfahrbares Bodenmarkierungsband

WT-6000 // Hält was es verspricht

- Extrem verschleißfest
- Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Stahl

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: glänzend

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Gelb	Breite 75 mm
Länge 1,5 m	5611.04.075



Rot	Grün	Blau	Weiß	Schwarz	Gelb-Schwarz
5611.01	5611.02	5611.10	5611.08	5611.07	5611.17



Für Staplerverkehr geeignet!



Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband

WT-500 // Das Band mit der abgeflachten Kante

- Abgeflachte Kanten verhindern Beschädigungen
- Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 1,1 mm

Oberfläche: matt

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.04.050-10	6125.04.075-10
Länge 25 m	6125.04.050	6125.04.075




Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.01.050-10	6125.01.075-10
Länge 25 m	6125.01.050	6125.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.02.050-10	6125.02.075-10
Länge 25 m	6125.02.050	6125.02.075

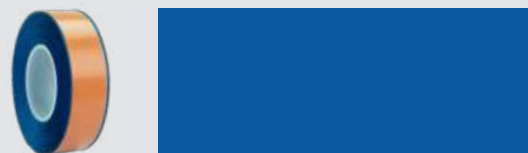

Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.10.050-10	6125.10.075-10
Länge 25 m	6125.10.050	6125.10.075

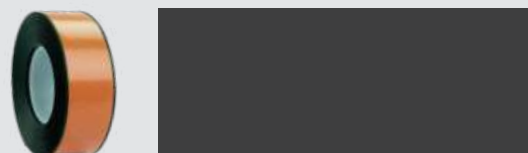

Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.07.050-10	6125.07.075-10
Länge 25 m	6125.07.050	6125.07.075

Strapazierfähige Bodenmarkierungsbänder

Strapazierfähiges Markierungsband mit Rutschhemmung

WT-5845 // Das Band für den schwierigen Boden

- Retroreflektierende Oberfläche
- Rutschhemmung R11
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU

Materialstärke: 1,6 mm

Oberfläche: reflektierend

Rutschklasse: R11

Kleber: extra permanenter Synthesekautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich, im Außenbereich mit Primer Nr.5



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.04.050-12	5845.04.075-12




Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.01.050-12	5845.01.075-12



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.02.050-12	5845.02.075-12



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.10.050-12	5845.10.075-12



Schwarz	Gelb-Schwarz	Weiß
5845.07	5845.17	5845.08



Primer Nr. 5	1000 ml
3 m ²	3051.25.1000

Strapazierfähiges Markierungsband

WT-5846 // Das Band für den schwierigen Boden

- Analog zu WT-5845, jedoch mit glatter Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU

Materialstärke: 1,1 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Rutschklasse: /

Kleber: extra permanenter Synthesekautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.04.050-12	5846.04.075-12



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.01.050-12	5846.01.075-12



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.02.050-12	5846.02.075-12

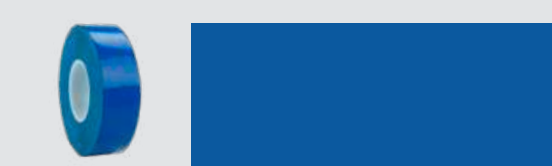

Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.10.050-12	5846.10.075-12



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.08.050-12	5846.08.075-12

Taktiler Bodenmarkierungsband mit Rutschhemmung

WT-5848 // Das Band für Menschen mit Sehbehinderung

- Optische und taktile Abhebung von herkömmlichen Bändern
- Ermöglicht sehbehinderten Menschen die Orientierung
- Griffige und rutschsichere Oberfläche, auch bei Nässe
- Im Außenbereich einsetzbar

Material: PU

Materialstärke: 2,3 mm ± 0,5 mm

Oberfläche: matt reflektierend


Rutschklasse: R11

Kleber: extra permanenter Synthesekautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich, im Außenbereich mit Primer Nr.5



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5848.04.050-12	5848.04.075-12



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5848.08.050-12	5848.08.075-12

Anpassungsfähiges Markierungsband mit Rutschhemmung

WT-5645 // Das sich in Form bringende Band

- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Rutschhemmung R12
- Speziell für unebene Untergründe z.B. Antirutschbeschichtungen, Betonpflaster und Asphaltböden

Material: beschichtetes Weich-Aluminium


Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Rutschklasse: R12

Kleber: extra permanenter Synthesekautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich, im Außenbereich mit Primer Nr.5



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5645.04.050-12	5645.04.075-12




Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5645.08.050-12	5645.08.075-12

Sicherheitszeichen für den Boden
Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb

www.1atapes.de



WT-5645 ist ideal geeignet für Epoxidharzböden mit Antirutsch-Beschichtung oder Riffelbleche an Auf- und Abgängen. Verwendbar im Innenbereich und witterungsgeschützten Außenbereich.

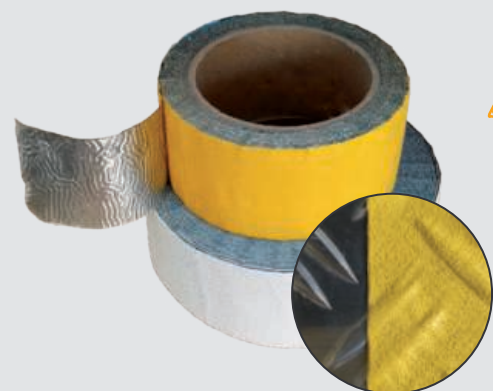

Weitere Längen, Breiten oder ein individuelles Angebot?
Wir beraten Sie gern bei der Auswahl des richtigen Bandes!

Kontaktieren Sie uns: +49 36602 289100

Bodenmarkierungsband

WT-5125 // Das universelle Band

- Strapazierfähiges und langlebiges Band
- Große Farbenvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich
- Auch erhältlich als segmentierte Markierung und Stellplatzmarkierung

Material: PVC

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.04.050-10	5125.04.075-10
Länge 25 m	5125.04.050	5125.04.075




Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.01.050-10	5125.01.075-10
Länge 25 m	5125.01.050	5125.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.02.050-10	5125.02.075-10
Länge 25 m	5125.02.050	5125.02.075



Dunkelblau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.10.050-10	5125.10.075-10
Länge 25 m	5125.10.050	5125.10.075



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.17.050-10	5125.17.075-10
Länge 25 m	5125.17.050	5125.17.075

Segmentierte Bodenmarkierung

WT-5124 und WT-5126 // Passend zu WT-5125

- Schnelle und einfache Verklebung von der Rolle
- Reduzierte Angriffsfläche durch segmentierte Markierung
- Ideal bei hoch frequentiertem Staplerverkehr
- Einfacher Austausch einzelner Segmente bei Beschädigung

Material: PVC


Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber




Einsatzbereich: Innenbereich



Gelb (Streifen)	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5124.04.050-10	5124.04.075-10
Länge 25 m	5124.04.050	5124.04.075



Gelb (Punkte)	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5126.04.050-10	5126.04.075-10
Länge 25 m	5126.04.050	5126.04.075



Weitere Farben und Materialien in unserem Onlienshop

Auf Rolle produziert für ein einfaches und passgenaues Verlegen



Montagevideo



ESD Bodenmarkierungsband

WT-5760 // Das antistatische Band

- Beidseitig mit ESD-Funktion ausgestattet
- Kein Dehnen während der Anwendung
- Für glatte Böden im Innenbereich
- Für Fußgänger und Hubwagen geeignet
- Erhält die antistatische Funktion langfristig durch spezielle PET-Laminierung

Material: Vinyl mit PET Laminat

Materialstärke: 0,142 mm $\pm$ 0,1

Oberfläche: glänzend

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5760.04.050	5760.04.050



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5760.01.050	5760.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5760.02.050	5760.02.075



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5760.10.050	5760.10.075



Orange	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5760.12.050	5760.12.075

ESD Bodenmarkierungsband PREMIUM

WT-5729 // Das antistatische PREMIUM Band

- Beidseitig mit ESD-Funktion ausgestattet
- Kein Dehnen während der Anwendung
- Für glatte Böden im Innenbereich
- Strapazierfähig und für Fußgänger und Hubwagen geeignet
- Erhält die antistatische Funktion langfristig durch hochwertige PET-Laminierung

Material: Vinyl mit PET Laminat

Materialstärke: 0,16 mm $\pm$ 0,1

Oberfläche: hochglänzend

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 20 m	5729.04.050	5729.04.075



Nicht die richtige Größe dabei?
Rufen Sie uns gleich an!
Wir helfen Ihnen gern.



Bedruckte Streifen für optische
Abgrenzung von ESD Bereichen
in unserem Onlineshop.

Extra dünne Bodenmarkierungsbänder

Schmutzabweisendes Bodenmarkierungsband

WT-5229 // Das Band für hohe Ansprüche

- Für Hygiene- und Lebensmittelbereiche
- Extra dünn und reißfest
- Auch als segmentierte Markierung erhältlich
- Große Farbenvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PET

Materialstärke: 0,2 mm

Oberfläche: glänzend

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.04.050-15	5229.04.075-15



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.01.050-15	5229.01.075-15



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.02.050-15	5229.02.075-15



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.10.050-15	5229.10.075-15



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 15 m	5229.17.050-15	5229.17.075-15

Standard Bodenmarkierungsband

WT-5160 // Das vielseitige Band

- Schnell aufzukleben
- Leicht entfernbar
- Ideal für wechselnde Markierung
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Weich-PVC

Materialstärke: 0,16 mm

Oberfläche: matt

Rutschklasse: /

Kleber: gut haftender Kautschuk-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.04.050	5160.04.075



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.01.050	5160.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.02.050	5160.02.075

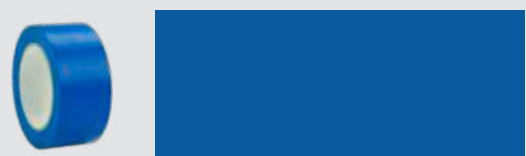

Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.10.050	5160.10.075



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.17.050	5160.17.075

Hinweiszeichen für den Boden

Bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zum WT-5125

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung (R10 je nach Variante)
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC (WT-5125) | Kunststoffolie (WT-5420)

Materialstärke: 0,6 mm | 0,4 mm

Oberfläche: matt | glänzend

Rutschklasse: / | R11, Klasse C

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Länge	Breite 50 mm	Breite 75 mm	VE
60 cm	5125.78.B50-06	5125.78.B75-06	1
5 m	5125.78.B50-5	5125.78.B75-5	1
60 cm	5420.78.B50-06 Antirutschoberfläche	5420.78.B75-06 Antirutschoberfläche	1
5 m	5420.78.B50-5 Antirutschoberfläche	5420.78.B75-5 Antirutschoberfläche	1



Länge	Breite 50 mm	Breite 75 mm	VE
60 cm	5125.49.1.B50-06	5125.49.1.B75-06	1
5 m	5125.49.1.B50-5	5125.49.1.B75-5	1
60 cm	5420.49.1.B50-06 Antirutschoberfläche	5420.49.1.B75-06 Antirutschoberfläche	1
5 m	5420.49.1.B50-5 Antirutschoberfläche	5420.49.1.B75-5 Antirutschoberfläche	1

Weitere Standardlösungen finden Sie in unserem Online-Shop!



Individuelle Bodenmarkierung

Länge	Breite 50 mm	Breite 75 mm	VE
60 cm	5125.99.B50-06	5125.99.B75-06	1
5 m	5125.99.B50-5	5125.99.B75-5	1
60 cm	5420.99.B50-06 Antirutschoberfläche	5420.99.B75-06 Antirutschoberfläche	1
5 m	5420.99.B50-5 Antirutschoberfläche	5420.99.B75-5 Antirutschoberfläche	1

Schreiben Sie uns einfach eine Mail mit der passenden Artikelnummer und Ihren Gestaltungswünschen.



Es gelten unsere AGB, diese finden Sie auf www.1stapes.de. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Sicherheitszeichen für Durchgänge und wichtige Bereiche

- Extrem robuste Oberfläche
- Gute Beständigkeit und extrem verschleißfest
- Vollflächig selbstklebend, schnelles Anbringen
- Auf Wunsch individualisierbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Hart-PVC

Materialstärke: 0,9 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Rutschklasse: R9

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Breite	Artikelnummer
900 mm	SH01.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SH07.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SH04.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SH12.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SD04.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SD07.PX01.900

Ideal für Tür- und Durchgangsbereiche

