




# Hauptkatalog

## Bodenmarkierung & Kennzeichnung

---

# LEGENDE

 Außenanwendung	 Fußgänger geeignet	 Rutschhemmung	 Wunschtext
 Innenanwendung	 Hubwagen geeignet	 Rutschklasse R9	 Barcode
 5S geeignet	 Stapler geeignet	 Rutschklasse R10	 Beschriftbar
 Für glatte Oberflächen	 Nasszonen geeignet	 Rutschklasse R11	 Rollenware
 Für strukturierte Oberflächen	 Magnetisch	 Rutschklasse R12	 Gebündelt
 Für stark strukturierte Oberflächen	 Tiefkühl geeignet	 Rutschklasse R13	 Bogenware

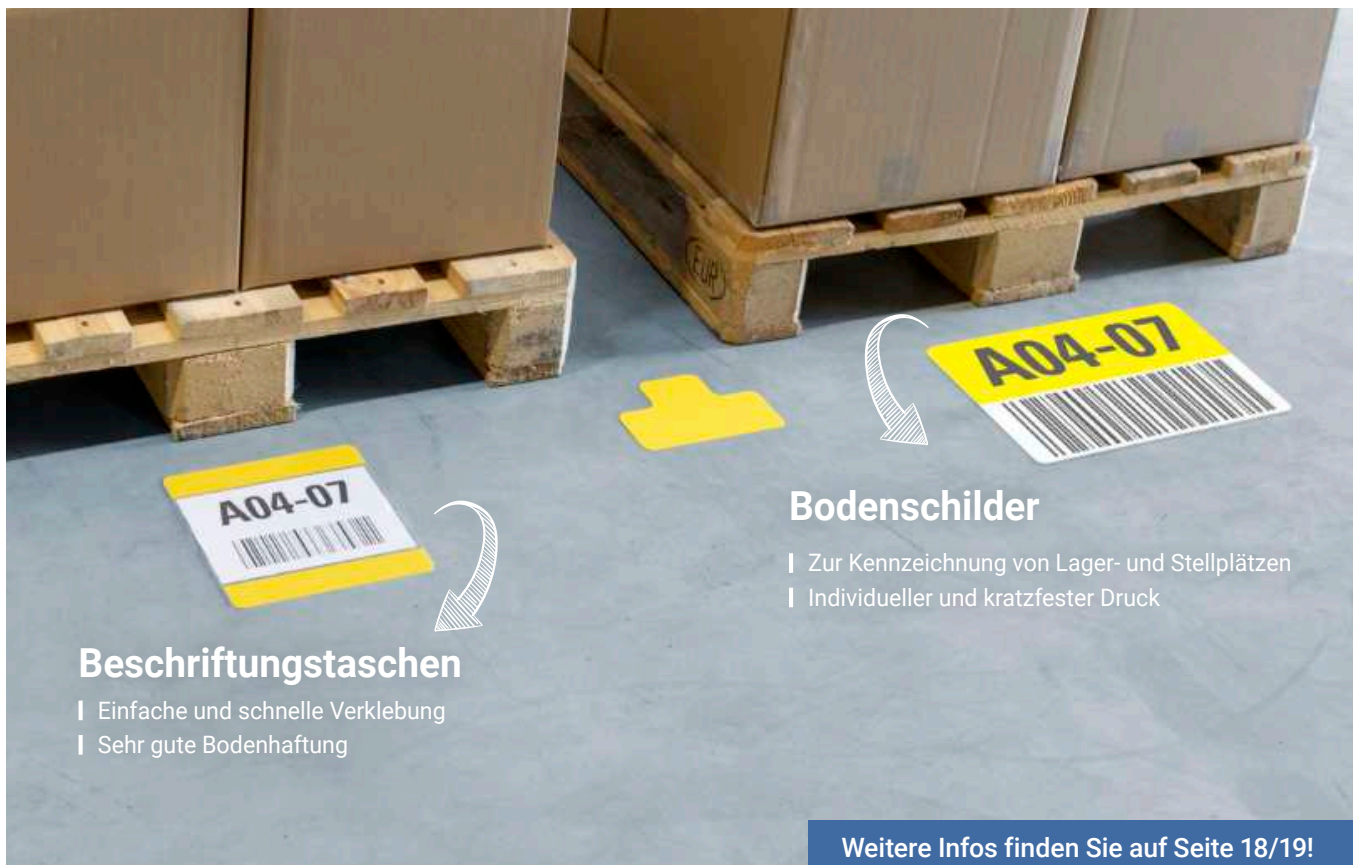

## Beschriftungstaschen

- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Sehr gute Bodenhaftung

## Bodenschilder

- | Zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- | Individueller und kratzfester Druck


Weitere Infos finden Sie auf Seite 18/19!

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite	
<b>Einführung</b>	Produktübersicht	4	
	Bodenmarkierungshinweise	6	
<b>Bodenmarkierungen</b>	Bodenmarkierungsbänder	11	
	Segmentierte Bodenmarkierung	18	
	Zebrastreifen	21	
	Beschriftungstaschen	22	
	Bodenmarkierungsschilder	23	
	Piktogramme	23	
	Stellplatzmarker	24	
	Optische und magnetische Spurführung	26	
	Bodenschilder - Outdoor	28	
	Sicherheitszeichen - Boden	30	
	Antirutschbänder	37	
<b>Anti-Rutsch Lösungen</b>	Treppenkantenprofile - Thin Line	36	
	Treppenkantenprofile - General Line	38	
	Reflexmarkierung	42	
<b>Schilder &amp; Kennzeichen</b>	Nachleuchtende Markierung	44	
	Rettungszeichen	46	
	Brandschutzzeichen	48	
	Verbotszeichen	50	
	Gebotszeichen	52	
	Warnzeichen	54	
	Hinweisschilder	56	
	Verkehrszeichen	58	
	Blocklager, - Decken,- und Fahnschilder	60	
	Regalzeilen, und Wandschilder	62	
	Deckenhänger	64	
	Etiketten	66	
	Anti-Stick Label Holder	70	
	Sprüschablonen	72	
	Zubehör	76	
	<b>Planung &amp; Organisation</b>	Magnet- und Whiteboardlösungen	80
		Magnet- und Hafttaschen	82
<b>Industrieklebebänder</b>	Gewebeklebebänder	86	
	Doppelseitige Klebebänder	88	
	Einseitige Klebebänder	90	



# PRODUKTE

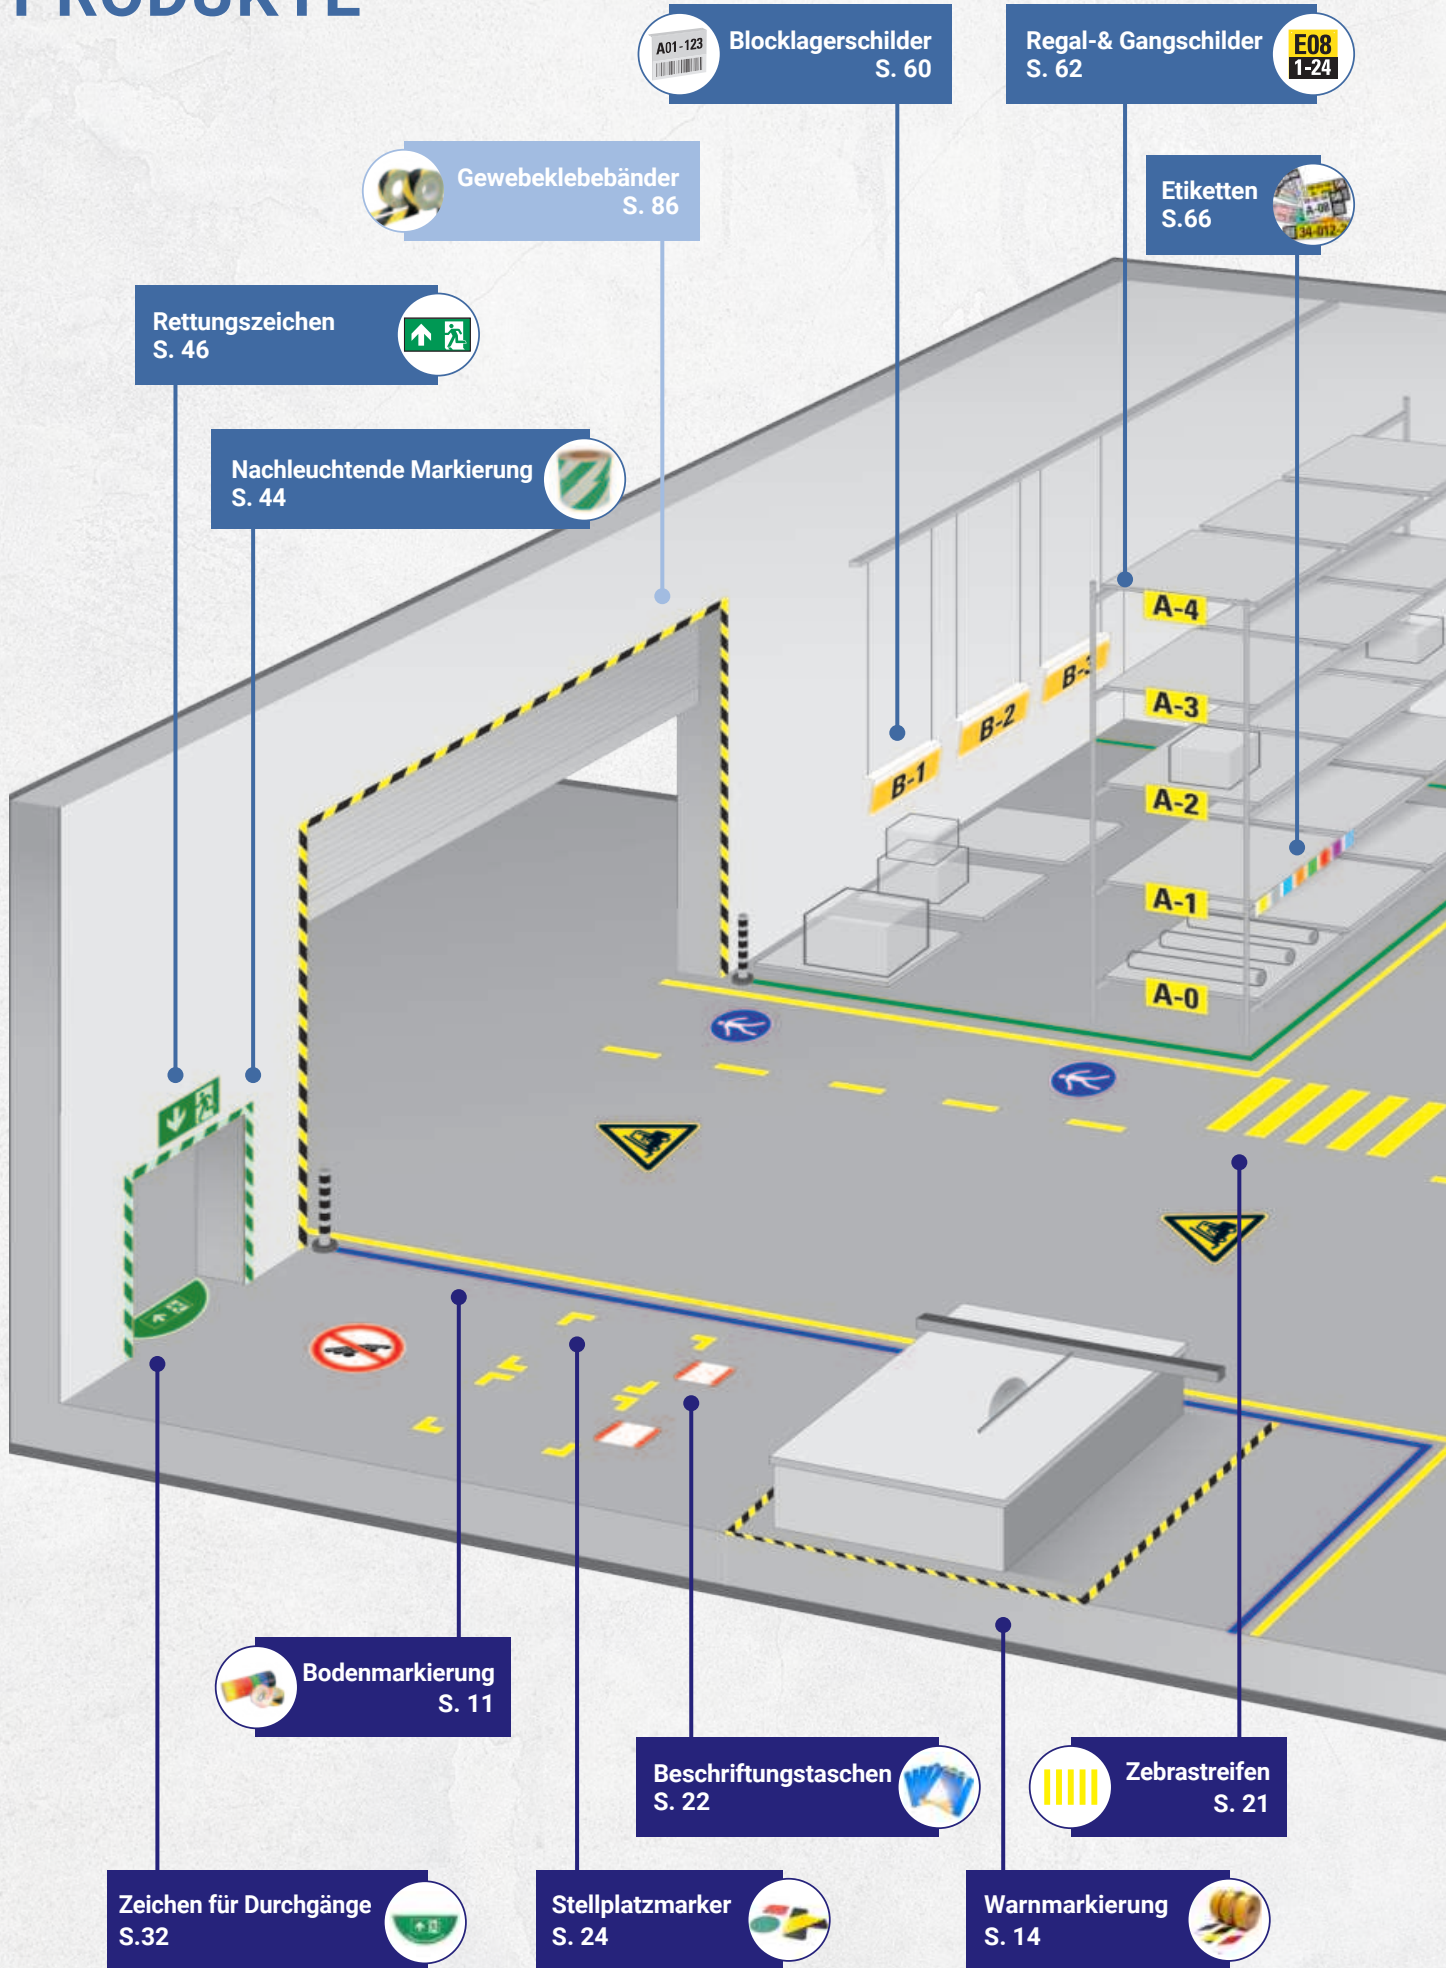

A01-123  
Blocklagerschilder  
S. 60

Regal- & Gangschilder  
S. 62  
E08  
1-24

Gewebeklebebänder  
S. 86

Rettungsschilder  
S. 46

Etiketten  
S. 66

Nachleuchtende Markierung  
S. 44

Bodenmarkierung  
S. 11

Beschriftungstaschen  
S. 22

Zebrastrifen  
S. 21

Zeichen für Durchgänge  
S. 32

Stellplatzmarker  
S. 24

Warnmarkierung  
S. 14





Whiteboardlösungen  
S. 80

Brandschutz  
S. 48

Gebotszeichen  
S. 52

Individuelle Markierung  
S. 17

Sicherheitszeichen  
S. 32

Piktogramme  
S. 23

Treppenkantenprofile  
S. 36

Warnzeichen  
S. 54

Segmentierte  
Bodenmarkierung S. 18

Bodenmarkierungen

Anti-Rutsch Lösungen

Schilder & Kennzeichen

Planung & Organisation

Industrieklebebänder

## Hinweise zur Auswahl und Verklebung

Bei allen im Katalog angebotenen selbstklebenden Markierungen, Schildern usw. handelt es sich um Artikel, die je nach Belastung einem Verschleiß unterliegen. Beachten Sie vor einer Auswahl folgende Punkte, um das für Sie geeignete Produkt zu finden. Sie sollten sich bewusst sein, dass es keine 100% staplerresistente selbstklebende Bodenmarkierung gibt.

### Wo soll markiert werden?

Innen- oder Außenbereich

### Welche Bodenbeschaffenheit ist vorhanden?

z.B. glatter Betonestrich, Asphalt oder Betonpflaster

### Wie können Beschädigungen der Markierung aufgrund starker Belastung eingeschränkt werden?

z.B. mit segmentierter Bodenmarkierung oder durch Kennzeichnung, ohne deren Funktion einzuschränken, bzw. durch Anbringung an Stellen die nicht stark belastet werden

### Welcher Belastung wird das Material ausgesetzt?

Stapler-, Hubwagen-, Fußgängerverkehr  
gering oder stark frequentiert

### Verlegung im Außenbereich

bei Asphalt, Beton und anderen saugenden (grobporigen) Untergründen ist Primer erforderlich

### Ist eine Rutsicherheit gefordert?

Rutschhemmung oder Rutschklasse R9 - R13

### Verlegehinweise

trockener, fettfreier, staubfreier und von Verunreinigungen befreiter Untergrund mit Verlegetemperatur >12°C



Bei Beachtung o.g. Punkte kommen alle Vorteile, wie sofortige Begehrbarkeit, individuelle Markierungsmöglichkeiten, schnelle Wiederentfernbarkeit und der hohe Beitrag zu **5S**, der selbstklebenden Produkte zur Geltung.

Bei Fragen steht Ihnen unser Vertriebsteam stets beratend zur Seite!

## Bodenmarkierung – Was bedeuten die unterschiedlichen Farben?

Mit den unterschiedlichen Farben werden Flächen und Funktionen deutlich sichtbar gemacht. In vielen Industriebetrieben hat sich eine weitestgehend gleichbleibende Anwendung etabliert, die als guter Leitfaden für die eigene Verwendung dienen kann. Wir bieten Ihnen Bodenmarkierungsbänder in den folgenden Farben und Bedeutungen:

Farbe	Anwendungsbeispiel
weiß	Ortsbestimmung für Maschinen, Geräte und Anlagen
gelb	Gänge, Wege und Fahrspuren, Fertigungszellen
orange	Bereiche für Material-/Produktionskontrolle oder Zwischenlagerung
rot	Sicherheit/Erste Hilfe, Bereiche für Abfall- und Entsorgungsflächen, Sperrlagerbereich
grün	Materialien und Fertigung, Fertigwaren
blau	Materialien und Fertigung, Rohstoffe
schwarz	Materialien und Fertigung, laufende Arbeiten
schwarz/gelb	Bereiche mit potenziellen Gesundheitsgefahren, in denen besondere Vorsicht geboten ist
schwarz/weiß	Bereiche in denen der Aufenthalt aus betrieblichen Gründen nicht gestattet ist











# Welches Bodenmarkierungsband für welche Anwendung

Anhand der folgenden Tabelle können Sie schnell erkennen, welches Markierungsband für Ihren Boden geeignet ist.

**Die angegebenen Bänder sind Empfehlungen, eine Testverklebung und Probe ist immer ratsam.**

		Belastungsgrad und Oberflächenbeschaffenheit des Bodenmarkierungsbandes				
		Fußgängerverkehr		Hubwagenverkehr		Staplerverkehr
Boden	Bereich	Standard	mit Rutschhemmung	Standard	mit Rutschhemmung	Standard
<b>Betonestrich glatt</b> 	Innen	WT-5125 / S.14 WT-500 / S.11	WT-5420 / S.17 WT-5645 / S.13	WT-500 / S.11 WT-5125 / S.14	WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13	WT-6000 / S.11 WT-500 / S.11
	Außen		WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13		WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13	
<b>EP-/PU-/MMA-Beschichtung</b> 	Innen	WT-5229 / S.16 WT-5125 / S.14	WT-5420 / S.17 WT-5429 / S.16	WT-5229 / S.16 WT-5125 / S.14	WT-5420 / S.17 WT-5429 / S.16	WT-6000 / S.11 WT-500 / S.11
	Außen		WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13		WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13	
<b>EP-/PU-/MMA-Antirutsch</b> 	Innen	WT-5645 / S.13 WT-5845 / S.12	WT-5645 / S.13 WT-5845 / S.12	WT-5645 / S.13 WT-5845 / S.12	WT-5645 / S.13 WT-5845 / S.12	
	Außen		WT-5645 / S.13 WT-5845 / S.12		WT-5645 / S.13 WT-5845 / S.12	
<b>Fliesen</b> 	Innen	WT-5124 / S.19 WT-5224 / S.19	WT-5429 / S.16 WT-5420 / S.17	WT-500 / S.11 WT-5224 / S.19	WT-5429 / S.16 WT-5420 / S.17	
	Außen					
<b>Betonpflaster</b> 	Innen	WT-5846 / S.12 WT-5645 / S.13	WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13	WT-5846 / S.12 WT-5645 / S.13	WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13	
	Außen		WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13		WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13	
<b>Asphalt</b> 	Innen	WT-5846 / S.12 WT-5645 / S.13	WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13	WT-5846 / S.12 WT-5645 / S.13	WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13	
	Außen		WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13		WT-5845 / S.12 WT-5645 / S.13	



**Überzeugen Sie sich von unserer Qualität!**

**Fordern Sie jetzt unsere Klappkarte *Bodenmarkierungsbander* mit allen Produktmustern an und überzeugen Sie sich selbst!**









# Bodenmarkierung

- | Bodenmarkierungsbänder
- | Bedruckte Bodenmarkierung
- | Segmentierte Bodenmarkierung
- | Zebrastrreifen
- | Beschriftungstaschen
- | Bodenmarkierungsschilder
- | Stellplatzmarker
- | Optische Spurführung
- | Magnetische Spurführung
- | Bodenschilder - Outdoor
- | Sicherheitszeichen für den Boden



# Bodenmarkierungsbänder für alle Anforderungen und mit besonderen Eigenschaften



**WT-500**

I Abgeschrägte Kanten  
I Extrem widerstandsfähig





# Überfahrbares Bodenmarkierungsband || WT-6000

Hält was es verspricht



- Extrem verschleißfest
- Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Metall

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe		75 mm x 1,5 m	75 mm x 6 m	100 mm x 1,5 m	100 mm x 6 m
gelb		5611.04.075	5611.04.075-6	5611.04.100	5611.04.100-6
rot		5611.01.075	5611.01.075-6	-	-
blau		5611.10.075	5611.10.075-6	-	-
grün		5611.02.075	5611.02.075-6	-	-
grau		5611.06.075	5611.06.075-6	-	-
weiß		5611.08.075	5611.08.075-6	5611.08.100	5611.08.100-6
schwarz		5611.07.075	5611.07.075-6	-	-



# Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband || WT-500

Das Band mit der abgeflachten Kante



- Abgeflachte Kanten verhindern Beschädigungen durch das Überfahren des Bandes
- Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,1 mm

**Oberfläche:** matt

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe		50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb		6125.04.050	6125.04.050-10	6125.04.075	6125.04.075-10	6125.04.100	6125.04.100-10
rot		6125.01.050	6125.01.050-10	6125.01.075	6125.01.075-10	6125.01.100	6125.01.100-10
blau		6125.10.050	6125.10.050-10	6125.10.075	6125.10.075-10	6125.10.100	6125.10.100-10
grün		6125.02.050	6125.02.050-10	6125.02.075	6125.02.075-10	6125.02.100	6125.02.100-10
weiß		6125.08.050	6125.08.050-10	6125.08.075	6125.08.075-10	6125.08.100	6125.08.100-10
schwarz		6125.07.050	6125.07.050-10	6125.07.075	6125.07.075-10	6125.07.100	6125.07.100-10
gelb/schwarz		6125.17.050-25L	6125.17.050-10L	6125.17.075-25L	6125.17.075-10L	6125.17.100-25L	6125.17.100-10L
rot/weiß		6125.18.050-25L	6125.18.050-10L	6125.18.075-25L	6125.18.075-10L	6125.18.100-25L	6125.18.100-10L

**Verlegehinweis:** Bei der Verlegung von Längen ab 10m empfehlen wir Dehnungsfugen von 5mm einzubauen

## Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband || WT-5846



Das Band für den schwierigen Boden

- Wie WT-5845, allerdings mit glatter Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

**Material:** PU

**Materialstärke:** 1,1 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5846.04.050	5846.04.050-12	5846.04.075	5846.04.075-12	5846.04.100	5846.04.100-12
rot	5846.01.050	5846.01.050-12	5846.01.075	5846.01.075-12	5846.01.100	5846.01.100-12
blau	5846.10.050	5846.10.050-12	5846.10.075	5846.10.075-12	5846.10.100	5846.10.100-12
grün	5846.02.050	5846.02.050-12	5846.02.075	5846.02.075-12	5846.02.100	5846.02.100-12
weiß	5846.08.050	5846.08.050-12	5846.08.075	5846.08.075-12	5846.08.100	5846.08.100-12

**Verlegehinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

## Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband || WT-5845



Das rutschhemmende Band für den schwierigen Boden

- Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Schnell aufzukleben und sofort befahrbar
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

**Material:** PU

**Materialstärke:** 1,6 mm

**Oberfläche:** reflektierend

**Rutschklasse:** R11

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich



Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5845.04.050	5845.04.050-12	5845.04.075	5845.04.075-12	5845.04.100	5845.04.100-12
rot	5845.01.050	5845.01.050-12	5845.01.075	5845.01.075-12	5845.01.100	5845.01.100-12
blau	5845.10.050	5845.10.050-12	5845.10.075	5845.10.075-12	5845.10.100	5845.10.100-12
grün	5845.02.050	5845.02.050-12	5845.02.075	5845.02.075-12	5845.02.100	5845.02.100-12
weiß	5845.08.050	5845.08.050-12	5845.08.075	5845.08.075-12	5845.08.100	5845.08.100-12
schwarz	5845.07.050	5845.07.050-12	5845.07.075	5845.07.075-12	5845.07.100	5845.07.100-12
gelb/schwarz	5845.17.050	5845.17.050-12	5845.17.075	5845.17.075-12	5845.17.100	5845.17.100-12

### Primer Nr. 5

- Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf schwierigen Oberflächen
- Im Außenbereich **IMMER** notwendig!



250 ml (0,75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000

### Andruckroller

- Profidruckroller zur Verlegung selbstklebender Markierungen



Variante kurz (1)	Variante lang (2)
8002.11.032	8002.00.921

**Verlegehinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

## Taktiler Bodenmarkierungsband || WT-5848

Das Band für Menschen mit Sehbehinderung



- Optische und taktile Abhebung von herkömmlichen Markierungsbändern
- Ermöglicht sehbehinderten Menschen die Orientierung
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Griffige und rutschsichere Oberfläche, auch bei Nässe
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

**Material:** PU

**Materialstärke:** 2,2 mm

**Oberfläche:** matt reflektierend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich



Farbe	30 mm x 12,5 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5848.04.030-12	5848.04.050-12	5848.04.075-12	5848.04.100-12
weiß	5848.08.030-12	5848.08.050-12	5848.08.075-12	5848.08.100-12

**Verleghinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

## Anpassungsfähiges Bodenmarkierungsband || WT-5645

Das sich in Form bringende Band



- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Rutschhemmung R12
- Speziell für unebene Untergründe z.B. Antirutschbeschichtungen, Betonpflaster, Asphaltböden und Riffelblechen

**Material:** beschichtetes Weich-Aluminium


**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Rutschklasse:** R12

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich

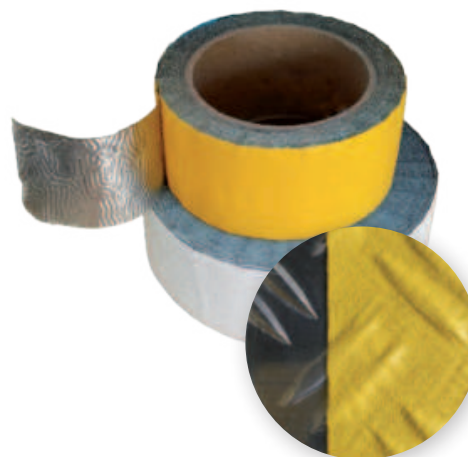

Farbe	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5645.04.050-12	5645.04.075-12	5645.04.100-12
weiß	5645.08.050-12	5645.08.075-12	5645.08.100-12

**Verleghinweis:** Andruckroller für profilierte Untergründe verwenden. Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

## Anpassungsfähige Stellplatzmarker || WT-5610

- Ideal zur Markierung von Palettenstellplätzen
- Weitere Materialien, Ausführungen und Farben finden Sie auf Seite .15

	L-Stück 50 mm	L-Stück 75 mm	T-Stück 50 mm	T-Stück 75 mm	Längsstück 50 mm	Längsstück 75 mm	Ronde 50 mm	Ronde 75 mm
<b>Farbe</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>
gelb	5610.04.060	5610.04.063	5610.04.061	5610.04.065	5610.04.071	5610.04.073	5610.04.069	5610.04.070
weiß	5610.08.060	5610.08.063	5610.08.061	5610.08.065	5610.08.071	5610.08.073	5610.08.069	5610.08.070



# Standard Bodenmarkierungsband || WT-5160



## Das vielseitige Band

- | Schnell und einfach zu verkleben
- | Leicht entfernbar
- | Ideal für wechselnde Markierung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich


**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,16 mm

**Oberfläche:** matt

**Kleber:** gut haftender Kautschuk-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich

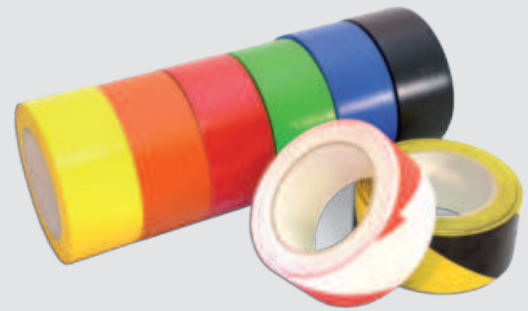

Farbe		50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
gelb		5160.04.050	5160.04.075
rot		5160.01.050	5160.01.075
orange		5160.12.050	5160.12.075
blau		5160.10.050	5160.10.075
grün		5160.02.050	5160.02.075
weiß		5160.08.050	5160.08.075
schwarz		5160.07.050	5160.07.075
gelb/schwarz		5160.17.050	5160.17.075
rot/weiß		5160.18.050	5160.18.075

# Standard Markierungsband Plus || WT-5164

| Ähnlich dem WT-5160, zusätzlich mit Schutzlaminat

Farbe		50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
schwarz		5164.07.050	5164.07.075
gelb/schwarz		5164.17.050	5164.17.075
rot/weiß		5164.18.050	5164.18.075

# Bodenmarkierungsband || WT-5125



## Das universelle Band

- | Strapazierfähiges und langlebiges Band
- | Erhältlich als segmentierte Markierung S.18 und Stellplatzmarker S.24
- | Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** matt

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



**Auch mit extra starkem Kleber für schwierige Untergründe verfügbar - auf Anfrage!**

Farbe		50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb		5125.04.050	5125.04.050-10	5125.04.075	5125.04.075-10	5125.04.100	5125.04.100-10
rot		5125.01.050	5125.01.050-10	5125.01.075	5125.01.075-10	5125.01.100	5125.01.100-10
hellblau		5125.03.050	5125.03.050-10	5125.03.075	5125.03.075-10	5125.03.100	5125.03.100-10
blau		5125.10.050	5125.10.050-10	5125.10.075	5125.10.075-10	5125.10.100	5125.10.100-10
hellgrün		5125.15.050	5125.15.050-10	5125.15.075	5125.15.075-10	5125.15.100	5125.15.100-10
grün		5125.02.050	5125.02.050-10	5125.02.075	5125.02.075-10	5125.02.100	5125.02.100-10
orange		5125.12.050	5125.12.050-10	5125.12.075	5125.12.075-10	5125.12.100	5125.12.100-10
pink		5125.25.050	5125.25.050-10	5125.25.075	5125.25.075-10	5125.25.100	5125.25.100-10
lila		5125.26.050	5125.26.050-10	5125.26.075	5125.26.075-10	5125.26.100	5125.26.100-10
weiß		5125.08.050	5125.08.050-10	5125.08.075	5125.08.075-10	5125.08.100	5125.08.100-10
hellgrau		5125.06.050	5125.06.050-10	5125.06.075	5125.06.075-10	5125.06.100	5125.06.100-10
dunkelgrau		5125.11.050	5125.11.050-10	5125.11.075	5125.11.075-10	5125.11.100	5125.11.100-10
schwarz		5125.07.050	5125.07.050-10	5125.07.075	5125.07.075-10	5125.07.100	5125.07.100-10
gelb/schwarz		5125.17.050	5125.17.050-10	5125.17.075	5125.17.075-10	5125.17.100	5125.17.100-10
rot/weiß		5125.18.050	5125.18.050-10	5125.18.075	5125.18.075-10	5125.18.100	5125.18.100-10
blau/weiß		-	5125.21.050-10	-	5125.21.075-10	-	5125.21.100-10
grün/weiß		-	5125.19.050-10	-	5125.19.075-10	-	5125.19.100-10
schwarz/weiß		-	5125.20.050-10	-	5125.20.075-10	-	5125.20.100-10



## Universell bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zu dem Band WT-5125



- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten – Texte und Zeichen frei kombinierbar
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung R10 je nach Variante
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich



Auch als bedruckte Rolle erhältlich!



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.99.B50-06	5125.99.B75-06
5 m	5125.99.B50-5	5125.99.B75-5
60 cm	5415.99.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.99.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.84.B50-06	5125.84.B75-06
5 m	5125.84.B50-5	5125.84.B75-5
60 cm	5415.84.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.84.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.78.B50-06	5125.78.B75-06
5 m	5125.78.B50-5	5125.78.B75-5
60 cm	5415.78.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.78.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.60.B50-06	5125.60.B75-06
5 m	5125.60.B50-5	5125.60.B75-5
60 cm	5415.60.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.60.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.85.B50-06	5125.85.B75-06
5 m	5125.85.B50-5	5125.85.B75-5
60 cm	5415.85.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.85.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.49.1.B50-06	5125.49.1.B75-06
5 m	5125.49.1.B50-5	5125.49.1.B75-5
60 cm	5415.49.1.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.49.1.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Auch in langnachleuchtend erhältlich!

# Schmutzabweisendes Bodenmarkierungsband || WT-5229

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche

- Für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche geeignet
- Extra dünn und reißfest
- Erhältlich als segmentierte Markierung S.18 und Stellplatzmarker S.24
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PET

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Kleber:** permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Passende Stellplatzmarker finden Sie auf Seite 24

Farbe		Kleber permanent		
		50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m
gelb		5229.04.050-15	5229.04.075-15	5229.04.100-15
rot		5229.01.050-15	5229.01.075-15	5229.01.100-15
blau		5229.10.050-15	5229.10.075-15	5229.10.100-15
grün		5229.02.050-15	5229.02.075-15	5229.02.100-15
orange		5229.12.050-15	5229.12.075-15	5229.12.100-15
weiß		5229.08.050-15	5229.08.075-15	5229.08.100-15
schwarz		5229.07.050-15	5229.07.075-15	5229.07.100-15
gelb/schwarz		5229.17.050-15	5229.17.075-15	5229.17.100-15
rot/weiß		5229.18.050-15	5229.18.075-15	5229.18.100-15
schwarz/weiß		5229.20.050-15	5229.20.075-15	5229.20.100-15
nachleuchtend*		5127.29.050-10	5127.29.075-10	5127.29.100-10

\*Lauflänge: 10 m / Materialstärke: 0,6 mm

50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m
5229.1.04.050-15	5229.1.04.075-15	5229.1.04.100-15
5229.1.01.050-15	5229.1.01.075-15	5229.1.01.100-15
5229.1.10.050-15	5229.1.10.075-15	5229.1.10.100-15
5229.1.02.050-15	5229.1.02.075-15	5229.1.02.100-15
5229.1.12.050-15	5229.1.12.075-15	5229.1.12.100-15
5229.1.08.050-15	5229.1.08.075-15	5229.1.08.100-15
5229.1.07.050-15	5229.1.07.075-15	5229.1.07.100-15
5229.1.17.050-15	5229.1.17.075-15	5229.1.17.100-15
5229.1.18.050-15	5229.1.18.075-15	5229.1.18.100-15
5229.1.20.050-15	5229.1.20.075-15	5229.1.20.100-15
-	-	-

# Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche || WT-5429

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche

- Für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche geeignet
- Rutschhemmung R10
- Leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
- Große Farbenvielfalt und auf Wunsch individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Kunststoffolie

**Materialstärke:** 0,3 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** R10

**Kleber:** permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe		Kleber permanent		
		50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m
gelb		5429.04.050-10	5429.04.075-10	5429.04.100-10
rot		5429.01.050-10	5429.01.075-10	5429.01.100-10
blau		5429.10.050-10	5429.10.075-10	5429.10.100-10
grün		5429.02.050-10	5429.02.075-10	5429.02.100-10
orange		5429.12.050-10	5429.12.075-10	5429.12.100-10
weiß		5429.08.050-10	5429.08.075-10	5429.08.100-10
schwarz		5429.07.050-10	5429.07.075-10	5429.07.100-10
gelb/schwarz		5429.17.050-10	5429.17.075-10	5429.17.100-10
rot/weiß		5429.18.050-10	5429.18.075-10	5429.18.100-10
schwarz/weiß		5429.20.050-10	5429.20.075-10	5429.20.100-10
nachleuchtend*		5429.29.050-10	5429.29.075-10	5429.29.100-10

\*Materialstärke: 0,6 mm

50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m
5429.1.04.050-10	5429.1.04.075-10	5429.1.04.100-10
5429.1.01.050-10	5429.1.01.075-10	5429.1.01.100-10
5429.1.10.050-10	5429.1.10.075-10	5429.1.10.100-10
5429.1.02.050-10	5429.1.02.075-10	5429.1.02.100-10
5429.1.12.050-10	5429.1.12.075-10	5429.1.12.100-10
5429.1.08.050-10	5429.1.08.075-10	5429.1.08.100-10
5429.1.07.050-10	5429.1.07.075-10	5429.1.07.100-10
5429.1.17.050-10	5429.1.17.075-10	5429.1.17.100-10
5429.1.18.050-10	5429.1.18.075-10	5429.1.18.100-10
5429.1.20.050-10	5429.1.20.075-10	5429.1.20.100-10
-	-	-



# Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche Plus || WT-5420

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche R11



- Für Nass-, Trocken- und Sanitärbereiche geeignet
- Rutschhemmung R11, Klasse C
- Extra dünn und reißfest
- Große Farbvielfalt und auf Wunsch individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Kunststoffolie

**Materialstärke:** 0,4 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** R11, Klasse C

**Kleber:** permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



individuell bedruckbar

Farbe	Kleber permanent			Kleber ablösbar		
	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m
gelb	5420.04.050-10	5420.04.075-10	5420.04.100-10	5420.1.04.050-10	5420.1.04.075-10	5420.1.04.100-10
rot	5420.01.050-10	5420.01.075-10	5420.01.100-10	5420.1.01.050-10	5420.1.01.075-10	5420.1.01.100-10
blau	5420.10.050-10	5420.10.075-10	5420.10.100-10	5420.1.10.050-10	5420.1.10.075-10	5420.1.10.100-10
grün	5420.02.050-10	5420.02.075-10	5420.02.100-10	5420.1.02.050-10	5420.1.02.075-10	5420.1.02.100-10
orange	5420.12.050-10	5420.12.075-10	5420.12.100-10	5420.1.12.050-10	5420.1.12.075-10	5420.1.12.100-10
weiß	5420.08.050-10	5420.08.075-10	5420.08.100-10	5420.1.08.050-10	5420.1.08.075-10	5420.1.08.100-10
schwarz	5420.07.050-10	5420.07.075-10	5420.07.100-10	5420.1.07.050-10	5420.1.07.075-10	5420.1.07.100-10
gelb/schwarz	5420.17.050-10	5420.17.075-10	5420.17.100-10	5420.1.17.050-10	5420.1.17.075-10	5420.1.17.100-10
rot/weiß	5420.18.050-10	5420.18.075-10	5420.18.100-10	5420.1.18.050-10	5420.1.18.075-10	5420.1.18.100-10
schwarz/weiß	5420.20.050-10	5420.20.075-10	5420.20.100-10	5420.1.20.050-10	5420.1.20.075-10	5420.1.20.100-10

## Bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zu den Bändern WT-5229, WT-5429 und WT-5420

- Individuelle Gestaltung – Texte und Zeichen frei kombinierbar
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung je nach Variante
- Leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.99.B50-06	5229.99.B75-06
	5 m	5229.99.B50-5	5229.99.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.99.B50-06	5429.99.B75-06
	5 m	5429.99.B50-5	5429.99.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.99.B50-06	5420.99.B75-06
	5 m	5420.99.B50-5	5420.99.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.85.B50-06	5229.85.B75-06
	5 m	5229.85.B50-5	5229.85.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.85.B50-06	5429.85.B75-06
	5 m	5429.85.B50-5	5429.85.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.85.B50-06	5420.85.B75-06
	5 m	5420.85.B50-5	5420.85.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.84.B50-06	5229.84.B75-06
	5 m	5229.84.B50-5	5229.84.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.84.B50-06	5429.84.B75-06
	5 m	5429.84.B50-5	5429.84.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.84.B50-06	5420.84.B75-06
	5 m	5420.84.B50-5	5420.84.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.49.1.B50-06	5229.49.1.B75-06
	5 m	5229.49.1.B50-5	5229.49.1.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.49.1.B50-06	5429.49.1.B75-06
	5 m	5429.49.1.B50-5	5429.49.1.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.49.1.B50-06	5420.49.1.B75-06
	5 m	5420.49.1.B50-5	5420.49.1.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.78.B50-06	5229.78.B75-06
	5 m	5229.78.B50-5	5229.78.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.78.B50-06	5429.78.B75-06
	5 m	5429.78.B50-5	5429.78.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.78.B50-06	5420.78.B75-06
	5 m	5420.78.B50-5	5420.78.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.60.B50-06	5229.60.B75-06
	5 m	5229.60.B50-5	5229.60.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.60.B50-06	5429.60.B75-06
	5 m	5429.60.B50-5	5429.60.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.60.B50-06	5420.60.B75-06
	5 m	5420.60.B50-5	5420.60.B75-5

# Segmentierte Bodenmarkierung



## Streifen und Punkte zur Bodenmarkierung

Die Alternative zum durchgängigen Markierungsband



- | Schneller Austausch beschädigter Teile
- | Zeit- und kostensparend
- | Ideal bei starker Beanspruchung
- | Einfache Verklebung durch Montagefolie
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich


Abstand der Punkte



Abstand der Streifen



\* Toleranz ± 2mm

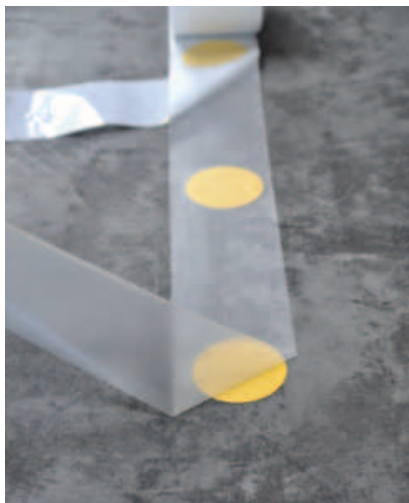

Einfache Verlegung von Rolle



Schneller Austausch bei Beschädigung

## Universelle segmentierte Bodenmarkierung || WT-5126 / WT-5124

- Ideale Ergänzung zu dem Band WT-5125
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC (Oberfläche wie WT-5125)

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** matt

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber


**Einsatzbereich:** Innenbereich

### Punkte | WT-5126

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Punkte/VE	75 mm   25 Punkte/VE
gelb	5126.04.050	5126.04.075	5126.04.050.E	5126.04.075.E
rot	5126.01.050	5126.01.075	5126.01.050.E	5126.01.075.E
blau	5126.10.050	5126.10.075	5126.10.050.E	5126.10.075.E
grün	5126.02.050	5126.02.075	5126.02.050.E	5126.02.075.E
weiß	5126.08.050	5126.08.075	5126.08.050.E	5126.08.075.E
schwarz	5126.07.050	5126.07.075	5126.07.050.E	5126.07.075.E

### Streifen | WT-5124

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Streifen/VE	75 mm   25 Streifen/VE
gelb	5124.04.050	5124.04.075	5124.04.050.E	5124.04.075.E
rot	5124.01.050	5124.01.075	5124.01.050.E	5124.01.075.E
blau	5124.10.050	5124.10.075	5124.10.050.E	5124.10.075.E
grün	5124.02.050	5124.02.075	5124.02.050.E	5124.02.075.E
weiß	5124.08.050	5124.08.075	5124.08.050.E	5124.08.075.E
schwarz	5124.07.050	5124.07.075	5124.07.050.E	5124.07.075.E

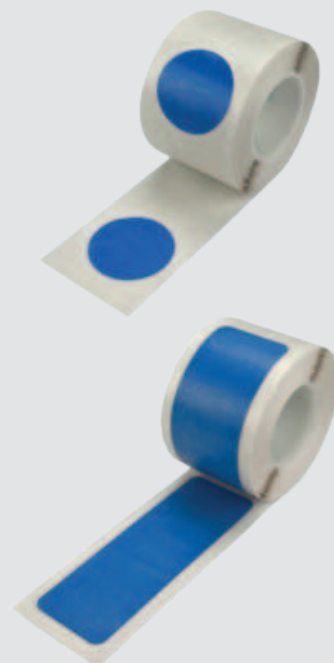

## Schmutzabweisende segmentierte Bodenmarkierung || WT-5226 / WT-5224

- Ideale Ergänzung zu dem Band WT-5229
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PET (Oberfläche wie WT-5229)

**Materialstärke:** 0,2 mm extra dünn und reißfest

**Oberfläche:** glänzend

**Kleber:** permanenter

**Einsatzbereich:** Innenbereich

### Punkte | WT-5226

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Punkte/VE	75 mm   25 Punkte/VE
gelb	5226.04.050	5226.04.075	5226.04.050.E	5226.04.075.E
rot	5226.01.050	5226.01.075	5226.01.050.E	5226.01.075.E
blau	5226.10.050	5226.10.075	5226.10.050.E	5226.10.075.E
grün	5226.02.050	5226.02.075	5226.02.050.E	5226.02.075.E
weiß	5226.08.050	5226.08.075	5226.08.050.E	5226.08.075.E
schwarz	5226.07.050	5226.07.075	5226.07.050.E	5226.07.075.E

### Streifen | WT-5224

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Streifen/VE	75 mm   25 Streifen/VE
gelb	5224.04.050	5224.04.075	5224.04.050.E	5224.04.075.E
rot	5224.01.050	5224.01.075	5224.01.050.E	5224.01.075.E
blau	5224.10.050	5224.10.075	5224.10.050.E	5224.10.075.E
grün	5224.02.050	5224.02.075	5224.02.050.E	5224.02.075.E
weiß	5224.08.050	5224.08.075	5224.08.050.E	5224.08.075.E
schwarz	5224.07.050	5224.07.075	5224.07.050.E	5224.07.075.E





# Nachleuchtende Bodenmarkierung

## Mit integriertem nachleuchtendem Mittelstreifen



### Bodenmarkierungsband mit nachleuchtender Fluchtwegkennzeichnung || WT-5127



Die ideale Markierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung

- | Selbstklebende Leitmarkierung den Boden
- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup> nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- | Für jede Anforderung die richtige Variante




**Material:** PET/PVC  
**Materialstärke:** 0,6 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Rutschklasse:** /  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Material:** PVC mit Antirutschoberfläche  
**Materialstärke:** 1,0 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Rutschklasse:** R10  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

Material	Farbe		50 mm x 10 m	75 mm x 10 m
PET/PVC	gelb		5127.1.04.B050-10	5127.1.04.B075-10
	rot		5127.1.01.B050-10	5127.1.01.B075-10
	blau		5127.1.10.B050-10	5127.1.10.B075-10
	grün		5127.1.02.B050-10	5127.1.02.B075-10
	weiß		5127.1.08.B050-10	5127.1.08.B075-10
	orange		5127.1.12.B050-10	5127.1.12.B075-10

PVC R11 Antirutsch	gelb		5427.1.04.B050-10	5427.1.04.B075-10
	rot		5427.1.01.B050-10	5427.1.01.B075-10
	blau		5427.1.10.B050-10	5427.1.10.B075-10
	grün		5427.1.02.B050-10	5427.1.02.B075-10
	weiß		5427.1.08.B050-10	5427.1.08.B075-10
	orange		5427.1.12.B050-10	5427.1.12.B075-10

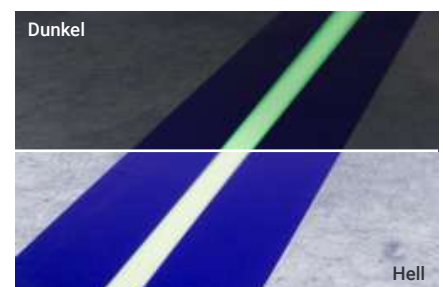

Weitere langnachleuchtende Markierungen finden Sie auf Seite 44

# Zebrastreifen

## Mehr Sicherheit beim Überqueren von Fahrwegen



### Zebrastreifen | WT-5110 / WT-7110 / WT-5845

Die sichere und einfache Lösung für Fußgänger




- | Sicherheit für Fußgänger, hoher Warn- und Hinweiseffekt
- | Hohe Langlebigkeit
- | Schnelle und einfache Verklebung, dirket nach der Verlegung begehbar

**Material:** PVC (wie Band WT-5125)  
**Materialstärke:** 0,6 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Material:** Polycarbonat  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Material:** PU (wie Band WT-5845)  
**Materialstärke:** 1,6 mm  
**Oberfläche:** reflektierend  
**Rutschklasse:** R11  
**Kleber:** permanenter Synthetikgummi  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich

**Verlegevorschlag:**  
 ein Set eignet sich zur Verlegung eines kompletten Zebrastreifens

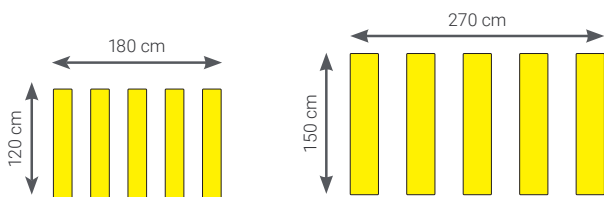

**Verlegehinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

Set 5 Streifen/VE	PVC – WT-5110		Polycarbonat – WT-7110		PU – WT-5845	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.04.200-1200.S	5110.04.300-1500.S	7110.04.200-1200.S	7110.04.300-1500.S	5845.04.200-1200.S	5845.04.300-1500.S
weiß	5110.08.200-1200.S	5110.08.300-1500.S	7110.08.200-1200.S	7110.08.300-1500.S	5845.08.200-1200.S	5845.08.300-1500.S

Einzelstreifen 1 Streifen/VE	PVC – WT-5110		Polycarbonat – WT-7110		PU – WT-5845	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.04.200-1200	5110.04.300-1500	7110.04.200-1200	7110.04.300-1500	5845.04.200-1200	5845.04.300-1500
weiß	5110.08.200-1200	5110.08.300-1500	7110.08.200-1200	7110.08.300-1500	5845.08.200-1200	5845.08.300-1500

Einzelstreifen Achtung Stapler	PVC – WT-5110		Polycarbonat – WT-7110	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.78.200-1200	5110.78.300-1500	7110.78.200-1200	7110.78.300-1500



# Bodenmarkierung & Kennzeichnung

## Für strukturierte und saubere Markierungen



### Beschriftungstaschen

Für austauschbare oder feste Beschriftung



- | Offene Taschen für häufig wechselnde Beschriftung
- | Geschlossene Taschen zum Schutz vor Verschmutzungen
- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich


**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,2 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich

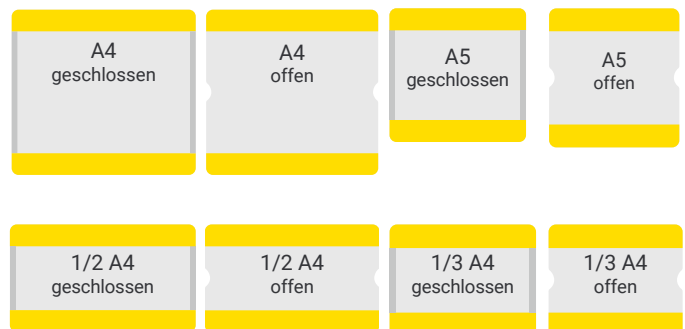

Farbe	A4 geschlossen	A4 offen	A5 geschlossen	A5 offen	1/2 A4 geschlossen	1/2 A4 offen	1/3 A4 geschlossen	1/3 A4 offen
	Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 323 mm	Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 302 mm	Innen: 148 x 210 mm Außen: 231 x 236 mm	Innen: 148 x 210 mm Außen: 216 x 231 mm	Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 323 mm	Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 303 mm	Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 236 mm	Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 216 mm
gelb	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
rot	5118.04.1-A4	5118.04.0-A4	5118.04.1-A5	5118.04.0-A5	5118.04.2-A4	5118.04.5-A4	5118.04.3-A4	5118.04.4-A4
blau	5118.01.1-A4	5118.01.0-A4	5118.01.1-A5	5118.01.0-A5	5118.01.2-A4	5118.01.5-A4	5118.01.3-A4	5118.01.4-A4
grün	5118.10.1-A4	5118.10.0-A4	5118.10.1-A5	5118.10.0-A5	5118.10.2-A4	5118.10.5-A4	5118.10.3-A4	5118.10.4-A4
orange	5118.02.1-A4	5118.02.0-A4	5118.02.1-A5	5118.02.0-A5	5118.02.2-A4	5118.02.5-A4	5118.02.3-A4	5118.02.4-A4
weiß	5118.12.1-A4	5118.12.0-A4	5118.12.1-A5	5118.12.0-A5	5118.12.2-A4	5118.12.5-A4	5118.12.3-A4	5118.12.4-A4
hellgrau	5118.08.1-A4	5118.08.0-A4	5118.08.1-A5	5118.08.0-A5	5118.08.2-A4	5118.08.5-A4	5118.08.3-A4	5118.08.4-A4
dunkelgrau	5118.06.1-A4	5118.06.0-A4	5118.06.1-A5	5118.06.0-A5	5118.06.2-A4	5118.06.5-A4	5118.06.3-A4	5118.06.4-A4
schwarz	5118.11.1-A4	5118.11.0-A4	5118.11.1-A5	5118.11.0-A5	5118.11.2-A4	5118.11.5-A4	5118.11.3-A4	5118.11.4-A4
	5118.07.1-A4	5118.07.0-A4	5118.07.1-A5	5118.07.0-A5	5118.07.2-A4	5118.07.5-A4	5118.07.3-A4	5118.07.4-A4



# Individuelle Bodenmarkierungsschilder



- Zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- Individueller und kratzfester Druck
- Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Polycarbonat  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

## Beispiele für individuelle Beschriftung



Größe	100 mm x 120 mm (HxB)	100 mm x 180 mm (HxB)	100 mm x 300 mm (HxB)	150 mm x 200 mm (HxB)	200 mm x 300 mm (HxB)
Artikelnummer	LB99.CA01.100-120	LB99.CA01.100-180	LB99.CA01.100-300	LB99.CA01.150-200	LB99.CA01.200-300

Weitere Größen, Farben oder Materialien auf Anfrage - wir beraten Sie bei Ihrer individuellen Lösung!

# Strapazierfähige Piktogramme || WT-5811




- Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend

**Material:** PU (wie Band WT-5845)  
**Materialstärke:** 1,6 mm  
**Oberfläche:** retroreflektierend  
**Rutschklasse:** R11  
**Kleber:** permanenter Synthetikgummi  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

	Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5811.04.101	5811.04.121	5811.04.104	5811.04.131
rot	5811.01.101	5811.01.121	5811.01.104	5811.01.131
blau	5811.10.101	5811.10.121	5811.10.104	5811.10.131
grün	5811.02.101	5811.02.121	5811.02.104	5811.02.131
weiß	5811.08.101	5811.08.121	5811.08.104	5811.08.131

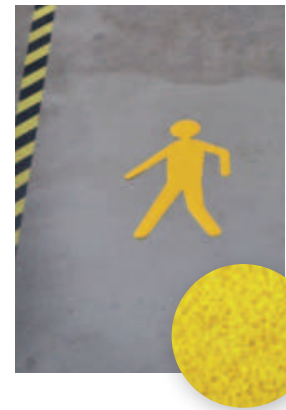

# Piktogramme || WT-5111

- Strapazierfähig und langlebig

**Material:** PVC (wie Band WT-5125)  
**Materialstärke:** 0,6 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

	Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5111.04.101	5111.04.121	5111.04.104	5111.04.131
rot	5111.01.101	5111.01.121	5111.01.104	5111.01.131
blau	5111.10.101	5111.10.121	5111.10.104	5111.10.131
grün	5111.02.101	5111.02.121	5111.02.104	5111.02.131
weiß	5111.08.101	5111.08.121	5111.08.104	5111.08.131



# Stellplatzmarker || WT-5210 / 7110 / 5110 / 5610

## Für die schnelle und strukturierte Markierung von Stellplätzen



- Verschiedene Materialien für unterschiedliche Anforderungen
- Hohe Beständigkeit und starke Klebkraft
- Geeignet für verschiedene Böden im Innenbereich

**Material:** PET (wie Band WT-5229)  
**Materialstärke:** 0,2 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden

**Material:** PVC (wie Band WT-5125)  
**Materialstärke:** 0,6 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden

**Material:** Polycarbonat  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden

**Material:** beschichtetes Aluminium (WT-5645)  
**Materialstärke:** 0,6 mm  
**Oberfläche:** Antirutsch R12 - leicht glänzend  
**Kleber:** extra starker Synthetikgummi  
**Boden:** für raue und granulierten Böden



L-Stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.060	5210.04.063	7110.04.060	7110.04.063	5110.04.060	5110.04.063	5610.04.060	5610.04.063
rot	5210.01.060	5210.01.063	7110.01.060	7110.01.063	5110.01.060	5110.01.063	–	–
blau	5210.10.060	5210.10.063	7110.10.060	7110.10.063	5110.10.060	5110.10.063	–	–
grün	5210.02.060	5210.02.063	7110.02.060	7110.02.063	5110.02.060	5110.02.063	–	–
weiß	5210.08.060	5210.08.063	7110.08.060	7110.08.063	5110.08.060	5110.08.063	5610.08.060	5610.08.063
gelb/schwarz	5210.17.060	5210.17.063	7110.17.060	7110.17.063	–	–	–	–

T-Stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.061	5210.04.065	7110.04.061	7110.04.065	5110.04.061	5110.04.065	5610.04.061	5610.04.065
rot	5210.01.061	5210.01.065	7110.01.061	7110.01.065	5110.01.061	5110.01.065	–	–
blau	5210.10.061	5210.10.065	7110.10.061	7110.10.065	5110.10.061	5110.10.065	–	–
grün	5210.02.061	5210.02.065	7110.02.061	7110.02.065	5110.02.061	5110.02.065	–	–
weiß	5210.08.061	5210.08.065	7110.08.061	7110.08.065	5110.08.061	5110.08.065	5610.08.061	5610.08.065
gelb/schwarz	5210.17.061	5210.17.065	7110.17.061	7110.17.065	–	–	–	–

X-Stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.062	5210.04.064	7110.04.062	7110.04.064	5110.04.062	5110.04.064	5610.04.062	5610.04.064
rot	5210.01.062	5210.01.064	7110.01.062	7110.01.064	5110.01.062	5110.01.064	–	–
blau	5210.10.062	5210.10.064	7110.10.062	7110.10.064	5110.10.062	5110.10.064	–	–
grün	5210.02.062	5210.02.064	7110.02.062	7110.02.064	5110.02.062	5110.02.064	–	–
weiß	5210.08.062	5210.08.064	7110.08.062	7110.08.064	5110.08.062	5110.08.064	5610.08.062	5610.08.064
gelb/schwarz	5210.17.062	5210.17.064	7110.17.062	7110.17.064	–	–	–	–

Längs-stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.071	5210.04.073	7110.04.071	7110.04.073	5110.04.071	5110.04.073	5610.04.071	5610.04.073
rot	5210.01.071	5210.01.073	7110.01.071	7110.01.073	5110.01.071	5110.01.073	–	–
blau	5210.10.071	5210.10.073	7110.10.071	7110.10.073	5110.10.071	5110.10.073	–	–
grün	5210.02.071	5210.02.073	7110.02.071	7110.02.073	5110.02.071	5110.02.073	–	–
weiß	5210.08.071	5210.08.073	7110.08.071	7110.08.073	5110.08.071	5110.08.073	5610.08.071	5610.08.073
gelb/schwarz	5210.17.071	5210.17.073	7110.17.071	7110.17.073	–	–	–	–

Ronde	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.069	5210.04.070	7110.04.069	7110.04.070	5110.04.069	5110.04.070	5610.04.069	5610.04.070
rot	5210.01.069	5210.01.070	7110.01.069	7110.01.070	5110.01.069	5110.01.070	–	–
blau	5210.10.069	5210.10.070	7110.10.069	7110.10.070	5110.10.069	5110.10.070	–	–
grün	5210.02.069	5210.02.070	7110.02.069	7110.02.070	5110.02.069	5110.02.070	–	–
weiß	5210.08.069	5210.08.070	7110.08.069	7110.08.070	5110.08.069	5110.08.070	5610.08.069	5610.08.070
gelb/schwarz	5210.17.069	5210.17.070	7110.17.069	7110.17.070	–	–	–	–

# Bedruckte Stellplatzmarker || WT-5210 / 7110

Für die individuelle Beschriftung der Stellplätze



- ▮ Kratzfestes Druckbild
- ▮ Hohe Beständigkeit und starke Klebkraft
- ▮ Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PET (wie Band WT-5229)

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden

**Material:** Polycarbonat

**Materialstärke:** 0,7 mm

**Oberfläche:** matt

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden




Farbe	PET – WT-5210				Polycarbonat – WT-7110			
	L-Stück 50 mm	L-Stück 75 mm	T-Stück 50 mm	T-Stück 75 mm	L-Stück 50 mm	L-Stück 75 mm	T-Stück 50 mm	T-Stück 75 mm
	Druckbereich 90 x 40 mm	Druckbereich 115 x 65 mm	Druckbereich 140 x 40 mm	Druckbereich 165 x 65 mm	Druckbereich 90 x 40 mm	Druckbereich 115 x 65 mm	Druckbereich 140 x 40 mm	Druckbereich 165 x 65 mm
	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE
gelb	5210.04.B60	5210.04.B63	5210.04.B61	5210.04.B65	7110.04.B60	7110.04.B63	7110.04.B61	7110.04.B65
rot	5210.01.B60	5210.01.B63	5210.01.B61	5210.01.B65	7110.01.B60	7110.01.B63	7110.01.B61	7110.01.B65
blau	5210.10.B60	5210.10.B63	5210.10.B61	5210.10.B65	7110.10.B60	7110.10.B63	7110.10.B61	7110.10.B65
grün	5210.02.B60	5210.02.B63	5210.02.B61	5210.02.B65	7110.02.B60	7110.02.B63	7110.02.B61	7110.02.B65
weiß	5210.08.B60	5210.08.B63	5210.08.B61	5210.08.B65	7110.08.B60	7110.08.B63	7110.08.B61	7110.08.B65
schwarz	5210.07.B60	5210.07.B63	5210.07.B61	5210.07.B65	7110.07.B60	7110.07.B63	7110.07.B61	7110.07.B65


Bitte geben Sie bei Bestellung mit Barcode an, welches Barcode-System Sie verwenden.

## Bemaßung Stellplatzmarker 50 mm und 75 mm

### Schenkelbreite 50 mm

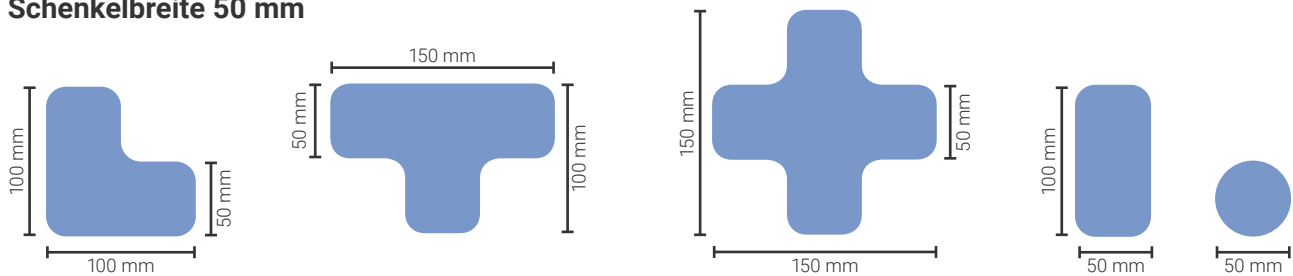

### Schenkelbreite 75 mm

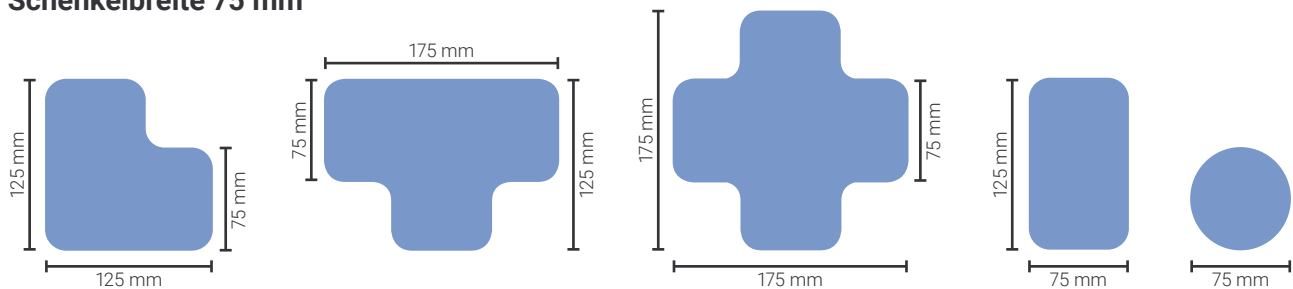



# Optische Spurführung

## Für Fahrerlose Transportsysteme FTS



### Optisches Spurführungsband || WT-5128

Dieses Band bringt Ihre Ware ans Ziel



- | Schnelle Verklebung von Streckennetzen
- | Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Ideal zur Erweiterung und zum Austausch bestehender Streckensysteme
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich, durch sehr gute Bodenhaftung

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,6 mm


**Oberfläche:** leicht glänzend

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber


**Einsatzbereich:** glatte Böden im Innenbereich



Planen Sie Ihre Strecke mit folgenden Elementen:

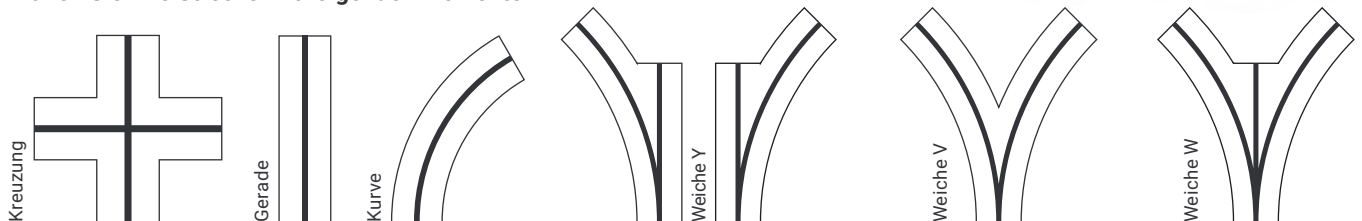

Erstellen Sie sich Ihr individuelles Streckennetz:

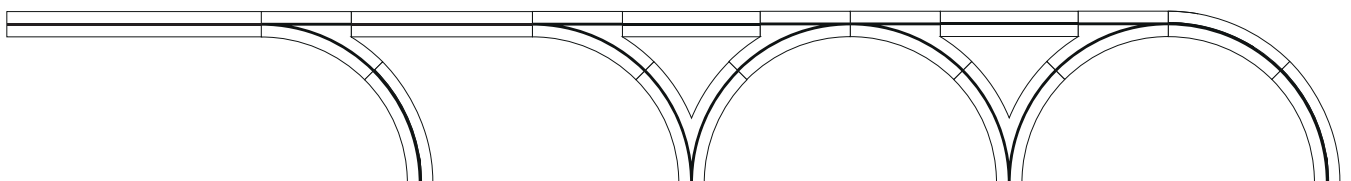

Wir fertigen selbstklebende Strecken nach Ihren Vorgaben und Anforderungen! Angebote auf Anfrage.

# Magnetische Spurführung

## Für Fahrerlose Transportsysteme FTS



BODENMARKIERUNG

ANTI-RUTSCH LÖSUNGEN

SCHILDER & KENNZEICHEN

PLANUNG & ORGANISATION

INDUSTRIEKLEBBÄNDER

### Magnetisches Spurführungsband || WT-9228

Dieses Band bringt Ihre Ware ans Ziel



- | Schnelle Verklebung von Streckennetzen
- | Unempfindlich gegenüber Verschmutzung und ungünstigen Lichtverhältnissen
- | Hohe Flexibilität und geringer Aufwand bei Fahrkursänderungen
- | Polung und Klebkraft je nach Anforderung

#### Nordpol | Standard

**Material:** Magnetband 1,0 mm  
**Magnetisierung:** Nordpol  
**Kleber:** Acrylat-Kleber  
 für glatte und spaltfreie Böden  
**Gesamtstärke:** 1,2 mm  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

#### Südpol | Standard





**Material:** Magnetband 1,0 mm  
**Magnetisierung:** Südpol  
**Kleber:** Acrylat-Kleber  
 für glatte und spaltfreie Böden  
**Gesamtstärke:** 1,2 mm  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

#### Nordpol | Extra Stark


**Material:** Magnetband 1,0 mm  
**Magnetisierung:** Nordpol  
**Kleber:** starker Acrylat-Kleber  
 für schwierige Böden  
**Gesamtstärke:** 1,5 mm  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

#### Südpol | Extra Stark

**Material:** Magnetband 1,0 mm  
**Magnetisierung:** Südpol  
**Kleber:** starker Acrylat-Kleber  
 für schwierige Böden  
**Gesamtstärke:** 1,5 mm  
**Einsatzbereich:** Innenbereich



#### Verschiedene Kurvenelemente:

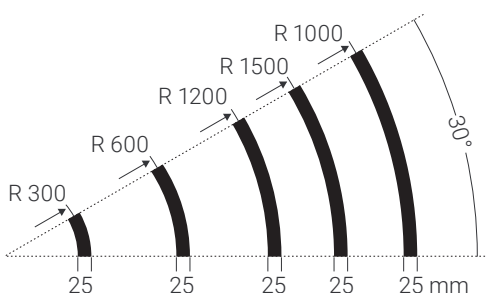

#### Beispiel eines Streckennetzes





# Bodenschilder - Outdoor

## Für die selbstklebende Markierung von Parkplätzen



### Bodenschilder - Outdoor

Die Schilder mit der starken Verbindung zum Boden



- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für Betonpflaster und Asphalt

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,3 mm

**Oberfläche:** matt strukturiert

**Rutschhemmung:** Antirutschoberfläche

**Kleber:** permanenter Butylkleber

**Einsatzbereich:** Außenbereich



### Primer Nr. 5

- | Primer Nr. 5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m <sup>2</sup> )	1000 ml (3 m <sup>2</sup> )
3051.25.250	3051.25.1000

### Andruckroller

- | Profiandruckroller zur Verlegung selbstklebender Markierungen



Variante kurz (1)	Variante lang (2)
8002.11.032	8002.00.921

### Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit




**Inhalt:** 140 ml für ca. 10-15 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140


**Verlegehinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln und die Kanten mit Kantenversiegelung versiegeln.





Ladestation 1 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.04.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.04.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.04.B800




Ladestation 2 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.01.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.01.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.01.B800



Parkplatz P - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.06.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.06.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.06.B800



Halteverbot - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.07.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.07.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.07.B800



Ladestation 1 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.04.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.04.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.04.B800



Ladestation 2 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.01.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.01.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.01.B800




Parkplatz P - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.06.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.06.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.06.B800



Halteverbot - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.07.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.07.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.07.B800



Fahrrad - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.05.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.05.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.05.B800




Familie - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.03.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.03.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.03.B800



Rollstuhlfahrer - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.02.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.02.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.02.B800



Text und Pikto nach Wunsch - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.99.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.99.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.99.B800



Fahrrad - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.05.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.05.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.05.B800



Familie - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.03.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.03.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.03.B800



Rollstuhlfahrer - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.02.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.02.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.02.B800



Text und Pikto nach Wunsch - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.99.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.99.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.99.B800

Weitere Größen, Farben, Motive oder für Sie individuell bedruckt - wir beraten Sie gern!

# Sicherheitszeichen für den Boden

## Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



### Sicherheitszeichen



- | Schnelles Verkleben
- | Extrem verschleißfest
- | Gute Beständigkeit
- | PVC mit Rutschhemmung R10
- | Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

**Material:** PC

**Eigenschaft:** extrem Verschleißfest

**Materialstärke:** 0,7 mm

**Oberfläche:** seidenmatt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Material:** PVC

**Eigenschaft:** mit Rutschhemmung

**Materialstärke:** 1,0 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** R10

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich

**Verlegehinweis im Außenbereich:** Den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.  
Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern die Kanten mit Kantenversiegelung schließen.

### Primer Nr. 5

- | Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000

### Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

**Inhalt:** 140 ml für ca. 10-15 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140





Allgemeines  
Warnzeichen (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SW01.CA01.200
	400	SW01.CA01.400
	600	SW01.CA01.600
PVC Innen	200	SW01.PA01.200
	400	SW01.PA01.400
	600	SW01.PA01.600
PVC Außen	200	SW01.PA04.200
	400	SW01.PA04.400
	600	SW01.PA04.600



Warnung vor  
Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SW14.CA01.200
	400	SW14.CA01.400
	600	SW14.CA01.600
PVC Innen	200	SW14.PA01.200
	400	SW14.PA01.400
	600	SW14.PA01.600
PVC Außen	200	SW14.PA04.200
	400	SW14.PA04.400
	600	SW14.PA04.600



Warnung vor explosionsfähiger  
Atmosphäre (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SW27.CA01.200
	400	SW27.CA01.400
	600	SW27.CA01.600
PVC Innen	200	SW27.PA01.200
	400	SW27.PA01.400
	600	SW27.PA01.600
PVC Außen	200	SW27.PA04.200
	400	SW27.PA04.400
	600	SW27.PA04.600



Warnung vor  
Rutschgefahr (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SW11.CA01.200
	400	SW11.CA01.400
	600	SW11.CA01.600
PVC Innen	200	SW11.PA01.200
	400	SW11.PA01.400
	600	SW11.PA01.600
PVC Außen	200	SW11.PA04.200
	400	SW11.PA04.400
	600	SW11.PA04.600



Für Flurförderfahrzeuge  
verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SV01.CA01.200
	400	SV01.CA01.400
	600	SV01.CA01.600
PVC Innen	200	SV01.PA01.200
	400	SV01.PA01.400
	600	SV01.PA01.600
PVC Außen	200	SV01.PA04.200
	400	SV01.PA04.400
	600	SV01.PA04.600



Für Fußgänger  
verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SV03.CA01.200
	400	SV03.CA01.400
	600	SV03.CA01.600
PVC Innen	200	SV03.PA01.200
	400	SV03.PA01.400
	600	SV03.PA01.600
PVC Außen	200	SV03.PA04.200
	400	SV03.PA04.400
	600	SV03.PA04.600



Zutritt für Unbefugte  
verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SV06.CA01.200
	400	SV06.CA01.400
	600	SV06.CA01.600
PVC Innen	200	SV06.PA01.200
	400	SV06.PA01.400
	600	SV06.PA01.600
PVC Außen	200	SV06.PA04.200
	400	SV06.PA04.400
	600	SV06.PA04.600



Abstellen oder Lagern  
verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SV02.CA01.200
	400	SV02.CA01.400
	600	SV02.CA01.600
PVC Innen	200	SV02.PA01.200
	400	SV02.PA01.400
	600	SV02.PA01.600
PVC Außen	200	SV02.PA04.200
	400	SV02.PA04.400
	600	SV02.PA04.600



Allgemeines  
Gebotszeichen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SG17.CA01.200
	400	SG17.CA01.400
	600	SG17.CA01.600
PVC Innen	200	SG17.PA01.200
	400	SG17.PA01.400
	600	SG17.PA01.600
PVC Außen	200	SG17.PA04.200
	400	SG17.PA04.400
	600	SG17.PA04.600



Fußgängerweg  
benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SG16.CA01.200
	400	SG16.CA01.400
	600	SG16.CA01.600
PVC Innen	200	SG16.PA01.200
	400	SG16.PA01.400
	600	SG16.PA01.600
PVC Außen	200	SG16.PA04.200
	400	SG16.PA04.400
	600	SG16.PA04.600



Kopfschutz  
benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SG03.CA01.200
	400	SG03.CA01.400
	600	SG03.CA01.600
PVC Innen	200	SG03.PA01.200
	400	SG03.PA01.400
	600	SG03.PA01.600
PVC Außen	200	SG03.PA04.200
	400	SG03.PA04.400
	600	SG03.PA04.600



Fußschutz  
benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SG05.CA01.200
	400	SG05.CA01.400
	600	SG05.CA01.600
PVC Innen	200	SG05.PA01.200
	400	SG05.PA01.400
	600	SG05.PA01.600
PVC Außen	200	SG05.PA04.200
	400	SG05.PA04.400
	600	SG05.PA04.600

Weitere Größen, Farben, Motive oder für Sie individuell bedruckt - wir beraten Sie gern!



# Sicherheitszeichen für den Boden

## Mehr Sicherheit durch Bodenschilder



### Sicherheitszeichen für Durchgänge und wichtige Bereiche



- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup>** (10min/60min) **nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Rutschhemmung R10
- | Für jede Anforderung die richtige Variante, auf Wunsch individualisierbar
- | Schnelles Anbringen, gute Beständigkeit und extrem verschleißfest
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC  
**Materialstärke:** 1,0 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Rutschklasse:** R10  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen  
extrem verschleißfest und robust

**Material:** Folie  
**Materialstärke:** 0,3 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Rutschklasse:** R10  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen  
extra dünn und leicht zu reinigen

**Material:** PVC nachleuchtend  
**Materialstärke:** 1,2 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Rutschklasse:** R10  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen  
extrem verschleißfest und robust

**Material:** Folie nachleuchtend  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Rutschklasse:** R10  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen  
leicht zu reinigen

**Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine andere Materialbeschaffenheit?  
Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!**



Feuerlöscher - Halbkreis\*

Motivnummer | SH01



Brandmelder - Halbkreis\*

Motivnummer | SH02



Rettungsweg - Halbkreis\*

Motivnummer | SH03




Rettungsweg Zusatztext - Halbkreis\*

Motivnummer | SH04




Zutritt verboten - Halbkreis

Motivnummer | SH05



Abstellen verboten - Halbkreis

Motivnummer | SH06



Warnung vor Spannung - Halbkreis

Motivnummer | SH07



Warnzeichen - Halbkreis

Motivnummer | SH08



Augen- u. Fußschutz - Halbkreis

Motivnummer | SH10



Augenschutz benutzen - Halbkreis

Motivnummer | SH11



Fußschutz benutzen - Halbkreis

Motivnummer | SH12



Warnung vor Stapler - Halbkreis

Motivnummer | SH09

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SH01.PA01.750** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - PVC 750 x 375 mm)

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
PVC	750 x 375 mm	----.PA01.750
PVC	900 x 450 mm	----.PA01.900
PVC nachleuchtend	750 x 375 mm	----.FN33.750
PVC nachleuchtend	900 x 450 mm	----.FN33.900

\* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Folie	750 x 375 mm	----.FK29.750
Folie	900 x 450 mm	----.FK29.900
Folie nachleuchtend	750 x 375 mm	----.FN23.750
Folie nachleuchtend	900 x 450 mm	----.FN23.900

\* in nachleuchtend erhältlich!



Feuerlöscher - Viertelkreis\*

Motivnummer | SD01



Brandmelder - Viertelkreis\*

Motivnummer | SD02



Abstellen verboten - Viertelkreis

Motivnummer | SD03



Zutritt verboten - Viertelkreis

Motivnummer | SD04



Rettungsweg Tür links - Viertelkreis\*

Motivnummer | SD05



Rettungsweg Tür rechts - Viertelkreis\*

Motivnummer | SD06



Warnzeichen Türöffnung - Viertelkreis

Motivnummer | SD07



Warnung Spannung - Viertelkreis

Motivnummer | SD08

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SD01.PA01.750** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - PVC 750 x 750 mm)

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
PVC	750 x 750 mm	----.PA01.750
PVC	900 x 900 mm	----.PA01.900
PVC nachleuchtend	750 x 750 mm	----.FN33.750
PVC nachleuchtend	900 x 900 mm	----.FN33.900

\* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Folie	750 x 750 mm	----.FK29.750
Folie	900 x 900 mm	----.FK29.900
Folie nachleuchtend	750 x 750 mm	----.FN23.750
Folie nachleuchtend	900 x 900 mm	----.FN23.900

\* in nachleuchtend erhältlich!

# Anti-Rutsch Lösungen

## Rutsch- und Sturzunfällen sicher vorbeugen!



**i** Bodenbeläge werden in 5 Gruppen unterteilt, wobei Beläge mit der Gruppe R9 den geringsten und R13 den höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung genügen. **ASR A1.5/1,2**



**Gruppe R9**  
geringer Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 6° - 10°  
z.B. Treppen, Eingangsbereich



**Gruppe R10**  
normaler Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 10° - 19°  
z.B. Sanitärräume



**Gruppe R11**  
erhöhter Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 19° - 27°  
z.B. Kfz-Instandsetzung, Getränkeabfüllung



**Gruppe R12**  
großer Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 27° - 35°  
z.B. Kühlräume, Abwasserbehandlungsanlagen



**Gruppe R13**  
sehr großer Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung > 35°  
z.B. Durchlaufbecken

### Antirutschband – Medium || WT-5411

Das selbstklebende Band für den vielseitigen Einsatz



- ! Große Farbvielfalt und individuelle Breiten möglich
- ! Rutschhemmung R13
- ! Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- ! Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

**Material:** in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung

**Materialstärke:** 0,9 mm ± 0,1 mm

**Oberfläche:** medium

**Rutschklasse:** R13

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen- und **witterungsgeschützter** Außenbereich



Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m
gelb	5411.04.1025	5411.04.0025	5411.04.1050	5411.04.0050	5411.04.1075	5411.04.0075	5411.04.1100	5411.04.0100
gelb public	5411.47.1025	5411.47.0025	5411.47.1050	5411.47.0050	5411.47.1075	5411.47.0075	5411.47.1100	5411.47.0100
schwarz	5411.07.1025	5411.07.0025	5411.07.1050	5411.07.0050	5411.07.1075	5411.07.0075	5411.07.1100	5411.07.0100
weiß	5411.08.1025	5411.08.0025	5411.08.1050	5411.08.0050	5411.08.1075	5411.08.0075	5411.08.1100	5411.08.0100
blau	5411.10.1025	5411.10.0025	5411.10.1050	5411.10.0050	5411.10.1075	5411.10.0075	5411.10.1100	5411.10.0100
hellblau	5411.03.1025	5411.03.0025	5411.03.1050	5411.03.0050	5411.03.1075	5411.03.0075	5411.03.1100	5411.03.0100
grün	5411.02.1025	5411.02.0025	5411.02.1050	5411.02.0050	5411.02.1075	5411.02.0075	5411.02.1100	5411.02.0100
braun	5411.05.1025	5411.05.0025	5411.05.1050	5411.05.0050	5411.05.1075	5411.05.0075	5411.05.1100	5411.05.0100
rot	5411.01.1025	5411.01.0025	5411.01.1050	5411.01.0050	5411.01.1075	5411.01.0075	5411.01.1100	5411.01.0100
neon orange	5411.12.1025	5411.12.0025	5411.12.1050	5411.12.0050	5411.12.1075	5411.12.0075	5411.12.1100	5411.12.0100
transparent	5411.09.1025	5411.09.0025	5411.09.1050	5411.09.0050	5411.09.1075	5411.09.0075	5411.09.1100	5411.09.0100
nachleuchtend	5416.04.1025	5416.04.0025	5416.04.1050	5416.04.0050	5416.04.1075	5416.04.0075	5416.04.1100	5416.04.0100
grau	5411.06.1025	5411.06.0025	5411.06.1050	5411.06.0050	5411.06.1075	5411.06.0075	5411.06.1100	5411.06.0100
gelb/schwarz	5411.17.1025	5411.17.0025	5411.17.1050	5411.17.0050	5411.17.1075	5411.17.0075	5411.17.1100	5411.17.0100

**Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln**



## Antirutschband – Anpassungsfähig || WT-5414

Das verformbare Band mit der groben Körnung



- | Rutschhemmung R13
- | Speziell für unebene Untergründe
- | Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- | Geeignet im Innen- und Außenbereich

**Material:** in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung


**Materialstärke:** 0,78 mm

**Oberfläche:** grob

**Rutschklasse:** R13

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen- und **witterungsgeschützter** Außenbereich

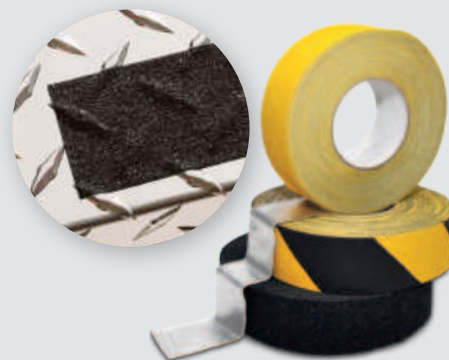

**Verlegehinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m
gelb	5414.04.1025	5414.04.0025	5414.04.1050	5414.04.0050
gelb/schwarz	5414.17.1025	5414.17.0025	5414.17.1050	5414.17.0050
schwarz	5414.07.1025	5414.07.0025	5414.07.1050	5414.07.0050

## Antirutschband – Grob || WT-5412

Das selbstklebende Band mit der groben Körnung



- | Rutschhemmung R13
- | Ideal bei hoher Frequentierung oder grober Verschmutzung
- | Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

**Material:** in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung


**Materialstärke:** 1,5 mm ± 0,1 mm

**Oberfläche:** grob

**Rutschklasse:** R13

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen- und **witterungsgeschützter** Außenbereich

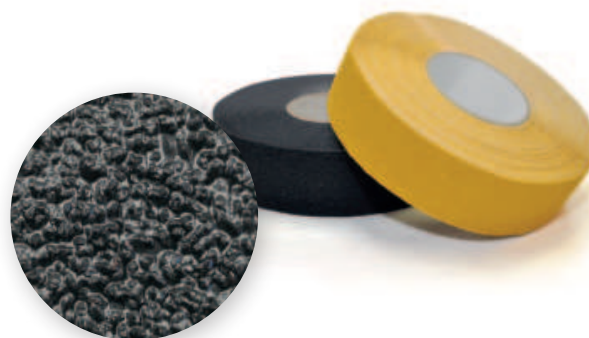

Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m
gelb	5412.04.1025	5412.04.0025	5412.04.1050	5412.04.0050	5412.04.1075	5412.04.0075	5412.04.1100	5412.04.0100
schwarz	5412.07.1025	5412.07.0025	5412.07.1050	5412.07.0050	5412.07.1075	5412.07.0075	5412.07.1100	5412.07.0100

**Verlegehinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

### Primer Nr. 5

- | Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m <sup>2</sup> )	1000 ml (3 m <sup>2</sup> )
3051.25.250	3051.25.1000

### Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

**Inhalt:** 140 ml für ca. 10-15 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140



# Treppenkantenprofile

## Die widerstandsfähige Lösung für Treppen



### Antirutsch – Plattenprofil || WT-5408

#### Thin Line

- | Rutschhemmung R10 und R13
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Fester Halt durch Verschrauben der Profile
- | Für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe
- | Geeignet für den Innen- und Außenbereich



**Material:** Aluminiumverbund

**Farbe:** silber

**Bohrung:** ja, verdeckt  $\varnothing$  5 mm


**Montage:** kleb- und schraubbar

**Ausführung:** 100 mm breit

**Lieferung:** selbstklebend

**Sonderlängen:** möglich

#### Ausführung breit || Trittfläche 100 mm



#### Oberfläche **Medium** R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5408.07.100-600	5408.07.100-800	5408.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5408.17.100-600	5408.17.100-800	5408.17.100-1000
03	public	5408.47.100-600	5408.47.100-800	5408.47.100-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5408.17FN.100-600	5408.17FN.100-800	5408.17FN.100-1000
06	gelb/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49.100-600	5408.49.100-800	5408.49.100-1000
07	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49FN.100-600	5408.49FN.100-800	5408.49FN.100-1000
08	gelb/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86.100-600	5408.86.100-800	5408.86.100-1000
09	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86FN.100-600	5408.86FN.100-800	5408.86FN.100-1000

#### Oberfläche **Soft** R10 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5408.2.07.100-600	5408.2.07.100-800	5408.2.07.100-1000
5408.2.17.100-600	5408.2.17.100-800	5408.2.17.100-1000
-	-	-
5408.2.04.100-600	5408.2.04.100-800	5408.2.04.100-1000
5408.2.17FN.100-600	5408.2.17FN.100-800	5408.2.17FN.100-1000
5408.2.49.100-600	5408.2.49.100-800	5408.2.49.100-1000
5408.2.49FN.100-600	5408.2.49FN.100-800	5408.2.49FN.100-1000
5408.2.86.100-600	5408.2.86.100-800	5408.2.86.100-1000
5408.2.86FN.100-600	5408.2.86FN.100-800	5408.2.86FN.100-1000

# Antirutsch – Treppenkantenprofil || WT-5409



## Thin Line

- | Rutschhemmung R10 und R13
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Fester Halt durch Verschrauben der Profile
- | Für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe
- | Geeignet für den Innenbereich an Treppen, Rampen, Podeste, Leitern, etc.



**Material:** Aluminiumverbund  
**Farbe:** silber  
**Bohrung:** ja, verdeckt ø 5 mm  
**Montage:** kleb- und schraubbar  
**Ausführung:** schmal und breit  
**Lieferung:** selbstklebend  
**Sonderlängen:** möglich

### Ausführung schmal || Trittbreite 50 mm

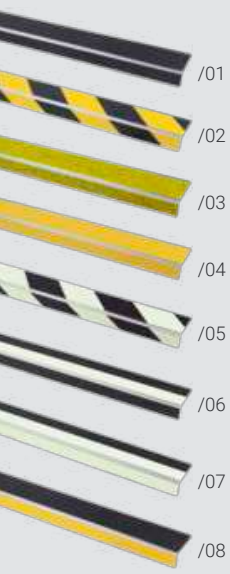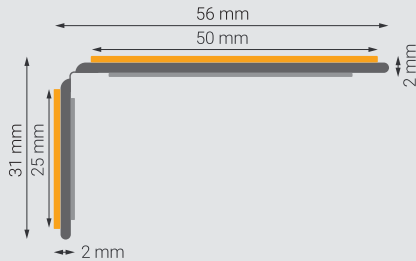


Oberfläche <b>Medium R13</b>					Oberfläche <b>Soft R10 (nur für den Innenbereich)</b>		
Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.050-600	5409.07.050-800	5409.07.050-1000	5409.2.07.050-600	5409.2.07.050-800	5409.2.07.050-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.050-600	5409.17.050-800	5409.17.050-1000	5409.2.17.050-600	5409.2.17.050-800	5409.2.17.050-1000
03	public	5409.47.050-600	5409.47.050-800	5409.47.050-1000	-	-	-
04	gelb	-	-	-	5409.2.04.050-600	5409.2.04.050-800	5409.2.04.050-1000
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.050-600	5409.17FN.050-800	5409.17FN.050-1000	5409.2.17FN.050-600	5409.2.17FN.050-800	5409.2.17FN.050-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.050-600	5409.7297.050-800	5409.7297.050-1000	5409.2.7297.050-600	5409.2.7297.050-800	5409.2.7297.050-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.050-600	5409.729.050-800	5409.729.050-1000	5409.2.729.050-600	5409.2.729.050-800	5409.2.729.050-1000
08	schwarz & gelb	5409.0704.050-600	5409.0704.050-800	5409.0704.050-1000	5409.2.0704.050-600	5409.2.0704.050-800	5409.2.0704.050-1000

# Antirutsch – Treppenkantenprofil || WT-5409

## Thin Line

### Ausführung breit || Trittbreite 100 mm

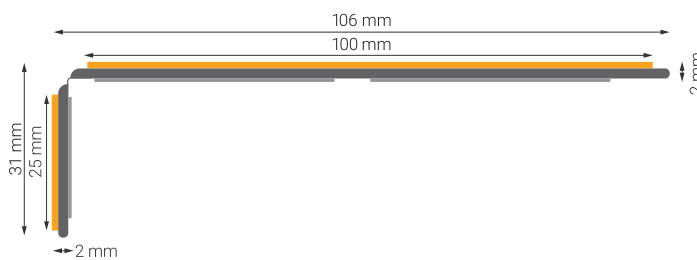

Oberfläche <b>Medium R13</b>					Oberfläche <b>Soft R10 (nur für den Innenbereich)</b>		
Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.100-600	5409.07.100-800	5409.07.100-1000	5409.2.07.100-600	5409.2.07.100-800	5409.2.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.100-600	5409.17.100-800	5409.17.100-1000	5409.2.17.100-600	5409.2.17.100-800	5409.2.17.100-1000
03	gelb	-	-	-	5409.2.04.100-600	5409.2.04.100-800	5409.2.04.100-1000
04	public	5409.47.100-600	5409.47.100-800	5409.47.100-1000	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.100-600	5409.17FN.100-800	5409.17FN.100-1000	5409.2.17FN.100-600	5409.2.17FN.100-800	5409.2.17FN.100-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.100-600	5409.7297.100-800	5409.7297.100-1000	5409.2.7297.100-600	5409.2.7297.100-800	5409.2.7297.100-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.100-600	5409.729.100-800	5409.729.100-1000	5409.2.729.100-600	5409.2.729.100-800	5409.2.729.100-1000
08	gelb/schwarz "Achtung Stufe"	5409.49.100-600	5409.49.100-800	5409.49.100-1000	5409.2.49.100-600	5409.2.49.100-800	5409.2.49.100-1000
09	gelb/schwarz "Achtung Rutschgefahr"	5409.86.100-600	5409.86.100-800	5409.86.100-1000	5409.2.86.100-600	5409.2.86.100-800	5409.2.86.100-1000
10	nachleuchtend/schwarz "Achtung Rutschgefahr"	5409.49FN.100-600	5409.49FN.100-800	5409.49FN.100-1000	5409.2.49FN.100-600	5409.2.49FN.100-800	5409.2.49FN.100-1000
11	nachleuchtend/schwarz "Achtung Stufe"	5409.86FN.100-600	5409.86FN.100-800	5409.86FN.100-1000	5409.2.86FN.100-600	5409.2.86FN.100-800	5409.2.86FN.100-1000
12	schwarz & gelb	5409.0704.100-600	5409.0704.100-800	5409.0704.100-1000	5409.2.0704.100-600	5409.2.0704.100-800	5409.2.0704.100-1000
13	schwarz & gelb gelb	5409.74.100-600	5409.74.100-800	5409.74.100-1000	5409.2.74.100-600	5409.2.74.100-800	5409.2.74.100-1000



# Antirutsch – Treppenkantenprofil || WT-5407



## General Line



- | Rutschhemmung R10 oder R13
- | Für den Innen- und Außenbereich
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Individuelle Antirutsch-Belag nach Ihren Wünschen möglich

**Material:** Aluminium  
**Farbe:** silber eloxiert  
**Bohrung:** versenkt gebohrt  $\varnothing$  5,5 mm  
**Montage:** schraubbar  
**Ausführung:** schmal und breit  
**Lieferung:** inkl. Schrauben und Dübel  
**Sonderlängen:** möglich

### Ausführung schmal || Trittfläche 90 mm

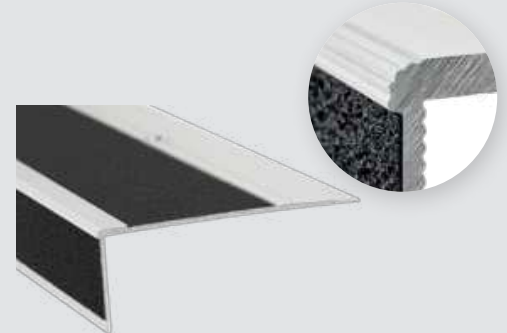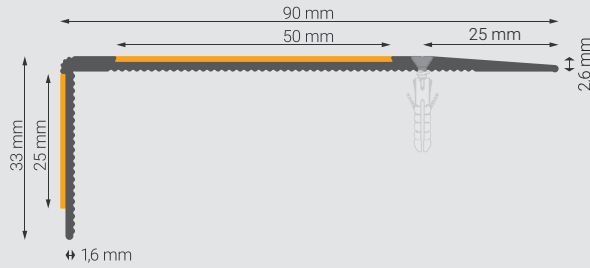

Oberfläche **Medium** R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.090-600	5407.07.090-800	5407.07.090-1000
02	gelb/schwarz	5407.17.090-600	5407.17.090-800	5407.17.090-1000
03	public	5407.47.090-600	5407.47.090-800	5407.47.090-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5407.17FN.090-600	5407.17FN.090-800	5407.17FN.090-1000
06	schwarz & gelb	5407.0704.090-600	5407.0704.090-800	5407.0704.090-1000
07	grau	5407.06.090-600	5407.06.090-800	5407.06.090-1000

Oberfläche **Soft** R10 (nur für den Innenbereich)



Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5407.2.07.090-600	5407.2.07.090-800	5407.2.07.090-1000
5407.2.17.090-600	5407.2.17.090-800	5407.2.17.090-1000
-	-	-
5407.2.04.090-600	5407.2.04.090-800	5407.2.04.090-1000
5407.2.17FN.090-600	5407.2.17FN.090-800	5407.2.17FN.090-1000
5407.2.0704.090-600	5407.2.0704.090-800	5407.2.0704.090-1000
5407.2.06.090-600	5407.2.06.090-800	5407.2.06.090-1000



# Antirutsch – Treppenkantenprofil || WT-5407

## General Line

### Ausführung breit || Trittfläche 120 mm

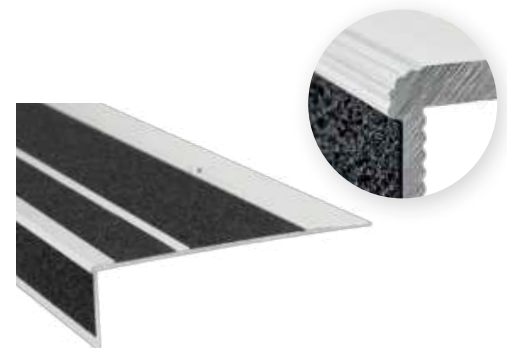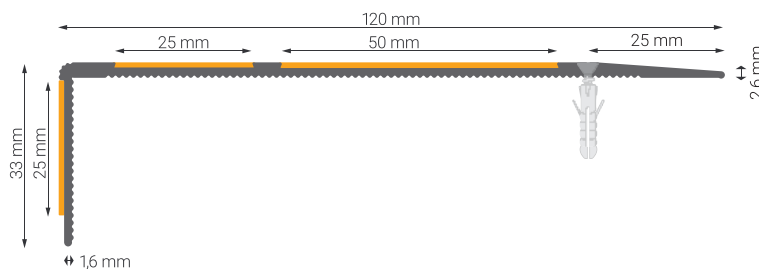

Oberfläche **Medium** R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.120-600	5407.07.120-800	5407.07.120-1000
02	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5407.729.120-600	5407.729.120-800	5407.729.120-1000
03	schwarz & nachleuchtend schwarz	5407.7297.120-600	5407.7297.120-800	5407.7297.120-1000
04	schwarz & gelb schwarz	5407.747.120-600	5407.747.120-800	5407.747.120-1000
05	schwarz & gelb gelb	5407.74.120-600	5407.74.120-800	5407.74.120-1000

Oberfläche **Soft** R10 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5407.2.07.120-600	5407.2.07.120-800	5407.2.07.120-1000
5407.2.729.120-600	5407.2.729.120-800	5407.2.729.120-1000
5407.2.7297.120-600	5407.2.7297.120-800	5407.2.7297.120-1000
5407.2.747.120-600	5407.2.747.120-800	5407.2.747.120-1000
5407.2.74.120-600	5407.2.74.120-800	5407.2.74.120-1000

## Antirutsch – Treppenkantenprofil || WT-5406


### Extrem Line

- | Rutschhemmung R13
- | Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- | Extrem verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Schwer entflammbar und korrosionsfrei




**Material:** glasverstärkter Spezialkunststoff  
**Farbe:** gelb oder schwarz  
**Bohrung:** nicht vorgebohrt  
**Montage:** kleb- und schraubbar  
**Ausführung:** schmal und breit  
**Sonderlängen:** nein

### Ausführung schmal || Trittfläche 50 mm

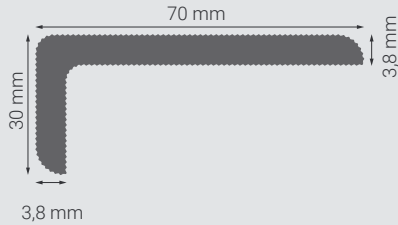

Oberfläche Stark R13

Nr.	Farbe	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5406.07.070-800	5406.07.070-1000
02	gelb	5406.04.070-800	5406.04.070-1000




Ausgebrochene Kanten leicht und unkompliziert kaschieren

## Antirutsch – Treppenkantenprofil || WT-5406


### Extrem Line

### Ausführung breit || Trittfläche 230 mm

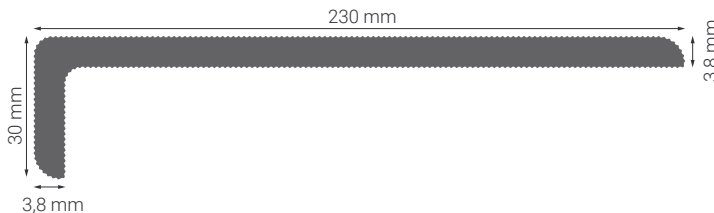

Oberfläche Stark R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5406.07.230-600	5406.07.230-800	5406.07.230-1000
02	gelb & schwarz	5406.74.230-600	5406.74.230-800	5406.74.230-1000







**E 09**

**01-24**





## Schilder & Kennzeichen

- | Reflexmarkierung
- | Nachleuchtende Markierung
- | Rettungszeichen
- | Brandschutz
- | Verbotsschilder
- | Gebotszeichen
- | Warnzeichen
- | Hinweisschilder
- | Verkehrszeichen
- | Blocklager,-Decken- und Fahnschilder
- | Regalzeilen,- Wandschilder
- | Deckenhänger
- | Etiketten
- | Zubehör

# Reflexmarkierung

## Reflexmarkierungen RA1 und RA2







### LKW- und Anhängerkonturmarkierung || WT-5218



- | Zertifiziert nach ECE 104 Klasse C
- | Ideale Markierung für LKW, Tankfahrzeuge, Festaufbauten und Planen
- | Hervorragende Sichtbarkeit auf große Entfernung
- | Selbstklebend und waschanlagenfest

**Material:** Polypropylen  
**Materialstärke:** 0,2 mm  
**Oberfläche:** reflektierend  
**Temperaturbereich:** -40°C bis +82°C (verklebt auf Aluminium)  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich



Ausführung	Farbe	50 mm x 12,5 m	50 mm x 50 m
 <b>Festaufbau</b> Rolle	gelb	5218.104.50-12	5218.104.50-50
	rot	5218.101.50-12	5218.101.50-50
	weiß	5218.108.50-12	5218.108.50-50
 <b>Tankfahrzeug</b> Rolle mit Sticker	gelb	5218.204.50-12	5218.204.50-50
	rot	5218.201.50-12	5218.201.50-50
	weiß	5218.208.50-12	5218.208.50-50
 <b>Planen</b> Rolle	gelb	5218.304.50-12	5218.304.50-50
	rot	5218.301.50-12	5218.301.50-50
	weiß	5218.308.50-12	5218.308.50-50
 <b>Planen</b> Rolle mit Sticker	gelb	5218.404.50-12	5218.404.50-50
	rot	5218.401.50-12	5218.401.50-50
	weiß	5218.408.50-12	5218.408.50-50





## Fahrzeug- Warnmarkierung || WT-5219



- Zertifiziert nach DIN 30710
- Ideale Markierung von Fahrzeugen mit Sonderrechten
- Klasse RA2, Aufbau C
- Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

**Material:** Polypropylen  
**Materialstärke:** 0,2 mm  
**Oberfläche:** reflektierend  
**Temperaturbereich:** -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)  
**Einsatzbereich:** Außenbereich



	Farbe	141 mm x 1 m	141 mm x 4,5 m	141 mm x 9 m	282 mm x 1 m	282 mm x 4,5 m	282 mm x 9 m
<b>KFZ-Warnmarkierung</b> • hochflexibel, prismatisch • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß	5219.S18.141-mL 1 m linksweisend	5219.S18.141-4 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.141-9 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.282-mL 1 m linksweisend	5219.S18.282-4 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.282-9 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend
		5219.S18.141-mR 1 m rechtsweisend			5219.S18.282-mR 1 m rechtsweisend		

## Container-Warnmarkierung || WT-5219



- Entspricht DIN 67520 und DIN 6171
- Reflexmarkierung für Container, Abfall- und Wechselbehälter
- Klasse RA2, Aufbau C
- Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

**Material:** Polypropylen  
**Materialstärke:** 0,4 mm  
**Oberfläche:** reflektierend  
**Temperaturbereich:** -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)  
**Einsatzbereich:** Außenbereich



	Farbe	141 mm x 705 mm	141 mm x 705 mm
<b>Container-Warnmarkierung</b> • hochreflektierend • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß	5219.Set.141 2 Streifen im Set 1x linksweisend 1x rechtsweisend	5219.SRL.141 8 Streifen im Set 4x linksweisend 4x rechtsweisend

## Reflektierendes Warnmarkierungsband || WT-5219



- Gemäß DIN 4844
- Zur auffälligen Markierung von Gefahrenstellen
- Klasse RA1, Aufbau A oder Klasse RA2, Aufbau B
- Universeller Kleber für die Verwendung auf unterschiedlichsten Untergründen

**Material:** Polypropylen  
**Materialstärke:** 0,4 mm  
**Oberfläche:** reflektierend  
**Temperaturbereich:** -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich



	Farbe	Richtung	50 mm x 5 m	50 mm x 25 m	100 mm x 5 m	100 mm x 25 m
<b>Reflektierend - High Intensity Grade</b> • für Gefahrenstellen mit hoher Anforderung an die Sichtbarkeit • Klasse RA2, Aufbau B	gelb/ schwarz	linksweisend	5219.R17.050-5L	5219.R17.050-25L	5219.R17.100-5L	5219.R17.100-25L
		rechtsweisend	5219.R17.050-5R	5219.R17.050-25R	5219.R17.100-5R	5219.R17.100-25R
	rot/ weiß	linksweisend	5219.R18.050-5L	5219.R18.050-25L	5219.R18.100-5L	5219.R18.100-25L
		rechtsweisend	5219.R18.050-5R	5219.R18.050-25R	5219.R18.100-5R	5219.R18.100-25R
<b>Reflektierend - Commercial Grade</b> • für weniger gefährliche Bereiche • Klasse RA1, Aufbau A	gelb/ schwarz	linksweisend	5219.T17.050-5L	5219.T17.050-25L	5219.T17.100-5L	5219.T17.100-25L
		rechtsweisend	5219.T17.050-5R	5219.T17.050-25R	5219.T17.100-5R	5219.T17.100-25R
	rot/ weiß	linksweisend	5219.T18.050-5L	5219.T18.050-25L	5219.T18.100-5L	5219.T18.100-25L
		rechtsweisend	5219.T18.050-5R	5219.T18.050-25R	5219.T18.100-5R	5219.T18.100-25R



# Langnachleuchtende Markierung

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Hohe Nachleuchtkraft

Langnachleuchtend 200/25 mcd/m<sup>2</sup> - Klasse C

ASR A3.4/7 schreibt mindestens vor: 80/12 mcd/m<sup>2</sup>

### Langnachleuchtende Markierung || WT-5127

Die ideale Markierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung



- | Selbstklebende Leitmarkierung für Wand und Boden
- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup> nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- | Für jede Anforderung die richtige Variante

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen

**Material:** PVC mit Antirutschoberfläche

**Materialstärke:** 1,0 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** R10

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen

#### Mindestleuchtdichte

Klasse	Nach	Nach
	10 Minuten	60 Minuten
A	23 mcd/m <sup>2</sup>	3 mcd/m <sup>2</sup>
B	50 mcd/m <sup>2</sup>	7 mcd/m <sup>2</sup>
C	140 mcd/m <sup>2</sup>	20 mcd/m <sup>2</sup>
D	260 mcd/m <sup>2</sup>	35 mcd/m <sup>2</sup>

mcd = Millicandela

Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine andere Materialbeschaffenheit?  
Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!



Markierungsband

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC <i>glatt</i>	25 mm x 10 m	5127.29.025
	50 mm x 10 m	5127.29.050
	75 mm x 10 m	5127.29.075
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	25 mm x 10 m	5415.29.025
	50 mm x 10 m	5415.29.050
	75 mm x 10 m	5415.29.075



Markierungsband mit Rettungszeichen links

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC <i>glatt</i>	25 mm x 10 m	5127.3-Li.B25
	50 mm x 10 m	5127.3-Li.B50
	75 mm x 10 m	5127.3-Li.B75
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	25 mm x 10 m	5415.3-Li.B25
	50 mm x 10 m	5415.3-Li.B50
	75 mm x 10 m	5415.3-Li.B75



Markierungsband mit Rettungszeichen rechts

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC <i>glatt</i>	25 mm x 10 m	5127.3-Re.B25
	50 mm x 10 m	5127.3-Re.B50
	75 mm x 10 m	5127.3-Re.B75
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	25 mm x 10 m	5415.3-Re.B25
	50 mm x 10 m	5415.3-Re.B50
	75 mm x 10 m	5415.3-Re.B75



Markierungsband mit Richtungspfeil grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC <i>glatt</i>	25 mm x 10 m	5127.1-02.B25
	50 mm x 10 m	5127.1-02.B50
	75 mm x 10 m	5127.1-02.B75
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	25 mm x 10 m	5415.1-02.B25
	50 mm x 10 m	5415.1-02.B50
	75 mm x 10 m	5415.1-02.B75



Markierungsband gestreift grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC <i>glatt</i>	25 mm x 10 m	5127.19.B25
	50 mm x 10 m	5127.19.B50
	75 mm x 10 m	5127.19.B75
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	25 mm x 10 m	5415.1.19.B25
	50 mm x 10 m	5415.1.19.B50
	75 mm x 10 m	5415.1.19.B75



Markierungsband mit Richtungsangabe grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC <i>glatt</i>	25 mm x 10 m	5127.2-02.B25
	50 mm x 10 m	5127.2-02.B50
	75 mm x 10 m	5127.2-02.B75
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	25 mm x 10 m	5415.2-02.B25
	50 mm x 10 m	5415.2-02.B50
	75 mm x 10 m	5415.2-02.B75



Markierungsband mit Richtungspfeil schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC <i>glatt</i>	25 mm x 10 m	5127.1-07.B25
	50 mm x 10 m	5127.1-07.B50
	75 mm x 10 m	5127.1-07.B75
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	25 mm x 10 m	5415.1-07.B25
	50 mm x 10 m	5415.1-07.B50
	75 mm x 10 m	5415.1-07.B75



Markierungsband gestreift schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC <i>glatt</i>	25 mm x 10 m	5127.17.B25
	50 mm x 10 m	5127.17.B50
	75 mm x 10 m	5127.17.B75
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	25 mm x 10 m	5415.1.17.B25
	50 mm x 10 m	5415.1.17.B50
	75 mm x 10 m	5415.1.17.B75



Markierungsband mit Richtungsangabe schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC <i>glatt</i>	25 mm x 10 m	5127.2-07.B25
	50 mm x 10 m	5127.2-07.B50
	75 mm x 10 m	5127.2-07.B75
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	25 mm x 10 m	5415.2-07.B25
	50 mm x 10 m	5415.2-07.B50
	75 mm x 10 m	5415.2-07.B75



Treppenmarker

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	37 mm x 160 mm	5415.Wi11.37-L
	47 mm x 160 mm	5415.Wi11.47-L



Ronden

Material	Größe Ø	Artikelnummer
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	75 mm	5415.L73-75
	100 mm	5415.L73-100



Pfeile

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC - R10 <i>Antirutsch</i>	90 mm x 145 mm	5415.00.003

# Rettungszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



Fluchtwege müssen gemäß **ASR A1.3 und 2.3** mit lang nachleuchtenden Rettungszeichen ausgerüstet sein, soweit keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.

## Rettungszeichen



Vorschriftsmäßig beschildern – denn die richtige Kennzeichnung kann Leben retten

- Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup>** (10min/60min) **nach DIN 67510 (Klasse C)**
- Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- Für jede Anforderung die richtige Variante
- Auf Wunsch individualisierbar

**Material:** Folie 0,1 mm  
Folie nachleuchtend 0,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend

**Montage:**

selbstklebend

**Einsatzbereich:**

für glatte und spaltfreie Untergründe

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
Aluverbund nachleuchtend 2,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend

**Montage:**

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

**Einsatzbereich:**

für Wandmontage im Innen- und Außenbereich

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend


**Montage:**

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

**Einsatzbereich:**

für Wandmontage im Innenbereich

Die Fahnen- und Deckenschilder werden montagefertig geliefert und können vollständig an Ihre Wünsche angepasst werden!

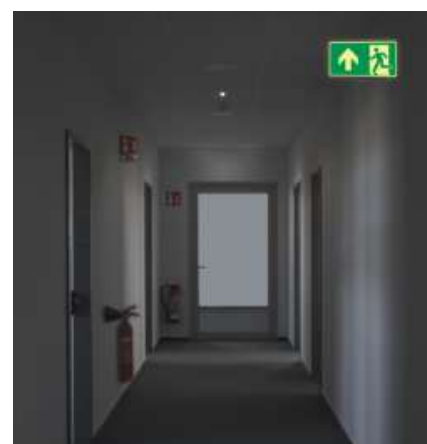





Rettungsweg geradeaus, durch die Tür, aufwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR40**



Rettungsweg abwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR43**



Rettungsweg links gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR41**



Rettungsweg rechts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR44**



Rettungsweg links abwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR45**



Rettungsweg links aufwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR42**



Rettungsweg rechts aufwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR47**



Rettungsweg rechts abwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR46**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SR40.FAB99.150** (Beispiel für „Rettungsweg geradeaus“ - Folie 150 x 300 mm)

Material	Höhe x Länge	Artikelnummer
Folie	100 x 200 mm	----.FAB99.100
	150 x 300 mm	----.FAB99.150
	200 x 400 mm	----.FAB99.200
Aluverbund 2 mm	150 x 300 mm	----.DA90.150
	200 x 400 mm	----.DA90.200
Kunststoff 1 mm	150 x 300 mm	----.PE00.150
	200 x 400 mm	----.PE00.200

Material	Höhe x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	100 x 200 mm	----.FN81.100
	150 x 300 mm	----.FN81.150
	200 x 400 mm	----.FN81.200
Aluverbund 2 mm nachl.	150 x 300 mm	----.DAN80.150
	200 x 400 mm	----.DAN80.200
Kunststoff 1 mm nachl.	150 x 300 mm	----.PEN90.150
	200 x 400 mm	----.PEN90.200

Material	Höhe x Länge	Artikelnummer
Deckenschild	150 x 300 mm	----.PEI00.150
	200 x 400 mm	----.PEI00.200
Deckenschild nachleuchtend	150 x 300 mm	----.PENI90.150
	200 x 400 mm	----.PENI90.200
Fahnschild	150 x 300 mm	----.PEH00.150
	200 x 400 mm	----.PEH00.200
Fahnschild nachleuchtend	150 x 150 mm	----.PENH90.150
	200 x 400 mm	----.PENH90.200

Winkel- und Fahnschilder aus Kunststoff 1 mm




Rettungsweg links (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR01**



Rettungsweg rechts (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR02**




Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen

Motivnummer | **SR03**



Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen

Motivnummer | **SR06**




Sammelstelle (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR08**




Augenspüleinrichtung (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR14**



Notdusche (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR13**



Krankentrage (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR11**



Notruftelefon (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR10**



Erste Hilfe (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR07**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SR01.FAB99.100** (Beispiel für „Rettungsweg links“ - Folie 100 mm)

Material	Höhe x Länge	Artikelnummer
Folie	100 x 100 mm	----.FAB99.100
	150 x 150 mm	----.FAB99.150
	200 x 200 mm	----.FAB99.200
Aluverbund 2 mm	100 x 100 mm	----.DA90.100
	150 x 150 mm	----.DA90.150
Kunststoff 1 mm	100 x 100 mm	----.PE00.100
	150 x 150 mm	----.PE00.150

Material	Höhe x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	100 x 100 mm	----.FN81.100
	150 x 150 mm	----.FN81.150
	200 x 200 mm	----.FN81.200
Aluverbund 2 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	----.DAN80.100
	150 x 150 mm	----.DAN80.150
Kunststoff 1 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	----.PEN90.100
	150 x 150 mm	----.PEN90.150

Material	Höhe x Länge	Artikelnummer
Winkelschild	150 x 150 mm	----.PEG00.150-150
	200 x 200 mm	----.PEG00.200-200
Winkelschild nachleuchtend	150 x 150 mm	----.PENG90.150-150
	200 x 200 mm	----.PENG90.200-200
Fahnschild	150 x 150 mm	----.PEH00.150-150
	200 x 200 mm	----.PEH00.200-200
Fahnschild nachleuchtend	150 x 150 mm	----.PENH90.150-150
	200 x 200 mm	----.PENH90.200-200

Winkel- und Fahnschilder aus Kunststoff 1 mm beidseitig bedruckt

# Brandschutzzeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Brandschutzzeichen



Vorschriftsmäßig beschildern – denn die richtige Kennzeichnung kann Leben retten

- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup>** (10min/60min) **nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- | Für jede Anforderung die richtige Variante
- | Auf Wunsch individualisierbar

**Material:** Folie 0,1 mm  
Folie nachleuchtend 0,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend

**Montage:**

selbstklebend

**Einsatzbereich:**

für glatte und spaltfreie Untergründe

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
Aluverbund nachleuchtend 2,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend

**Montage:**

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

**Einsatzbereich:**

für Wandmontage im Innen und Außenbereich

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend

**Montage:**

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

**Einsatzbereich:**

für Wandmontage im Innenbereich

Die Winkel- und Fahnen­schilder werden montagefertig geliefert und können vollständig an Ihre Wünsche angepasst werden!



Insbesondere bei langgestreckten Räumen müssen Beschilderungen stets sichtbar sein. Erhöhen Sie mit Hilfe von Winkel- und Fahnen­schildern die Sicherheit in Ihrem Betrieb!





Brandschutztür  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB40**



Feuerschutztür  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB42**



BMZ  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB45**



Brandschutztür mit Zusatztext  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB41**



Aufzug im Brandfall nicht benutzen  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB44**



BMZ Richtungsangabe  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB46**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SR40.FAB99.150** (Beispiel für „Rettungsweg geradeaus“ - Folie 150 x 300 mm)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	74 x 210 mm	----FAB99.074
	105 x 297 mm	----FAB99.105
	148 x 420 mm	----FAB99.148
Folie nachleuchtend	74 x 210 mm	----FN81.074
	105 x 297 mm	----FN81.105
	148 x 420 mm	----FN81.148

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	74 x 210 mm	----DA90.074
	105 x 297 mm	----DA90.105
	148 x 420 mm	----DA90.148
Aluverbund 2 mm nachleuchtend	74 x 210 mm	----DAN80.074
	105 x 297 mm	----DAN80.105
	148 x 420 mm	----DAN80.148

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	74 x 210 mm	----PE00.074
	105 x 297 mm	----PE00.105
	148 x 420 mm	----PE00.148
Kunststoff 2 mm nachleuchtend	74 x 210 mm	----PEN90.074
	105 x 297 mm	----PEN90.105
	148 x 420 mm	----PEN90.148



Feuerlöscher  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB01**



Brandmelder  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB02**



Brandmeldertelefon  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB03**



Löschschlauch  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB04**




Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB05**




Feuerleiter  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB06**



Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Brandzeichen

Motivnummer **SB07**



Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Brandzeichen

Motivnummer **SB08**



Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SB01.FAB99.100** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - Folie 100 mm)

Material	Höhe x Länge	Artikelnummer
Folie	100 x 100 mm	----FAB99.100
	150 x 150 mm	----FAB99.150
	200 x 200 mm	----FAB99.200
Aluverbund 2 mm	100 x 100 mm	----DA90.100
	150 x 150 mm	----DA90.150
	200 x 200 mm	----DA90.200
Kunststoff 1 mm	100 x 100 mm	----PE00.100
	150 x 150 mm	----PE00.150
	200 x 200 mm	----PE00.200

Material	Höhe x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	100 x 100 mm	----FN81.100
	150 x 150 mm	----FN81.150
	200 x 200 mm	----FN81.200
Aluverbund 2 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	----DAN80.100
	150 x 150 mm	----DAN80.150
	200 x 200 mm	----DAN80.200
Kunststoff 1 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	----PEN90.100
	150 x 150 mm	----PEN90.150
	200 x 200 mm	----PEN90.200

Material	Höhe x Länge	Artikelnummer
Winkelschild	150 x 150 mm	----PEG00.150-150
	200 x 200 mm	----PEG00.200-200
Winkelschild nachleuchtend	150 x 150 mm	----PENG90.150-150
	200 x 200 mm	----PENG90.200-200
Fahnen-schild	150 x 150 mm	----PEH00.150-150
	200 x 200 mm	----PEH00.200-200
Fahnen-schild nachleuchtend	150 x 150 mm	----PENH90.150-150
	200 x 200 mm	----PENH90.200-200

Winkel- und Fahnen-schilder aus Kunststoff 1 mm beidseitig bedruckt



# Verbotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Verbotszeichen



Kenntzeichen gemäß aktueller ASR A1.3

Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante

Für den Boden

**Material:** Polycarbonat 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Montage:**  
 selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für glatte und saubere Böden  
 besonders robust und schlagfest

**Material:** PVC indoor 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:**  
 selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für verschiedene saubere Böden  
 rutschhemmende Oberfläche R10

**Material:** PVC outdoor 1,1 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:**  
 stark selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich  
 für verschiedene saubere Böden  
 rutschhemmende Oberfläche R10

Wandmontage

**Material:** Folie 0,1 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
 selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für glatte und saubere Untergründe  
 z.B. an Türen oder Maschinen

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:**  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für große oder unsaubere Untergründe  
 z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich  
 für große oder unsaubere Untergründe  
 z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Kombischilder

Kenntzeichen gemäß aktueller ASR A1.3

Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante



Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	150 x 100	..K...FAB99.150
	300 x 200	..K...FAB99.300
Kunststoff 1 mm	300 x 200	..K...PE00.300
	450 x 300	..K...PE00.450
Aluverbund 2 mm	450 x 300	..K...DA90.450
	600 x 400	..K...DA90.600
	750 x 500	..K...DA90.750

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material und Ihrem Text:


**SVK02.DA90.300** Text: **Nichts abstellen oder lagern**

Beispiel für SV02 „Abstellen oder Lagern verboten“ - Aluverbund 300 x 200mm



Für Flurförderzeuge  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV01**



Abstellen oder Lagern  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV02**



Paletten abstellen verboten  
(praxisbewährt)

Motivnummer | **SV28**



Für Fußgänger verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV03**



Zutritt für Unbefugte  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV06**



Rauchen verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV04**



Keine offene Flamme; Feuer  
offene Zündquelle und  
Rauchen verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV05**



Mit Wasser löschen  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV13**



Personenbeförderung  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV25**



Aufzug im Brandfall nicht  
benutzen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV32**



Essen und Trinken  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV23**



Kein Trinkwasser  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV22**



Mit Wasser spritzen  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV21**



Betreten der Fläche  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV14**



Benutzen von Handschuhen  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV07**



Eingeschaltete Mobiltelefone  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV20**



Keine schwere Last  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV10**



Schalten verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV12**



Aufsteigen verboten  
(praxisbewährt)

Motivnummer | **SV16**



Aufsteigen verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV11**



Kein Zutritt für Personen mit  
Herzschrittmachern oder impl.  
Defibrillatoren (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV26**



Verboten für Personen mit  
Metallimplantaten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV27**



Hineinfassen verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV08**



Berühren verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV09**



Allgemeines Verbotsszei-  
chen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV31**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SV22.FAB99.100** (Beispiel für „Kein Trinkwasser“ - Folie 100 mm)

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	100 mm	----DA90.100
	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600
	800 mm	----DA90.800
	900 mm	----DA90.900

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Polycarbonat	400 mm	----CA01.400
	600 mm	----CA01.600
PVC indoor	400 mm	----PA01.400
	600 mm	----PA01.600
PVC outdoor	400 mm	----PA04.400
	600 mm	----PA04.600

# Gebotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Gebotszeichen

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante

Für den Boden

**Material:** Polycarbonat 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für glatte und saubere Böden besonders robust und schlagfest

**Material:** PVC indoor 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für verschiedene saubere Böden rutschhemmende Oberfläche R10

**Material:** PVC outdoor 1,1 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** stark selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich für verschiedene saubere Böden rutschhemmende Oberfläche R10

Wandmontage

**Material:** Folie 0,1 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für glatte und saubere Untergründe z.B. an Türen oder Maschinen

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für große oder unsaubere Untergründe z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:** zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich für große oder unsaubere Untergründe z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Kombischilder

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante



Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	150 x 100	...K...FAB99.150
	300 x 200	...K...FAB99.300
Kunststoff 1 mm	300 x 200	...K...PE00.300
	450 x 300	...K...PE00.450
Aluverbund 2 mm	450 x 300	...K...DA90.450
	600 x 400	...K...DA90.600
	750 x 500	...K...DA90.750

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material und Ihrem Text:  
**SGK04.DA90.300 Text: Schutzhandschuhe tragen**  
**Beispiel für SG04** „Handschuhe benutzen“ - Aluverbund 300 x 200mm

Weitere Gebotszeichen auf Anfrage.







Allgemeines Gebotszeichen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG17**



Fußgängerweg benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG16**



Gehörschutz benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG02**



Handschuhe benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG04**



Fußschutz benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG05**



Kopfschutz benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG03**



Gesichtsschutz benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG10**



Augenschutz benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG01**



Staubmaske tragen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG26**



Schutzkleidung tragen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG09**



Hautschutzmittel benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG13**



Hände waschen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG14**



Schutzschürze benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG08**



Warnweste benutzen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG06**



Betriebsanleitung lesen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SG36**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SG04.FAB99.100** (Beispiel für „Handschuhe benutzen“ - Folie 100 mm)


Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	100 mm	----DA90.100
	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600
	800 mm	----DA90.800
	900 mm	----DA90.900

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Polycarbonat	400 mm	----CA01.400
	600 mm	----CA01.600
PVC indoor	400 mm	----PA01.400
	600 mm	----PA01.600
PVC outdoor	400 mm	----PA04.400
	600 mm	----PA04.600

# Warnzeichen

## Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



### Warnzeichen



- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante

Für den Boden

**Material:** Polycarbonat 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für glatte und saubere Böden besonders robust und schlagfest

**Material:** PVC indoor 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für verschiedene saubere Böden rutschhemmende Oberfläche R10

**Material:** PVC outdoor 1,1 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** stark selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich für verschiedene saubere Böden rutschhemmende Oberfläche R10

Wandmontage

**Material:** Folie 0,1 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für glatte und saubere Untergründe z.B. an Türen oder Maschinen

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für große oder unsaubere Untergründe z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:** zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich für große oder unsaubere Untergründe z.B. zur Montage im Außenbereich

### Individuelle Kombischilder

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante



Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	150 x 100	...K...FAB99.150
	300 x 200	...K...FAB99.300
Kunststoff 1 mm	300 x 200	...K...PE00.300
	450 x 300	...K...PE00.450
Aluverbund 2 mm	450 x 300	...K...DA90.450
	600 x 400	...K...DA90.600
	750 x 500	...K...DA90.750

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material und Ihrem Text:  
**SWK14.DA90.300 Text: ACHTUNG Staplerverkehr**  
**Beispiel für SW14** „Warnung vor Flurförderfahrzeugen“ - Aluverbund 300 x 200mm

Weitere Warnzeichen auf Anfrage.





Allgemeines Warnzeichen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW01**



Warnung vor Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW14**



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW27**



Warnung vor elektrischer Spannung (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW12**



Warnung vor Laserstrahlen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW04**



Warnung vor giftigen Stoffen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW16**



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW21**



Warnung vor heißer Oberfläche (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW17**



Warnung vor Absturzgefahr (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW08**



Warnung vor Rutschgefahr (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW11**



Warnung vor gegenläufigen Rollen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW13**



Warnung vor schwebender Last (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW15**



Warnung vor magnetischem Feld (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW06**



Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW26**



Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW03**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SW01.FAB99.100** (Beispiel für „Allgemeines Warnzeichen“ - Folie 100 mm)

Material	SL in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	100 mm	----DA90.100
	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600
	800 mm	----DA90.800
	900 mm	----DA90.900

Material	SL in mm	Artikelnummer
Polycarbonat	400 mm	----CA01.400
	600 mm	----CA01.600
PVC indoor	400 mm	----PA01.400
	600 mm	----PA01.600
PVC outdoor	400 mm	----PA04.400
	600 mm	----PA04.600



# Hinweisschilder

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Betriebliche Hinweisschilder



- | Eindeutige Hinweisschilder für sicheres Verhalten
- | Mit Text und Symbol für verschiedene Anwendungsbereiche

**Material:** Folie 0,1 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
 selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für glatte und saubere Untergründe  
 z.B. an Türen oder Maschinen

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:**  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für große oder unsaubere Untergründe  
 z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich  
 für große oder unsaubere Untergründe  
 z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Hinweisschilder

- | Gestalten Sie Ihr individuelles Schild mit Ihrem Wunschtext, Symbol, Farbe oder Logo
- | Für jeden Anwendungsbereich das richtige Material und die richtige Größe



Wir helfen Ihnen bei der Erstellung Ihres individuellen Hinweisschildes





Außer Betrieb  
Motivnummer | **HM02**



Durchgang verboten  
Motivnummer | **HZ03**



Kein Zutritt für Unbefugte  
Motivnummer | **HZ15**



Zutritt verboten  
Lebensgefahr  
Motivnummer | **HG05**



Grundstück betreten  
verboten  
Motivnummer | **HZ04**



Feuer und offenes Licht  
verboten  
Motivnummer | **HG01**



Betreten der Anlage  
verboten  
Motivnummer | **HM04**



Heizraum  
Motivnummer | **HG02**



Gas-Hauptahn  
Motivnummer | **HG04**



Kein Zutritt  
Motivnummer | **HZ05**



Ausfahrt frei halten  
Motivnummer | **HZ10**



Tür geschlossen halten  
Motivnummer | **HZ09**



Tür frei halten  
Motivnummer | **HZ08**



Bereich wird video-  
überwacht  
Motivnummer | **HZ11**



Videoüberwachung  
Version 1  
Motivnummer | **HZ12**




Text nach Wunsch  
weiß / schwarz  
Motivnummer | **HK87**



Text nach Wunsch  
gelb / schwarz  
Motivnummer | **HK47**



Text nach Wunsch  
weiß / rot  
Motivnummer | **HK81**



Videoüberwachung  
Version 3  
Motivnummer | **HZ14**



Videoüberwachung  
Version 2  
Motivnummer | **HZ13**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **HM02.FAB99.133-200** (Beispiel für „Außer Betrieb“ - Folie 133 x 200 mm)

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	133 x 200	----.FAB99.133-200
	200 x 300	----.FAB99.200-300
	266 x 400	----.FAB99.266-400


Material	HxB in mm	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	133 x 200	----.PE00.133-200
	200 x 300	----.PE00.200-300
	266 x 400	----.PE00.266-400

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	133 x 200	----.DA90.133-200
	200 x 300	----.DA90.200-300
	266 x 400	----.DA90.266-400



# Verkehrszeichen

## Zur innerbetrieblichen Kennzeichnung

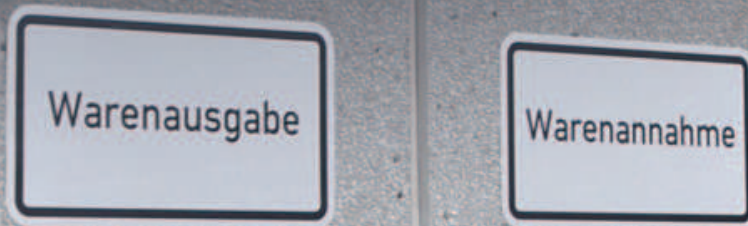

### Verkehrszeichen



- Verkehrs-, Parkverbots- und Hinweisschilder zur innerbetrieblichen Kennzeichnung
- Für die einfache Montage an Wand oder Boden geeignet
- Reflexfolien mit der Klasse RA1 und RA2

Wandmontage	Für den Boden		
<b>Material:</b> Aluverbund 3,0 mm <b>Variante:</b> Standard, RA1/A, RA2/C <b>Montage:</b> zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar <b>Einsatzbereich:</b> Innen- und Außenbereich	<b>Material:</b> Polycarbonat 0,7 mm <b>Oberfläche:</b> matt <b>Montage:</b> selbstklebend <b>Einsatzbereich:</b> Innenbereich für glatte und saubere Böden	<b>Material:</b> PVC 1,1 mm <b>Oberfläche:</b> leicht glänzend, Antirutsch <b>Montage:</b> stark selbstklebend <b>Einsatzbereich:</b> Innen- und Außenbereich für glatte und saubere Böden	<b>Material:</b> PVC 1,2 mm <b>Oberfläche:</b> leicht glänzend, Antirutsch <b>Montage:</b> extra starker Butyl-Kleber <b>Einsatzbereich:</b> Innen- und Außenbereich für Betonpflaster und Asphalt

Weitere Verkehrszeichen und individuelle Lösungen auf Anfrage - Wir helfen Ihnen gern!



Parkplatz Nur für Kunden Motivnummer   <b>VP08/1</b>	Parkplatz Besucher geradeaus Motivnummer   <b>VP10/2</b>	Parkplatz Text nach Wunsch Motivnummer   <b>VP99</b> ▲ Text angeben	Haltverbot oder Parkverbot mit Zusatztext Motivnummer   <b>VPK99</b> ▲ Zeichen und Text angeben	Geschwindigkeitsangabe mit Zusatztext Motivnummer   <b>VGK99</b> ▲ Geschwindigkeitsangabe und Text angeben

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SW01.FAB99.100** (Beispiel für „Allgemeines Warnzeichen“ - Folie 100 mm)

Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	630 x 420	.....DBW60.630	Aluverbund 3 mm	630 x 420	.....DB60.630	PVC 1,1 mm	630 x 420	.....PA04.630
	900 x 600	.....DBW60.900		900 x 600	.....DB60.900		900 x 600	.....PA04.900
Aluverbund RA1 / 3 mm	630 x 420	.....DBV60.630	Polycarbonat 0,7 mm	630 x 420	.....CA01.630	PVC-Butyl 1,2 mm	630 x 420	.....PWB09.630
	900 x 600	.....DBV60.900		900 x 600	.....CA01.900		900 x 600	.....PWB09.900





Text nach Wunsch  
Motivnummer | **VB99**



Anmeldung  
Motivnummer | **VB01**



Warenannahme  
Motivnummer | **VB02**



Warenausgabe  
Motivnummer | **VB03**



Einfahrt nach Aufforderung  
Motivnummer | **VB05**



Hier gilt die StVO  
Motivnummer | **VB10**



Kein Winterdienst  
Motivnummer | **VB11**



Ladezone  
Motivnummer | **VB16**



Keine Wendemöglichkeit  
Motivnummer | **VB04**



Lieferverkehr frei  
Motivnummer | **VB07**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **VB01.DBW60.330** (Beispiel für „Anmeldung“ - Aluverbund RA2 330 x 600 mm)

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	165 x 300	....DBW60.165
	231 x 420	....DBW60.231
	330 x 600	....DBW60.330
	412 x 750	....DBW60.412

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA1 / 3 mm	165 x 300	....DBV60.165
	231 x 420	....DBV60.231
	330 x 600	....DBV60.330
	412 x 750	....DBV60.412

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund 3 mm	165 x 300	....DB60.165
	231 x 420	....DB60.231
	330 x 600	....DB60.330
	412 x 750	....DB60.412



Parkplatz  
Motivnummer | **VP01**



Haltverbot  
Motivnummer | **VP03**



Parkverbot  
Motivnummer | **VP02**



Halt! Vorfahrt gewähren  
Motivnummer | **VV03**



Verbot der Einfahrt  
Motivnummer | **VV06**



Fußgänger (Aufstellung links)  
Motivnummer | **VV09**



Fußgänger (Aufstellung rechts)  
Motivnummer | **VV10**



Verbot für Fußgänger  
Motivnummer | **VV11**



Gefahrstelle  
Motivnummer | **VV12**



Vorfahrt gewähren  
Motivnummer | **VV05**



Geradeaus fahren  
Motivnummer | **VV15**

⚠ Ausrichtung angeben



Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
Motivnummer | **VG**

⚠ Geschwindigkeit angeben



Verbot für Fahrzeuge über einer bestimmten Höhe  
Motivnummer | **VX**

⚠ Höhe angeben



Verbot für Fahrzeuge über ein bestimmtes Gesamtgewicht  
Motivnummer | **VZ**

⚠ Gewicht angeben



Verbot für LKW  
Motivnummer | **VV13**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **VP02.DBW60.420** (Beispiel für „Parkverbot“ - Aluverbund RA2 420 x 420 mm)

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	420	....DBW60.420
	600/630	....DBW60.600
	900	....DBW60.900
Aluverbund RA1 / 3 mm	420	....DBV60.420
	600/630	....DBV60.600
	900	....DBV60.900

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund 3 mm	420	....DB60.420
	600/630	....DB60.600
	900	....DB60.900
Polycarbonat 0,7 mm	420	....CA01.400
	600	....CA01.600
	900	....CA01.900

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
PVC 1,1 mm	400	....PA04.400
	600	....PA04.600
	900	....PA04.900
PVC-Butyl 1,2 mm	400	....PWB09.400
	600	....PWB09.600
	900	....PWB09.900

# Blocklager-, Decken- & Fahnenschilder

## Flexible Kennzeichnung von Lagerplätzen



### Blocklager- und Deckenschilder

Für die hängende austauschbare oder feste Beschriftung

- ┆ Zur Kennzeichnung von Blocklagern
- ┆ Format und Größe nach Kundenwunsch
- ┆ Abwinklung ermöglicht besseres Scannen von Barcodes
- ┆ Auf Wunsch retroreflektierend für große Entfernungen
- ┆ Schriftfarbe und Untergrundfarbe frei wählbar

**Material:** Hartschaum


**Materialstärke:** 3 mm

**Lieferumfang:** vorgebohrt geliefert

**Montage:** passendes Zubehör ab Seite 64

**Maximale Größe:** 1200 x 1200 mm

**Einsatzbereich:** Innenbereich

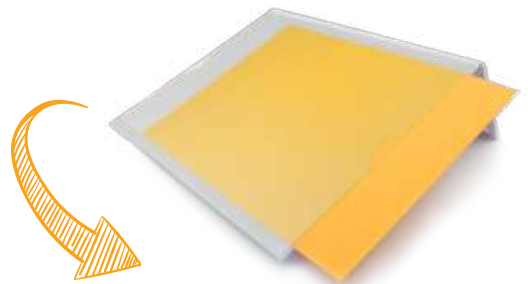

**Ideal bei wechselnder Beschriftung!**



**Decken-/ Blocklagerschild mit Einstecktasche**  
Abkantung: 50 mm/für DIN A4 quer oder DIN A3 quer

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300 (A4)	ca. 0,3 kg	LB99.SDBT.240-300.1
325 x 425 (A3)	ca. 0,4 kg	LB99.SDBT.325-425.1



**Decken-/ Blocklagerschild individuell bedruckbar**  
Abkantung: 50 mm

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300.1
325 x 425	ca. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425.1
600 x 800	ca. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800.1



**Decken-/ Blocklagerschild individuell bedruckbar**

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300
325 x 425	ca. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425
600 x 800	ca. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800

**Einstecktasche**

**Direkt bedruckt**

*\*Abbildungen ähnlich/ Beschriftungen dienen zur Ansicht*

# Fahnschilder

## Zur flexiblen Kennzeichnung von Gängen und Regalen



- ▮ Hinweisschilder zur individuellen Lagerbeschriftung
- ▮ Hervorragend geeignet für ständig wechselnde Beschriftungen
- ▮ Vollflächiger Schutz der Dokumente durch PVC-Einstecktasche
- ▮ Hohe Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- ▮ Weitere Größen auf Anfrage

**Material:** Hartschaum



**Materialstärke:** 3 mm

**Lieferumfang:** je nach Artikelnummer mit Klebestreifen, Magnetstreifen oder zum selbst bohren

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich

**Vollständig individuell bedruckbar oder zum Selbstbeschriften!**

**Wählen Sie eine passende Montagevariante:**

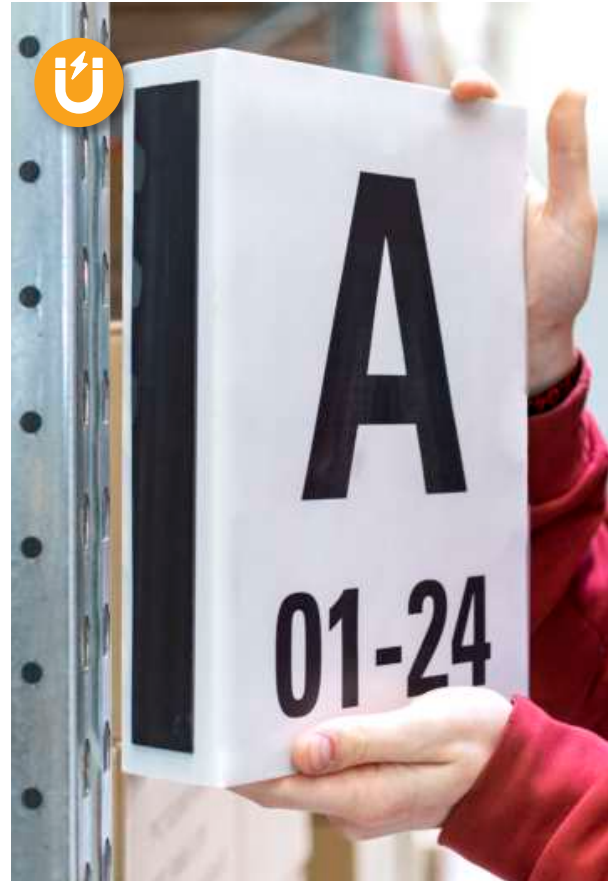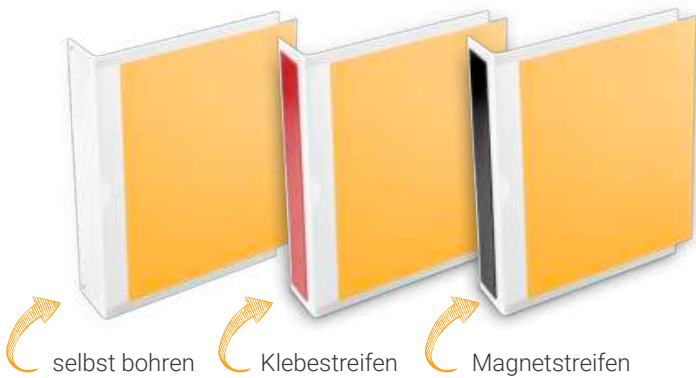

### Fahnschild mit Einstecktasche

Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm  
passend für DIN A4 / 210 x 240 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDHT0.240-305.1
	selbstklebend	LB99.SDHT1.240-305.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.240-305.1



### Fahnschild individuell bedruckbar

Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDH0.240-305.1
	selbstklebend	LB99.SDH1.240-305.1
	magnetisch	LB99.SDH2.240-305.1



### Fahnschild mit Einstecktasche

Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm  
passend für DIN A4 / 297 x 210 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDHT0.325-220.1
	selbstklebend	LB99.SDHT1.325-220.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.325-220.1



### Fahnschild individuell bedruckbar

Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDH0.325-220.1
	selbstklebend	LB99.SDH1.325-220.1
	magnetisch	LB99.SDH2.325-220.1

**Einstecktasche**

**Direkt bedruckt**

*\*Abbildungen ähnlich/ Beschriftungen dienen zur Ansicht*



# Regalzeilen- & Gangschilder

## Die Grundordnung im Lager



### Regalzeilen- und Gangschilder

Zur Kennzeichnung von Regalen und Lagerbereichen



- | Zur Kennzeichnung der Grundordnung im Lager
- | Gut sichtbar an den Stirnseiten von Regalen
- | Verwendung bei Laderampen, Gängen, Hochregalen, Blocklagern
- | Kundenindividuelle Fertigung z.B Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- | Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit
- | Auf Wunsch retroreflektierend für große Distanzen

**Material:** Hartschaum

**Materialstärke:** 3 mm

**Lieferumfang:** ohne Bohrung


**Maße max.:** 1000 x 2000 mm

**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Vollständig individuell gestaltbar!**

#### Standardgrößen für individuelle Beschriftungen:

Höhe x Breite	Gewicht	Artikelnummer
400 x 400 mm	ca. 0,25 kg	LB99.SD00.400-400
600 x 600 mm	ca. 0,55 kg	LB99.SD00.600-600
800 x 800 mm	ca. 0,95 kg	LB99.SD00.800-800



Alle Schilder können vollständig an Ihre Wünsche angepasst werden!

### Stahlspiralfedern

- | Zum Aufhängen von Schildern an Regalen
- | Bis zu ca. 1,5 m ausziehbar

**Material:** Stahl

**Materialstärke:** 2 mm

**Länge:** 200 mm - 1,5 m

**Tragkraft:** bis ca. 3,5 kg



Stahlspiralfedern	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.120

### Magnetband

- | Zur Befestigung von Schildern
- | Einseitig selbstklebend

**Material:** Magnetband

**Materialstärke:** 1,5 mm

**Kleber:** Acrylat

**Größe:** 25 mm x 10 m



Magnetband	Artikelnummer
1 Rolle	9201.05.025

# Wandschilder

Zur langlebigen Kennzeichnung von Hallen



## Aluverbund Schilder

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Bereichen und Toren



- | Zur Kennzeichnung von Hallen, Zonen und Laderampen
- | Widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen
- | Individuelles Schild mit Wunschtext, Symbol, Farbe oder Logo

**Material:** Aluverbund

**Materialstärke:** 3,0 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Lieferumfang:** NICHT vorgebohrt geliefert

**Einsatzbereich:** für Wandmontage im Innen- und Außenbereich

**Vollständig individuell gestaltbar!**

### Standardgrößen für individuelle Beschriftungen:

Höhe x Breite	Artikelnummer
800 mm x 1800 mm	LB99.DB90.800-1800
1000 mm x 2000 mm	LB99.DB90.1000-2000
1200 mm x 2400 mm	LB99.DB90.1200-2400

Weitere Größen und Materialien auf Anfrage! Wir beraten Sie bei der Auswahl.





# Deckenhänger

Optimale Erkennbarkeit auf großer Distanz





# Würfel & Dreieck

Aus allen Blickwinkeln erkennbar



- | Gut sichtbar aus großer Distanz
- | Allseitige Beschriftung
- | Kundenindividuelle Fertigung z.B. Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- | Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit

**Material:** Hartschaum

**Materialstärke:** 3 mm

**Lieferumfang:** vorgebohrt geliefert

**Montage:** passendes Zubehör Seite 76

**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Vollständig individuell gestaltbar!**



Deckenwürfel (4-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,5 kg	LB99.SDK00.400-400
600 mm x 600 mm	ca. 3,3 kg	LB99.SDK00.600-600



Deckendreieck (3-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,0 kg	LB99.SDD00.400-400
600 mm x 600 mm	ca. 2,2 kg	LB99.SDD00.600-600



**! Hinweis:** Die benötigten Ketten, Deckenmagnete und Haken finden Sie auf Seite 76!



Für eine schnelle Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

**Ausführung:**

Deckenwürfel oder Deckendreieck

**Abmessung:**

Höhe x Breite, z.B. 400 x 400 mm, 600 x 600 mm

**Farbe:**

sämtliche Farbkombinationen möglich  
z.B. schwarz auf gelb, schwarz auf weiß

**Text/Inhalt:**

nach Vorgabe durch Excel-Liste

**Barcode-System:**

z.B. Code 128, Code 39, QR-Code

**Stückzahl**

# Etiketten für Lager und Regal

Die eindeutige und hochwertige Kennzeichnung von Lagerplätzen für jede Anforderung

**26** 02-02-02

**26** 02-02-02

# Etiketten für Lager und Regal

Hochwertige Kennzeichnung für jede Anforderung

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Verschiedene Materialien und Größen
- Anpassbares Farbleitsystem
- Mit ihrem Logo individualisierbar
- Sämtliche Barcodesysteme möglich
- Einzeletiketten oder Bogenware


**Kunststoffetiketten**  
Gleichen Sie profilierte Traversen mit stabilen Kunststoffetiketten aus. Bsp. Multilevel-Etikett




## Eigenschaften von Multilevel-Etiketten

- Kennzeichnen Regallagerplätzen über mehrere Ebenen hinweg
- Ermöglichen vereinfachte Verwaltung von Hochregalen
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (selbstklebend, magnetisch)
- Zur Erhöhung der Erstleserate sind die Barcodes schräg aufgedruckt
- Befestigung in Sichthöhe: Kein Long Range-Scanner mehr notwendig

### Standardgrößen für Multilevel-Etiketten



Wir produzieren Ihre Etiketten individuell nach Ihren Wünschen. Mit unserer Software ist es möglich wechselnde Inhalte aufzudrucken z.B. Klartexte, Barcodes, Symbole etc. Dabei steht Ihnen eine große Auswahl an Materialien zur Verfügung, welche individuell an Ihre Gegebenheiten angepasst werden.

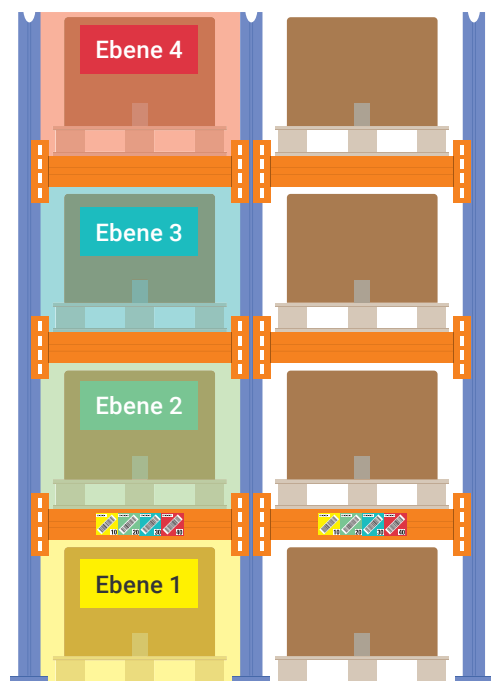



# Datenübermittlung

## Flexible Markierung bei wechselnden Lagerplätzen

Für eine schnelle Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

**Material:**

Polycarbonat (s. 69), Magnet (s. 69)  
Folie (s. 68), RA1, Tiefkühlfolie

**Abmessung:**

Höhe x Breite laut Artikelnummer oder individuell per Anfrage

**Farbe:**

alle Farbkombinationen möglich!  
z.B. schwarz/gelb, schwarz/weiß, ...

**Text/Inhalt:**

nach Vorgabe durch Excel-Liste

**Barcode-System:**

z.B. Code 128, Code 39, QR-Code

Bsp. Excel-Tabelle für Einzel-etiketten

	A	B	C	D
	Text 1	Barcode	Text 2	Pfeil
1	ABC 123 01	ABC12301	Lager A	oben
2	ABC 123 02	ABC12302	Lager A	rechts
3	ABC 123 03	ABC12303	Lager A	unten
4	ABC 123 04	ABC12304	Lager A	links
5	ABC 123 05	ABC12305	Lager A	unten
6	ABC 123 06	ABC12306	Lager A	links
7	ABC 123 07	ABC12307	Lager A	rechts
8	ABC 123 08	ABC12308	Lager A	oben

Bsp. für das Einzel-etikett



Bsp. Excel-Tabelle für Multilevel-Etiketten

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Text 1	Barcode 1	Pfeil 1	Text 2	Barcode 2	Pfeil 2	Text 3	Barcode 3	Pfeil 3
1	A 123 01	A12301	unten	A 124 01	A 12401	oben	A 125 01	A 12501	oben
2	A 123 02	A12302	obrn	A 124 02	A 12402	oben	A 125 02	A 12502	oben
3	A 123 03	A12303	unten	A 124 03	A 12403	oben	A 125 03	A 12503	oben
4	A 123 04	A12304	oben	A 124 04	A 12404	oben	A 125 04	A 12504	oben
5	A 123 05	A12305	unten	A 124 05	A 12405	oben	A 125 05	A 12505	oben
6	A 123 06	A12306	oben	A 124 06	A 12406	oben	A 125 06	A 12506	oben
7	A 123 07	A12307	unten	A 124 07	A 12407	oben	A 125 07	A 12507	oben
8	A 123 08	A12308	oben	A 124 08	A 12408	oben	A 125 08	A 12508	oben

Bsp. für das Multilevel-Etikett



## Folienetiketten

### Universelle für eine Vielzahl an Anwendungen



- ┃ Für glatte, spaltfrei Untergründe
- ┃ Selbstklebend, widerstandsfähig, leicht anzuwenden
- ┃ Hohe Reißfestigkeit
- ┃ Abriebfester Solvent-Druck

**Material:** Folie, weitere Materialien, Schutzlamine und Formate auf Anfrage

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Oberfläche:** matt

**Kleber:** Acylat

**Einsatzbereich:** Innenbereich



#### Standard Einzel-etiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.FAM99.020-090	LR99.FAM99.020-120	LR99.FAM99.020-180
35 mm	LR99.FAM99.035-090	LR99.FAM99.035-120	LR99.FAM99.035-180
50 mm	LR99.FAM99.050-090	LR99.FAM99.050-120	LR99.FAM99.050-180
70 mm	LR99.FAM99.070-090	LR99.FAM99.070-120	LR99.FAM99.070-180
90 mm	LR99.FAM99.090-090	LR99.FAM99.090-120	LR99.FAM99.090-180

#### Standard Multilevel-Etiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	LR99.FAM99.150-070	LR99.FAM99.080-240	LR99.FAM99.100-300
Ebene 4	LR99.FAM99.200-070	LR99.FAM99.080-320	LR99.FAM99.100-400
Ebene 5	LR99.FAM99.250-070	LR99.FAM99.080-400	LR99.FAM99.100-500
Ebene 6	LR99.FAM99.300-070	LR99.FAM99.080-480	LR99.FAM99.100-600
Ebene 7	LR99.FAM99.350-070	LR99.FAM99.080-560	LR99.FAM99.100-700

Die Etiketten werden ganz nach Ihren Vorgaben erstellt



## Kunststoffetiketten, verstärkt

Extrem widerstandsfähig und langlebig



- Extrem widerstandsfähig
- Sehr gut geeignet bei Vertiefungen im Profil
- Selbstklebend
- Abriebfester Druck

**Material:** Polycarbonat

**Materialstärke:** 0,7 mm

**Oberfläche:** matt

**Kleber:** Acrylat

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Weitere Größen, Ebenen oder individuelle Gestaltung z.B. Logo und Grafiken auf Anfrage!

### Standard Einzeletiketten - Polycarbonat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.CA01.020-090	LR99.CA01.020-120	LR99.CA01.020-180
35 mm	LR99.CA01.035-090	LR99.CA01.035-120	LR99.CA01.035-180
50 mm	LR99.CA01.050-090	LR99.CA01.050-120	LR99.CA01.050-180
70 mm	LR99.CA01.070-090	LR99.CA01.070-120	LR99.CA01.070-180
90 mm	LR99.CA01.090-090	LR99.CA01.090-120	LR99.CA01.090-180

### Standard Multilevel-Etiketten - Polycarbonat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	LR99.CA01.150-070	LR99.CA01.080-240	LR99.CA01.100-300
Ebene 4	LR99.CA01.200-070	LR99.CA01.080-320	LR99.CA01.100-400
Ebene 5	LR99.CA01.250-070	LR99.CA01.080-400	LR99.CA01.100-500
Ebene 6	LR99.CA01.300-070	LR99.CA01.080-480	LR99.CA01.100-600
Ebene 7	LR99.CA01.350-070	LR99.CA01.080-560	LR99.CA01.100-700

## Magnetetiketten

Flexible Markierung bei wechselnden Lagerplätzen



- Befestigung an magnethaftenden Oberflächen
- Für eine variable Regalplatzkennzeichnung
- Verschiedene Magnetvarianten (z.B. für Tiefkühlbereiche)
- Schnell und rückstandsfrei austauschbar
- Flexibel einsetzbar

**Material:** Magnetfolie

**Materialstärke:** 0,85 mm

**Oberfläche:** matt

**Schutzlaminat:** auf Wunsch

**Einsatzbereich:** Innenbereich



### Standard Einzeletiketten - Magnet

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.MR00.020-090	LR99.MR00.020-120	LR99.MR00.020-180
35 mm	LR99.MR00.035-090	LR99.MR00.035-120	LR99.MR00.035-180
50 mm	LR99.MR00.050-090	LR99.MR00.050-120	LR99.MR00.050-180
70 mm	LR99.MR00.070-090	LR99.MR00.070-120	LR99.MR00.070-180
90 mm	LR99.MR00.090-090	LR99.MR00.090-120	LR99.MR00.090-180

### Standard Multilevel-Etiketten - Magnet

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	LR99.MR00.150-070	LR99.MR00.080-240	LR99.MR00.100-300
Ebene 4	LR99.MR00.200-070	LR99.MR00.080-320	LR99.MR00.100-400
Ebene 5	LR99.MR00.250-070	LR99.MR00.080-400	LR99.MR00.100-500
Ebene 6	LR99.MR00.300-070	LR99.MR00.080-480	LR99.MR00.100-600
Ebene 7	LR99.MR00.350-070	LR99.MR00.080-560	LR99.MR00.100-700



Je nach Anforderung fertigen wir individuelle, magnetische Etiketten. Nennen Sie uns die gewünschte Größe, Farbe und Aufdruck.

# Anti-Stick Label Holder

## Schnell, effizient und nachhaltig etikettieren



Kleberückstände alter Etiketten erwecken einen unorganisierten Eindruck und kosten Zeit und Geld. Die spezielle Anti-Stick Folie erzeugt eine Oberfläche auf der typische Papieretiketten haften, aber dennoch ohne Rückstände entfernt werden

können. Die vielseitigen Anti-Stick Label Holder bringen neue Ordnung, bieten eine variable Kennzeichnung von allen Regal-typen und verhelfen zu einem effizienten Logistikverfahren.

### Anti-Stick – Rolle

#### Für Traversen und Regale



- | Hervorragend geeignet für Regaltraversen
- | Papieretiketten entfernen **ohne Rückstände**
- | Haftet auf allen glatten Oberflächen
- | Einfache und nachhaltige Anwendung
- | Mit Standard Warntext Aufdruck

**Material:** Polyesterfolie  
**Dicke:** 0,15 mm  
**Oberfläche:** glänzend (silikonisiert)  
**Kleber:** Acrylat  
**Einsatzbereich:** Innenbereich



Anti-Stick Label Holder - Rollenware

Breite x Länge	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
35 mm x 10 m	2228.08.035-10	2228.99.035-10
100 mm x 10 m	2228.08.100-10	2228.99.100-10





## Anti-Stick – Etiketten


Für Kisten und Behälter



- Geeignet als Untergrund für Mehrwegverpackungen, Plastikkisten, Metallkisten, auf Träger, an Regalen uvm.
- Papiretiketten entfernen **ohne Kleberückstände**
- Mit Standard Warntext Aufdruck



**Material:** Polyester  
**Dicke:** 0,15 mm  
**Oberfläche:** glänzend (silikonisiert)  
**Kleber:** Acrylat



Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
105 mm x 160 mm	LB08.FC1f9.105-160	LB99.FC1f9.105-160
125 mm x 200 mm	LB08.FC1f9.125-200	LB99.FC1f9.125-200



## Anti-Stick – Magnetetiketten

Für Traversen und Regale - magnetisch




- Hervorragend geeignet für Regaltraversen
- Papiretiketten entfernen **ohne Rückstände**
- Haftet auf allen eisenhaltigen Oberflächen
- Einfache und nachhaltige Anwendung
- Mit Standard Warntext Aufdruck



**Material:** Magnetfolie  
**Dicke:** 0,9 mm  
**Oberfläche:** glänzend (silikonisiert)  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
100 mm x 290 mm	LB08.MR1f0.100-290	LB99.MR1f0.100-290
100 mm x 870 mm	LB08.MR1f0.100-870	LB99.MR1f0.100-870

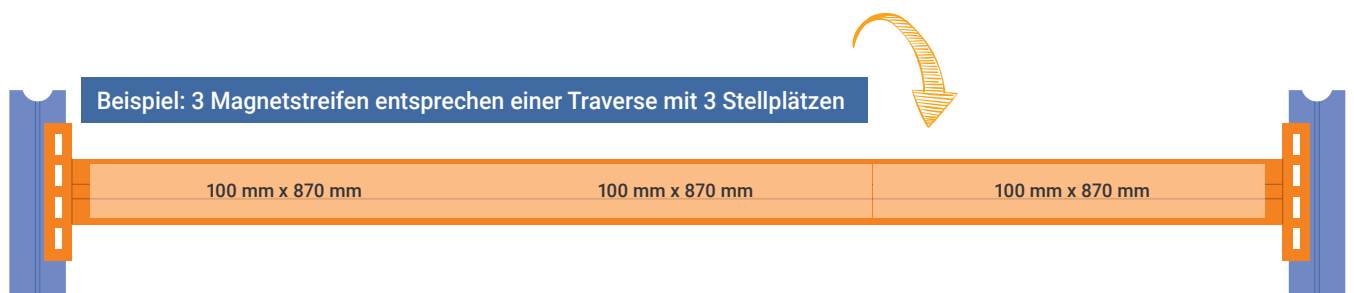

# Sprühschablonen

Für Markierungen zum Aufsprühen, Aufrollen oder Aufstreichen



**Sprühschablone  
Ladestation 1**

Logomaße in mm	Artikelnummer
650 x 730 (HxB)	LSS.PC00.0003
325 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0004



**Sprühschablone  
Parkplatz**

Logomaße in mm	Artikelnummer
890 x 600 (HxB)	LSS.PC00.0005
450 x 300 (HxB)	LSS.PC00.0006



**Sprühschablone  
Rollstuhlfahrer**

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0001
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0002



**Sprühschablone  
Fußgänger**

Logomaße in mm	Artikelnummer
1000 x 600 (HxB)	LSS.PC00.0007
500 x 300 (HxB)	LSS.PC00.0008



**Sprühschablone  
Ladestation 2**

Logomaße in mm	Artikelnummer
380 x 1100 (HxB)	LSS.PC00.0011
190 x 550 (HxB)	LSS.PC00.0012



**Sprühschablone  
Fahrrad**

Logomaße in mm	Artikelnummer
620 x 1000 (HxB)	LSS.PC00.0009
310 x 500 (HxB)	LSS.PC00.0010



**Sprühschablone  
Stapler**

Logomaße in mm	Artikelnummer
750 x 850 (HxB)	LSS.PC00.0013
370 x 425 (HxB)	LSS.PC00.0014

# Sprüschablonen

- Zur Beschriftung und Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- Mit Farbspray auf unzähligen Oberflächen einsetzbar
- Mehrfach wiederverwendbar
- Buchstaben- und Zahlensätze

**Material:** Kunststoff

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Schriftart:** DIN SCHABLONENSCHRIFT (andere Schriften auf Anfrage)

**Umlaufend mit Sprühnebelschutz**



	Zeichenhöhe 50 mm	Zeichenhöhe 100 mm	Zeichenhöhe 200 mm	VE
A - Z	LSS.PC00.050-AZ	LSS.PC00.100-AZ	LSS.PC00.200-AZ	26 Stück/VE
0 - 9	LSS.PC00.050-09	LSS.PC00.100-09	LSS.PC00.200-09	10 Stück/VE

A	LSS.PC00.050-A	LSS.PC00.100-A	LSS.PC00.200-A	1 Stück/VE
B	LSS.PC00.050-B	LSS.PC00.100-B	LSS.PC00.200-B	1 Stück/VE
C	LSS.PC00.050-C	LSS.PC00.100-C	LSS.PC00.200-C	1 Stück/VE
D	LSS.PC00.050-D	LSS.PC00.100-D	LSS.PC00.200-D	1 Stück/VE
E	LSS.PC00.050-E	LSS.PC00.100-E	LSS.PC00.200-E	1 Stück/VE
F	LSS.PC00.050-F	LSS.PC00.100-F	LSS.PC00.200-F	1 Stück/VE
G	LSS.PC00.050-G	LSS.PC00.100-G	LSS.PC00.200-G	1 Stück/VE
H	LSS.PC00.050-H	LSS.PC00.100-H	LSS.PC00.200-H	1 Stück/VE
I	LSS.PC00.050-I	LSS.PC00.100-I	LSS.PC00.200-I	1 Stück/VE
J	LSS.PC00.050-J	LSS.PC00.100-J	LSS.PC00.200-J	1 Stück/VE
K	LSS.PC00.050-K	LSS.PC00.100-K	LSS.PC00.200-K	1 Stück/VE
L	LSS.PC00.050-L	LSS.PC00.100-L	LSS.PC00.200-L	1 Stück/VE
M	LSS.PC00.050-M	LSS.PC00.100-M	LSS.PC00.200-M	1 Stück/VE
N	LSS.PC00.050-N	LSS.PC00.100-N	LSS.PC00.200-N	1 Stück/VE
O	LSS.PC00.050-O	LSS.PC00.100-O	LSS.PC00.200-O	1 Stück/VE
P	LSS.PC00.050-P	LSS.PC00.100-P	LSS.PC00.200-P	1 Stück/VE
Q	LSS.PC00.050-Q	LSS.PC00.100-Q	LSS.PC00.200-Q	1 Stück/VE
R	LSS.PC00.050-R	LSS.PC00.100-R	LSS.PC00.200-R	1 Stück/VE
S	LSS.PC00.050-S	LSS.PC00.100-S	LSS.PC00.200-S	1 Stück/VE
T	LSS.PC00.050-T	LSS.PC00.100-T	LSS.PC00.200-T	1 Stück/VE
U	LSS.PC00.050-U	LSS.PC00.100-U	LSS.PC00.200-U	1 Stück/VE
V	LSS.PC00.050-V	LSS.PC00.100-V	LSS.PC00.200-V	1 Stück/VE
W	LSS.PC00.050-W	LSS.PC00.100-W	LSS.PC00.200-W	1 Stück/VE
X	LSS.PC00.050-X	LSS.PC00.100-X	LSS.PC00.200-X	1 Stück/VE
Y	LSS.PC00.050-Y	LSS.PC00.100-Y	LSS.PC00.200-Y	1 Stück/VE
Z	LSS.PC00.050-Z	LSS.PC00.100-Z	LSS.PC00.200-Z	1 Stück/VE

0	LSS.PC00.050-0	LSS.PC00.100-0	LSS.PC00.200-0	1 Stück/VE
1	LSS.PC00.050-1	LSS.PC00.100-1	LSS.PC00.200-1	1 Stück/VE
2	LSS.PC00.050-2	LSS.PC00.100-2	LSS.PC00.200-2	1 Stück/VE
3	LSS.PC00.050-3	LSS.PC00.100-3	LSS.PC00.200-3	1 Stück/VE
4	LSS.PC00.050-4	LSS.PC00.100-4	LSS.PC00.200-4	1 Stück/VE
5	LSS.PC00.050-5	LSS.PC00.100-5	LSS.PC00.200-5	1 Stück/VE
6	LSS.PC00.050-6	LSS.PC00.100-6	LSS.PC00.200-6	1 Stück/VE
7	LSS.PC00.050-7	LSS.PC00.100-7	LSS.PC00.200-7	1 Stück/VE
8	LSS.PC00.050-8	LSS.PC00.100-8	LSS.PC00.200-8	1 Stück/VE
9	LSS.PC00.050-9	LSS.PC00.100-9	LSS.PC00.200-9	1 Stück/VE

Ä	LSS.PC00.050-S1	LSS.PC00.100-S1	LSS.PC00.200-S1	1 Stück/VE
Ö	LSS.PC00.050-S2	LSS.PC00.100-S2	LSS.PC00.200-S2	1 Stück/VE
Ü	LSS.PC00.050-S3	LSS.PC00.100-S3	LSS.PC00.200-S3	1 Stück/VE
:	LSS.PC00.050-S4	LSS.PC00.100-S4	LSS.PC00.200-S4	1 Stück/VE
-	LSS.PC00.050-S5	LSS.PC00.100-S5	LSS.PC00.200-S5	1 Stück/VE
/	LSS.PC00.050-S6	LSS.PC00.100-S6	LSS.PC00.200-S6	1 Stück/VE
&	LSS.PC00.050-S7	LSS.PC00.100-S7	LSS.PC00.200-S7	1 Stück/VE

## Individuelle Sprüschablonen

- Mit Ihrem Logo, Zahlenfolge, Schriftzug oder Piktogramm
- Auch andere Materialien wie Magnetfolie möglich



## Flachkrepband

- Zur Fixierung von Sprüschablonen
- Nach dem Markieren leicht entfernbare



Krepband	Artikelnummer
25 mm x 50 m	5361.50.025



# Clik-Clik

## Das magnetische Montagesystem für Deckenschilder



### Das magnetische Montagesystem



Deckenschilder sind Teil einer wertvollen Strategie zur Präsentation wichtiger Informationen für Ihre Kunden und Mitarbeiter. Die Montage von Deckenschildern wird jedoch häufig vermieden, weil das Aufhängen als schwierig und gefährlich angesehen wird.

Das Clik-Clik System ist eine magnetische Schilderaufhängung, die das Anbringen oder Neupositionieren von Deckenschildern aus jeder Höhe einfach, schnell und sicher macht. Eine einzelne Person kann Deckenschilder und Displays in Sekundenschnelle vom Boden aus installieren.



01

Verschrauben Sie den Mag Mover mit dem Mag Pole.



02

Befestigen Sie zuerst die Magnete an der Loop Line, dann die Loop Line an Ihrem Schild.



03

Die vorbereiteten Magnete können nun auf den montierten Mag Mover gesetzt werden.



04

Verlängern Sie den Mag Pole, um Ihr Schild an einer metallischen Oberfläche anzubringen.



## Mini Deckenmagnete

- Neodym-Magnete
- Zur Befestigung an magnethaftenden Oberflächen und den meisten industriellen Decken
- Für sehr leichte Schilder
- Inkl. Ring zum Befestigen an der Loop Line

**Durchmesser:** 18 mm  
**Haltekraft:** 1 kg pro Magnet

Mini Deckenmagnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	7071.69.3503



## Stick-n-Clik

- Selbstklebende Metallplatte
- Zur Befestigung von Schildern an nichtmetallischen Flächen
- Geeignet auf allen glatten Oberflächen

**Größe:** 19 mm x 57 mm

Stick-n-Clik	Artikelnummer
10 Stück/VE	7071.62.9020



## Mag Mover & Mag Pole

- Zum Anbringen und Abnehmen der Magnete
- Besitzt verstellbare Befestigungspunkte im Abstand von 11 cm – 61 cm
- Geeignet für eine max. Deckenhöhe von 700 cm

**Material:** Aluminium und Fiberglas  
**Teleskopstange, ausziehbar:** 170 cm - 550 cm

Mag Mover & Mag Pole	Artikelnummer
1 Stück/VE	7071.61.8001



## Standard Deckenmagnete

- Starke kunststoffbeschichtete Neodym-Magnete
- Zur Befestigung an magnethaftenden Oberflächen und den meisten industriellen Decken
- Für leichte Schilder
- Inkl. Ring zum Befestigen an der Loop Line

**Maße:** 42 mm x 14 mm x 5 mm  
**Haltekraft:** 2 kg pro Magnet

Standard Deckenmagnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	7071.69.4299



## Super Deckenmagnete

- Sehr starke kunststoffbeschichtete Neodym-Magnete
- Zur Befestigung an magnethaftenden Oberflächen und den meisten industriellen Decken
- Für schwere Schilder
- Inkl. Ring zum Befestigen an der Loop Line

**Maße:** 58 mm x 20 mm x 15 mm  
**Haltekraft:** 4 kg pro Magnet

Super Deckenmagnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	7071.69.5277



## Loop Line Transparent

- Spule mit 5 cm Wiederholungsschleifen, die eine patentierte Schnur bilden
- Zwei Schnüre mit derselben Anzahl von Schleifen hängen ein Schild exakt waagrecht auf
- Schnüre sind wiederverwendbar

**Länge:** 155 m  
**Zugfestigkeit:** 11 kg

Loop Line	Artikelnummer
1 Stück/VE	7071.67.0168



# Zubehör und Montage

## Nützliche Helfer zur Reinigung und Montage



### Oberflächenreiniger

- Zur Reinigung von Oberflächen
- Entfettet und löst Verschmutzungen

**Inhalt:** Isopropanol 70%  
250 ml

Isopropanol	Artikelnummer
250 ml	9104.SW.1745



### Magnetband

- Zur Befestigung von Schildern
- Einseitig selbstklebend

**Material:** Magnetband  
**Materialstärke:** 1,5 mm  
**Kleber:** Acrylat  
**Größe:** 25 mm x 10 m

Magnetband	Artikelnummer
1 Rolle	9201.05.025



### PE-Schaumband

- Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung und Montage
- Für leichte Schilder, Spiegel, Leisten oder Blenden
- Geeignet auf Glas, Metall oder Kunststoff

**Material:** PE-Schaum  
**Materialstärke:** 1,1 mm  
**Kleber:** Acrylat  
**Klebkraft auf Stahl:** 22 N/24 mm  
**Temp.-bereich:** bis +80 °C



Schwarz	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	4533.10.012
19 mm x 10 m	4533.10.019
25 mm x 10 m	4533.10.025

Weiß	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	4514.10.012
19 mm x 10 m	4514.10.019
25 mm x 10 m	4514.10.025

### Acrylic-Foam

- Doppelseitiges Klebeband zur Verklebung von Schildern
- Für transparente und dauerhafte Verklebungen
- Geeignet auf Glas, Acrylglas, Edelstahl, etc.

**Material:** Reinacrylatschaum  
**Materialstärke:** 1,0 mm  
**Kleber:** Acrylat  
**Klebkraft auf Stahl:** 37 N/24 mm  
**Farbe:** hochtransparent



Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 11 m	4403.11.012
19 mm x 11 m	4403.11.019
25 mm x 11 m	4403.11.025



## Kunststoffraker

- Zur einfachen Verklebung von z.B. Folien
- Für die blasenfreie Montage

**Farbe:** weiß

**Material:** Kunststoff

**Maße:** ca. 70 x 100 mm



Raker	Artikelnummer
Kunststoffraker	8000.01.022/1

## Flachkrepband

- Zur Fixierung und Abdeckung
- Rückstandsfrei entfernbar

**Material:** Papier / imprägniert 60 g/m<sup>2</sup>

**Materialstärke:** 0,135 mm

**Kleber:** Naturkautschuk



Breite x Länge	Artikelnummer
19 mm x 50 m	5361.50.019
25 mm x 50 m	5361.50.025
38 mm x 50 m	5361.50.038
50 mm x 50 m	5361.50.050

## Schraubenset

- Zur Befestigung von Schildern an der Wand

**Lieferumfang:** 4x Schrauben 4x35 mm

4x Rosetten

4x Dübel 6 mm



Schraubenset	Artikelnummer
4er-Set/VE	8008.00.105

## Schilderhaken

- Haken mit C-Öffnung zum Aufhängen von Schildern
- Optional in Verbindung mit Knotenkette

**Material:** Stahl

**Drahtstärke:** Ø 2 mm

**Länge:** 39 mm



Schilderhaken	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.121

## Andruckroller

- Zur Verlegung von Markierungen und Schildern
- Zum Andrücken bei profilierten Untergründen
- Zum blasenfremen Andrücken

**Variante kurz (1):** Gummiwalze

**Walzenbreite:** 55 mm

**Variante lang (2):** Gummiwalze

**Walzenbreite:** 75 mm



Andruckroller	Artikelnummer
Variante kurz (1)	8002.11.032
Variante lang (2)	8002.00.921

## Klebstoffentferner

- Entfernt schnell und gründlich Rückstände von Kleberesten

Klebstoffentferner	Artikelnummer
500 ml (Handsprüher)	5004.54.006



## Stahlspiralfedern

- Zum Aufhängen von Schildern
- Hervorragend für Schilder an Regalstirnseiten
- Bis zu ca. 1,5 m ausziehbar

**Material:** Stahl

**Materialstärke:** 2 mm

**Länge:** 200 mm - 1,5 m

**Tragkraft:** bis ca. 3,5 kg



Stahlspiralfedern	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.120

## Knotenkette

- Zur Befestigung von Schildern
- Optional in Verbindung mit Schilderhaken
- Wiederverwendbar

**Material:** Stahl

**Drahtstärke:** 1 mm

**Länge:** 30 m



Knotenkette	Artikelnummer
1 Rolle	8008.00.122

# MONAT

MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG





NOTIZEN

# Planung & Organisation

| Magnet- und Whiteboardlösungen

| Magnet- und Hafttaschen



# Magnet- und Whiteboardlösungen

Ohne Rahmen, auf Maß und individuell bedruckt



## Whiteboard

Design und Funktionalität mit rahmenlosen Whiteboard



- ! Zur individuellen Beschriftung, kratzfest und trocken abwischbar
- ! Magnethaftende Oberfläche (Neodym - Magnete empfohlen)
- ! Vertikale oder horizontale Anbringung
- ! Inklusive Schrauben und Dübel zur Montage
- ! Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Schulungs- und Workshopräume, Bildungseinrichtungen, Labore

Wir gestalten Ihr Whiteboard passend zur gewünschten Anwendung



**Aufbau:** Aluverbund (3 mm) mit magnetischer Beschichtung und Whiteboardlaminat

**Lieferumfang:** Whiteboard mit Bohrung inkl. Montagematerial

**Druck:** hochwertiger UV-Druck

**Laminat:** Whiteboardfolie



### Whiteboard rahmenlos unbedruckt

Größe (HxB)	Artikelnummer
600 x 900 mm	9211.00.600-900
900 x 1200 mm	9211.00.900-1200
900 x 1800 mm	9211.00.900-1800
Größe individuell	9211.00.xxxx - xxxx

### Whiteboard rahmenlos individuell bedruckt

Größe (HxB)	Artikelnummer
600 x 900 mm	9211.99.600-900
900 x 1200 mm	9211.99.900-1200
900 x 1800 mm	9211.99.900-1800
Größe individuell	9211.99.xxxx - xxxx



Schrauben-Set zur sicheren Wandmontage inklusive

**Beispiel für individuelle Größe:** Wunschmaß: 450 mm x 1000 mm (HxB), Artikelnummer: 9211.99.450-1000


# Magnetische Whiteboardfolie

Verwandeln Sie ein altes Whiteboard in ein Neues



- Frei wählbare Größe, Form und individueller Druck
- Schnell und einfach platzieren
- Beschreibbar und flexibel einsetzbar
- Ideal bei beschädigten Whiteboardoberflächen
- Geeignet für alle magnethaftenden Untergründe


**Material:** Magnetfolie 0,90 mm  
**Montage:** magnetische Rückseite  
**Druck:** hochwertiger UV-Druck  
**Laminat:** Whiteboardfolie  
**Größe und Form:** individualisierbar, max. 1000 mm x 2500 mm

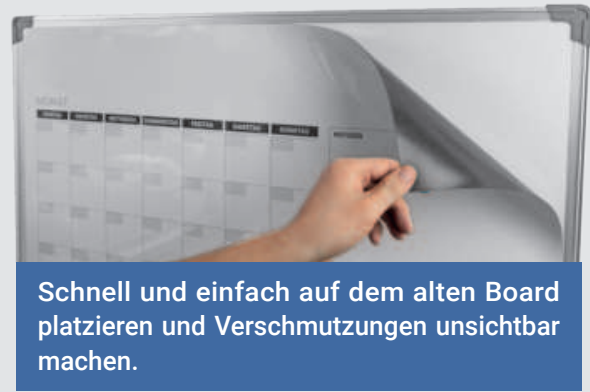

Magnetisch und beschreibbar



## Maßangaben

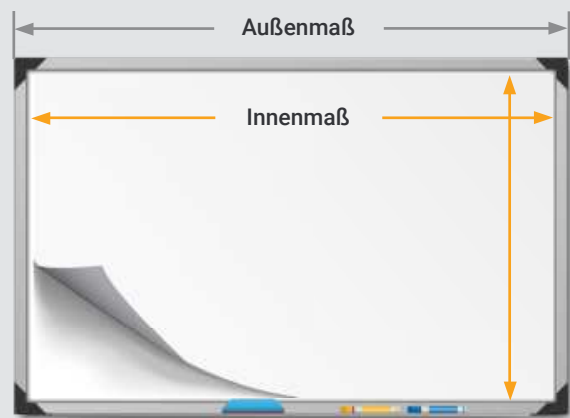

Um die richtige Größe für Ihre Whiteboard-Folie zu wählen, messen Sie bitte die **Innenmaße** (HxB) Ihres Whiteboards, um die tatsächliche Größe für die Whiteboardfolie zu ermitteln. Geben Sie diese Maße auch beim Bestellen an.

### Beispiel

Wunschmaß: 875 mm x 1175 mm (HxB)  
 Artikelnummer: 9210.00.875-1175



Whiteboardfolie unbedruckt	
Artikelnummer	9210.00.xxxx - xxxx

Whiteboardfolie individuell bedruckt	
Artikelnummer	9210.99.xxxx - xxxx

# Whiteboard Zubehör

Bestellen Sie das passende Zubehör



Neodym - Magnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0017



Zubehör-Set	Artikelnummer
45 Teile/VE	9210.99.0016



Smiley Set	Artikelnummer
Set 15 Stück (je 5)	9210.99.0004
Grün 10 Stück	9210.99.0001
Gelb 10 Stück	9210.99.0002
Rot 10 Stück	9210.99.0003



Set 75 x 75 mm

Notizzettel Set	Artikelnummer
Set 20 Stück (je 5)	9210.99.0009
Grün 10 Stück	9210.99.0006
Gelb 10 Stück	9210.99.0008
Rot 10 Stück	9210.99.0005
Blau 10 Stück	9210.99.0007

# Magnet- und Hafttaschen

## Schnell und einfach anzubringen



### Magnetische Infotaschen

Informationen auffällig und übersichtlich präsentieren




- | Schnell und einfach anzubringen
- | Stark haftende Magnete an der Rückseite
- | Geeignet für magnethaftende Untergründe
- | Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- | Zahlreiche Farbvariationen

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,3 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Einsatzbereich:** Innen

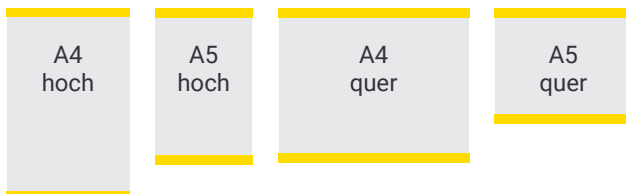

	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm	A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm	A5 Hochformat Innen: 210 x 148 mm Außen: 242 x 150 mm	A5 Querformat Innen: 148 x 210 mm Außen: 180 x 212 mm
<b>Farbe</b>	<b>10 Stück/VE</b>	<b>10 Stück/VE</b>	<b>10 Stück/VE</b>	<b>10 Stück/VE</b>
gelb	9218.04.0-A4	9218.04.1-A4	9218.04.0-A5	9218.04.1-A5
rot	9218.01.0-A4	9218.01.1-A4	9218.01.0-A5	9218.01.1-A5
blau	9218.10.0-A4	9218.10.1-A4	9218.10.0-A5	9218.10.1-A5
grün	9218.02.0-A4	9218.02.1-A4	9218.02.0-A5	9218.02.1-A5
orange	9218.12.0-A4	9218.12.1-A4	9218.12.0-A5	9218.12.1-A5
weiß	9218.08.0-A4	9218.08.1-A4	9218.08.0-A5	9218.08.1-A5
dunkelgrau	9218.11.0-A4	9218.11.1-A4	9218.11.0-A5	9218.11.1-A5
schwarz	9218.07.0-A4	9218.07.1-A4	9218.07.0-A5	9218.07.1-A5

Rückseite mit Magnetstreifen





# Selbstaftende Infotaschen

Aushänge einfach platzieren



- Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- Abwaschbares Klebeband
- Einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Schnell und einfach anzubringen
- Geeignet für Untergründe wie Wände, Türen, Fenster etc.
- Ideal für Hinweise, Angebote, Öffnungszeiten u.v.m.
- Zahlreiche Farbvariationen

**Material:** PVC



**Materialstärke:** 0,5 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Befestigung:** Selbstklebend

**Einsatzbereich:** Innen

**Individuell gestaltbar**

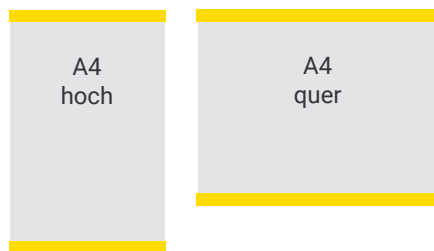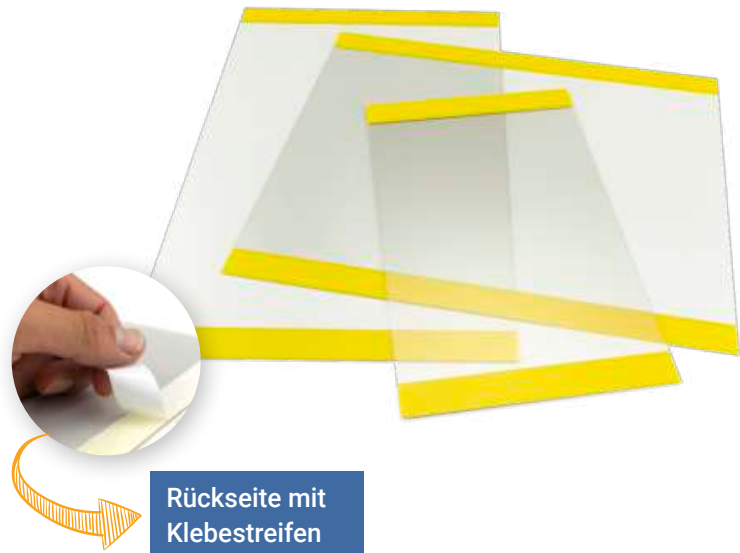

Farbe	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm		A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm	
	2 Stück/VE	2 Stück/VE	2 Stück/VE	2 Stück/VE
gelb		4618.04.0-A4	4618.04.1-A4	4618.04.1-A4
rot		4618.01.0-A4	4618.01.1-A4	4618.01.1-A4
blau		4618.10.0-A4	4618.10.1-A4	4618.10.1-A4
grün		4618.02.0-A4	4618.02.1-A4	4618.02.1-A4
weiß		4618.08.0-A4	4618.08.1-A4	4618.08.1-A4
dunkelgrau		4618.11.0-A4	4618.11.1-A4	4618.11.1-A4
schwarz		4618.07.0-A4	4618.07.1-A4	4618.07.1-A4

Für weitere Informationen oder eine Anfrage kontaktieren Sie uns



Liner abziehen



Tasche positionieren




Info einlegen



Fertig



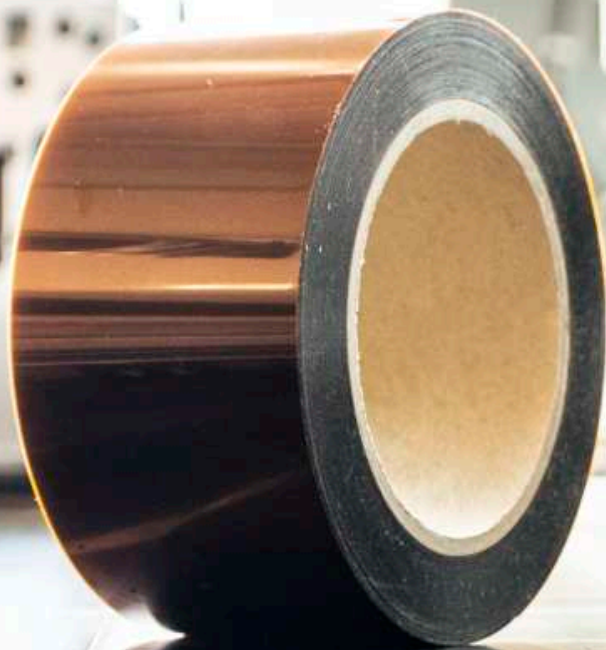

# Industrieklebebänder

- I Gewebeklebebänder
- I Doppelseitige Klebebänder
- I Einseitige Klebebänder



# Gewebeklebebänder

## Für eine Vielzahl an universellen Einsatzmöglichkeiten



### Gewebeklebeband || WT-5562



Das matte Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- | Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- | Große Farbenvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- | Erhältlich auch in Neon-Farben
- | Matt, reißfest, abriebfest, beschriftbar
- | Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

**Material:** PE-beschichtetes Gewebe

**Materialstärke:** 0,3 mm

**Oberfläche:** matt

**Kleber:** Naturkautschuk

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb	5562.04.025	5562.04.038	5562.04.050	5562.04.075	5562.04.100
rot	5562.01.025	5562.01.038	5562.01.050	5562.01.075	5562.01.100
grün	5562.02.025	5562.02.038	5562.02.050	5562.02.075	5562.02.100
blau	5562.10.025	5562.10.038	5562.10.050	5562.10.075	5562.10.100
schwarz	5562.07.025	5562.07.038	5562.07.050	5562.07.075	5562.07.100
weiß	5562.08.025	5562.08.038	5562.08.050	5562.08.075	5562.08.100
grau	5562.06.025	5562.06.038	5562.06.050	5562.06.075	5562.06.100

Farbe	25 mm x 25 m	38 mm x 25 m	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	100 mm x 25 m
neon gelb	5562.31.025	5562.31.038	5562.31.050	5562.31.075	5562.31.100
neon grün	5562.30.025	5562.30.038	5562.30.050	5562.30.075	5562.30.100
neon orange	5562.32.025	5562.32.038	5562.32.050	5562.32.075	5562.32.100
neon pink	5562.33.025	5562.33.038	5562.33.050	5562.33.075	5562.33.100

## Gewebeklebpunkte || WT-5561



- | Schnell und einfach anzubringen
- | Universelle Einsatzmöglichkeiten
- | Sehr gute Soforthaftung
- | Leichte und rückstandsfreie Entfernung

**Material:** PE-beschichtetes Gewebe

**Materialstärke:** 0,3 mm


**Oberfläche:** glänzend

**Kleber:** Naturkautschuk

**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Anzahl:** Punkte: 4000 Stück pro Rolle

Rechtecke: 5000 Stück pro Rolle

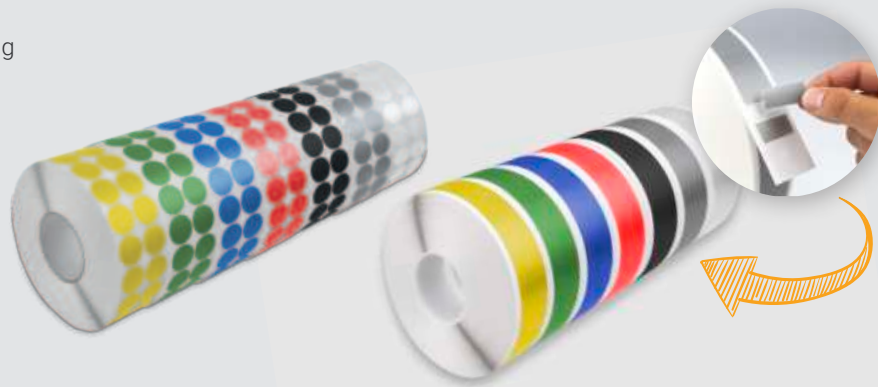

### Punkte | Standard

Farbe	30 mm
gelb	5561.04.R030
rot	5561.01.R030
blau	5561.10.R030
grün	5561.02.R030
weiß	5561.08.R030
silbergrau	5561.13.R030
schwarz	5561.07.R030

### Rechtecke | Standard

Farbe	30 mm x 15 mm
gelb	5561.04.030-15
rot	5561.01.030-15
blau	5561.10.030-15
grün	5561.02.030-15
weiß	5561.08.030-15
silbergrau	5561.13.030-15
schwarz	5561.07.030-15

## Gewebeklebeband || WT-5561



Das glänzende Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- | Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- | Große Farbenvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- | Schnelle und auffällige Markierung von Gefahrenstellen
- | Glänzend, reißfest, abriebfest, beschriftbar
- | Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

**Material:** PE-beschichtetes Gewebe

**Materialstärke:** 0,3 mm


**Oberfläche:** glänzend

**Kleber:** Naturkautschuk

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich



Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb/schwarz linksweisend	5561.17.025-Li	5561.17.038-Li	5561.17.050-Li	5561.17.075-Li	5561.17.100-Li
gelb/schwarz rechtsweisend	5561.17.025-Re	5561.17.038-Re	5561.17.050-Re	5561.17.075-Re	5561.17.100-Re
gelb	5561.04.025	5561.04.038	5561.04.050	5561.04.075	5561.04.100
schwarz	5561.07.025	5561.07.038	5561.07.050	5561.07.075	5561.07.100
weiß	5561.08.025	5561.08.038	5561.08.050	5561.08.075	5561.08.100
rot	5561.01.025	5561.01.038	5561.01.050	5561.01.075	5561.01.100
hellgrün	5561.15.025	5561.15.038	5561.15.050	5561.15.075	5561.15.100
grün	5561.02.025	5561.02.038	5561.02.050	5561.02.075	5561.02.100
hellblau	5561.03.025	5561.03.038	5561.03.050	5561.03.075	5561.03.100
blau	5561.10.025	5561.10.038	5561.10.050	5561.10.075	5561.10.100
braun	5561.05.025	5561.05.038	5561.05.050	5561.05.075	5561.05.100
silbergrau	5561.13.025	5561.13.038	5561.13.050	5561.13.075	5561.13.100



Weisen Sie links oder rechts an einem Hindernis oder der Gefahrenstelle vorbei!

# Technische Klebebänder

## Doppelseitige Bänder für eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten



### Vliesklebeband || WT-4112

Von Hand reißbares doppelseitiges Vliesklebeband

- | Zum selbstklebenden Ausrüsten oder Spleißen von Folien, Papier, Pappen, Schaumstoffen, Textilien oder Kunststoffen
- | Sehr gutes Haftungsvermögen mit einer hohen Anfangsklebkraft
- | Passt sich durch die geringe Materialstärke unregelmäßigen Oberflächen an

**Material:** Vlies

**Materialstärke:** 0,10 mm

**Farbe:** Transluzent

**Kleber:** Polyacrylat-Haftkleber

**Klebkraft:**  $\geq 19$  N / 25 mm

**Temp.-beständigkeit:** -20 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +80°C)

**Verfügbare Breite / Länge:** 6 mm – 1200 mm / 50 m, 100 m, 200 m



Breite x Länge	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m	50 mm x 50 m
Artikelnummer	4112.50.012	4112.50.019	4112.50.025	4112.50.050



## PET-Klebeband || WT-4210

### Das leistungsstarke doppelseitige PET-Folienklebeband

- Sehr gutes Haftungsvermögen, hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet
- Gute UV- und Alterungsbeständigkeit
- Universelles und stark klebendes Band für vielseitige Anwendungen

**Material:** PET-Folienträger

**Materialstärke:** 0,205 mm

**Farbe:** transparent

**Kleber:** Acrylat-Kleber

**Klebkraft auf Stahl:**  $\geq 18$  N / 24 mm

**Temp.-beständigkeit:** bis +60 °C

**Verfügbare Breite / Länge:** 4 mm – 1000 mm / 25 m oder 50 m



Breite x Länge	12 mm x 25 m	12 mm x 50 m	19 mm x 25 m	19 mm x 50 m	25 mm x 25 m	25 mm x 50 m
Artikelnummer	4210.25.012	4210.50.012	4210.25.019	4210.50.019	4210.25.025	4210.50.025

## Acrylic-Foam || WT-4402

### Doppelseitiges Acrylatklebeband für eine dauerhafte und unsichtbare Verbindung

- Hohe Soforthaftung und extra starke Klebkraft
- Speziell für dauerhafte und „unsichtbare“ Verklebungen
- UV-, Weichmacher-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Bestens geeignet für Glas, Acrylglas, Kunststoff oder Edelstahl

**Material:** Reinacrylatschaum

**Materialstärke:** 0,5 mm ( $\pm 10\%$ )

**Farbe:** hochtransparent

**Kleber:** Acrylat-Kleber

**Klebkraft auf Stahl:** 37 N/24 mm

**Temp.-beständigkeit:** +80 °C, kurzzeitig bis +150 °C

**Verfügbare Breite / Länge:** 6 mm – 450 mm / 11 m oder 33 m



Breite x Länge	12 mm x 11 m	12 mm x 33 m	19 mm x 11 m	19 mm x 33 m	25 mm x 11 m	25 mm x 33 m
Artikelnummer	4402.11.012	4402.33.012	4402.11.019	4402.33.019	4402.11.025	4402.33.025

## PE-Schaum || WT-4514

### Doppelseitiges Schaumklebeband zur Befestigung und Montage

- Hohe Soforthaftung und Scherfestigkeit
- Guter Dehnungsausgleich zwischen unterschiedlichen Materialien
- Vibrationsdämpfend
- Zur Befestigung von Leisten, Schildern, Spiegeln, Rahmen oder Blenden

**Material:** PE-Schaum

**Materialstärke:** 1,1 mm ( $\pm 10\%$ )

**Farbe:** weiß

**Kleber:** Acrylat-Kleber

**Temp.-beständigkeit:** -30°C bis +80°C

**Verfügbare Breite / Länge:** 6 mm – 1000 mm / 10 m oder 50 m



Breite x Länge	12 mm x 10 m	12 mm x 50 m	19 mm x 10 m	19 mm x 50 m	25 mm x 10 m	25 mm x 50 m
Artikelnummer	4514.10.012	4514.50.012	4514.10.019	4514.50.019	4514.10.025	4514.50.025

# Technische Klebebänder

## Einseitige Klebebänder zum Abdecken und Fixieren



### Fineline-Papierabdeckband || WT-5363

Ideal für den Einsatz in der Nasslackierung

- | Abdeckband aus imprägniertem, sehr dünnem Flachkrepppapier
- | Exakte und feine Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- | Hitze- und UV-beständig
- | Kein Schrumpfen, leicht und rückstandsfrei entfernbar

**Material:** Fineline-Papier

**Materialstärke:** 0,085 mm

**Farbe:** orange

**Kleber:** Acrylat

**Klebkraft:** 0,7 N/10 mm

**Temp.-beständigkeit:** Bis +100 °C (20 min)

**Verfügbare Breite / Länge:** 5 mm – 1200 mm / 50 m



Breite x Länge	19 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m
Artikelnummer	5363.50.019	5363.50.038	5363.50.050

## PET-Hochtemperaturband || WT-5230

- Zum Abdecken und Fixieren bei hohen Temperaturen
- Hochleistungs-Silikonkleber, rückstandsfrei entfernbar
- Extrem Hitze- und UV-beständig
- Geeignet zum Abdecken von Leiterplatten oder Pulverbeschichtung

**Material:** einseitig selbstklebende Polyesterfolie

**Stärke (Ohne Liner):** 0,09 mm

**Farbe:** grün

**Kleber:** Silikonkleber

**Klebkraft:**  $\geq 8$  N/25 mm

**Temp.-beständigkeit:** bis + 220°C

**Verfügbare Breite / Länge:** 3 mm – 900 mm / 66 m



Breite x Länge	12 mm x 66 m	19 mm x 66 m	38 mm x 66 m	50 mm x 66 m
Artikelnummer	5230.66.012	5230.66.019	5230.66.038	5230.66.050

## PET-Hochtemperaturband || WT-5234

- Zum Abdecken und Fixieren bei hohen Temperaturen
- Hochleistungs-Silikonkleber, rückstandsfrei entfernbar
- Extrem Hitze- und UV-beständig
- Ideal zum Abkleben bei schwierigen Konturen

**Material:** einseitig selbstklebende Polyesterfolie

**Stärke (Ohne Liner):** 0,06 mm

**Farbe:** blau

**Kleber:** Silikonkleber

**Klebkraft:** 7,40 N/25 mm

**Temp.-beständigkeit:** +204 °C

**Verfügbare Breite / Länge:** 3 mm – 900 mm / 66 m



Breite x Länge	12 mm x 66 m	19 mm x 66 m	38 mm x 66 m	50 mm x 66 m
Artikelnummer	5234.66.012	5234.66.019	5234.66.038	5234.66.050

## Polyimid-Klebeband || WT-5231

- Zum Abdecken und Fixieren bei hohen Temperaturen
- Hochleistungs-Silikonkleber, rückstandsfrei entfernbar
- Extrem Hitze- und UV-beständig
- Ideal zur elektrischen Isolation

**Material:** einseitig selbstklebende Polyimidfolie

**Stärke (Ohne Liner):** 0,025 mm

**Farbe:** amber

**Kleber:** Silikonkleber

**Schälfestigkeit:** 600 gf/25mm  $\pm$ 100

**Zugestigkeit:** 15~17 kg/25mm

**Temp.-beständigkeit:** Bis +260 °C

**Verfügbare Breite / Länge:** 3 mm – 900 mm / 33 m



Breite x Länge	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m	25 mm x 33 m	50 mm x 33 m
Artikelnummer	5231.33.012	5231.33.019	5231.33.025	5231.33.050



