

1TAPES



Hauptkatalog

25 JAHRE



2001

GRÜNDUNG der 1A Tapes e.K.

Mit der Gründung der 1A Tapes eK in Thüringen begann der Aufbau eines spezialisierten Unternehmens für hochwertige Klebe- und Spezialbänder. Der Gründer Andreas Weiske agierte damals noch aus seiner Garage heraus.

2005

Einzug in die erste Produktionshalle

Mit steigender Nachfrage wuchs auch das Unternehmen und neben der Einstellung neuer Mitarbeiter wurden auch neue Maschinen beschafft. Also hat sich 1A Tapes Ihre erste Produktionshalle in Bad Köstritz angemietet.



2010

UMFIRMIERUNG zur 1A Tapes GmbH

Die erfolgreiche Entwicklung führte schließlich zur Umfirmierung in die 1A Tapes GmbH. Wir wagten den Schritt und schafften so einen wichtigen Meilenstein in unserer Firmengeschichte.



2021

UMZUG in das eigene Firmengebäude

Als GmbH wurden organisatorische Strukturen weiter ausgebaut. Investitionen in Technik, Know-how und Mitarbeiter stärkten die Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig stießen unsere bisherigen Mieträume an ihre Grenzen – daher bauten wir kurzerhand unser eigenes Produktionsgebäude, ganz auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.



2025

GENERATIONSWECHSEL in der Chefetage

Nach 25 Jahren verabschiedete sich Hr Weiske in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt die Leitung an Robert Jobst. Mit neuen Impulsen, frischen Ideen und einem klaren Blick in die Zukunft führt er das Unternehmen weiter und verbindet bewährte Werte mit moderner Unternehmensführung.

NACHHALTIGKEIT MIT 1A TAPES

Nachhaltigkeit ist für die 1A Tapes GmbH ein fester Bestandteil unseres unternehmerischen Handelns. Wir optimieren kontinuierlich unsere Prozesse, um Ressourcen zu schonen, Energie effizient einzusetzen und Emissionen zu reduzieren. Dazu gehören moderne, energieeffiziente Produktionsanlagen, der Einsatz einer Wärmepumpe seit 2025 sowie ein bewusster Umgang mit Materialien und Verpackungen.

Unser Ziel ist es, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit ökologischer Verantwortung zu verbinden – heute und in Zukunft. Mit langlebigen Produkten, kurzen Lieferwegen und einer stetigen Weiterentwicklung unserer Abläufe leisten wir einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

ecovadis

ENERGIE UND RESSOURCEN SPAREN

Bei der Produktion achten wir stets auf die Ressourcenschonung und optimieren ständig unsere Prozesse, um den Energie-Einsatz so gering wie möglich zu halten.

ZERO-WASTE-POLITIK

Wir achten bei der Produktion auf die maximale Materialauslastung. Unsere Umverpackung besteht zu 100% aus recyclingfähigem Material und unsere Kartonagen zu einem hohen Anteil aus recyceltem Altpapier.

ERNEUERBARE ENERGIE

Wir nutzen die Kraft der Sonne, um einen großen Teil unserer Stromversorgung nachhaltig über unser haus-eigenes Solarsystem zu erzeugen.

WÄRME AUS DER UMWELT

Wir setzen konsequent auf Wärmepumpentechnologie und verbinden damit energieeffiziente Produktion mit aktivem Klimaschutz.

LANGLEBIGKEIT

Wir achten bei unseren Produkten auf einen sehr hohen Qualitätsstandard. Somit können unsere Rollen eine lange Haltbarkeit erreichen und der Umwelt zuliebe, wird der Materialverbrauch reduziert.

OPTIMIERTER VERSAND

Beim Transport unserer Produkte streben wir die volle Paketauslastung an. Hierfür benutzen wir passgenaue Kartonagen. Das spart Versandvolumen und CO2 beim Transport unserer Produkte.





Kompetenz seit 25 Jahren

Vor 25 Jahren begann die Geschichte der 1A Tapes GmbH mit einer klaren Idee: Klebebandlösungen zu entwickeln, auf die sich unsere Kunden verlassen können. Aus einem überschaubaren Start ist Schritt für Schritt ein leistungsfähiges Unternehmen gewachsen – getragen von Vertrauen, Verlässlichkeit und dem Anspruch, Dinge lieber richtig als schnell zu machen.

Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Weg mit Engagement, Erfahrung und Teamgeist prägen, ebenso unseren Kunden und Partnern für ihre langjährige Treue. Viele Geschäftsbeziehungen bestehen seit Jahrzehnten – das ist für uns die schönste Bestätigung unserer Arbeit.

Doch ein Jubiläum ist kein Abschluss, sondern ein Zwischenstopp. Märkte verändern sich, Anforderungen werden komplexer und Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Versorgungssicherheit gewinnen weiter an Bedeutung. Genau darin sehe ich unsere Aufgabe für die kommenden Jahre: Bewährte Qualität erhalten und gleichzeitig neue Lösungen entwickeln – effizienter, ressourcenschonender und noch näher an den Bedürfnissen unserer Kunden.

Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen weiterzugehen.

Robert Jobst (CEO)

DIN EN ISO 9001:2015

Unser zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015 garantiert Ihnen eine konstant hohe Güte unserer Produkte, Leistungen und Prozesssicherheit.

Die Zertifizierung erfüllt nicht nur die hohen Qualitätsforderungen, sie ist auch Ausdruck unseres Bestrebens nach einer effizienten, zielgerichteten Erbringung unserer Dienstleistungen und der Wunsch nach ständiger Weiterentwicklung und Verbesserung.



**DQS zertifiziert nach
ISO 9001 : 2015
Reg.Nr. 310651 QM15**

EcoVadis Bronze zertifiziert

Nachhaltigkeit ist uns kein Trend, sondern Teil unseres täglichen Handelns. Mit der erfolgreichen EcoVadis-Bewertung und der Auszeichnung in Bronze wurde unser Engagement nun auch unabhängig bestätigt.



Kompetente
Mitarbeiter*innen



Schnelle
Lieferzeiten



Top Service



Hochmoderner
Maschinenpark



Zertifiziertes
Qualitätsmanage-
mentsystem

KONTAKTIEREN SIE UNS!

 **+49 36602 2891 00**
Montag - Freitag von 8 - 15 Uhr

 **anfrage@1atapes.de**
Für ein individuelles Angebot

 **www.1atapes.de**
24h Onlineshop

 **order@1atapes.de**
Für Ihre Bestellung

Einführung

Bodenmarkierungen

Anti-Rutsch Lösungen

Sicherheitskennzeichen

Regal- & Lagerkennzeichen

Planung & Organisation


Gewebeklebebänder


Industrieklebebänder

Seite

Produktübersicht	6
Unsere Leistungen	8
Hinweise zur Bodenmarkierung	12
Bodenmarkierungsbänder	14
Segmentierte Bodenmarkierung	20
Zebrastreifen	22
Piktogramme	23
Stellplatzmarker	24
Beschriftungstaschen	26
Bodenmarkierungsschilder	27
Sicherheitszeichen - Boden	28
Bodenschilder - Outdoor	32
Optische und magnetische Spurführung	34
Antirutschbänder	38
Treppen- und Kantenprofile	40
Nachleuchtende Markierung	46
Rettungszeichen	48
Brandschutzzeichen	52
Verbotszeichen	54
Gebotszeichen	56
Warnzeichen	58
Hinweisschilder	60
Verkehrszeichen	62
Reflexmarkierung	64
Etiketten	68
Palettenspangen	72
Anti-Stick Label Holder	74
Regalzeilen- und Gangschilder	76
Fahnenschilder	77
Blocklager- und Deckenschilder	78
Deckendreieck und Deckenwürfel	79
Sprühschablonen	80
Zubehör	82
Cleaning Stations	86
Magnet- und Whiteboardlösungen	88
Magnet- und Hafttaschen	90
Gewebeklebebänder	94
Doppelseitiges Acrylatklebeband	98
Doppelseitiges PE-Schaumband	98
Doppelseitiges Folienklebeband	98
Doppelseitiges Vliesklebeband	99
Doppelseitiges Gewebeklebeband	99
Hochtemperaturband	99

UNSERE PRODUKTE

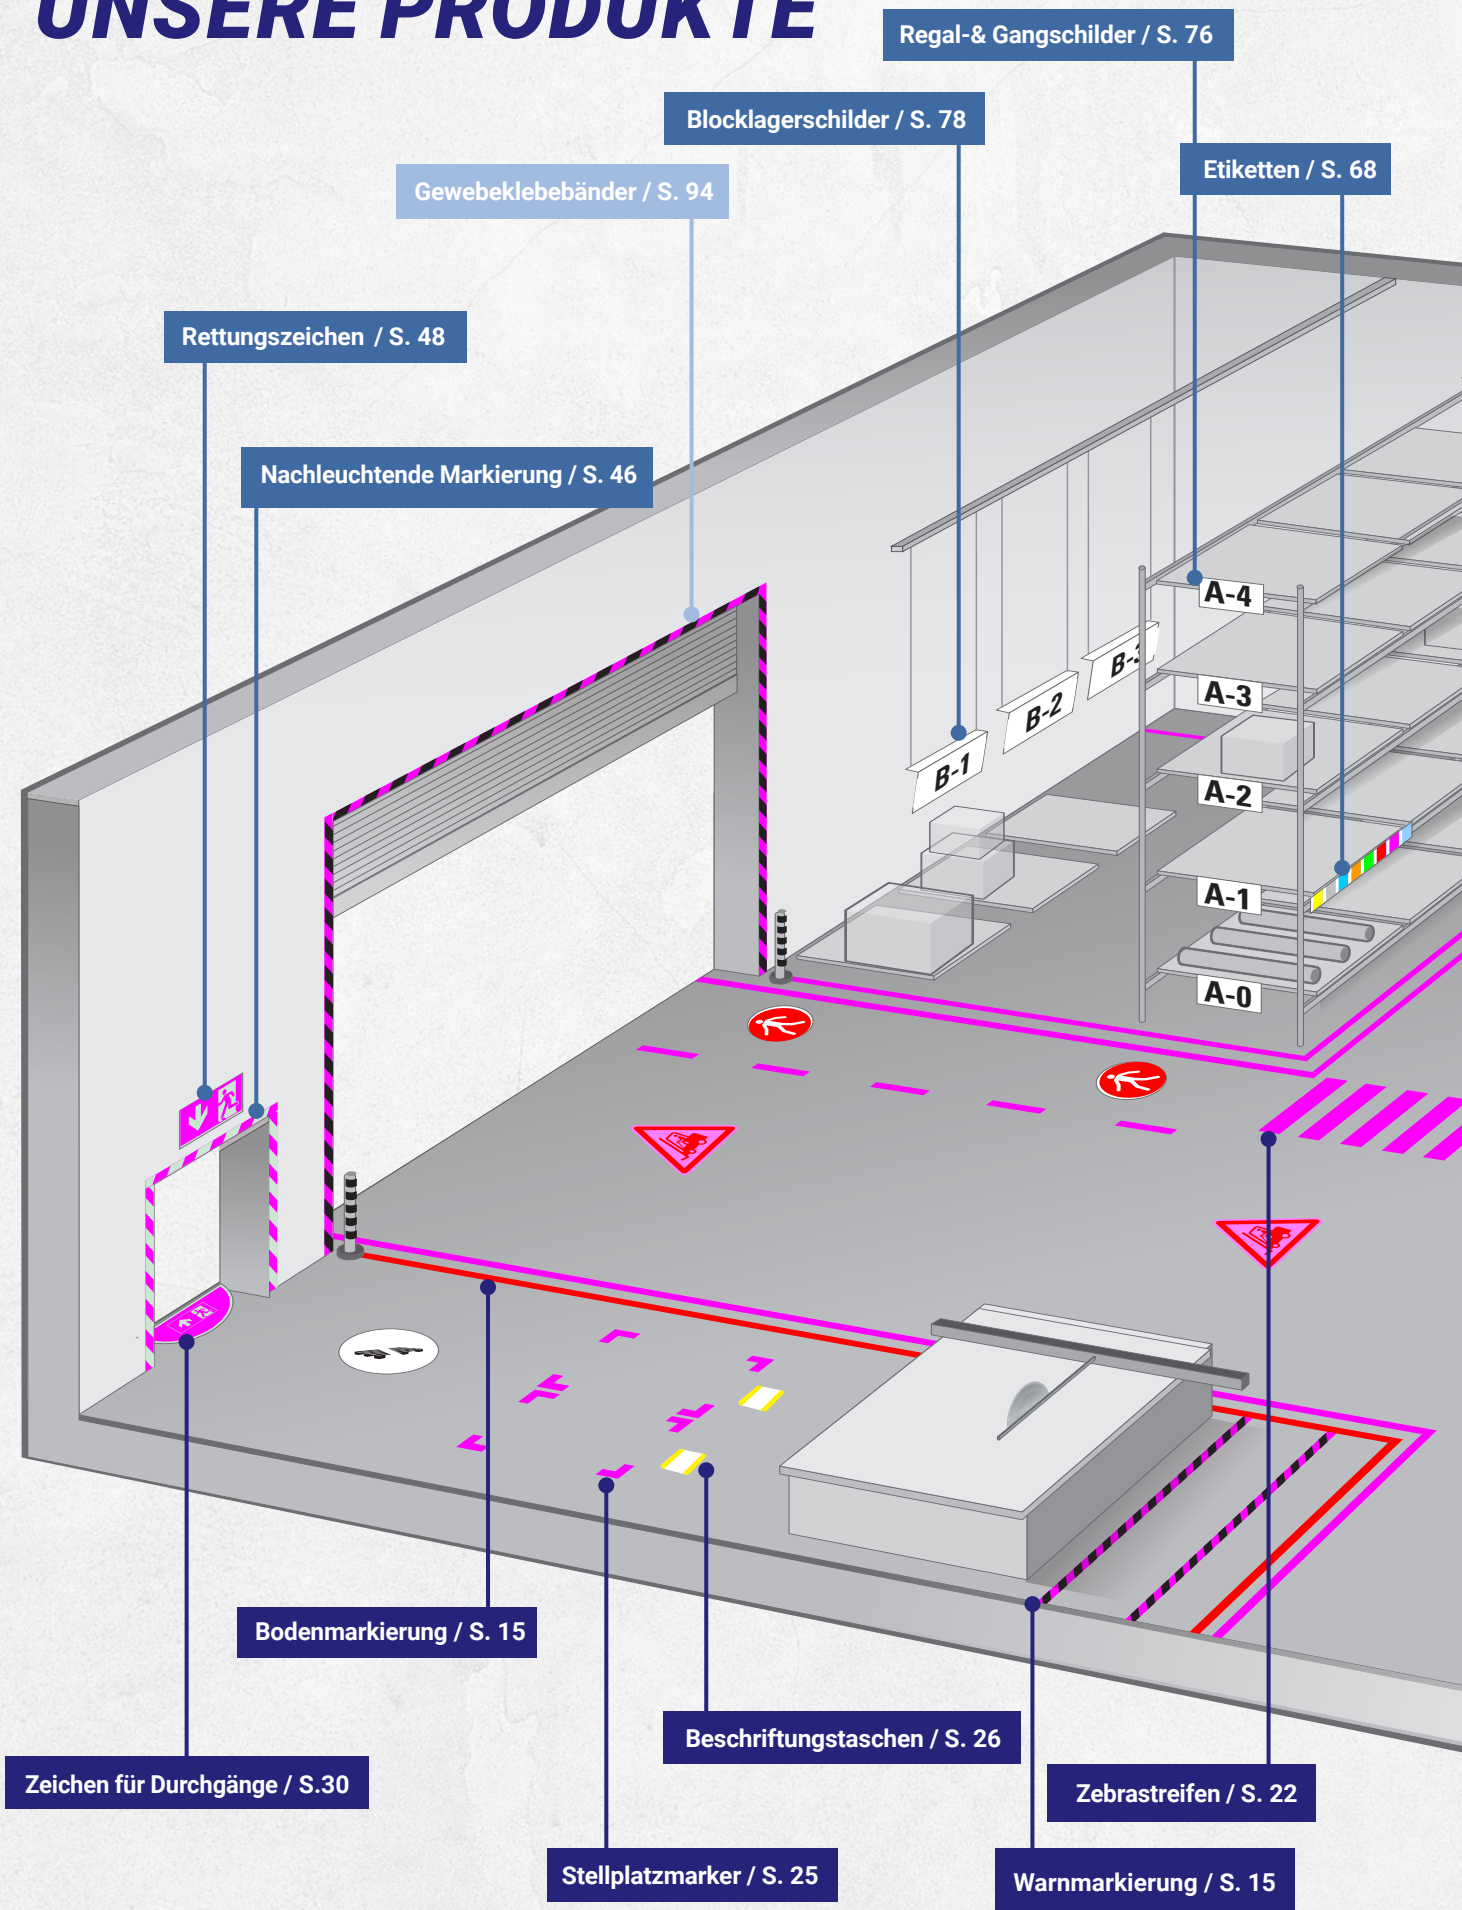

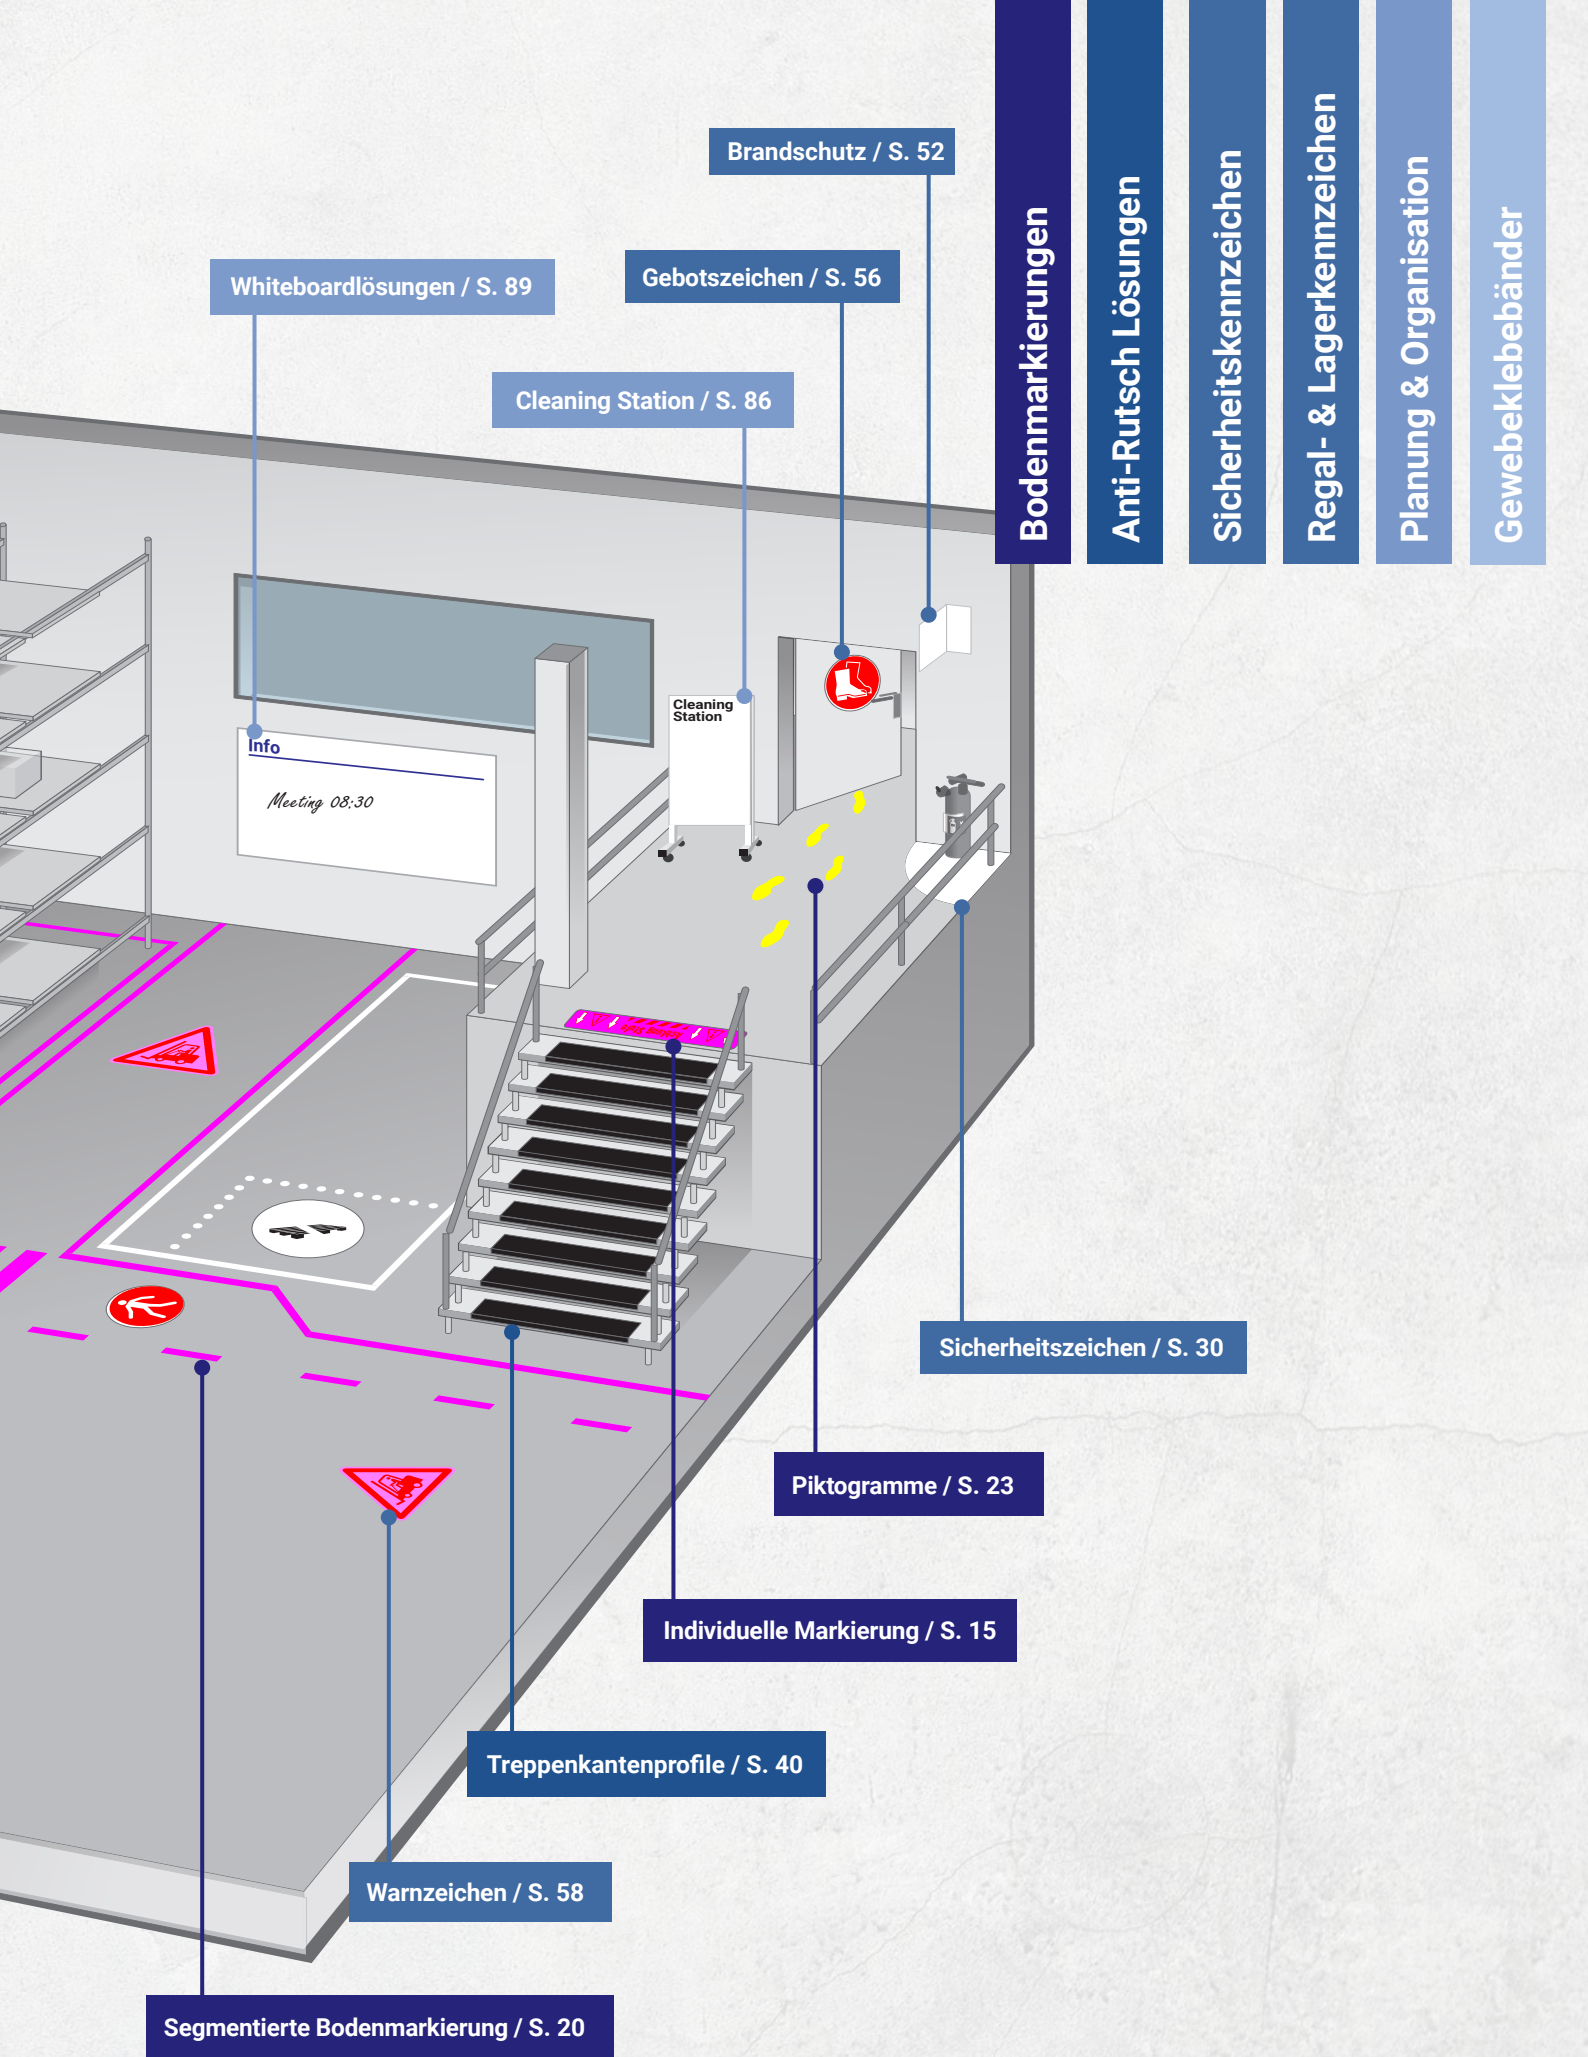

Whiteboardlösungen / S. 89

Gebotszeichen / S. 56

Brandschutz / S. 52

Cleaning Station / S. 86

Bodenmarkierungen

Anti-Rutsch Lösungen

Sicherheitskennzeichen

Regal- & Lagerkennzeichen

Planung & Organisation

Gewebeklebebänder

Info

Meeting 08:30

Cleaning Station

Sicherheitszeichen / S. 30

Piktogramme / S. 23

Individuelle Markierung / S. 15

Treppenkantenprofile / S. 40

Warnzeichen / S. 58

Segmentierte Bodenmarkierung / S. 20



Lernen Sie uns kennen!
Auf unserem YouTube-Kanal



UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Unser Leistungsumfang endet nicht beim fertigen Produkt. Als Produzent verfügen wir über umfassendes Know-how, moderne Produktionsabläufe und die nötige Flexibilität, um weit darüber hinauszugehen. Sie liefern das Material – wir übernehmen die Prozesse.

Von der Planung bis zur Umsetzung begleiten wir Ihr Projekt Schritt für Schritt. Gemeinsam analysieren wir die Anforderungen, entwickeln passende Fertigungswege und stimmen jeden Arbeitsschritt präzise aufeinander ab. Ob Vorbearbeitung, Anpassung, Veredelung oder Serienbearbeitung – wir integrieren Ihre Materialien nahtlos in unsere Abläufe und sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität.

Dabei profitieren Sie nicht nur von unserer Technik, sondern vor allem von unserer Erfahrung aus der täglichen Praxis.

Auf Wunsch übernehmen wir einzelne Teilprozesse Ihrer Wertschöpfungskette und entlasten so Ihre eigenen Kapazitäten. Klare Kommunikation und kurze Entscheidungswege sorgen dabei für Planungssicherheit und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.



ROLLEN SCHNEIDEN

Dank verschiedener Messer- und Schneidtechniken können Materialien millimetergenau auf individuelle Rollenbreiten zugeschnitten werden – exakt nach Ihren Vorgaben.



PLOTTEN

Cutter der neuesten Generation ermöglichen die präzise Verarbeitung unterschiedlichster Materialien. Dabei bieten wir maximale Flexibilität und realisieren Auflagen bereits ab dem ersten Stück.

**LASSEN SIE UNS IHR
INDIVIDUELLES PROJEKT
ZUVERLÄSSIG UMSETZEN.**



PLANEN UND ENTWICKELN

Sie benötigen eine völlig neue Lösung? Unser Produktentwicklungsteam stellt sich gerne neuen Herausforderungen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein Produkt, das exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist – von der ersten Idee bis zur serienreifen Umsetzung.



STANZEN

Individuelle Klebeteile vereinfachen Arbeitsabläufe erheblich. Mit unseren kundenspezifischen, selbstklebenden Stanzteilen steigern Sie die Effizienz und Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktion.



DATEN ERSTELLEN

Unser geschultes Grafikteam bereitet Ihre Daten professionell auf und setzt Ihre gewünschte Optik zuverlässig um. Ob individuelle Schilder oder Etiketten – wir sorgen für ein stimmiges und hochwertiges Ergebnis.



GROSSFORMATIGER DRUCK

Ihre Gestaltung setzen wir mit modernster Drucktechnik um. Der besonders widerstandsfähige UV-Druck sorgt für brillante Farben und langlebige Ergebnisse – auch bei hoher Beanspruchung.





BODENMARKIERUNG

- | Bodenmarkierungsbänder
- | Bedruckte Bodenmarkierung
- | Segmentierte Bodenmarkierung
- | Zebrastrreifen
- | Piktogramme
- | Stellplatzmarker
- | Beschriftungstaschen
- | Bodenmarkierungsschilder
- | Sicherheitszeichen für den Boden
- | Bodenschilder - Outdoor
- | Optische Spurführung
- | Magnetische Spurführung

Hinweise zur Auswahl und Verklebung

Bei allen im Katalog angebotenen selbstklebenden Markierungen, Schildern usw. handelt es sich um Artikel, die je nach Belastung einem Verschleiß unterliegen. Beachten Sie vor einer Auswahl folgende Punkte, um das für Sie geeignete Produkt zu finden.

Wo soll markiert werden?

Innen- oder Außenbereich

Welche Bodenbeschaffenheit ist vorhanden?

z.B. glatter Betonestrich, Asphalt oder Betonpflaster

Wie können Beschädigungen der Markierung aufgrund starker Belastung eingeschränkt werden?

z.B. mit segmentierter Bodenmarkierung oder durch Kennzeichnung, ohne deren Funktion einzuschränken, bzw. durch Anbringung an Stellen die nicht stark belastet werden

Welcher Belastung wird das Material ausgesetzt?

Stapler-, Hubwagen-, Fußgängerverkehr
gering oder stark frequentiert

Verlegung im Außenbereich

bei Asphalt, Beton und anderen saugenden (grobporigen) Untergründen ist Primer erforderlich

Ist eine Rutsicherheit gefordert?

Rutschhemmung oder Rutschklasse R9 - R13

Verlegehinweise

trockener, fettfreier, staubfreier und von Verunreinigungen befreiter Untergrund mit Verlegetemperatur >12°C



Bei Beachtung der genannten Punkte kommen alle Vorteile, wie sofortige Begehbarkeit, individuelle Markierungsmöglichkeiten, schnelle Wiederentfernbarkeit und der hohe Beitrag zu **5S**, der selbstklebenden Produkte zur Geltung.

Bei Fragen steht unser Vertriebsteam stets zur Seite!

Bodenmarkierung – Die richtige Farbe für eine eindeutige Markierung


Mit den unterschiedlichen Farben werden Flächen und Funktionen deutlich sichtbar gemacht. In vielen Industriebetrieben hat sich eine weitestgehend gleichbleibende Anwendung etabliert, die als guter Leitfaden für die eigene Verwendung dienen kann. Wir bieten Ihnen Bodenmarkierungsbänder in den folgenden Farben und Bedeutungen:

Farbe	Anwendungsbeispiel
weiß	Ortsbestimmung für Maschinen, Geräte und Anlagen
gelb	Gänge, Wege und Fahrspuren, Fertigungszellen
orange	Bereiche für Material-/Produktionskontrolle oder Zwischenlagerung
rot	Sicherheit/Erste Hilfe, Bereiche für Abfall- und Entsorgungsflächen, Sperrlagerbereich
grün	Materialien und Fertigung, Fertigwaren
blau	Materialien und Fertigung, Rohstoffe
schwarz	Materialien und Fertigung, laufende Arbeiten
gelb/schwarz	Bereiche mit potenziellen Gesundheitsgefahren, in denen besondere Vorsicht geboten ist



Eigenschaften & Einsatzempfehlungen

Eigenschaft	WT-5160	WT-5125	WT-500	WT-6000	WT-5229	WT-5845
Typische Anwendung	Temporär	Universell	Hohe Belastung	Extreme Belastung	Hygiene	Unebener Boden
Fußgängerverkehr	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hub- und Transportwagen		✓	✓	✓	✓	✓
Stapolverkehr		✓	✓	✓	✓	✓
Hoher Stapolverkehr			✓	✓		
Strapazierfähigkeit	★	★★	★★★	★★★★★	★★	★★★
Innen / Außen	Innen	Innen	Innen	Innen	Innen	Innen / Außen
Betonboden glatt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Betonboden rau/uneben						✓
Beschichteter Boden glatt z. B. Epoxidharz oder PU	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschichteter Boden rau z. B. mit Antirutschbeschichtung						✓
Fliesen glatt	✓	✓				✓
Asphalt / Betonpflaster						✓
Material	Weich-PVC	PVC	PVC (Extrudiert)	Federstahl	PET	PU
Dicke (mm)	0,16	0,50	1,10	0,60	0,20	1,30
Verfügbare Breiten (mm)	50 / 75	50 / 75 / 100	50 / 75 / 100	75	50 / 75 / 100	50 / 75 / 100
Verfügbare Längen (m)	33	10 / 25	10 / 25	1,5 / 6	15	12,5 / 25
Besondere Merkmale	Rückstandslos entfernbar	Große Farbvielfalt	Abgeschrägte Kanten	Extrem robust	Leicht zu reinigen	Rutschklasse R11 reflektierend

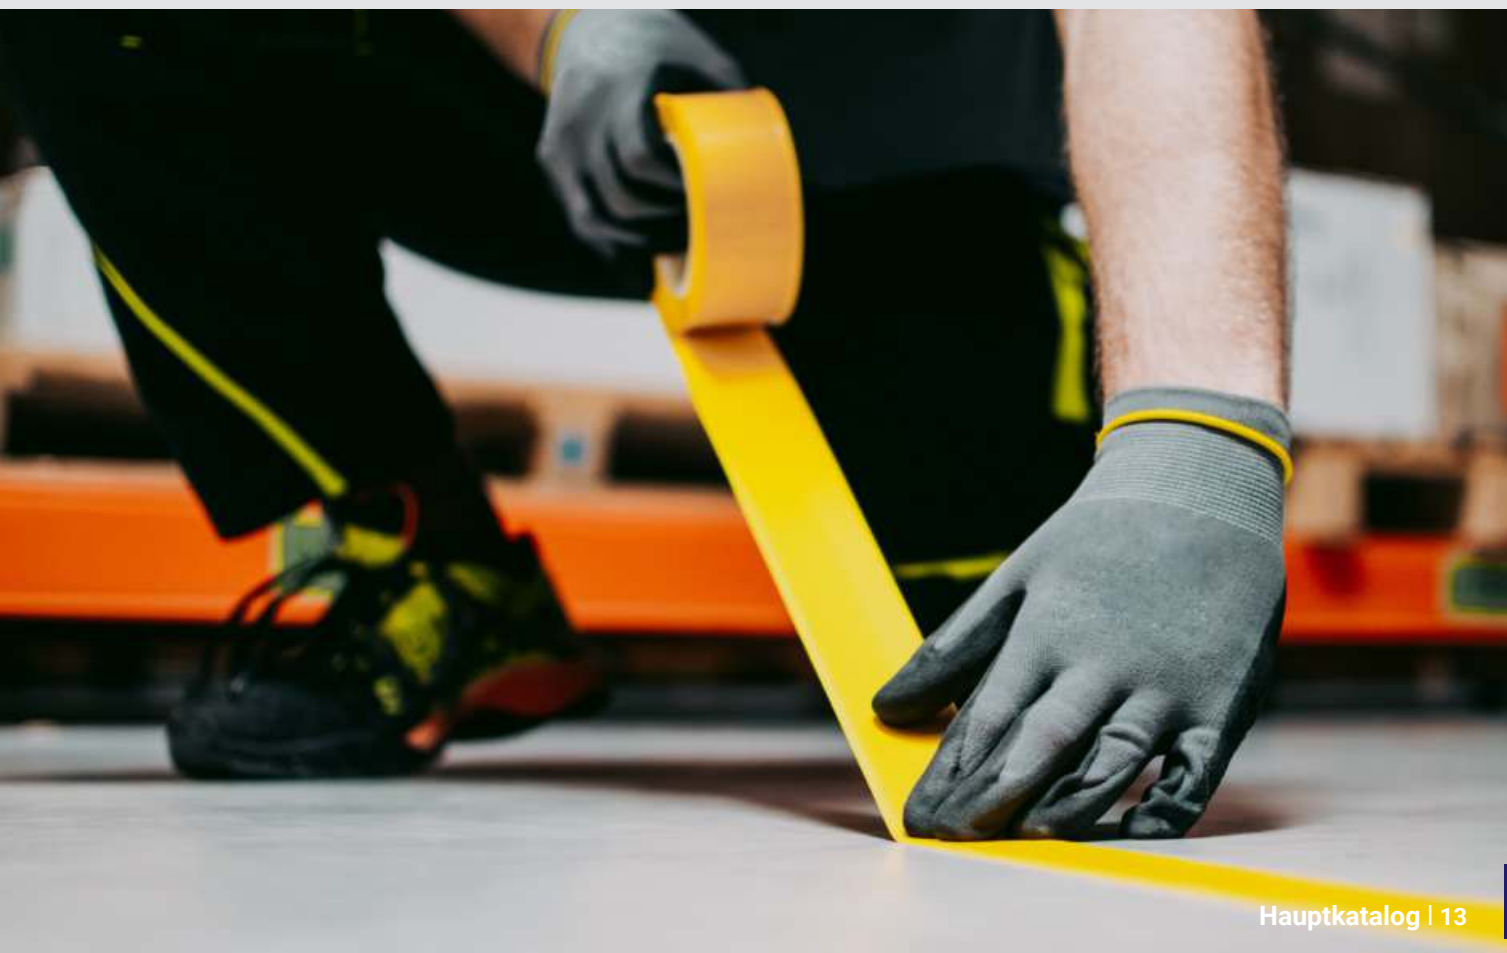

Überfahrbares Bodenmarkierungsband | WT-6000

Das Leistungsstarke für höchste Staplerbelastung auf glatten Böden

- Extrem verschleißfest
- Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Stahl

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Farbe		75 mm x 1,5 m
gelb		5611.04.075
rot		5611.01.075
blau		5611.10.075
grün		5611.02.075
weiß		5611.08.075
schwarz		5611.07.075



Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband | WT-500

Das Band mit der abgeflachten Kante

- Abgeflachte Kanten verhindern Beschädigungen durch das Überfahren des Bandes
- Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 1,1 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



abgeschrägte
Ränder



Farbe		50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb		6125.04.050	6125.04.050-10	6125.04.075	6125.04.075-10	6125.04.100	6125.04.100-10
rot		6125.01.050	6125.01.050-10	6125.01.075	6125.01.075-10	6125.01.100	6125.01.100-10
blau		6125.10.050	6125.10.050-10	6125.10.075	6125.10.075-10	6125.10.100	6125.10.100-10
grün		6125.02.050	6125.02.050-10	6125.02.075	6125.02.075-10	6125.02.100	6125.02.100-10
weiß		6125.08.050	6125.08.050-10	6125.08.075	6125.08.075-10	6125.08.100	6125.08.100-10
schwarz		6125.07.050	6125.07.050-10	6125.07.075	6125.07.075-10	6125.07.100	6125.07.100-10
gelb/schwarz		6125.17.050-25L	6125.17.050-10L	6125.17.075-25L	6125.17.075-10L	6125.17.100-25L	6125.17.100-10L
rot/weiß		6125.18.050-25L	6125.18.050-10L	6125.18.075-25L	6125.18.075-10L	6125.18.100-25L	6125.18.100-10L

Bodenmarkierungsband | WT-5125

Der universelle Allrounder

- Strapazierfähiges und langlebiges Band
- Erhältlich als segmentierte Markierung S.20 und Stellplatzmarker S.25
- Große Farbenvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Standardfarben	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb	5125.04.050	5125.04.050-10	5125.04.075	5125.04.075-10	5125.04.100	5125.04.100-10
rot	5125.01.050	5125.01.050-10	5125.01.075	5125.01.075-10	5125.01.100	5125.01.100-10
blau	5125.10.050	5125.10.050-10	5125.10.075	5125.10.075-10	5125.10.100	5125.10.100-10
grün	5125.02.050	5125.02.050-10	5125.02.075	5125.02.075-10	5125.02.100	5125.02.100-10
orange	5125.12.050	5125.12.050-10	5125.12.075	5125.12.075-10	5125.12.100	5125.12.100-10
weiß	5125.08.050	5125.08.050-10	5125.08.075	5125.08.075-10	5125.08.100	5125.08.100-10
schwarz	5125.07.050	5125.07.050-10	5125.07.075	5125.07.075-10	5125.07.100	5125.07.100-10
gelb/schwarz	5125.17.050	5125.17.050-10	5125.17.075	5125.17.075-10	5125.17.100	5125.17.100-10

Sonderfarben	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
rot/weiß	5125.18.050	5125.18.050-10	5125.18.075	5125.18.075-10	5125.18.100	5125.18.100-10
blau/weiß	-	5125.21.050-10	-	5125.21.075-10	-	5125.21.100-10
grün/weiß	-	5125.19.050-10	-	5125.19.075-10	-	5125.19.100-10
schwarz/weiß	-	5125.20.050-10	-	5125.20.075-10	-	5125.20.100-10
hellblau	5125.03.050	5125.03.050-10	5125.03.075	5125.03.075-10	5125.03.100	5125.03.100-10
hellgrün	5125.15.050	5125.15.050-10	5125.15.075	5125.15.075-10	5125.15.100	5125.15.100-10
hellgrau	5125.06.050	5125.06.050-10	5125.06.075	5125.06.075-10	5125.06.100	5125.06.100-10
grau	5125.11.050	5125.11.050-10	5125.11.075	5125.11.075-10	5125.11.100	5125.11.100-10
pink	5125.25.050	5125.25.050-10	5125.25.075	5125.25.075-10	5125.25.100	5125.25.100-10
lila	5125.26.050	5125.26.050-10	5125.26.075	5125.26.075-10	5125.26.100	5125.26.100-10

Bedrucktes Bodenmarkierungsband

Die ideale Ergänzung zu den Bändern WT-5125

- Individuelle Gestaltung – Texte und Zeichen frei kombinierbar
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Auf Anfrage auch mit Rutschhemmung



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5125	60 cm	5125.78.B50-06	5125.78.B75-06
	5 m	5125.78.B50-5	5125.78.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5125	60 cm	5125.84.B50-06	5125.84.B75-06
	5 m	5125.84.B50-5	5125.84.B75-5

Individuell – Piktogramm und Text nach Wunsch



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5125	60 cm	5125.99.B50-06	5125.99.B75-06
	5 m	5125.99.B50-5	5125.99.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5125	60 cm	5125.49.1.B50-06	5125.49.1.B75-06
	5 m	5125.49.1.B50-5	5125.49.1.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5125	60 cm	5125.85.B50-06	5125.85.B75-06
	5 m	5125.85.B50-5	5125.85.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5125	60 cm	5125.60.B50-06	5125.60.B75-06
	5 m	5125.60.B50-5	5125.60.B75-5

Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband | WT-5846

Die sichere Wahl für unebene Untergründen

- Wie WT-5845, allerdings mit glatter Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU

Materialstärke: 1,1 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Rutschklasse: /

Kleber: extra permanenter Synthesekautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5846.04.050	5846.04.050-12	5846.04.075	5846.04.075-12	5846.04.100	5846.04.100-12
rot	5846.01.050	5846.01.050-12	5846.01.075	5846.01.075-12	5846.01.100	5846.01.100-12
blau	5846.10.050	5846.10.050-12	5846.10.075	5846.10.075-12	5846.10.100	5846.10.100-12
grün	5846.02.050	5846.02.050-12	5846.02.075	5846.02.075-12	5846.02.100	5846.02.100-12
weiß	5846.08.050	5846.08.050-12	5846.08.075	5846.08.075-12	5846.08.100	5846.08.100-12

Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband | WT-5845

Die sichere Wahl für unebene Untergründe mit Rutschhemmung (im Innen- und Außenbereich)

- Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Schnell aufzukleben und sofort befahrbar
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU

Materialstärke: 1,6 mm

Oberfläche: retroreflektierend

Rutschklasse: R11

Kleber: extra permanenter Synthesekautschuk


Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5845.04.050	5845.04.050-12	5845.04.075	5845.04.075-12	5845.04.100	5845.04.100-12
rot	5845.01.050	5845.01.050-12	5845.01.075	5845.01.075-12	5845.01.100	5845.01.100-12
blau	5845.10.050	5845.10.050-12	5845.10.075	5845.10.075-12	5845.10.100	5845.10.100-12
grün	5845.02.050	5845.02.050-12	5845.02.075	5845.02.075-12	5845.02.100	5845.02.100-12
weiß	5845.08.050	5845.08.050-12	5845.08.075	5845.08.075-12	5845.08.100	5845.08.100-12
schwarz	5845.07.050	5845.07.050-12	5845.07.075	5845.07.075-12	5845.07.100	5845.07.100-12
gelb/schwarz	5845.17.050	5845.17.050-12	5845.17.075	5845.17.075-12	5845.17.100	5845.17.100-12

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln - Seite 82

Für unebene Böden geeignet
mit zusätzlicher Antirutsch-Wirkung



Taktiler Bodenmarkierungsband | WT-5848

Das Band für Menschen mit Sehbehinderung

- Optische und taktile Abhebung von herkömmlichen Markierungsbändern
- Ermöglicht sehbehinderten Menschen die Orientierung
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Griffige und rutschsichere Oberfläche, auch bei Nässe
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU

Materialstärke: 2,2 mm

Oberfläche: matt reflektierend

Rutschklasse: R11

Kleber: extra permanenter Synthetiksektischuk

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Farbe	30 mm x 12,5 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5848.04.030-12	5848.04.050-12	5848.04.075-12	5848.04.100-12
weiß	5848.08.030-12	5848.08.050-12	5848.08.075-12	5848.08.100-12



Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln - Seite 82

Anpassungsfähiges Bodenmarkierungsband | WT-5645

Das sich in Form bringende Band

- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Rutschhemmung R12
- Speziell für unebene Untergründe z.B. Antirutschbeschichtungen, Betonpflaster, Asphaltböden und Riffelblechen

Material: beschichtetes Weich-Aluminium

Materialstärke: 0,6 mm


Oberfläche: leicht glänzend

Rutschklasse: R12

Kleber: extra permanenter Synthetiksektischuk

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Farbe	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5645.04.050-12	5645.04.075-12	5645.04.100-12
weiß	5645.08.050-12	5645.08.075-12	5645.08.100-12

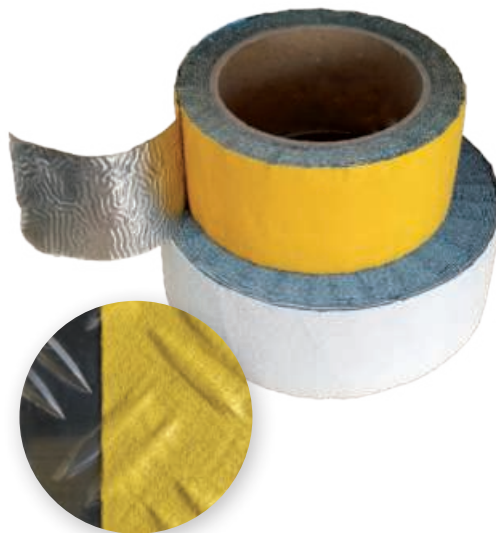

Verlegehinweis: Andruckroller für profilierte Untergründe verwenden. Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

Ideal geeignet für Epoxidharzböden mit Antirutsch-Beschichtung



Standard Bodenmarkierungsband | WT-5160

Die Lösung für temporäre Markierungen bei Fußgängerverkehr

- | Schnell und einfach zu verkleben
- | Leicht entfernbar
- | Ideal für wechselnde Markierung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich


Material: PVC

Materialstärke: 0,16 mm

Oberfläche: matt

Kleber: gut haftender Kautschuk-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

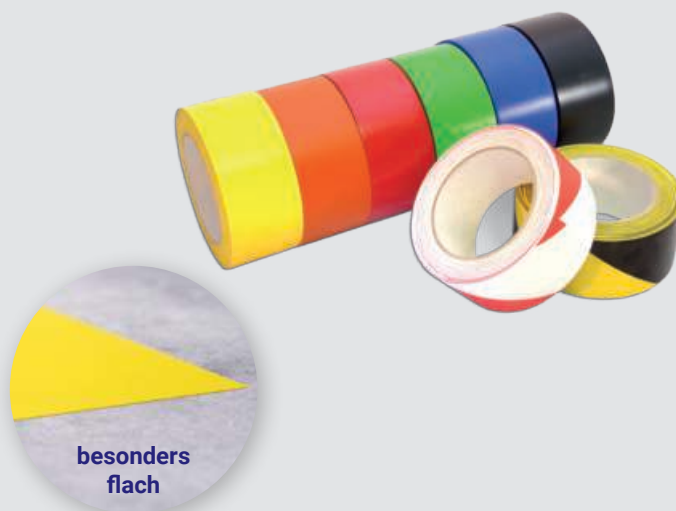

Farbe		50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
gelb		5160.04.050	5160.04.075
rot		5160.01.050	5160.01.075
orange		5160.12.050	5160.12.075
blau		5160.10.050	5160.10.075
grün		5160.02.050	5160.02.075
weiß		5160.08.050	5160.08.075
schwarz		5160.07.050	5160.07.075
gelb/schwarz		5160.17.050	5160.17.075
rot/weiß		5160.18.050	5160.18.075



Schmutzabweisendes Bodenmarkierungsband | WT-5229

Ideal für hygienisch sensible Bereiche

- | Für Hygiene-, Lebensmittelbereiche geeignet
- | Extra dünn und reißfest
- | Erhältlich als segmentierte Markierung S.20 und Stellplatzmarker S.24
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PET

Materialstärke: 0,2 mm

Oberfläche: glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe		Kleber permanent		
		50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m
gelb		5229.04.050-15	5229.04.075-15	5229.04.100-15
rot		5229.01.050-15	5229.01.075-15	5229.01.100-15
blau		5229.10.050-15	5229.10.075-15	5229.10.100-15
grün		5229.02.050-15	5229.02.075-15	5229.02.100-15
orange		5229.12.050-15	5229.12.075-15	5229.12.100-15
weiß		5229.08.050-15	5229.08.075-15	5229.08.100-15
schwarz		5229.07.050-15	5229.07.075-15	5229.07.100-15
gelb/schwarz		5229.17.050-15	5229.17.075-15	5229.17.100-15
rot/weiß		5229.18.050-15	5229.18.075-15	5229.18.100-15
schwarz/weiß		5229.20.050-15	5229.20.075-15	5229.20.100-15

Passende Stellplatzmarker finden Sie auf Seite 24



ESD Bodenmarkierungsband | WT-5760

Flexibles Band mit beidseitigem ESD-Schutz

- Beidseitiger ESD-Schutz für sichere Nutzung in sensiblen Bereichen
- Aufgedrucktes Symbol für sichtbare Sicherheit
- Hohe Lebensdauer durch PET-Schicht
- RoHS-konform
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Vinyl mit PET Laminat

Materialstärke: 0,142 mm ± 0,1

Oberfläche: glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Oberflächenwiderstand:

Oberfläche: $<1.0 \times 10^9 \Omega$

Kleber: $<1.0 \times 10^{10} \Omega$

Sichtbarkeit durch
ESD Symbol

NEU



Farbe		50 mm x 33 m	75 mm x 33 m	100 mm x 33 m
gelb		5760.04.050	5760.04.075	5760.04.100
rot		5760.01.050	5760.01.075	5760.01.100
blau		5760.10.050	5760.10.075	5760.10.100
grün		5760.02.050	5760.02.075	5760.02.100
orange		5760.12.050	5760.12.075	5760.12.100
weiß		5760.08.050	5760.08.075	5760.08.100



ESD-Bodenmarkierungsband PREMIUM | WT-5729

Dauerhafte Markierung in elektrostatisch sensiblen Bereichen

- Erhält die antistatische Funktion langfristig durch hochwertige PET-Laminierung
- Bewährter ESD-Schutz für sichere Nutzung in sensiblen Bereichen
- Kein Dehnen während der Anwendung
- Strapazierfähig und für Fußgänger und Hubwagen geeignet
- Für glatte Böden im Innenbereich

Material: Vinyl mit PET Laminat

Materialstärke: 0,16 mm ± 0,1

Oberfläche: hochglänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Oberflächenwiderstand:

Oberfläche: $<1.0 \times 10^9 \Omega$

Kleber: $<1.0 \times 10^{10} \Omega$

NEU



Farbe		50 mm x 20 m	75 mm x 20 m	100 mm x 20 m
gelb		5729.04.050	5729.04.075	5729.04.100



Segmentierte Bodenmarkierung



Reduziert die Angriffsfläche
in stark beanspruchten Bereichen



Einfache Verlegung von Rolle



Beschädigung nur an einzelnen Segmenten



Schnelles und einfaches Austauschen

Streifen und Punkte zur Bodenmarkierung

Die Alternative zum durchgängigen Markierungsband

- | Reduzierte Angriffsfläche in hoch frequentierten Bereichen
- | Einfaches Verlegen als Rollenware mit Montagefolie
- | Schneller Austausch bei Beschädigungen
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Für ein einfaches Verlegen werden die Streifen bereits mit den passenden Abständen auf Rolle produziert. So kann die segmentierte Bodenmarkierung wie ein herkömmliches Markierungsband verlegt werden.



Montagevideo



Universelle segmentierte Bodenmarkierung | WT-5126 / WT-5124

- Ideale Ergänzung zu dem Band WT-5125
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC (wie Band WT-5125)

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt


Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich




Punkte | WT-5126

Farbe	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m
gelb	5126.04.050	5126.04.075
rot	5126.01.050	5126.01.075
blau	5126.10.050	5126.10.075
grün	5126.02.050	5126.02.075
weiß	5126.08.050	5126.08.075
schwarz	5126.07.050	5126.07.075



Streifen | WT-5124

Farbe	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m
gelb	5124.04.050	5124.04.075
rot	5124.01.050	5124.01.075
blau	5124.10.050	5124.10.075
grün	5124.02.050	5124.02.075
weiß	5124.08.050	5124.08.075
schwarz	5124.07.050	5124.07.075

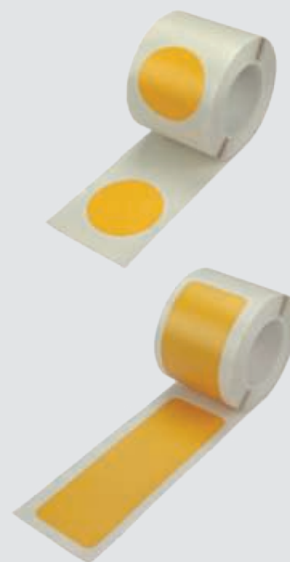

Schmutzabweisende segmentierte Bodenmarkierung | WT-5226 / WT-5224

- Ideale Ergänzung zu dem Band WT-5229
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PET (wie Band WT-5229)

Materialstärke: 0,2 mm extra dünn und reißfest

Oberfläche: glänzend


Kleber: permanent

Einsatzbereich: Innenbereich





Punkte | WT-5226

Farbe	50 mm x 10 m	50 mm x 25 m	75 mm x 10 m	75 mm x 25 m
gelb	5226.04.050-10	5226.04.050	5226.04.075-10	5226.04.075
rot	5226.01.050-10	5226.01.050	5226.01.075-10	5226.01.075
blau	5226.10.050-10	5226.10.050	5226.10.075-10	5226.10.075
grün	5226.02.050-10	5226.02.050	5226.02.075-10	5226.02.075
weiß	5226.08.050-10	5226.08.050	5226.08.075-10	5226.08.075
schwarz	5226.07.050-10	5226.07.050	5226.07.075-10	5226.07.075



Streifen | WT-5224

Farbe	50 mm x 10 m	50 mm x 25 m	75 mm x 10 m	75 mm x 25 m
gelb	5224.04.050-10	5224.04.050	5224.04.075-10	5224.04.075
rot	5224.01.050-10	5224.01.050	5224.01.075-10	5224.01.075
blau	5224.10.050-10	5224.10.050	5224.10.075-10	5224.10.075
grün	5224.02.050-10	5224.02.050	5224.02.075-10	5224.02.075
weiß	5224.08.050-10	5224.08.050	5224.08.075-10	5224.08.075
schwarz	5224.07.050-10	5224.07.050	5224.07.075-10	5224.07.075

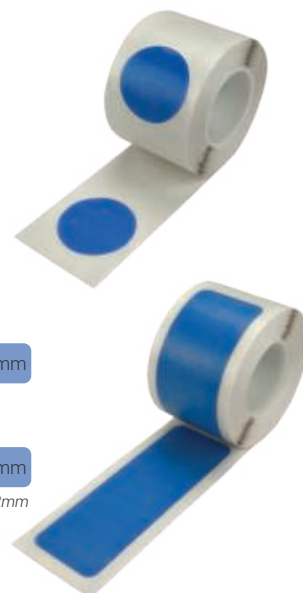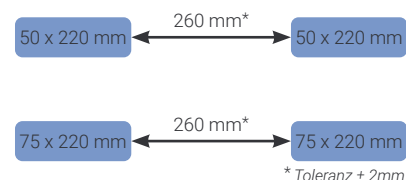

Zebrastreifen

Mehr Sicherheit beim Überqueren von Fahrwegen



Zebrastreifen | WT-5110 / WT-7410 / WT-5845

Die sichere und einfache Lösung für Fußgänger

- | Sicherheit für Fußgänger, hoher Warn- und Hinweiseffekt
- | Hohe Langlebigkeit
- | Schnelle und einfache Verklebung, direkt nach der Verlegung begehbar

Material: PVC

Eigenschaft: wie Band WT-5125

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Einsatzbereich: Innenbereich

Material: Hart PVC

Eigenschaft: extrem verschleißfest

Materialstärke: 0,9 mm

Oberfläche: leicht glänzend / feinstrukturiert

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Einsatzbereich: Innenbereich

Material: PU

Eigenschaft: wie Band WT-5845

Materialstärke: 1,6 mm

Oberfläche: reflektierend


Rutschklasse: R11

Kleber: permanenter Synthetikschuk

Einsatzbereich: Innenbereich,
mit Primer Nr.5 im Außenbereich

Verlegevorschlag:

ein Set eignet sich zur Verlegung eines kompletten Zebrastreifens

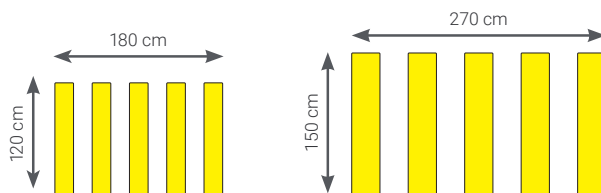

Set 5 Streifen/VE	PVC		Hart PVC	PU	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.04.200-1200.S	5110.04.300-1500.S	7410.04.200-1200.S	5845.04.200-1200.S	5845.04.300-1500.S
weiß	5110.08.200-1200.S	5110.08.300-1500.S	7410.08.200-1200.S	5845.08.200-1200.S	5845.08.300-1500.S

Einzelstreifen	PVC		Hart PVC	PU	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.04.200-1200	5110.04.300-1500	7410.04.200-1200	5845.04.200-1200	5845.04.300-1500
weiß	5110.08.200-1200	5110.08.300-1500	7410.08.200-1200	5845.08.200-1200	5845.08.300-1500

Einzelstreifen Achtung Stapler	PVC		Hart PVC	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	
gelb	5110.78.200-1200	5110.78.300-1500	7410.78.200-1200	

Piktogramme

Mehr Sichtbarkeit für Fahr- und Fußgängerwege



Piktogramme / WT-5111

Strapazierfähig und langlebig

Material: PVC (wie Band WT-5125)

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Kleber: Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

	Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
				
Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5111.04.101	5111.04.121	5111.04.104	5111.04.131
rot	5111.01.101	5111.01.121	5111.01.104	5111.01.131
blau	5111.10.101	5111.10.121	5111.10.104	5111.10.131
grün	5111.02.101	5111.02.121	5111.02.104	5111.02.131
weiß	5111.08.101	5111.08.121	5111.08.104	5111.08.131



Piktogramme für unebene Böden / WT-5811

Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche

Extrem verschleißfest und stark klebend

Material: PU (wie Band WT-5845)

Materialstärke: 1,6 mm

Oberfläche: retroreflektierend

Rutschklasse: R11

Kleber: permanenter Synthekautschuk

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

	Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
				
Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5811.04.101	5811.04.121	5811.04.104	5811.04.131
rot	5811.01.101	5811.01.121	5811.01.104	5811.01.131
blau	5811.10.101	5811.10.121	5811.10.104	5811.10.131
grün	5811.02.101	5811.02.121	5811.02.104	5811.02.131
weiß	5811.08.101	5811.08.121	5811.08.104	5811.08.131






Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

Stellplatzmarker





Mehr Ordnung für Palettenstellplätze



Schenkelbreite 50 mm



Schenkelbreite 75 mm



Ohne Beschädigung beim verschieben von Paletten

Stellplatzmarker | WT-5210 / 5110 / 5810

Für die schnelle und strukturierte Markierung von Stellplätzen

- Verschiedene Materialien für unterschiedliche Anforderungen
- Hohe Beständigkeit und starke Klebkraft
- Geeignet für verschiedene Böden im Innenbereich



Material: PET (wie Band WT-5229)
Materialstärke: 0,2 mm
Oberfläche: glänzend
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Boden: für glatte und spaltfreie Böden



Material: PVC (wie Band WT-5125)
Materialstärke: 0,6 mm
Oberfläche: matt
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Boden: für glatte und spaltfreie Böden



Material: PU (wie Band WT-5845)
Materialstärke: 1,6 mm
Oberfläche: Antirutsch R11 - reflektierend
Kleber: extra starker Synthesekautschuk
Boden: für raue und granulierten Böden

L-Stück		PET – WT-5210		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
		25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb		5210.04.060	5210.04.063	5110.04.060	5110.04.063	5810A.04.060	5810A.04.063
rot		5210.01.060	5210.01.063	5110.01.060	5110.01.063	5810A.01.060	5810A.01.063
blau		5210.10.060	5210.10.063	5110.10.060	5110.10.063	5810A.10.060	5810A.10.063
grün		5210.02.060	5210.02.063	5110.02.060	5110.02.063	5810A.02.060	5810A.02.063
weiß		5210.08.060	5210.08.063	5110.08.060	5110.08.063	5810A.08.060	5810A.08.063
gelb/schwarz		5210.17.060	5210.17.063	–	–	–	–
T-Stück		PET – WT-5210		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
		25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb		5210.04.061	5210.04.065	5110.04.061	5110.04.065	5810A.04.061	5810A.04.065
rot		5210.01.061	5210.01.065	5110.01.061	5110.01.065	5810A.01.061	5810A.01.065
blau		5210.10.061	5210.10.065	5110.10.061	5110.10.065	5810A.10.061	5810A.10.065
grün		5210.02.061	5210.02.065	5110.02.061	5110.02.065	5810A.02.061	5810A.02.065
weiß		5210.08.061	5210.08.065	5110.08.061	5110.08.065	5810A.08.061	5810A.08.065
gelb/schwarz		5210.17.061	5210.17.065	–	–	–	–
X-Stück		PET – WT-5210		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
		25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb		5210.04.062	5210.04.064	5110.04.062	5110.04.064	5810A.04.062	5810A.04.064
rot		5210.01.062	5210.01.064	5110.01.062	5110.01.064	5810A.01.062	5810A.01.064
blau		5210.10.062	5210.10.064	5110.10.062	5110.10.064	5810A.10.062	5810A.10.064
grün		5210.02.062	5210.02.064	5110.02.062	5110.02.064	5810A.02.062	5810A.02.064
weiß		5210.08.062	5210.08.064	5110.08.062	5110.08.064	5810A.08.062	5810A.08.064
gelb/schwarz		5210.17.062	5210.17.064	---	---	---	---
Längs-stück		PET – WT-5210		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
		25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb		5210.04.071	5210.04.073	5110.04.071	5110.04.073	5810A.04.071	5810A.04.073
rot		5210.01.071	5210.01.073	5110.01.071	5110.01.073	5810A.01.071	5810A.01.073
blau		5210.10.071	5210.10.073	5110.10.071	5110.10.073	5810A.10.071	5810A.10.073
grün		5210.02.071	5210.02.073	5110.02.071	5110.02.073	5810A.02.071	5810A.02.073
weiß		5210.08.071	5210.08.073	5110.08.071	5110.08.073	5810A.08.071	5810A.08.073
gelb/schwarz		5210.17.071	5210.17.073	–	–	–	–
Ronde		PET – WT-5210		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
		25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb		5210.04.069	5210.04.070	5110.04.069	5110.04.070	5810A.04.069	5810A.04.070
rot		5210.01.069	5210.01.070	5110.01.069	5110.01.070	5810A.01.069	5810A.01.070
blau		5210.10.069	5210.10.070	5110.10.069	5110.10.070	5810A.10.069	5810A.10.070
grün		5210.02.069	5210.02.070	5110.02.069	5110.02.070	5810A.02.069	5810A.02.070
weiß		5210.08.069	5210.08.070	5110.08.069	5110.08.070	5810A.08.069	5810A.08.070
gelb/schwarz		5210.17.069	5210.17.070	–	–	–	–

Bodenmarkierung & Kennzeichnung

Für strukturierte und saubere Markierungen



Ideal bei wechselnder Beschriftung

Beschriftungstaschen

Für austauschbare oder kurzfristige Beschriftung

- | Offene Taschen für häufig wechselnde Beschriftung
- | Geschlossene Taschen zum Schutz vor Verschmutzungen
- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 1,2 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



		A4 geschlossen Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 323 mm	A4 offen Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 302 mm	A5 geschlossen Innen: 148 x 210 mm Außen: 231 x 236 mm	A5 offen Innen: 148 x 210 mm Außen: 216 x 231 mm	1/2 A4 geschlossen Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 323 mm	1/2 A4 offen Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 303 mm	1/3 A4 geschlossen Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 236 mm	1/3 A4 offen Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 216 mm
Farbe		10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb		5118.04.1-A4	5118.04.0-A4	5118.04.1-A5	5118.04.0-A5	5118.04.2-A4	5118.04.5-A4	5118.04.3-A4	5118.04.4-A4
rot		5118.01.1-A4	5118.01.0-A4	5118.01.1-A5	5118.01.0-A5	5118.01.2-A4	5118.01.5-A4	5118.01.3-A4	5118.01.4-A4
blau		5118.10.1-A4	5118.10.0-A4	5118.10.1-A5	5118.10.0-A5	5118.10.2-A4	5118.10.5-A4	5118.10.3-A4	5118.10.4-A4
grün		5118.02.1-A4	5118.02.0-A4	5118.02.1-A5	5118.02.0-A5	5118.02.2-A4	5118.02.5-A4	5118.02.3-A4	5118.02.4-A4
orange		5118.12.1-A4	5118.12.0-A4	5118.12.1-A5	5118.12.0-A5	5118.12.2-A4	5118.12.5-A4	5118.12.3-A4	5118.12.4-A4
weiß		5118.08.1-A4	5118.08.0-A4	5118.08.1-A5	5118.08.0-A5	5118.08.2-A4	5118.08.5-A4	5118.08.3-A4	5118.08.4-A4
hellgrau		5118.06.1-A4	5118.06.0-A4	5118.06.1-A5	5118.06.0-A5	5118.06.2-A4	5118.06.5-A4	5118.06.3-A4	5118.06.4-A4
dunkelgrau		5118.11.1-A4	5118.11.0-A4	5118.11.1-A5	5118.11.0-A5	5118.11.2-A4	5118.11.5-A4	5118.11.3-A4	5118.11.4-A4
schwarz		5118.07.1-A4	5118.07.0-A4	5118.07.1-A5	5118.07.0-A5	5118.07.2-A4	5118.07.5-A4	5118.07.3-A4	5118.07.4-A4



Individuelle Gestaltung für
eine dauerhafte Kennzeichnung

Bodenmarkierungsschilder

Zur dauerhaften und widerstandsfähigen Beschriftung

- | Zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- | Individueller und kratzfester Druck
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Hart-PVC

Materialstärke: 0,9 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Größe	100 mm x 120 mm (HxB)	100 mm x 180 mm (HxB)	100 mm x 300 mm (HxB)	A5 148 mm x 210 mm (HxB)	A4 210 mm x 297 mm (HxB)
Artikelnummer	LB99.PX01.100-120	LB99.PX01.100-180	LB99.PX01.100-300	LB99.PX01.148-210	LB99.PX01.210-297

Weitere Größen, Farben oder Materialien auf Anfrage - wir beraten Sie gern bei Ihrer individuellen Lösung!

Sicherheitszeichen für den Boden

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



Sicherheitszeichen

Für austauschbare oder kurzfristige Beschriftung

- | Stapler- und Flurförderverkehr geeignet
- | Für Produktions- und Logistikbereiche
- | Sehr hohe Abriebfestigkeit
- | Dauerhafte Verklebung

Material: Hart-PVC

Eigenschaft: extrem verschleißfest

Materialstärke: 0,9 mm

Oberfläche: leicht glänzend / feinstrukturiert

Rutschklasse: R9

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

- | Fußgänger-Ausführung

- | Für definierte Einsatzbereiche wie Gehwege

- | Dauerhafte Verklebung

- | Gute Beständigkeit

Material: Folie

Eigenschaft: extrem dünn

Materialstärke: 0,3 mm

Oberfläche: seidenmatt

Rutschklasse: R9

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Alle Motive der ASR, sowie individuelle Gestaltungen finden Sie unter: www.1atapes.de



Allgemeines
Warnzeichen (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SW01.PX01.200
	400	SW01.PX01.400
	600	SW01.PX01.600
Folie	200	SW01.FAB1a9.200
	400	SW01.FAB1a9.400
	600	SW01.FAB1a9.600



Warnung vor
Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SW14.PX01.200
	400	SW14.PX01.400
	600	SW14.PX01.600
Folie	200	SW14.FAB1a9.200
	400	SW14.FAB1a9.400
	600	SW14.FAB1a9.600



Warnung vor explosionsfähiger
Atmosphäre (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SW27.PX01.200
	400	SW27.PX01.400
	600	SW27.PX01.600
Folie	200	SW27.FAB1a9.200
	400	SW27.FAB1a9.400
	600	SW27.FAB1a9.600



Warnung vor
Rutschgefahr (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SW11.PX01.200
	400	SW11.PX01.400
	600	SW11.PX01.600
Folie	200	SW11.FAB1a9.200
	400	SW11.FAB1a9.400
	600	SW11.FAB1a9.600



Für Flurförderfahrzeuge
verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SV01.PX01.200
	400	SV01.PX01.400
	600	SV01.PX01.600
Folie	200	SV01.FAB1a9.200
	400	SV01.FAB1a9.400
	600	SV01.FAB1a9.600




Für Fußgänger
verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SV03.PX01.200
	400	SV03.PX01.400
	600	SV03.PX01.600
Folie	200	SV03.FAB1a9.200
	400	SV03.FAB1a9.400
	600	SV03.FAB1a9.600



Zutritt für Unbefugte
verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SV06.PX01.200
	400	SV06.PX01.400
	600	SV06.PX01.600
Folie	200	SV06.FAB1a9.200
	400	SV06.FAB1a9.400
	600	SV06.FAB1a9.600



Abstellen oder Lagern
verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SV02.PX01.200
	400	SV02.PX01.400
	600	SV02.PX01.600
Folie	200	SV02.FAB1a9.200
	400	SV02.FAB1a9.400
	600	SV02.FAB1a9.600



Allgemeines
Gebotszeichen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SG17.PX01.200
	400	SG17.PX01.400
	600	SG17.PX01.600
Folie	200	SG17.FAB1a9.200
	400	SG17.FAB1a9.400
	600	SG17.FAB1a9.600



Fußgängerweg
benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SG16.PX01.200
	400	SG16.PX01.400
	600	SG16.PX01.600
Folie	200	SG16.FAB1a9.200
	400	SG16.FAB1a9.400
	600	SG16.FAB1a9.600



Kopfschutz
benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SG03.PX01.200
	400	SG03.PX01.400
	600	SG03.PX01.600
Folie	200	SG03.FAB1a9.200
	400	SG03.FAB1a9.400
	600	SG03.FAB1a9.600



Fußschutz
benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC	200	SG05.PX01.200
	400	SG05.PX01.400
	600	SG05.PX01.600
Folie	200	SG05.FAB1a9.200
	400	SG05.FAB1a9.400
	600	SG05.FAB1a9.600



Weitere Größen, Farben, Motive oder für Sie individuell bedruckt - wir beraten Sie gern!

Sicherheitszeichen für den Boden

Mehr Sicherheit durch Bodenschilder



Sicherheitszeichen für Durchgänge und wichtige Bereiche

- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m²** (10min/60min) **nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Rutschhemmung R9
- | Für jede Anforderung die richtige Variante, auf Wunsch individualisierbar
- | Schnelles Anbringen, gute Beständigkeit und extrem verschleißfest
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Hart-PVC

Materialstärke: 0,9 mm

Rutschklasse: R9

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Eigenschaft: extrem verschleißfest

Material: Folie

Materialstärke: 0,3 mm

Rutschklasse: R9

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Material: Hart-PVC nachleuchtend

Materialstärke: 1,4 mm

Rutschklasse: R9

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Eigenschaft: extrem verschleißfest

Material: Folie nachleuchtend

Materialstärke: 0,6 mm

Rutschklasse: R9

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

**Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine andere Materialbeschaffenheit?
Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!**



Feuerlöscher - Halbkreis*

Motivnummer | SH01



Brandmelder - Halbkreis*

Motivnummer | SH02



Rettungsweg - Halbkreis*

Motivnummer | SH03



Rettungsweg Zusatztext - Halbkreis*

Motivnummer | SH04



Zutritt verboten - Halbkreis

Motivnummer | SH05



Abstellen verboten - Halbkreis

Motivnummer | SH06



Warnung vor Spannung - Halbkreis

Motivnummer | SH07



Warnzeichen - Halbkreis

Motivnummer | SH08



Augen- u. Fußschutz - Halbkreis

Motivnummer | SH10



Augenschutz benutzen - Halbkreis

Motivnummer | SH11



Fußschutz benutzen - Halbkreis

Motivnummer | SH12



Warnung vor Stapler - Halbkreis

Motivnummer | SH09

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SH01.PX01.750** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - PVC 750 x 375 mm)

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Hart-PVC	750 x 375 mm	----.PX01.750
	900 x 450 mm	----.PX01.900
Hart-PVC nachleuchtend	750 x 375 mm	----.FN1x3.750
	900 x 450 mm	----.FN1x3.900

* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Folie	750 x 375 mm	----.FAB1a9.750
	900 x 450 mm	----.FAB1a9.900
Folie nachleuchtend	750 x 375 mm	----.FN1a3.750
	900 x 450 mm	----.FN1a3.900

* in nachleuchtend erhältlich!



Feuerlöscher - Viertelkreis*

Motivnummer | SD01



Brandmelder - Viertelkreis*

Motivnummer | SD02



Abstellen verboten - Viertelkreis

Motivnummer | SD03



Zutritt verboten - Viertelkreis

Motivnummer | SD04



Rettungsweg Tür links - Viertelkreis*

Motivnummer | SD05



Rettungsweg Tür rechts - Viertelkreis*

Motivnummer | SD06



Warnzeichen Türöffnung - Viertelkreis

Motivnummer | SD07



Warnung Spannung - Viertelkreis

Motivnummer | SD08

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SD01.PX01.750** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - PVC 750 x 750 mm)

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Hart-PVC	750 x 750 mm	----.PX01.750
	900 x 900 mm	----.PX01.900
Hart-PVC nachleuchtend	750 x 750 mm	----.FN1x3.750
	900 x 900 mm	----.FN1x3.900

* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Folie	750 x 750 mm	----.FAB1a9.750
	900 x 900 mm	----.FAB1a9.900
Folie nachleuchtend	750 x 750 mm	----.FN1a3.750
	900 x 900 mm	----.FN1a3.900

* in nachleuchtend erhältlich!

Bodenschilder - Outdoor

Für die selbstklebende Markierung von Parkplätzen



Bodenschilder - Outdoor

Die Schilder mit der starken Verbindung zum Boden

- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für Betonpflaster und Asphalt

Material: PVC

Materialstärke: 1,3 mm

Oberfläche: matt strukturiert

Rutschhemmung: Antirutschoberfläche

Kleber: permanenter Butylkleber

Einsatzbereich: Außenbereich



Primer Nr. 5

- | Primer Nr. 5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000

Andruckroller

- | Profiandruckroller zur Verlegung selbstklebender Markierungen



Variante kurz (1)	Variante lang (2)
8002.11.032	8002.00.921


Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit



120 ml (für 10-15 m)
6090.20.120-1A

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln und die Ränder mit Kantenversiegelung verschließen.



Ladestation 1 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.04.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.04.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.04.B800




Ladestation 2 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.01.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.01.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.01.B800



Parkplatz P - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.06.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.06.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.06.B800



Halteverbot - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.07.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.07.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.07.B800



Ladestation 1 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.04.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.04.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.04.B800



Ladestation 2 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.01.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.01.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.01.B800



Parkplatz P - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.06.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.06.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.06.B800



Halteverbot - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.07.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.07.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.07.B800



Fahrrad - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.05.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.05.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.05.B800




Familie - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.03.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.03.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.03.B800



Rollstuhlfahrer - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.02.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.02.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.02.B800



Text und Pikto nach Wunsch - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.99.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.99.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.99.B800



Fahrrad - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.05.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.05.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.05.B800




Familie - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.03.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.03.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.03.B800



Rollstuhlfahrer - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.02.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.02.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.02.B800



Text und Pikto nach Wunsch - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.99.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.99.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.99.B800

Weitere Größen, Farben, Motive oder für Sie individuell bedruckt - wir beraten Sie gern!

Optische Spurführung

Für Fahrerlose Transportsysteme FTS



Optisches Spurführungsband | WT-5128

Dieses Band bringt Ihre Ware ans Ziel

- | Schnelle Verklebung von Streckennetzen
- | Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Ideal zur Erweiterung und zum Austausch bestehender Streckensysteme

Material: PVC

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: leicht glänzend




Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: glatte Böden im Innenbereich

Individuelle Breiten, Farben
oder Codierung möglich!



Erstellen Sie sich Ihr individuelles Streckennetz:

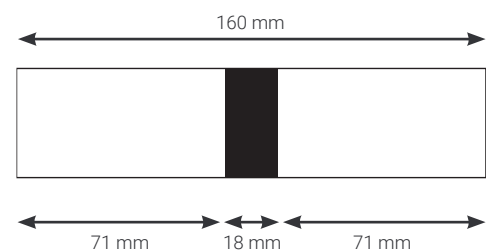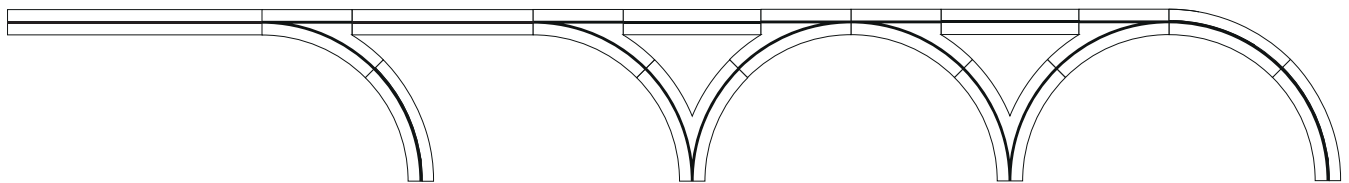

Bandbreite 100 mm oder 160 mm

Standard Spurbreiten



Gerade

Breite x Länge	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) x 25 m	5128.87.100-30/25
160 mm (71/18/71) / 25 m	5128.87.160-18/25



Y-Weiche links 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/YL06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/YL10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/YL06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/YL10



Y-Weiche rechts 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/YR06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/YR10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/YR06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/YR10



Kurve 22,5°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/C06*1
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/C10*1
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/C06*1
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/C10*1




Kurve 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/C06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/C10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/C06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/C10




Kurve 90°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/C06*2
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/C10*2
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/C06*2
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/C10*2




V-Weiche 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/V06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/V10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/V06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/V10



W-Weiche 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/W06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/W10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/W06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/W10



Kreuzung


Breite	Artikelnummer
100 mm (35/30/35)	5128.87.100-30/+
160 mm (71/18/71)	5128.87.160-18/+

Magnetisches Spurführungsband | WT-9228

Mit diesem Band bleiben Sie auf der richtigen Spur

- Schnelle Verklebung von Streckennetzen
- Unempfindlich gegenüber Verschmutzung und ungünstigen Lichtverhältnissen
- Hohe Flexibilität und geringer Aufwand bei Fahrkursänderungen
- Polung und Klebkraft je nach Anforderung

Verschiedene
Kurvenelemente:

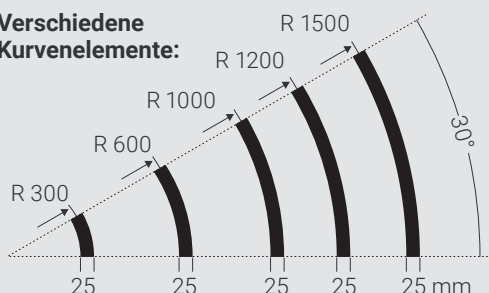





ANTI-RUTSCH LÖSUNGEN

I Antirutschbänder
I Treppenkantenprofile

Anti-Rutsch Lösungen

Rutsch- und Sturzunfällen sicher vorbeugen!



i Bodenbeläge werden in 5 Gruppen unterteilt, wobei Beläge mit der Gruppe R9 den geringsten und R13 den höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung genügen. **ASR A1.5/1,2**



Gruppe R11
erhöhter Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung 19° - 27°
z.B. Kfz-Instandsetzung, Getränkeabfüllung



Gruppe R9
geringer Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung 6° - 10°
z.B. Treppen, Eingangsbereich



Gruppe R10
normaler Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung 10° - 19°
z.B. Sanitärräume



Gruppe R12
großer Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung 27° - 35°
z.B. Kühlräume, Abwasserbehandlungsanlagen



Gruppe R13
sehr großer Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung > 35°
z.B. Durchlaufbecken

Antirutschband – Medium | WT-5411

Das selbstklebende Band für den vielseitigen Einsatz

- ! Große Farbenvielfalt und individuelle Breiten möglich
- ! Rutschhemmung R13
- ! Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- ! Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung

Materialstärke: 0,9 mm ± 0,1 mm

Oberfläche: medium

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und **witterungsgeschützter** Außenbereich



Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m
gelb	5411.04.1025	5411.04.0025	5411.04.1050	5411.04.0050	5411.04.1075	5411.04.0075	5411.04.1100	5411.04.0100
gelb public	5411.47.1025	5411.47.0025	5411.47.1050	5411.47.0050	5411.47.1075	5411.47.0075	5411.47.1100	5411.47.0100
schwarz	5411.07.1025	5411.07.0025	5411.07.1050	5411.07.0050	5411.07.1075	5411.07.0075	5411.07.1100	5411.07.0100
weiß	5411.08.1025	5411.08.0025	5411.08.1050	5411.08.0050	5411.08.1075	5411.08.0075	5411.08.1100	5411.08.0100
blau	5411.10.1025	5411.10.0025	5411.10.1050	5411.10.0050	5411.10.1075	5411.10.0075	5411.10.1100	5411.10.0100
hellblau	5411.03.1025	5411.03.0025	5411.03.1050	5411.03.0050	5411.03.1075	5411.03.0075	5411.03.1100	5411.03.0100
grün	5411.02.1025	5411.02.0025	5411.02.1050	5411.02.0050	5411.02.1075	5411.02.0075	5411.02.1100	5411.02.0100
braun	5411.05.1025	5411.05.0025	5411.05.1050	5411.05.0050	5411.05.1075	5411.05.0075	5411.05.1100	5411.05.0100
rot	5411.01.1025	5411.01.0025	5411.01.1050	5411.01.0050	5411.01.1075	5411.01.0075	5411.01.1100	5411.01.0100
neon orange	5411.12.1025	5411.12.0025	5411.12.1050	5411.12.0050	5411.12.1075	5411.12.0075	5411.12.1100	5411.12.0100
transparent	5411.09.1025	5411.09.0025	5411.09.1050	5411.09.0050	5411.09.1075	5411.09.0075	5411.09.1100	5411.09.0100
nachleuchtend	5416.04.1025	5416.04.0025	5416.04.1050	5416.04.0050	5416.04.1075	5416.04.0075	5416.04.1100	5416.04.0100
grau	5411.06.1025	5411.06.0025	5411.06.1050	5411.06.0050	5411.06.1075	5411.06.0075	5411.06.1100	5411.06.0100
gelb/schwarz	5411.17.1025	5411.17.0025	5411.17.1050	5411.17.0050	5411.17.1075	5411.17.0075	5411.17.1100	5411.17.0100

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

Antirutschband – Anpassungsfähig | WT-5414

Das verformbare Band mit der groben Körnung

- | Rutschhemmung R13
- | Speziell für unebene Untergründe
- | Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- | Geeignet im Innen- und Außenbereich

Material: Aluminiumfolie


Materialstärke: 0,78 mm

Oberfläche: grob

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und **witterungsgeschützter** Außenbereich

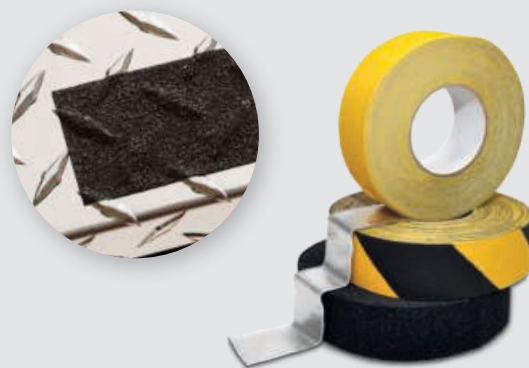

Farbe		25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m
gelb		5414.04.1025	5414.04.0025	5414.04.1050	5414.04.0050
gelb/schwarz		5414.17.1025	5414.17.0025	5414.17.1050	5414.17.0050
schwarz		5414.07.1025	5414.07.0025	5414.07.1050	5414.07.0050

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

Antirutschband – Grob | WT-5412

Das selbstklebende Band mit der groben Körnung

- | Rutschhemmung R13
- | Ideal bei hoher Frequentierung oder grober Verschmutzung
- | Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung


Materialstärke: 1,5 mm ± 0,1 mm

Oberfläche: grob

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und **witterungsgeschützter** Außenbereich

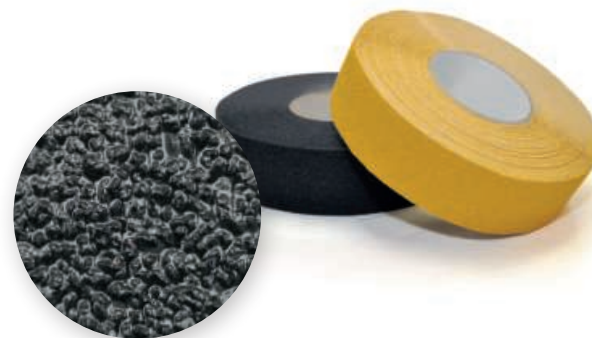

Farbe		25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m
gelb		5412.04.1025	5412.04.0025	5412.04.1050	5412.04.0050	5412.04.1075	5412.04.0075	5412.04.1100	5412.04.0100
schwarz		5412.07.1025	5412.07.0025	5412.07.1050	5412.07.0050	5412.07.1075	5412.07.0075	5412.07.1100	5412.07.0100

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

Primer Nr. 5

- | Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!

250 ml (0,75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000



Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

120 ml (für 10-15 m)
6090.20.120-1A



Treppen- und Kantenprofile

Die widerstandsfähige Lösung für Treppen



THIN LINE Platte mit Antirutschbelag | WT-5408

Trittläche 100 mm

- | Rutschhemmung R10 und R13
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Fester Halt durch Verschrauben der Profile
- | Für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe
- | Geeignet für den Innenbereich

Material: Aluminiumverbund

Farbe: silber


Bohrung: ja, verdeckt $\varnothing$ 5 mm

Montage: kleb- und schraubbar

Ausführung: 100 mm breit

Lieferung: selbstklebend

Sonderlängen: möglich



Oberfläche **Medium** R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5408.07.100-600	5408.07.100-800	5408.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5408.17.100-600	5408.17.100-800	5408.17.100-1000
03	public	5408.47.100-600	5408.47.100-800	5408.47.100-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5408.17FN.100-600	5408.17FN.100-800	5408.17FN.100-1000
06	gelb/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49.100-600	5408.49.100-800	5408.49.100-1000
07	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49FN.100-600	5408.49FN.100-800	5408.49FN.100-1000
08	gelb/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86.100-600	5408.86.100-800	5408.86.100-1000
09	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86FN.100-600	5408.86FN.100-800	5408.86FN.100-1000

Oberfläche **Soft** R10

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5408.2.07.100-600	5408.2.07.100-800	5408.2.07.100-1000
5408.2.17.100-600	5408.2.17.100-800	5408.2.17.100-1000
-	-	-
5408.2.04.100-600	5408.2.04.100-800	5408.2.04.100-1000
5408.2.17FN.100-600	5408.2.17FN.100-800	5408.2.17FN.100-1000
5408.2.49.100-600	5408.2.49.100-800	5408.2.49.100-1000
5408.2.49FN.100-600	5408.2.49FN.100-800	5408.2.49FN.100-1000
5408.2.86.100-600	5408.2.86.100-800	5408.2.86.100-1000
5408.2.86FN.100-600	5408.2.86FN.100-800	5408.2.86FN.100-1000


THIN LINE Antirutsch Treppen- und Kantenprofil | WT-5409

Thin Line

- Rutschhemmung R10 und R13
- Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequenzierung
- Fester Halt durch Verschrauben der Profile
- Für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe
- Geeignet für den Innenbereich an Treppen, Rampen, Podesten, Leitern, etc.

Material: Aluminiumverbund
Farbe: silber
Bohrung: ja, verdeckt ø 5 mm
Montage: kleb- und schraubbar
Ausführung: schmal und breit
Lieferung: selbstklebend
Sonderlängen: möglich

Trittlfläche 50 mm

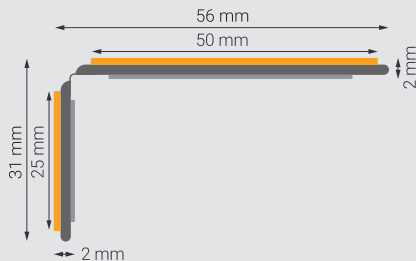

Oberfläche Medium R13


Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.050-600	5409.07.050-800	5409.07.050-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.050-600	5409.17.050-800	5409.17.050-1000
03	public	5409.47.050-600	5409.47.050-800	5409.47.050-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.050-600	5409.17FN.050-800	5409.17FN.050-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.050-600	5409.7297.050-800	5409.7297.050-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.050-600	5409.729.050-800	5409.729.050-1000
08	schwarz & gelb	5409.0704.050-600	5409.0704.050-800	5409.0704.050-1000

Oberfläche Soft R10 (nur Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5409.2.07.050-600	5409.2.07.050-800	5409.2.07.050-1000
5409.2.17.050-600	5409.2.17.050-800	5409.2.17.050-1000
-	-	-
5409.2.04.050-600	5409.2.04.050-800	5409.2.04.050-1000
5409.2.17FN.050-600	5409.2.17FN.050-800	5409.2.17FN.050-1000
5409.2.7297.050-600	5409.2.7297.050-800	5409.2.7297.050-1000
5409.2.729.050-600	5409.2.729.050-800	5409.2.729.050-1000
5409.2.0704.050-600	5409.2.0704.050-800	5409.2.0704.050-1000

THIN LINE Antirutsch Treppen- und Kantenprofil | WT-5409

Trittlfläche 100 mm

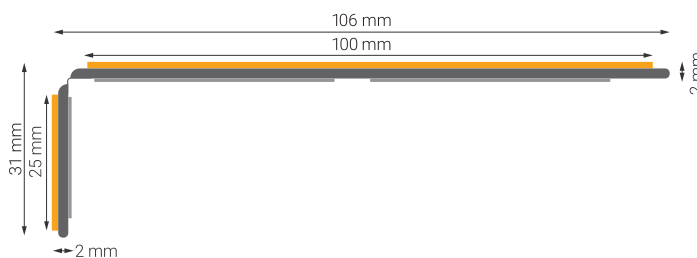

Oberfläche Medium R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.100-600	5409.07.100-800	5409.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.100-600	5409.17.100-800	5409.17.100-1000
03	gelb	-	-	-
04	public	5409.47.100-600	5409.47.100-800	5409.47.100-1000
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.100-600	5409.17FN.100-800	5409.17FN.100-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.100-600	5409.7297.100-800	5409.7297.100-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.100-600	5409.729.100-800	5409.729.100-1000
08	gelb/schwarz „Achtung Stufe“	5409.49.100-600	5409.49.100-800	5409.49.100-1000
09	gelb/schwarz „Achtung Rutschgefahr“	5409.86.100-600	5409.86.100-800	5409.86.100-1000
10	nachleuchtend/schwarz „Achtung Rutschgefahr“	5409.49FN.100-600	5409.49FN.100-800	5409.49FN.100-1000
11	nachleuchtend/schwarz „Achtung Stufe“	5409.86FN.100-600	5409.86FN.100-800	5409.86FN.100-1000
12	schwarz & gelb	5409.0704.100-600	5409.0704.100-800	5409.0704.100-1000
13	schwarz & gelb gelb	5409.74.100-600	5409.74.100-800	5409.74.100-1000

Oberfläche Soft R10 (nur Innenbereich)


Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5409.2.07.100-600	5409.2.07.100-800	5409.2.07.100-1000
5409.2.17.100-600	5409.2.17.100-800	5409.2.17.100-1000
5409.2.04.100-600	5409.2.04.100-800	5409.2.04.100-1000
-	-	-
5409.2.17FN.100-600	5409.2.17FN.100-800	5409.2.17FN.100-1000
5409.2.7297.100-600	5409.2.7297.100-800	5409.2.7297.100-1000
5409.2.729.100-600	5409.2.729.100-800	5409.2.729.100-1000
5409.2.49.100-600	5409.2.49.100-800	5409.2.49.100-1000
5409.2.86.100-600	5409.2.86.100-800	5409.2.86.100-1000
5409.2.49FN.100-600	5409.2.49FN.100-800	5409.2.49FN.100-1000
5409.2.86FN.100-600	5409.2.86FN.100-800	5409.2.86FN.100-1000
5409.2.0704.100-600	5409.2.0704.100-800	5409.2.0704.100-1000
5409.2.74.100-600	5409.2.74.100-800	5409.2.74.100-1000

GENERAL LINE Antirutsch Treppen- und Kantenprofil | WT-5407

Trittläche 90 mm

- | Rutschhemmung R10 oder R13
- | Für den Innen- und Außenbereich
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequenzierung
- | Individueller Antirutsch-Belag nach Ihren Wünschen möglich

Material: Aluminium
Farbe: silber eloxiert
Bohrung: versenkt gebohrt ø 5,5 mm
Montage: schraubbar
Ausführung: schmal und breit
Lieferung: inkl. Schrauben und Dübel
Sonderlängen: möglich

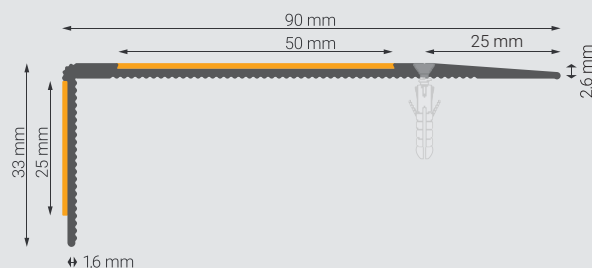

Oberfläche **Medium** R13




Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.090-600	5407.07.090-800	5407.07.090-1000
02	gelb/schwarz	5407.17.090-600	5407.17.090-800	5407.17.090-1000
03	public	5407.47.090-600	5407.47.090-800	5407.47.090-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5407.17FN.090-600	5407.17FN.090-800	5407.17FN.090-1000
06	schwarz & gelb	5407.0704.090-600	5407.0704.090-800	5407.0704.090-1000
07	grau	5407.06.090-600	5407.06.090-800	5407.06.090-1000

Oberfläche **Soft** R10 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5407.2.07.090-600	5407.2.07.090-800	5407.2.07.090-1000
5407.2.17.090-600	5407.2.17.090-800	5407.2.17.090-1000
-	-	-
5407.2.04.090-600	5407.2.04.090-800	5407.2.04.090-1000
5407.2.17FN.090-600	5407.2.17FN.090-800	5407.2.17FN.090-1000
5407.2.0704.090-600	5407.2.0704.090-800	5407.2.0704.090-1000
5407.2.06.090-600	5407.2.06.090-800	5407.2.06.090-1000

GENERAL LINE Antirutsch Treppen- und Kantenprofil | WT-5407

Trittläche 120 mm

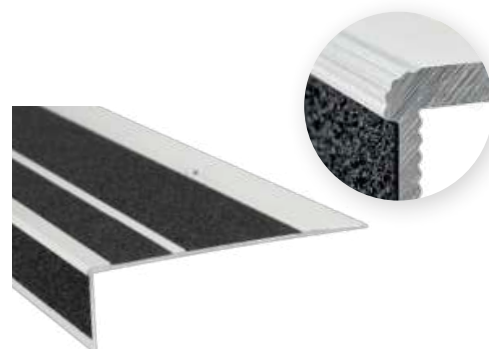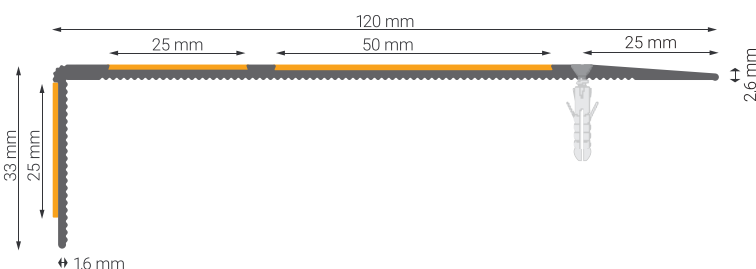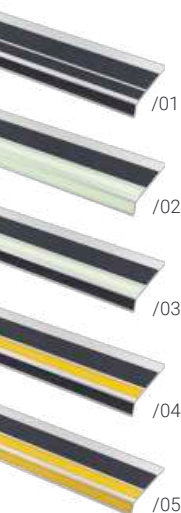

Oberfläche **Medium** R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.120-600	5407.07.120-800	5407.07.120-1000
02	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5407.729.120-600	5407.729.120-800	5407.729.120-1000
03	schwarz & nachleuchtend schwarz	5407.7297.120-600	5407.7297.120-800	5407.7297.120-1000
04	schwarz & gelb schwarz	5407.747.120-600	5407.747.120-800	5407.747.120-1000
05	schwarz & gelb gelb	5407.74.120-600	5407.74.120-800	5407.74.120-1000

Oberfläche **Soft** R10 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5407.2.07.120-600	5407.2.07.120-800	5407.2.07.120-1000
5407.2.729.120-600	5407.2.729.120-800	5407.2.729.120-1000
5407.2.7297.120-600	5407.2.7297.120-800	5407.2.7297.120-1000
5407.2.747.120-600	5407.2.747.120-800	5407.2.747.120-1000
5407.2.74.120-600	5407.2.74.120-800	5407.2.74.120-1000



EXTREM LINE Antirutsch Treppen- und Kantenprofil | WT-5406

Trittläche 70 mm

- Rutschhemmung R13
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Extrem verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- Schwer entflammbar und korrosionsfrei
- Besonders für Außenbereiche geeignet

Material: glasverstärkter Spezialkunststoff



Farbe: gelb oder schwarz

Bohrung: nicht vorgebohrt

Montage: kleb- und schraubbar

Ausführung: schmal und breit

Sonderlängen: nein

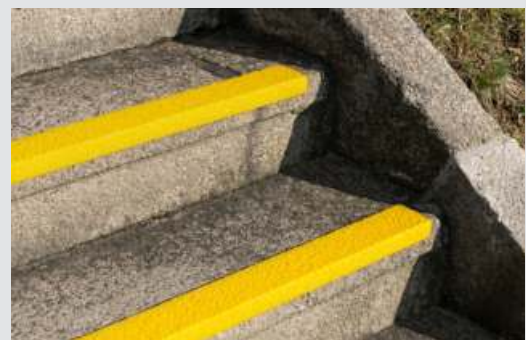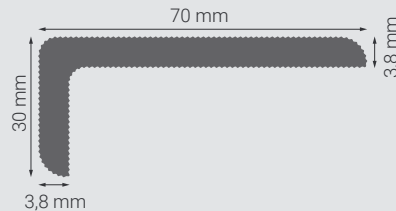


Oberfläche **Stark R13**

Nr.	Farbe	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5406.07.070-800	5406.07.070-1000
02	gelb	5406.04.070-800	5406.04.070-1000

EXTREM LINE Antirutsch Treppen- und Kantenprofil | WT-5406

Trittläche 230 mm

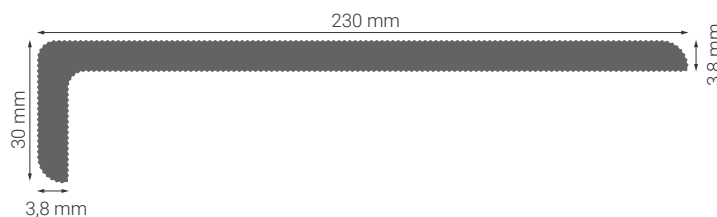

Oberfläche **Stark R13**

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5406.07.230-600	5406.07.230-800	5406.07.230-1000
02	gelb & schwarz	5406.74.230-600	5406.74.230-800	5406.74.230-1000

Das passende Montage-Zubehör zum Verkleben oder Verschrauben finden Sie auf Seite 82.





20	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	
30	
31	




SICHERHEITSKENNZEICHEN

- | Nachleuchtende Markierung
- | Rettungszeichen
- | Brandschutz
- | Verbotsszeichen
- | Gebotszeichen
- | Warnzeichen
- | Hinweisschilder
- | Verkehrszeichen
- | Reflexmarkierung

Langnachleuchtende Markierung

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb

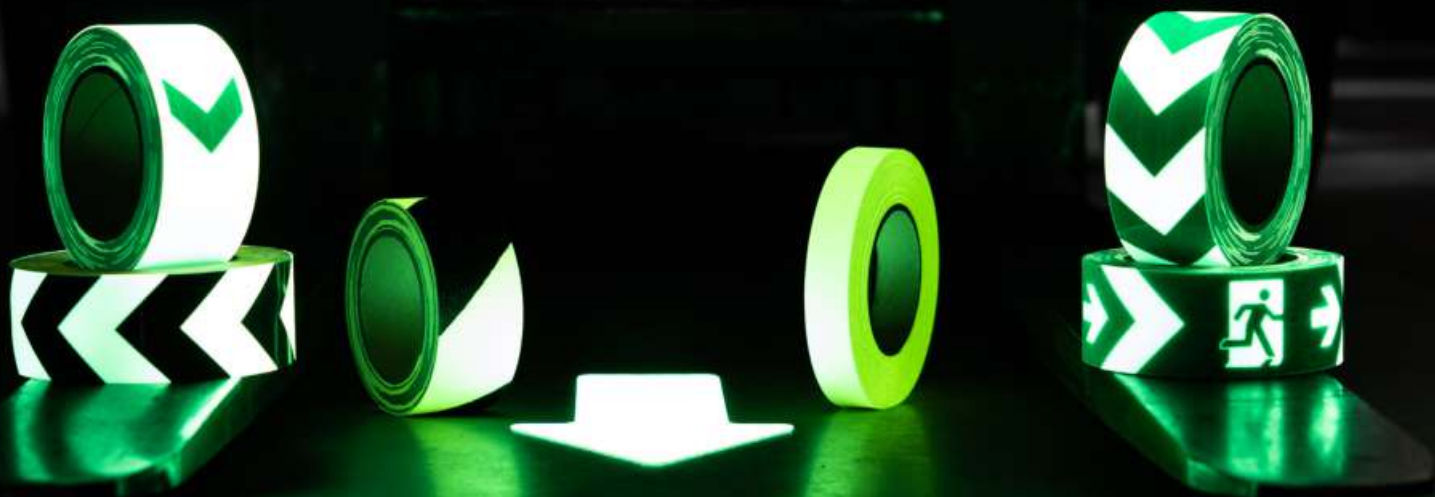

Unsere Standard-Nachleuchtlänge liegt über der ASR-Anforderung.

Langnachleuchtend 200/25 mcd/m² - Klasse C
ASR A3.4/7 schreibt mindestens vor: 80/12 mcd/m²

Langnachleuchtende Markierung | WT-6126

Die ideale Markierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung

- | Selbstklebende Leitmarkierung für Wand und Boden
- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m² nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- | Für jede Anforderung die richtige Variante

Material: PVC mit Antirutschoberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Rutschklasse: R9

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen

Mindestleuchtdichte

Klasse	Nach 10 Minuten	Nach 60 Minuten
A	23 mcd/m ²	3 mcd/m ²
B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²
C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²
D	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²

mcd = Millicandela

Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine Leuchtdichte der Klasse D? Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!



Markierungsband

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.29.025
	50 mm x 10 m	6126.29.050
	75 mm x 10 m	6126.29.075



Markierungsband mit Rettungszeichen links

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.3-Li.B25
	50 mm x 10 m	6126.3-Li.B50
	75 mm x 10 m	6126.3-Li.B75



Markierungsband mit Rettungszeichen rechts

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.3-Re.B25
	50 mm x 10 m	6126.3-Re.B50
	75 mm x 10 m	6126.3-Re.B75



Markierungsband mit Richtungspfeil grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.1-02.B25
	50 mm x 10 m	6126.1-02.B50
	75 mm x 10 m	6126.1-02.B75



Markierungsband gestreift grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.1.19.B25
	50 mm x 10 m	6126.1.19.B50
	75 mm x 10 m	6126.1.19.B75



Markierungsband mit Richtungsangabe grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.2-02.B25
	50 mm x 10 m	6126.2-02.B50
	75 mm x 10 m	6126.2-02.B75



Markierungsband mit Richtungspfeil schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.1-07.B25
	50 mm x 10 m	6126.1-07.B50
	75 mm x 10 m	6126.1-07.B75



Markierungsband gestreift schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.1.17.B25
	50 mm x 10 m	6126.1.17.B50
	75 mm x 10 m	6126.1.17.B75




Markierungsband mit Richtungsangabe schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.2-07.B25
	50 mm x 10 m	6126.2-07.B50
	75 mm x 10 m	6126.2-07.B75



Treppenmarker

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	37 mm x 160 mm	6126.Wi11.37-L
	47 mm x 160 mm	6126.Wi11.47-L

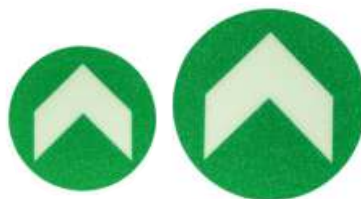

Ronden

Material	Größe Ø	Artikelnummer
PVC	75 mm	6126.L73-75
	100 mm	6126.L73-100



Pfeile

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	90 mm x 145 mm	6126.00.003

Rettungszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit



i Fluchtwege müssen gemäß **ASR A1.3** nach **EN ISO 7010** gemäß **DIN 67510-1, Klasse C** mit lang nachleuchtenden Rettungszeichen ausgerüstet sein, soweit keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.

Rettungszeichen

Für die flache Montage an Wänden

Langnachleuchtend nach DIN 67510-1, Klasse C
gemäß EN ISO 7010 Rettungswege sichtbar machen



Notausgang links (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR41.FN81.150
	200 x 400 mm	SR41.FN81.200
Kunststoff	150 x 300 mm	SR41.PEN90.150
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR41.PEN90.200



Notausgang rechts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR44.FN81.150
	200 x 400 mm	SR44.FN81.200
Kunststoff	150 x 300 mm	SR44.PEN90.150
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR44.PEN90.200



Notausgang geradeaus, die Tür, aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR40.FN81.150
	200 x 400 mm	SR40.FN81.200
Kunststoff	150 x 300 mm	SR40.PEN90.150
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR40.PEN90.200



Notausgang links aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR42.FN81.150
	200 x 400 mm	SR42.FN81.200
Kunststoff	150 x 300 mm	SR42.PEN90.150
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR42.PEN90.200



Notausgang rechts aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR47.FN81.150
	200 x 400 mm	SR47.FN81.200
Kunststoff	150 x 300 mm	SR47.PEN90.150
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR47.PEN90.200



Notausgang abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR43.FN81.150
	200 x 400 mm	SR43.FN81.200
Kunststoff	150 x 300 mm	SR43.PEN90.150
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR43.PEN90.200



Notausgang links abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR45.FN81.150
	200 x 400 mm	SR45.FN81.200
Kunststoff	150 x 300 mm	SR45.PEN90.150
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR45.PEN90.200



Notausgang rechts abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR46.FN81.150
	200 x 400 mm	SR46.FN81.200
Kunststoff	150 x 300 mm	SR46.PEN90.150
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR46.PEN90.200

Material: Folie nachleuchtend 0,7 mm

Oberfläche: glänzend

Montage: selbstklebend

Einsatzbereich: für glatte und spaltfreie Untergründe im Innenbereich

Material: Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm

Oberfläche: glänzend

Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: für unebene Untergründe

Fahنشchilder

Für einen größeren Sichtbereich



Notausgang links (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR41.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR41.PENH90.200-400



Notausgang links aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR42.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR42.PENH90.200-400



Notausgang links abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR45.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR45.PENH90.200-400



Notausgang rechts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR44.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR44.PENH90.200-400



Notausgang rechts aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR47.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR47.PENH90.200-400



Notausgang rechts abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR46.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR46.PENH90.200-400

Deckenschilder

Für die durchgehende Sichtbarkeit



Notausgang links (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR41.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR41.PENI90.200-400



Notausgang links aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR42.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR42.PENI90.200-400



Notausgang links abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR45.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR45.PENI90.200-400



Notausgang abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR43.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR43.PENI90.200-400



Notausgang geradeaus, die Tür, aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR40.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR40.PENI90.200-400

Material:

Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm

Oberfläche: glänzend

Aufbau: Motiv beidseitig

Montage: zzgl. Zubehör

selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich:


für Wandmontage im Innenbereich



Weitere Rettungsschilder und individuelle Lösungen finden Sie auf unserer Webseite www.1atapes.de oder auf Anfrage.

Rettungszeichen

Für die flache Montage an Wänden



Sammelstelle E007

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 150 mm	SR08.FN81.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR08.FN81.200
Kunststoff	150 x 150 mm	SR08.PEN90.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR08.PEN90.200



Notruftelefon E004

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 150 mm	SR10.FN81.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR10.FN81.200
Kunststoff	150 x 150 mm	SR10.PEN90.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR10.PEN90.200




Erste Hilfe E003

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 150 mm	SR07.FN81.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR07.FN81.200
Kunststoff	150 x 150 mm	SR07.PEN90.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR07.PEN90.200



Augenspüleinrichtung E011

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 150 mm	SR14.FN81.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR14.FN81.200
Kunststoff	150 x 150 mm	SR14.PEN90.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR14.PEN90.200




Notdusche E012

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 150 mm	SR13.FN81.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR13.FN81.200
Kunststoff	150 x 150 mm	SR13.PEN90.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR13.PEN90.200



Krankentrage E013

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 150 mm	SR11.FN81.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR11.FN81.200
Kunststoff	150 x 150 mm	SR11.PEN90.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR11.PEN90.200



Automatisierter externer Defibrillator E010

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 150 mm	SR22.FN81.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR22.FN81.200
Kunststoff	150 x 150 mm	SR22.PEN90.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR22.PEN90.200



Rettungsausstieg E017

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 150 mm	SR18.FN81.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR18.FN81.200
Kunststoff	150 x 150 mm	SR18.PEN90.150
nachleuchtend	200 x 200 mm	SR18.PEN90.200

Material: Folie nachleuchtend 0,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: selbstklebend
Einsatzbereich: für glatte und spaltfreie Untergründe im Innenbereich

Material: Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar
Einsatzbereich: für unebene Untergründe

Ausgang

Ausgang (praxisbewährt)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	105 x 300 mm	SR19.FN81.105
nachleuchtend	140 x 400 mm	SR19.FN81.140
Kunststoff	105 x 300 mm	SR19.PEN90.105
nachleuchtend	140 x 400 mm	SR19.PEN90.140

Notausgang

Notausgang (praxisbewährt)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	105 x 300 mm	SR50.FN81.105
nachleuchtend	140 x 400 mm	SR50.FN81.140
Kunststoff	105 x 300 mm	SR50.PEN90.105
nachleuchtend	140 x 400 mm	SR50.PEN90.140

Notausstieg

Notausstieg (praxisbewährt)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	105 x 300 mm	SR20.FN81.105
nachleuchtend	140 x 400 mm	SR20.FN81.140
Kunststoff	105 x 300 mm	SR20.PEN90.105
nachleuchtend	140 x 400 mm	SR20.PEN90.140

Fahnschilder

Für einen größeren Sichtbereich



Sammelstelle E007

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR08.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR08.PENH90.200-200



Notruftelefon E004

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR10.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR10.PENH90.200-200



Erste Hilfe E003

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR07.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR07.PENH90.200-200



Augenspüleinrichtung E011

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR14.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR14.PENH90.200-200



Notdusche E012

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR13.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR13.PENH90.200-200



Krankentrage E013

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR11.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR11.PENH90.200-200

Winkelschilder

Für die durchgehende Sichtbarkeit



Sammelstelle E007

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR08.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR08.PENG90.200-200



Notruftelefon E004

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR10.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR10.PENG90.200-200



Erste Hilfe E003

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR07.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR07.PENG90.200-200



Augenspüleinrichtung E011

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR14.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR14.PENG90.200-200



Notdusche E012

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR13.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR13.PENG90.200-200

Material:

Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm

Oberfläche: glänzend

Aufbau: Motiv beidseitig

Montage: zzgl. Zubehör

selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich:

für Wandmontage im Innenbereich



Weitere Rettungsschilder und individuelle Lösungen finden Sie auf unserer Webseite www.1atapes.de oder auf Anfrage.

Brandschutzzeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit



i Brandschutzmittel müssen gemäß **ASR A1.3** nach **EN ISO 7010** gemäß **DIN 67510-1, Klasse C** mit lang nachleuchtenden Brandschutzzeichen ausgerüstet sein, soweit keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.

Brandschutzzeichen

Für die flache Montage an Wänden



Feuerlöscher F001

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB01.FN81.150
	200 x 200 mm	SB01.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB01.PEN90.150
	200 x 200 mm	SB01.PEN90.200



Brandmelder F005

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB02.FN81.150
	200 x 200 mm	SB02.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB02.PEN90.150
	200 x 200 mm	SB02.PEN90.200



Brandmeldetelefon F006

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB03.FN81.150
	200 x 200 mm	SB03.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB03.PEN90.150
	200 x 200 mm	SB03.PEN90.200



Feuerleiter F003

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB06.FN81.150
	200 x 200 mm	SB06.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB06.PEN90.150
	200 x 200 mm	SB06.PEN90.200



Wandhydrant F002

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB04.FN81.150
	200 x 200 mm	SB04.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB04.PEN90.150
	200 x 200 mm	SB04.PEN90.200



Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung F004

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB05.FN81.150
	200 x 200 mm	SB05.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB05.PEN90.150
	200 x 200 mm	SB05.PEN90.200



Material: Folie nachleuchtend 0,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: selbstklebend
Einsatzbereich: für glatte und spaltfreie Untergründe im Innenbereich

Material: Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar
Einsatzbereich: für unebene Untergründe

Fahnschilder

Für einen größeren Sichtbereich



Feuerlöscher F001

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB01.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB01.PENH90.200-200



Brandmelder F005

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB02.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB02.PENH90.200-200



Brandmeldetelefon F006

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB03.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB03.PENH90.200-200



Wandhydrant F002

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB04.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB04.PENH90.200-200



Feuerleiter F003

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB06.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB06.PENH90.200-200



Mittel und Geräte zur
Brandbekämpfung F004

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB05.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB05.PENH90.200-200

Winkelschilder

Für die durchgehende Sichtbarkeit



Feuerlöscher F001

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB01.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB01.PENG90.200-200



Brandmelder F005

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB02.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB02.PENG90.200-200



Brandmeldetelefon F006

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB03.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB03.PENG90.200-200



Löschschlauch F002

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB04.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB04.PENG90.200-200



Feuerleiter F003

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB06.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB06.PENG90.200-200

Material:

Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm

Oberfläche: glänzend

Aufbau: Motiv beidseitig

Montage: zzgl. Zubehör

selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich:

für Wandmontage im Innenbereich

Weitere Brandschutzschilder und individuelle Lösungen finden Sie auf unserem Onlineshop www.1atapes.de oder auf Anfrage.

Brandschutztür
verkeilen, verstellen, festbinden o.Ä.
verboten!

Aufzug im Brandfall
nicht benutzen

Verbotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



Verbotszeichen

- | Gemäß aktueller ASR A1.3
- | Kennzeichnung gefährlicher Bereiche oder zu unterlassenden Verhaltensweisen
- | Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Material: Folie 0,1 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

selbstklebend

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

z.B. zur Wandmontage im Außenbereich

Die passenden Bodenschilder finden Sie auf Seite 28 und weitere Motive in unserem Onlineshop.

Individuelle Kombischilder


- | Kombischilder mit Sicherheitszeichen und Text nach Wunsch
- | Individuell gestaltbar nach Ihren Anforderungen
- | Weitere Materialien für andere Einsatzgebiete möglich





Für Flurförderzeuge
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV01**



Abstellen oder Lagern
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV02**



Paletten abstellen verboten
(praxisbewährt)

Motivnummer | **SV28**



Für Fußgänger verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV03**



Zutritt für Unbefugte
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV06**



Rauchen verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV04**



Keine offene Flamme; Feuer
offene Zündquelle und
Rauchen verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV05**



Mit Wasser löschen
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV13**



Personenbeförderung
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV25**



Aufzug im Brandfall nicht
benutzen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV32**



Essen und Trinken
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV23**



Kein Trinkwasser
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV22**



Mit Wasser spritzen
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV21**



Betreten der Fläche
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV14**



Benutzen von Handschuhen
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV07**



Eingeschaltete Mobiltelefone
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV20**



Keine schwere Last
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV10**



Schalten verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV12**



Aufsteigen verboten
(praxisbewährt)

Motivnummer | **SV16**



Aufsteigen verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV11**



Kein Zutritt für Personen mit
Herzschrittmachern oder impl.
Defibrillatoren (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV26**



Verboten für Personen mit
Metallimplantaten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV27**



Hineinfassen verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV08**



Berühren verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV09**



Allgemeines Verbotsszei-
chen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV31**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SV22.FAB99.100** (Beispiel für „Kein Trinkwasser“-Folie 100 mm)

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600

Gebotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb

Gebotszeichen

- Gemäß aktueller ASR A1.3
- Kennzeichnung der zu tragenden Schutzausrüstung als auch Sicherheitsmaßnahmen
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Material: Folie 0,1 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

selbstklebend

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

z.B. zur Wandmontage im Außenbereich

Die passenden Bodenschilder finden Sie auf Seite 28 und weitere Motive in unserem Onlineshop.

Individuelle Kombischilder

- Kombischilder mit Sicherheitszeichen und Text nach Wunsch
- Individuell gestaltbar nach Ihren Anforderungen
- Weitere Materialien für andere Einsatzgebiete möglich



Allgemeines Gebotszeichen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG17**Fußgängerweg benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG16**Gehörschutz benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG02**Handschuhe benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG04**Fußschutz benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG05**Kopfschutz benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG03**Gesichtsschutz benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG10**Augenschutz benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG01**Staubmaske tragen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG26**Schutzkleidung tragen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG09**Hautschutzmittel benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG13**Hände waschen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG14**Schutzschürze benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG08**Warnweste benutzen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG06**Betriebsanleitung lesen
(ASR A1.3)Motivnummer | **SG36**Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SG04.FAB99.100** (Beispiel für „Handschuhe benutzen“ - Folie 100 mm)

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600

Warnzeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



Warnzeichen

- Gemäß aktueller ASR A1.3
- Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Material: Folie 0,1 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

selbstklebend

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

z.B. zur Wandmontage im Außenbereich

Die passenden Bodenschilder finden Sie auf Seite 28 und weitere Motive in unserem Onlineshop.

Individuelle Kombischilder

- Kombischilder mit Sicherheitszeichen und Text nach Wunsch
- Individuell gestaltbar nach Ihren Anforderungen
- Weitere Materialien für andere Einsatzgebiete möglich





Allgemeines Warnzeichen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW01**

Warnung vor Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW14**

Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW27**

Warnung vor elektrischer Spannung (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW12**

Warnung vor Laserstrahlen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW04**

Warnung vor giftigen Stoffen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW16**

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW21**

Warnung vor heißer Oberfläche (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW17**

Warnung vor Absturzgefahr (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW08**

Warnung vor Rutschgefahr (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW11**

Warnung vor gegenläufigen Rollen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW13**

Warnung vor schwebender Last (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW15**

Warnung vor magnetischem Feld (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW06**

Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW26**

Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW03**Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SW01.FAB99.100** (Beispiel für „Allgemeines Warnzeichen“ - Folie 100 mm)

Material	SL in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200

Material	SL in mm	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600

Hinweisschilder

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



Betriebliche Hinweisschilder

- | Eindeutige Hinweisschilder für sicheres Verhalten
- | Mit Text und Symbol für verschiedene Anwendungsbereiche

Material: Folie 0,1 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

selbstklebend

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

z.B. zur Montage im Außenbereich



Ausfahrt frei halten

Motivnummer | **HZ10**



Tür geschlossen halten

Motivnummer | **HZ09**



Tür frei halten

Motivnummer | **HZ08**



Bereich wird videoüberwacht

Motivnummer | **HZ11**



Videoüberwachung Version 1

Motivnummer | **HZ12**



Text nach Wunsch
weiß / schwarz

Motivnummer | **HK87**



Text nach Wunsch
gelb / schwarz

Motivnummer | **HK47**




Text nach Wunsch
weiß / rot

Motivnummer | **HK81**



Videoüberwachung
Version 3

Motivnummer | **HZ14**



Videoüberwachung
Version 2

Motivnummer | **HZ13**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **HM02.FAB99.133-200** (Beispiel für „Außer Betrieb“ - Folie 133 x 200 mm)

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	133 x 200	----FAB99.133-200
	200 x 300	----FAB99.200-300
	266 x 400	----FAB99.266-400

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	133 x 200	----PE00.133-200
	200 x 300	----PE00.200-300
	266 x 400	----PE00.266-400

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	133 x 200	----DA90.133-200
	200 x 300	----DA90.200-300
	266 x 400	----DA90.266-400

BODENMARKIERUNG

ANTIRUTSCH
LÖSUNGEN

SICHERHEITS- KENNZEICHEN



- Plotten
- Bohren
- Sägen
- Stanzen
- Fräsen
- Abkanten

 order@1atapes.de

Hauptkatalog | 61



Verkehrszeichen

Zur innerbetrieblichen Kennzeichnung



Verkehrszeichen

- | Verkehrs-, Parkverbots- und Hinweisschilder zur innerbetrieblichen Kennzeichnung
- | Für die einfache Montage an Wand oder Boden geeignet
- | Reflexfolien mit der Klasse RA1 und RA2

Wandmontage

Material: Aluverbund 3,0 mm
Variante: Standard, RA1/A, RA2/C
Montage:
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Für den Boden

Material: Hart-PVC 0,9 mm
Oberfläche: leicht glänzend
Montage:
selbstklebend
Einsatzbereich: Innenbereich
für glatte und saubere Böden

Material: PVC-Butyl 1,3 mm
Oberfläche: geprägt, matt
Montage:
stark selbstklebend
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich
für Betonpflaster und Asphalt geeignet

Ihr Motiv ist nicht abgebildet?



Weitere Verkehrszeichen und individuelle Lösungen finden Sie in unserem Onlineshop www.1atapes.de oder auf Anfrage.





Text nach Wunsch
Motivnummer | **VB99**




Anmeldung
Motivnummer | **VB01**



Warenannahme
Motivnummer | **VB02**



Warenausgabe
Motivnummer | **VB03**



Einfahrt nur nach Aufforderung
Motivnummer | **VB05**



Hier gilt die StVO
Motivnummer | **VB10**



Kein Winterdienst
Motivnummer | **VB11**



Ladezone
Motivnummer | **VB16**



Keine Wendemöglichkeit für LKW
Motivnummer | **VB04**



Lieferverkehr frei
Motivnummer | **VB07**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **VB01.DBW60.330** (Beispiel für „Anmeldung“ - Aluverbund RA2 330 x 600 mm)

Wandmontage

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	165 x 300	DBW60.165
	231 x 420	DBW60.231
	330 x 600	DBW60.330
	412 x 750	DBW60.412

Wandmontage

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA1 / 3 mm	165 x 300	DBV60.165
	231 x 420	DBV60.231
	330 x 600	DBV60.330
	412 x 750	DBV60.412

Wandmontage

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund 3 mm	165 x 300	DB60.165
	231 x 420	DB60.231
	330 x 600	DB60.330
	412 x 750	DB60.412



Parkplatz
Motivnummer | **VP01**



Haltverbot
Motivnummer | **VP03**



Parkverbot
Motivnummer | **VP02**



Halt! Vorfahrt gewähren
Motivnummer | **VV03**



Verbot der Einfahrt
Motivnummer | **VV06**



Fußgänger
(Aufstellung links)
Motivnummer | **VV09**



Fußgänger
(Aufstellung rechts)
Motivnummer | **VV10**



Verbot für Fußgänger
Motivnummer | **VV11**



Gefahrstelle
Motivnummer | **VV12**



Vorfahrt gewähren
Motivnummer | **VV05**



Geradeaus fahren
Motivnummer | **VV15**
⚠ Ausrichtung angeben



Zulässige
Höchstgeschwindigkeit
Motivnummer | **VG**
⚠ Geschwindigkeit angeben



Verbot für Fahrzeuge über
einer bestimmten Höhe
Motivnummer | **VX**
⚠ Höhe angeben



Verbot für Fahrzeuge über ein
bestimmtes Gesamtgewicht
Motivnummer | **VZ**
⚠ Gewicht angeben



Verbot für LKW
Motivnummer | **VV13**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **VP02.DBW60.420** (Beispiel für „Parkverbot“ - Aluverbund RA2 420 x 420 mm)

Wandmontage

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	420	DBW60.420
	600/630	DBW60.600
	900	DBW60.900
Aluverbund RA1 / 3 mm	420	DBV60.420
	600/630	DBV60.600
	900	DBV60.900

Wandmontage

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund 3 mm	420	DB60.420
	600/630	DB60.600
	900	DB60.900

Für den Boden

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Hart-PVC 0,9 mm	400	PX01.400
	600	PX01.600
	900	PX01.900
PVC-Butyl 1,3 mm	400	PWB09.400
	600	PWB09.600
	900	PWB09.900

Reflexmarkierung

Reflexmarkierungen RA1 und RA2



LKW- und Anhängerkonturmarkierung | WT-5218

- | Zertifiziert nach ECE 104 Klasse C
- | Ideale Markierung für LKW, Tankfahrzeuge, Festaufbauten und Planen
- | Hervorragende Sichtbarkeit auf große Entfernung
- | Selbstklebend und waschanlagenfest

Material: Polypropylen

Materialstärke: 0,2 mm

Oberfläche: reflektierend

Temperaturbereich: -40°C bis +82°C (verklebt auf Aluminium)

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Ausführung		Farbe	50 mm x 12,5 m	50 mm x 50 m
	Festaufbau Rolle	gelb	5218.104.50-12	5218.104.50-50
		rot	5218.101.50-12	5218.101.50-50
		weiß	5218.108.50-12	5218.108.50-50
	Tankfahrzeug Rolle mit Sticker	gelb	5218.204.50-12	5218.204.50-50
		rot	5218.201.50-12	5218.201.50-50
		weiß	5218.208.50-12	5218.208.50-50
	Planen Rolle	gelb	5218.304.50-12	5218.304.50-50
		rot	5218.301.50-12	5218.301.50-50
		weiß	5218.308.50-12	5218.308.50-50
	Planen Rolle mit Sticker	gelb	5218.404.50-12	5218.404.50-50
		rot	5218.401.50-12	5218.401.50-50
		weiß	5218.408.50-12	5218.408.50-50



Fahrzeug- Warnmarkierung | WT-5219

- | Zertifiziert nach DIN 30710
- | Ideale Markierung von Fahrzeugen mit Sonderrechten
- | Klasse RA2, Aufbau C
- | Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

Material: Polypropylen
Materialstärke: 0,2 mm
Oberfläche: reflektierend
Temperaturbereich: -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)
Einsatzbereich: Außenbereich




	Farbe		141 mm x 1 m	141 mm x 4,5 m	141 mm x 9 m	282 mm x 1 m	282 mm x 4,5 m	282 mm x 9 m
KFZ-Warnmarkierung • hochflexibel, prismatisch • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß		5219.S18.141-mL 1 m linksweisend	5219.S18.141-4 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.141-9 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.282-mL 1 m linksweisend	5219.S18.282-4 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.282-9 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend
			5219.S18.141-mR 1 m rechtsweisend			5219.S18.282-mR 1 m rechtsweisend		

Container-Warnmarkierung | WT-5219

- | Entspricht DIN 67520 und DIN 6171
- | Reflexmarkierung für Container, Abfall- und Wechselbehälter
- | Klasse RA2, Aufbau C
- | Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

Material: Polypropylen
Materialstärke: 0,4 mm
Oberfläche: reflektierend
Temperaturbereich: -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)
Einsatzbereich: Außenbereich



	Farbe		141 mm x 705 mm	141 mm x 705 mm
Container-Warnmarkierung • hochreflektierend • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß		5219.Set.141 2 Streifen im Set 1x linksweisend 1x rechtsweisend	5219.SRL.141 8 Streifen im Set 4x linksweisend 4x rechtsweisend

Reflektierendes Warnmarkierungsband | WT-5219

- | Gemäß DIN 4844
- | Zur auffällenden Markierung von Gefahrenstellen
- | Klasse RA1, Aufbau A oder Klasse RA2, Aufbau B
- | Universeller Kleber für die Verwendung auf unterschiedlichsten Untergründen

Material: Polypropylen
Materialstärke: 0,4 mm
Oberfläche: reflektierend
Temperaturbereich: -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



	Farbe	Richtung	50 mm x 5 m	50 mm x 25 m	100 mm x 5 m	100 mm x 25 m
Reflektierend - High Intensity Grade • für Gefahrenstellen mit hoher Anforderung an die Sichtbarkeit • Klasse RA2, Aufbau B	gelb/ schwarz	linksweisend	5219.R17.050-5L	5219.R17.050-25L	5219.R17.100-5L	5219.R17.100-25L
		rechtsweisend	5219.R17.050-5R	5219.R17.050-25R	5219.R17.100-5R	5219.R17.100-25R
	rot/ weiß	linksweisend	5219.R18.050-5L	5219.R18.050-25L	5219.R18.100-5L	5219.R18.100-25L
		rechtsweisend	5219.R18.050-5R	5219.R18.050-25R	5219.R18.100-5R	5219.R18.100-25R
Reflektierend - Commercial Grade • für weniger gefährliche Bereiche • Klasse RA1, Aufbau A	gelb/ schwarz	linksweisend	5219.T17.050-5L	5219.T17.050-25L	5219.T17.100-5L	5219.T17.100-25L
		rechtsweisend	5219.T17.050-5R	5219.T17.050-25R	5219.T17.100-5R	5219.T17.100-25R
	rot/ weiß	linksweisend	5219.T18.050-5L	5219.T18.050-25L	5219.T18.100-5L	5219.T18.100-25L
		rechtsweisend	5219.T18.050-5R	5219.T18.050-25R	5219.T18.100-5R	5219.T18.100-25R

A photograph of a warehouse interior. In the foreground, a yellow and black sign is attached to a metal shelving unit. The sign has 'E 09' in large black letters on a yellow background and '01-24' in large white letters on a black background. The background shows rows of wooden pallets stacked on metal racks. A large blue triangle is overlaid on the left side of the image, and a white triangle is overlaid on the top left corner.

E 09

01-24



REGAL- & LAGERKENNZEICHEN

- | Etiketten
- | Palettenspangen
- | Blocklager,-Decken- und Fahنشchilder
- | Regalzeilen,- Wandschilder
- | Deckenhänger
- | Zubehör

Etiketten für Lager und Regal

*Die eindeutige und hochwertige Kennzeichnung
von Lagerplätzen für jede Anforderung*

26 02-02-02

26 02-02-02



Online-Kataloge



Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt
zum Thema *Regal- und Lagerkennzeichnung*.
Melden Sie sich einfach und wir senden Ihnen gern eine Ausführung zu.

Folienetiketten

Universelle Etiketten für eine Vielzahl an Anwendungen

- Für glatte, spaltfreie Untergründe
- Selbstklebend, widerstandsfähig, leicht anzuwenden
- Hohe Reißfestigkeit
- Abriebfester Solvent-Druck

Material: Folie,
weitere Materialien, Schutzlamine und Formate auf Anfrage
Materialstärke: 0,2 mm
Oberfläche: matt
Kleber: Acrylat
Einsatzbereich: Innenbereich



Einzeletiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.FAM49.020-090	LR99.FAM49.020-120	LR99.FAM49.020-180
35 mm	LR99.FAM49.035-090	LR99.FAM49.035-120	LR99.FAM49.035-180
50 mm	LR99.FAM49.050-090	LR99.FAM49.050-120	LR99.FAM49.050-180
70 mm	LR99.FAM49.070-090	LR99.FAM49.070-120	LR99.FAM49.070-180
90 mm	LR99.FAM49.090-090	LR99.FAM49.090-120	LR99.FAM49.090-180

Multilevel-Etiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
3 Ebenen	LR99.FAM49.150-070	LR99.FAM49.080-240	LR99.FAM49.100-300
4 Ebenen	LR99.FAM49.200-070	LR99.FAM49.080-320	LR99.FAM49.100-400
5 Ebenen	LR99.FAM49.250-070	LR99.FAM49.080-400	LR99.FAM49.100-500
6 Ebenen	LR99.FAM49.300-070	LR99.FAM49.080-480	LR99.FAM49.100-600
7 Ebenen	LR99.FAM49.350-070	LR99.FAM49.080-560	LR99.FAM49.100-700

Die Etiketten werden ganz nach Ihren Vorgaben erstellt



Kunststoffetiketten, verstärkt

Extrem widerstandsfähig und langlebig

- Extrem widerstandsfähig
- Sehr gut geeignet bei Vertiefungen im Profil
- Selbstklebend
- Abriebfester Druck

Material: Polycarbonat
Materialstärke: 0,7 mm
Oberfläche: matt
Kleber: Acrylat
Einsatzbereich: Innenbereich



Weitere Größen, Ebenen oder individuelle Gestaltung
z.B. Logo und Grafiken auf Anfrage! ☎ +49 36602 2891 00

Einzeletiketten - Polycarbonat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.CA01.020-090	LR99.CA01.020-120	LR99.CA01.020-180
35 mm	LR99.CA01.035-090	LR99.CA01.035-120	LR99.CA01.035-180
50 mm	LR99.CA01.050-090	LR99.CA01.050-120	LR99.CA01.050-180
70 mm	LR99.CA01.070-090	LR99.CA01.070-120	LR99.CA01.070-180
90 mm	LR99.CA01.090-090	LR99.CA01.090-120	LR99.CA01.090-180

Multilevel-Etiketten - Polycarbonat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	LR99.CA01.150-070	LR99.CA01.080-240	LR99.CA01.100-300
Ebene 4	LR99.CA01.200-070	LR99.CA01.080-320	LR99.CA01.100-400
Ebene 5	LR99.CA01.250-070	LR99.CA01.080-400	LR99.CA01.100-500
Ebene 6	LR99.CA01.300-070	LR99.CA01.080-480	LR99.CA01.100-600
Ebene 7	LR99.CA01.350-070	LR99.CA01.080-560	LR99.CA01.100-700

Magnetetiketten

Flexible und variable Lagerplatzkennzeichnung



Magnetetiketten

Flexible Markierung bei wechselnden Lagerplätzen

- | Befestigung an magnethaftenden Oberflächen
- | Für eine variable Regalplatzkennzeichnung
- | Verschiedene Magnetvarianten (z.B. für Tiefkühlbereiche)
- | Schnell und rückstandsfrei austauschbar
- | Flexibel einsetzbar

Material: Magnetfolie

Materialstärke: 0,85 mm

Oberfläche: matt

Schutzlaminat: auf Wunsch

Einsatzbereich: Innenbereich



Einzeletiketten - Magnet

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.MR00.020-090	LR99.MR00.020-120	LR99.MR00.020-180
35 mm	LR99.MR00.035-090	LR99.MR00.035-120	LR99.MR00.035-180
50 mm	LR99.MR00.050-090	LR99.MR00.050-120	LR99.MR00.050-180
70 mm	LR99.MR00.070-090	LR99.MR00.070-120	LR99.MR00.070-180
90 mm	LR99.MR00.090-090	LR99.MR00.090-120	LR99.MR00.090-180

Multilevel-Etiketten - Magnet

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	LR99.MR00.150-070	LR99.MR00.080-240	LR99.MR00.100-300
Ebene 4	LR99.MR00.200-070	LR99.MR00.080-320	LR99.MR00.100-400
Ebene 5	LR99.MR00.250-070	LR99.MR00.080-400	LR99.MR00.100-500
Ebene 6	LR99.MR00.300-070	LR99.MR00.080-480	LR99.MR00.100-600
Ebene 7	LR99.MR00.350-070	LR99.MR00.080-560	LR99.MR00.100-700



Je nach Anforderung fertigen wir individuelle, magnetische Etiketten. Nennen Sie uns die gewünschte Größe, Farbe und Aufdruck.

Informationen und Hinweise

- Verschiedene Materialien und Größen
- Anpassbares Farbleitsystem
- Mit ihrem Logo individualisierbar
- Sämtliche Barcodesysteme möglich
- Einzel Etiketten oder Bogenware



Wir produzieren Ihre Etiketten individuell nach Ihren Wünschen. Mit unserer Software ist es möglich wechselnde Inhalte aufzudrucken z.B. Klartexte, Barcodes, Symbole etc. Dabei steht Ihnen eine große Auswahl an Materialien zur Verfügung, welche individuell an Ihre Gegebenheiten angepasst werden.



Multilevel Etiketten - so funktioniert's!

- Kennzeichnung von Regallagerplätzen über mehrere Ebenen hinweg
- Ermöglichen vereinfachte Verwaltung von Hochregalen
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (selbstklebend, magnetisch)
- Zur Erhöhung der Erstleserate sind die Barcodes schräg aufgedruckt
- Befestigung in Sichthöhe: Kein Long Range-Scanner mehr notwendig

Standardgrößen für Multilevel-Etiketten

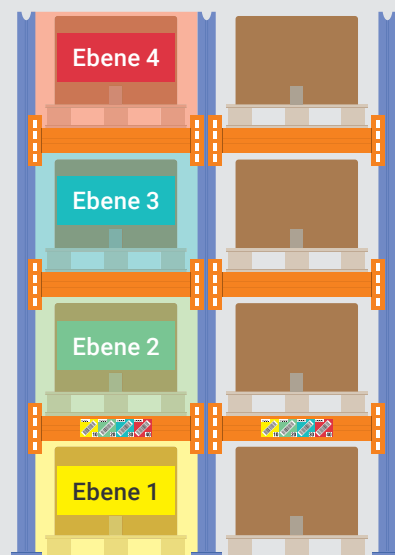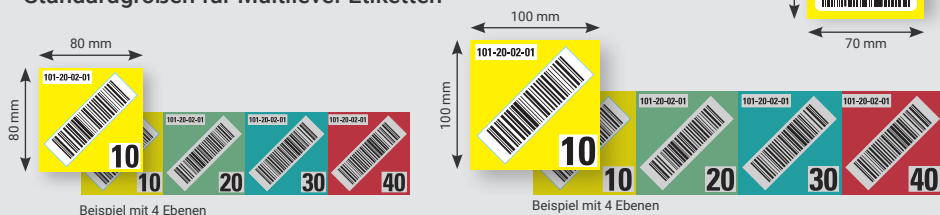

Sie senden die Daten und wir kümmern uns um den Rest

Für eine schnelle Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

Material:

Folie, Polycarbonat, Magnet

Abmessung:

Höhe x Breite laut Artikelnummer oder individuell per Anfrage

Text/Inhalt/Farbe:

nach Ihren Vorgaben

Barcode-System:

z.B. Code 128, Code 39, QR-Code

Bsp. Excel-Tabelle für Einzeletiketten

	A	B	C	D
	Text 1	Barcode	Text 2	Pfeil
1	ABC 123 01	ABC12301	Lager A	oben
2	ABC 123 02	ABC12302	Lager A	rechts
3	ABC 123 03	ABC12303	Lager A	unten
4	ABC 123 04	ABC12304	Lager A	links



Bsp. Excel-Tabelle für Multilevel-Etiketten

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Text 1	Barcode 1	Pfeil 1	Text 2	Barcode 2	Pfeil 2	Text 3	Barcode 3	Pfeil 3
1	A 123 01	A12301	unten	A 124 01	A 12401	oben	A 125 01	A 12501	oben
2	A 123 02	A12302	oben	A 124 02	A 12402	oben	A 125 02	A 12502	oben
3	A 123 03	A12303	unten	A 124 03	A 12403	oben	A 125 03	A 12503	oben
4	A 123 04	A12304	oben	A 124 04	A 12404	oben	A 125 04	A 12504	oben



Palettenspangen

Die eindeutige und hochwertige Kennzeichnung
von Lagerplätzen für jede Anforderung

NEU

BODENMARKIERUNG

gelb

50 mm x 10 m

Artikelnummer:

PS-5271

Lagerplatz:

C05



UN 1543287 PADG42

BODENMARKIERUNG

gelb

50 mm x 10 m

Artikelnummer:

PS-5271

Lagerplatz:

C05



UN 1543287 PADG42

Palettenspangen

Zur sofortigen Verbesserung der Materialidentifikation



- | Schnelle Montage am Palettenblock
- | Für Europaletten geeignet
- | Aus unterschiedlichen Blickwinkeln lesbar
- | Einfache Montage ohne zusätzliche Befestigungsteile

Material: Hart PVC

Maße: 72 x 117 x 160 mm (H x B x T)

Verpackungseinheit: 10x Palettenspange mit Etikettenhüllen

Einsatzbereich: Innenbereich



Wechseln Sie selbstständig Ihre Bezeichnung

VE 10 Stk

5000000604

inklusive passender Einsteckhüllen für Etiketten

150 mm x 67 mm



100 mm x 67 mm

So funktioniert's:



1. Etikett ausdrucken



2. Etikett in Etikettenhülle einsetzen



3. Etikettenhülle in Palettenspange



Anti-Stick Label Holder

Schnell, effizient und nachhaltig etikettieren



Kleberückstände alter Etiketten erwecken einen unorganisierten Eindruck und kosten Zeit und Geld. Die spezielle Anti-Stick Folie erzeugt eine Oberfläche, auf der typische Papieretiketten haften, aber dennoch ohne Rückstände entfernt werden können.

Die vielseitigen Anti-Stick Label Holder bringen neue Ordnung, bieten eine variable Kennzeichnung von allen Regaltypen und verhelfen zu einem effizienten Logistikverfahren.

Anti-Stick – Rolle

Für Traversen und Regale

- ✓ Hervorragend geeignet für Regaltraversen
- ✓ Papieretiketten entfernen **ohne Rückstände**
- ✓ Haftet auf allen glatten Oberflächen
- ✓ Einfache und nachhaltige Anwendung
- ✓ Mit Standard Warntext Aufdruck

Material: Polyesterfolie

Dicke: 0,15 mm

Oberfläche: glänzend (silikonisiert)

Kleber: Acrylat

Einsatzbereich: Innenbereich



Breite x Länge	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
35 mm x 10 m	2228.08.035-10	2228.99.035-10
100 mm x 10 m	2228.08.100-10	2228.99.100-10

Anti-Stick – Etiketten

Für Kisten und Behälter

- Geeignet als Untergrund für Papieretiketten und Standardetiketten auf Traversen, Regalen uvm.
- Papieretiketten entfernen **ohne Kleberückstände**

Material: Polyesterfolie

Dicke: 0,15 mm

Oberfläche: glänzend (silikonisiert)

Kleber: Acrylat

Einsatzbereich: Innenbereich



Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
105 mm x 160 mm	LB08.FC1f9.105-160	LB99.FC1f9.105-160
125 mm x 200 mm	LB08.FC1f9.125-200	LB99.FC1f9.125-200



Kein lästiges Abkratzen alter Etiketten!



Anti-Stick – Magnetetiketten

Für Traversen und Regale - magnetisch

- Hervorragend geeignet für Regaltraversen
- Papieretiketten entfernen **ohne Rückstände**
- Haftet auf allen eisenhaltigen Oberflächen
- Einfache und nachhaltige Anwendung

Material: Magnetfolie

Dicke: 0,9 mm

Oberfläche: glänzend (silikonisiert)

Einsatzbereich: Innenbereich

Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
100 mm x 145 mm	LB08.MR1f0.100-145	LB99.MR1f0.100-145
100 mm x 290 mm	LB08.MR1f0.100-290	LB99.MR1f0.100-290
100 mm x 870 mm	LB08.MR1f0.100-870	LB99.MR1f0.100-870



Beispiel: 3 Magnetstreifen entsprechen einer Traverse mit 3 Stellplätzen



Regalzeilen- & Gangschilder

Sichtbare Orientierung in Lagerhallen



Regalzeilen- und Gangschilder

Regalzeilenschilder dienen der eindeutigen Kennzeichnung von Regalen und Lagerbereichen. Gut sichtbar angebracht sorgen sie für einen klaren Überblick.

- | Zur Kennzeichnung der Grundordnung im Lager
- | Gut sichtbar an den Stirnseiten von Regalen
- | Verwendung in Gängen, Hochregalen und Blocklagern
- | Kundenindividuelle Fertigung z.B. Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- | Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit

Material: Hartschaum

Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: NICHT vorgebohrt geliefert

Maße max.: 1000 x 2000 mm

Einsatzbereich: Innenbereich

Vollständig individuell gestaltbar!

Höhe x Breite	Gewicht	Artikelnummer
400 x 400 mm	ca. 0,25 kg	LB99.SD00.400-400
600 x 600 mm	ca. 0,55 kg	LB99.SD00.600-600
800 x 800 mm	ca. 0,95 kg	LB99.SD00.800-800

Montagebeispiel mit Spiralfedern:



Fahnnenschilder

- Hinweisschilder zur individuellen Lagerbeschriftung
- Hervorragend geeignet für ständig wechselnde Beschriftungen
- Vollflächiger Schutz der Dokumente durch PVC-Einstecktasche
- Hohe Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Weitere Größen auf Anfrage

Material: Hartschaum



Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: je nach gewünschter Ausführung mit Klebestreifen, Magnetstreifen oder zum Selbstbohren

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Vollständig individuell bedruckbar oder mit Einstecktasche!

Wählen Sie eine passende Montagevariante:

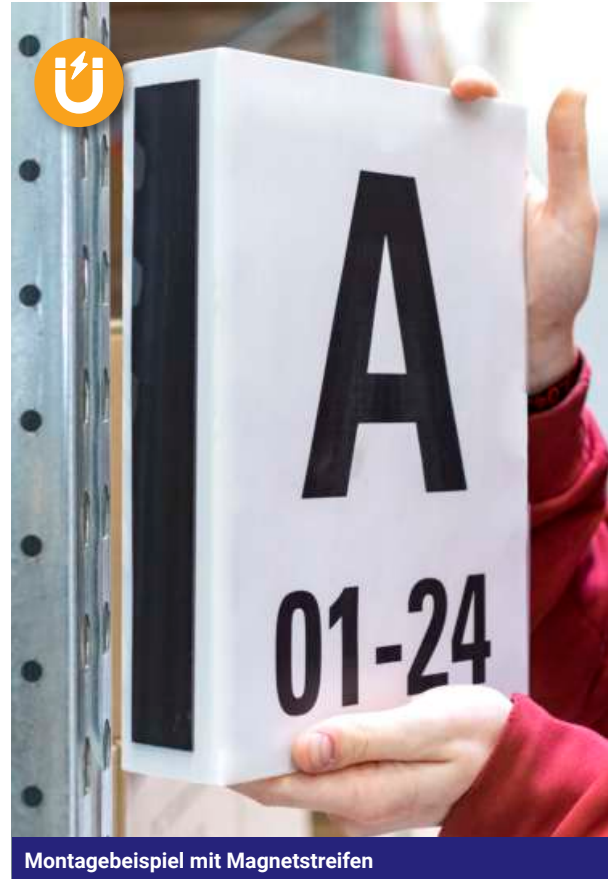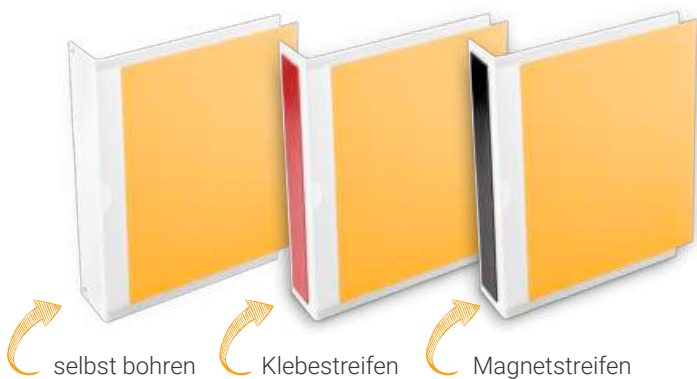

Montagebeispiel mit Magnetstreifen



Einstecktasche



Fahnnenschild mit Einstecktasche

Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm
passend für DIN A4 / 210 x 240 mm

Material	Ausführung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDHT0.240-305.1
	selbstklebend	LB99.SDHT1.240-305.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.240-305.1



Fahnnenschild mit Einstecktasche

Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm
passend für DIN A4 / 297 x 210 mm

Material	Ausführung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDHT0.325-220.1
	selbstklebend	LB99.SDHT1.325-220.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.325-220.1



Direkt bedruckt



Fahnnenschild individuell bedruckbar

Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm

Material	Ausführung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDH0.240-305.1
	selbstklebend	LB99.SDH1.240-305.1
	magnetisch	LB99.SDH2.240-305.1



Fahnnenschild individuell bedruckbar

Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm

Material	Ausführung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDH0.325-220.1
	selbstklebend	LB99.SDH1.325-220.1
	magnetisch	LB99.SDH2.325-220.1

*Abbildungen ähnlich/ Beschriftungen dienen zur Ansicht

Blocklager- & Deckenschilder

Frei hängende Lagerplatzmarkierung



Blocklager- und Deckenschilder

- | Zur Kennzeichnung von Blocklagern
- | Format und Größe nach Kundenwunsch
- | Abwinklung ermöglicht besseres Scannen von Barcodes
- | Auf Wunsch retroreflektierend für große Entfernungen
- | Schriftfarbe und Untergrundfarbe frei wählbar

Material: Hartschaum

Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: vorgebohrt geliefert

Montage: passendes Zubehör ab Seite 82

Maximale Größe: 1200 x 1200 mm

Einsatzbereich: Innenbereich



Mit Einstecktasche ideal
bei wechselnder Beschriftung

Einstecktasche



Decken-/ Blocklagerschild mit Einstecktasche
Abkantung: 50 mm/für DIN A4 quer oder DIN A3 quer

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300 (A4)	ca. 0,3 kg	LB99.SDBT.240-300.1
325 x 425 (A3)	ca. 0,4 kg	LB99.SDBT.325-425.1

Direkt bedruckt



Decken-/ Blocklagerschild individuell bedruckbar
Abkantung: 50 mm

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300.1
325 x 425	ca. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425.1
600 x 800	ca. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800.1



Decken-/ Blocklagerschild individuell bedruckbar

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300
325 x 425	ca. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425
600 x 800	ca. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800

*Abbildungen ähnlich/ Beschriftungen dienen zur Ansicht

Deckenhänger

Sichbare Kennzeichnung von Lagerplätzen



Deckendreieck und Deckenwürfel

- Gut sichtbar aus großer Distanz
- Allseitige Beschriftung
- Kundenindividuelle Fertigung z.B. Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit

Material: Hartschaum

Dicke: 3 mm

Lieferumfang: vorgebohrt geliefert

Montage: passendes Zubehör Seite 83

Einsatzbereich: Innenbereich

Vollständig individuell gestaltbar!

Deckenhänger zur Lagermarkierung aus robustem Hartschaum. Durch die Beschriftung auf allen Seiten und seiner Größe eignet er sich für die optimale Erkennbarkeit auf große Distanzen.



Hinweis: Die benötigten Ketten, Deckenmagnete und Haken finden Sie auf Seite 83



Deckenwürfel (4-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,5 kg	LB99.SDK00.400-400
600 mm x 600 mm	ca. 3,3 kg	LB99.SDK00.600-600



Deckendreieck (3-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,0 kg	LB99.SDD00.400-400
600 mm x 600 mm	ca. 2,2 kg	LB99.SDD00.600-600



Sprühschablonen

Für Markierungen zum Aufsprühen,
Aufrollen oder Aufstreichen



Sprühschablone
Ladestation 1

Logomaße in mm	Artikelnummer
650 x 730 (HxB)	LSS.PC00.0003
325 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0004




Sprühschablone
Parkplatz

Logomaße in mm	Artikelnummer
890 x 600 (HxB)	LSS.PC00.0005
450 x 300 (HxB)	LSS.PC00.0006



Sprühschablone
Rollstuhlfahrer

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0001
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0002

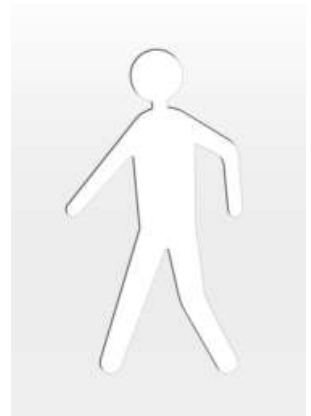

Sprühschablone
Fußgänger

Logomaße in mm	Artikelnummer
1000 x 600 (HxB)	LSS.PC00.0007
500 x 300 (HxB)	LSS.PC00.0008



Sprühschablone
Ladestation 2

Logomaße in mm	Artikelnummer
380 x 1100 (HxB)	LSS.PC00.0011
190 x 550 (HxB)	LSS.PC00.0012



Sprühschablone
Fahrrad

Logomaße in mm	Artikelnummer
620 x 1000 (HxB)	LSS.PC00.0009
310 x 500 (HxB)	LSS.PC00.0010



Sprühschablone
Stapler

Logomaße in mm	Artikelnummer
750 x 850 (HxB)	LSS.PC00.0013
370 x 425 (HxB)	LSS.PC00.0014

Alle Größenangaben beziehen sich auf das Endmaß des Motivs und nicht auf die Größe der Schablone.

Sprühschablonen

- | Zur Beschriftung und Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- | Mit Farbspray auf unzähligen Oberflächen einsetzbar
- | Mehrfach wiederverwendbar
- | Buchstaben- und Zahlensätze

Material: Kunststoff

Materialstärke: 0,2 mm

Schriftart: DIN SCHABLONENSCHRIFT (andere Schriften auf Anfrage)

Umlaufend mit Sprühnebelschutz



	Zeichenhöhe 50 mm	Zeichenhöhe 100 mm	Zeichenhöhe 200 mm	VE
A - Z	LSS.PC00.050-AZ	LSS.PC00.100-AZ	LSS.PC00.200-AZ	26 Stück/VE
0 - 9	LSS.PC00.050-09	LSS.PC00.100-09	LSS.PC00.200-09	10 Stück/VE


A	LSS.PC00.050-A	LSS.PC00.100-A	LSS.PC00.200-A	1 Stück/VE
B	LSS.PC00.050-B	LSS.PC00.100-B	LSS.PC00.200-B	1 Stück/VE
C	LSS.PC00.050-C	LSS.PC00.100-C	LSS.PC00.200-C	1 Stück/VE
D	LSS.PC00.050-D	LSS.PC00.100-D	LSS.PC00.200-D	1 Stück/VE
E	LSS.PC00.050-E	LSS.PC00.100-E	LSS.PC00.200-E	1 Stück/VE
F	LSS.PC00.050-F	LSS.PC00.100-F	LSS.PC00.200-F	1 Stück/VE
G	LSS.PC00.050-G	LSS.PC00.100-G	LSS.PC00.200-G	1 Stück/VE
H	LSS.PC00.050-H	LSS.PC00.100-H	LSS.PC00.200-H	1 Stück/VE
I	LSS.PC00.050-I	LSS.PC00.100-I	LSS.PC00.200-I	1 Stück/VE
J	LSS.PC00.050-J	LSS.PC00.100-J	LSS.PC00.200-J	1 Stück/VE
K	LSS.PC00.050-K	LSS.PC00.100-K	LSS.PC00.200-K	1 Stück/VE
L	LSS.PC00.050-L	LSS.PC00.100-L	LSS.PC00.200-L	1 Stück/VE
M	LSS.PC00.050-M	LSS.PC00.100-M	LSS.PC00.200-M	1 Stück/VE
N	LSS.PC00.050-N	LSS.PC00.100-N	LSS.PC00.200-N	1 Stück/VE
O	LSS.PC00.050-O	LSS.PC00.100-O	LSS.PC00.200-O	1 Stück/VE
P	LSS.PC00.050-P	LSS.PC00.100-P	LSS.PC00.200-P	1 Stück/VE
Q	LSS.PC00.050-Q	LSS.PC00.100-Q	LSS.PC00.200-Q	1 Stück/VE
R	LSS.PC00.050-R	LSS.PC00.100-R	LSS.PC00.200-R	1 Stück/VE
S	LSS.PC00.050-S	LSS.PC00.100-S	LSS.PC00.200-S	1 Stück/VE
T	LSS.PC00.050-T	LSS.PC00.100-T	LSS.PC00.200-T	1 Stück/VE
U	LSS.PC00.050-U	LSS.PC00.100-U	LSS.PC00.200-U	1 Stück/VE
V	LSS.PC00.050-V	LSS.PC00.100-V	LSS.PC00.200-V	1 Stück/VE
W	LSS.PC00.050-W	LSS.PC00.100-W	LSS.PC00.200-W	1 Stück/VE
X	LSS.PC00.050-X	LSS.PC00.100-X	LSS.PC00.200-X	1 Stück/VE
Y	LSS.PC00.050-Y	LSS.PC00.100-Y	LSS.PC00.200-Y	1 Stück/VE
Z	LSS.PC00.050-Z	LSS.PC00.100-Z	LSS.PC00.200-Z	1 Stück/VE

0	LSS.PC00.050-0	LSS.PC00.100-0	LSS.PC00.200-0	1 Stück/VE
1	LSS.PC00.050-1	LSS.PC00.100-1	LSS.PC00.200-1	1 Stück/VE
2	LSS.PC00.050-2	LSS.PC00.100-2	LSS.PC00.200-2	1 Stück/VE
3	LSS.PC00.050-3	LSS.PC00.100-3	LSS.PC00.200-3	1 Stück/VE
4	LSS.PC00.050-4	LSS.PC00.100-4	LSS.PC00.200-4	1 Stück/VE
5	LSS.PC00.050-5	LSS.PC00.100-5	LSS.PC00.200-5	1 Stück/VE
6	LSS.PC00.050-6	LSS.PC00.100-6	LSS.PC00.200-6	1 Stück/VE
7	LSS.PC00.050-7	LSS.PC00.100-7	LSS.PC00.200-7	1 Stück/VE
8	LSS.PC00.050-8	LSS.PC00.100-8	LSS.PC00.200-8	1 Stück/VE
9	LSS.PC00.050-9	LSS.PC00.100-9	LSS.PC00.200-9	1 Stück/VE

Ä	LSS.PC00.050-S1	LSS.PC00.100-S1	LSS.PC00.200-S1	1 Stück/VE
Ö	LSS.PC00.050-S2	LSS.PC00.100-S2	LSS.PC00.200-S2	1 Stück/VE
Ü	LSS.PC00.050-S3	LSS.PC00.100-S3	LSS.PC00.200-S3	1 Stück/VE
:	LSS.PC00.050-S4	LSS.PC00.100-S4	LSS.PC00.200-S4	1 Stück/VE
-	LSS.PC00.050-S5	LSS.PC00.100-S5	LSS.PC00.200-S5	1 Stück/VE
/	LSS.PC00.050-S6	LSS.PC00.100-S6	LSS.PC00.200-S6	1 Stück/VE
&	LSS.PC00.050-S7	LSS.PC00.100-S7	LSS.PC00.200-S7	1 Stück/VE

Auf der Suche nach Ihrem personalisierten Motiv? Individuelle Sprühschablonen

- | Mit Ihrem Logo, Zahlenfolge, Schriftzug oder Piktogramm
- | Auch andere Materialien wie Magnetfolie möglich

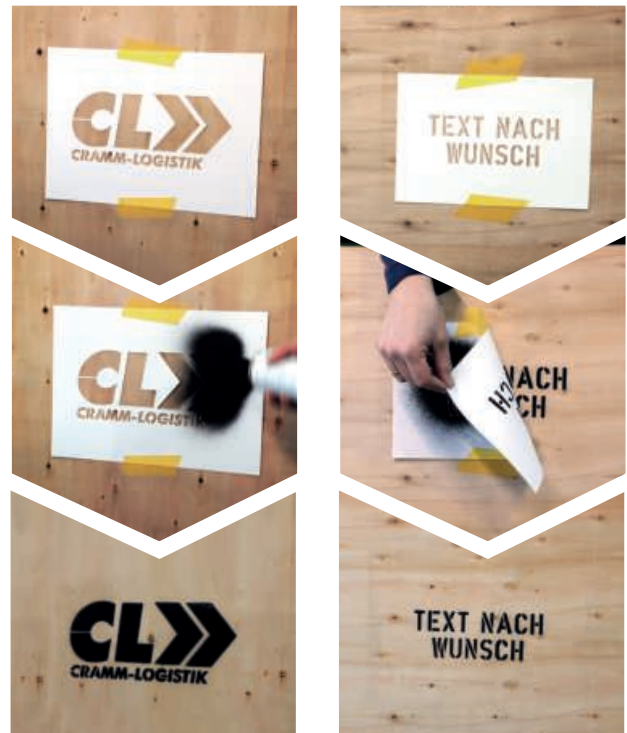

Wir beraten sie gern! ☎ +49 36602 2891 00

Zubehör und Montage

Nützliche Helfer zur Reinigung und Montage

Oberflächenreiniger

- | Zur Reinigung von Oberflächen
- | Entfettet und löst Verschmutzungen

Inhalt: Isopropanol 70%
250 ml

Isopropanol	Artikelnummer
250 ml	9104.SW.1745



Primer Nr. 5

- | Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!

Primer Nr. 5	Artikelnummer
250 ml	3051.25.250
1000 ml	3051.25.1000



Klebstoffentferner

- | Entfernt schnell und gründlich Rückstände von Kleberesten

Klebstoffentferner	Artikelnummer
500 ml (Handsprüher)	5004.54.006



Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

Inhalt: 120 ml für ca. 10-15 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
120 ml	6090.20.120-1A



Montagekleber

- | Flex 310 M® Classic
- | Zur Befestigung von GFK-Profilen

Inhalt: 200 ml
Farbe: grau




Montagekleber	Artikelnummer
200 ml	8133.05.200



Federklappdübel

- | Zur Befestigung von GFK-Profilen auf Gittertreppen

Gewinde: M8



Federklappdübel	Artikelnummer
2er-Set	8008.00.304



Magnethaken

- Tragkraft bis zu 10 kg
- Einfache Montage der Schilder an Metallträgern oder Regalen

Magnet: Ø 20 mm NEODYM
Tragfähigkeit: 10 kg

Magnethaken	Artikelnummer
2 Stück / VE	8008.00.143



Schilderhaken

- Haken mit C-Öffnung zum Aufhängen von Schildern
- Optional in Verbindung mit Knotenkette

Material: Stahl
Drahtstärke: Ø 2 mm
Länge: 39 mm

Schilderhaken	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.121



Acrylic-Foam

- Doppelseitiges Klebeband zur Verklebung von Schildern
- Für transparente und dauerhafte Verklebungen
- Geeignet auf Glas, Acrylglas, Edelstahl, etc.

Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 11 m	4403.11.012
19 mm x 11 m	4403.11.019
25 mm x 11 m	4403.11.025



PE-Schaumband

- Geeignet auf Glas, Metall oder Kunststoff
- Doppelseitiges Klebeband zur Montage
- Für leichte Schilder oder Blenden

Schwarz	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	4533.10.012
19 mm x 10 m	4533.10.019
25 mm x 10 m	4533.10.025

Weiß	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	4514.10.012
19 mm x 10 m	4514.10.019
25 mm x 10 m	4514.10.025



Stahlspiralfedern

- Zum Aufhängen von Schildern an Regalstirnseiten
- Bis zu ca. 1,5 m ausziehbar

Material: Stahl
Materialstärke: 2 mm
Tragkraft: bis ca. 3,5 kg



Stahlspiralfedern	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.120

Flachkreppband

- Zur Fixierung und Abdeckung
- Rückstandsfrei entfernbar

Material: Papier / imprägniert 60 g/m²
Materialstärke: 0,135 mm
Kleber: Naturkautschuk

Breite x Länge	Artikelnummer
19 mm x 50 m	5361.50.019
25 mm x 50 m	5361.50.025

Breite x Länge	Artikelnummer
38 mm x 50 m	5361.50.038
50 mm x 50 m	5361.50.050



Schaber

- Zum Entfernen von Bodenmarkierungen

Länge: 1,20 m
Ersatzklingen: 10er Set

Artikel	Artikelnummer
Schaber	8002.00.001
Ersatzklingen	8002.00.003



Knotenkette

- Zur Befestigung von Schildern
- Optional in Verbindung mit Schilderhaken
- Wiederverwendbar

Material: Stahl
Drahtstärke: 1 mm
Länge: 30 m

Knotenkette	Artikelnummer
1 Rolle	8008.00.122



Kunststoffraker

- Zur einfachen Verklebung von z.B. Folien
- Für die blasenfreie Montage

Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Maße: ca. 70 x 100 mm

Raker	Artikelnummer
Kunststoffraker	8000.01.022/1



Andruckroller

- Zur blasenfreien Verlegung von Markierungen und Schildern
- Zum Andrücken bei profilierten Untergründen

Variante kurz (1): Gummiwalze
Walzenbreite: 55 mm
Variante lang (2): Gummiwalze
Walzenbreite: 75 mm

Andruckroller	Artikelnummer
Variante kurz (1)	8002.11.032
Variante lang (2)	8002.00.921





CLEANING

CLEANING STATION®

CLEANING STATION®

Planung & Organisation

- I Cleaning Station
- I Magnet- und Whiteboardlösungen
- I Magnet- und Hafttaschen

Cleaning Station

Für schnellere Prozesse und mehr Ordnung am Arbeitsplatz

NEU



Robust & langlebig

Kratzfeste Oberfläche und stabile Konstruktion

HACCP konform

Besonders für Hygienekonzepte geeignet

Sichtbar & griffbereit

Fördert Ordnung und Sauberkeit im Betrieb

Individualisierbar

Auf Wunsch mit Ihrem Logo und passender Wunschfarbe

Cleaning Station

Klar sichtbar und jederzeit griffbereit

Optimieren Sie die Organisation am Arbeitsplatz mit unseren hochwertigen Shadowboards für Cleaning Tools – die smarte Lösung für mehr Ordnung, Effizienz und Übersicht in Ihrem Betrieb. Ob Besen, Schaufel oder Schaber: Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz – klar sichtbar und jederzeit griffbereit.

- Ideal für den professionellen und industriellen Einsatz
- Robuste Konstruktion und HACCP konforme Reinigungstools
- Nachhaltig und wirtschaftlich durch die Minimierung von Werkzeugverlusten



Frei stehend auf Rollen



Wandmontage magnetisch



Wandmontage schraubbar


Cleaning Station V1

Shadowboard für 5 Tools

Schatten: Kehrschaufel, Handbesen, Besen, Schaber, Schaufel, inklusive Haken für Tools

Material: Aluverbund 3 mm kratzfest

Maße: 1.800 mm x 900 mm

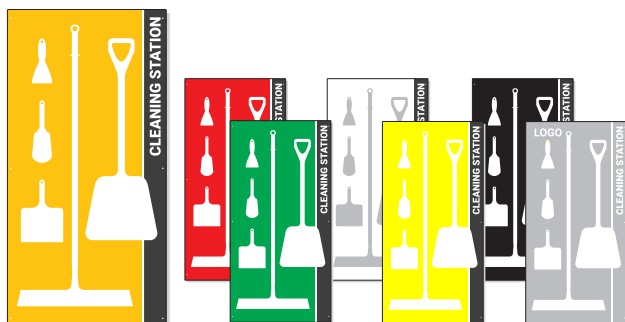

*Individuell

Board


Farbe		Freistehend auf Rollen	Wandmontage magnetisch	Wandmontage schraubbar
gelb		9301.04.0100	9301.04.0200	9301.04.0300
rot		9301.01.0100	9301.01.0200	9301.01.0300
blau		9301.10.0100	9301.10.0200	9301.10.0300
grün		9301.02.0100	9301.02.0200	9301.02.0300
weiß		9301.08.0100	9301.08.0200	9301.08.0300
schwarz		9301.07.0100	9301.07.0200	9301.07.0300
individuell*		9301.99.0100	9301.99.0200	9301.99.0300

*mit Logo / Wunschfarbe

Tools

Farbe		Art.-Nr.
gelb		1001.04.0000
rot		1001.01.0000
blau		1001.10.0000
grün		1001.02.0000
weiß		1001.08.0000

Wählen Sie Ihre Tools in der passenden Wunschfarbe:




Cleaning Station V2

Shadowboard für 3 Tools

Schatten: Kehrschaufel, Handbesen, Besen,
inklusive Haken für Tools

Material: Aluverbund 3 mm kratzfest

Maße: 1.800 mm x 900 mm

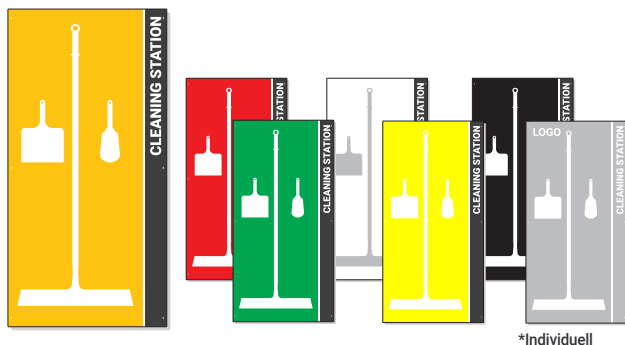

Board

Farbe		Freistehend auf Rollen	Wandmontage magnetisch	Wandmontage schraubbar
gelb		9301.04.0100	9301.04.0200	9301.04.0300
rot		9301.01.0100	9301.01.0200	9301.01.0300
blau		9301.10.0100	9301.10.0200	9301.10.0300
grün		9301.02.0100	9301.02.0200	9301.02.0300
weiß		9301.08.0100	9301.08.0200	9301.08.0300
schwarz		9301.07.0100	9301.07.0200	9301.07.0300
individuell*		9301.99.0100	9301.99.0200	9301.99.0300

*mit Logo / Wunschfarbe

Tools

Farbe		Art.-Nr.
gelb		1002.04.0000
rot		1002.01.0000
blau		1002.10.0000
grün		1002.02.0000
weiß		1002.08.0000
schwarz		1002.07.0000

**Wählen Sie Ihre Tools in der
passenden Wunschfarbe:**




Cleaning Station V3

Shadowboard für 4 Tools

Schatten: Kehrschaufel, Handbesen, Besen, Wasserschieber
inklusive Haken für Tools

Material: Aluverbund 3 mm kratzfest

Maße: 1.800 mm x 900 mm

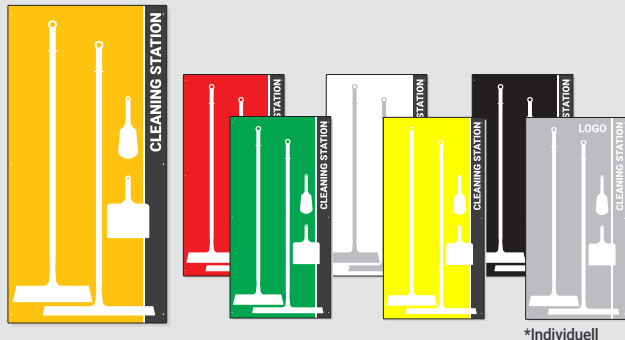

Board


Farbe		Freistehend auf Rollen	Wandmontage magnetisch	Wandmontage schraubbar
gelb		9303.04.0100	9303.04.0200	9303.04.0300
rot		9303.01.0100	9303.01.0200	9303.01.0300
blau		9303.10.0100	9303.10.0200	9303.10.0300
grün		9303.02.0100	9303.02.0200	9303.02.0300
weiß		9303.08.0100	9303.08.0200	9303.08.0300
schwarz		9303.07.0100	9303.07.0200	9303.07.0300
individuell*		9303.99.0100	9303.99.0200	9303.99.0300

*mit Logo / Wunschfarbe

Tools

Farbe		Art.-Nr.
gelb		1003.04.0000
rot		1003.01.0000
blau		1003.10.0000
grün		1003.02.0000
weiß		1003.08.0000
schwarz		1003.07.0000

**Wählen Sie Ihre Tools in der
passenden Wunschfarbe:**



Cleaning Station V4

Shadowboard für 2 Tools

Schatten: Kehrschaufel, Handbesen,
inklusive Haken für Tools

Material: Aluverbund 3 mm kratzfest

Maße: 1.000 mm x 500 mm



Board

Farbe		Freistehend auf Rollen	Wandmontage magnetisch	Wandmontage schraubbar
gelb		9301.04.0100	9301.04.0200	9301.04.0300
rot		9301.01.0100	9301.01.0200	9301.01.0300
blau		9301.10.0100	9301.10.0200	9301.10.0300
grün		9301.02.0100	9301.02.0200	9301.02.0300
weiß		9301.08.0100	9301.08.0200	9301.08.0300
schwarz		9301.07.0100	9301.07.0200	9301.07.0300
individuell*		9301.99.0100	9301.99.0200	9301.99.0300

*mit Logo / Wunschfarbe

Tools

Farbe		Art.-Nr.
gelb		1004.04.0000
rot		1004.01.0000
blau		1004.10.0000
grün		1004.02.0000
weiß		1004.08.0000
schwarz		1004.07.0000

**Wählen Sie Ihre Tools in der
passenden Wunschfarbe:**



Magnet- und Whiteboardlösungen

Ohne Rahmen, auf Maß und individuell bedruckt



To-Do-List

Magnetische Whiteboardfolie

Verwandeln Sie ein altes Whiteboard in ein Neues

- | Frei wählbare Größe, Form und individueller Druck
- | Schnell und einfach platzieren
- | Beschreibbar und flexibel einsetzbar
- | Ideal bei beschädigten Whiteboardoberflächen
- | Geeignet für alle magnethaftenden Untergründe

Material: Magnetfolie 0,9 mm

Montage: magnetische Rückseite

Druck: hochwertiger UV-Druck

Laminat: Whiteboardfolie

Größe und Form: individualisierbar, max. 1000 mm x 2500 mm



Schnell und einfach auf dem alten Board platzieren und Verschmutzungen unsichtbar machen.

Magnetisch und beschreibbar




Wir gestalten Ihr Whiteboard passend zur gewünschten Anwendung



Maßangaben

Um die richtige Größe für Ihre Whiteboard-Folie zu wählen, messen Sie bitte die **Innenmaße** (HxB) Ihres Whiteboards, um die tatsächliche Größe für die Whiteboardfolie zu ermitteln. Geben Sie diese Maße auch beim Bestellen an.

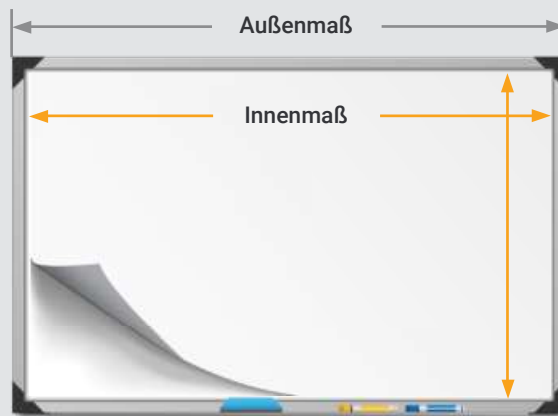

Beispiel

Wunschmaß: 875 mm x 1175 mm (HxB)
 Artikelnummer: 9210.00.875-1175



Whiteboardfolie unbedruckt

Artikelnummer	
9210.00.xxxx - xxxx	



Whiteboardfolie individuell bedruckt

Artikelnummer	
9210.99.xxxx - xxxx	



Whiteboard Zubehör

Bestellen Sie das passende Zubehör




Neodym - Magnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0017



Zubehör-Set	Artikelnummer
45 Teile/VE	9210.99.0016



Daumen-Set	Artikelnummer
Set 10 Stück (je 5)	9210.99.0015



Set
75 x 75 mm

Notizzettel Set	Artikelnummer
Set 20 Stück (je 5)	9210.99.0009



Notizzettel Grün	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0006



Notizzettel Gelb	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0008



Notizzettel Rot	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0005



Notizzettel Blau	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0007



Ø 50 mm

Smiley Grün	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0001



Ø 50 mm

Smiley Gelb	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0002



Ø 50 mm

Smiley Rot	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0003



Ø 50 mm

Smiley Set	Artikelnummer
Set 15 Stück (je 5)	9210.99.0004

Magnet- und Hafttaschen

Schnell und einfach anzubringen



Magnetische Infotaschen

Informationen auffällig und übersichtlich präsentieren


- | Schnell und einfach anzubringen
- | Stark haftende Magnete an der Rückseite
- | Geeignet für magnethaftende Untergründe
- | Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- | Zahlreiche Farbvariationen

Material: PVC

Materialstärke: 1,3 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Einsatzbereich: Innen

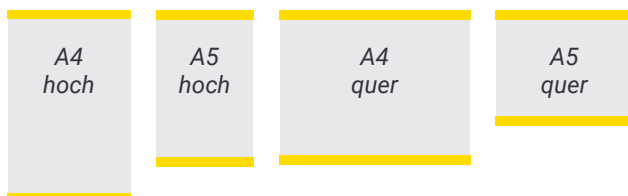

	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm	A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm	A5 Hochformat Innen: 210 x 148 mm Außen: 242 x 150 mm	A5 Querformat Innen: 148 x 210 mm Außen: 180 x 212 mm
Farbe	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	9218.04.0-A4	9218.04.1-A4	9218.04.0-A5	9218.04.1-A5
rot	9218.01.0-A4	9218.01.1-A4	9218.01.0-A5	9218.01.1-A5
blau	9218.10.0-A4	9218.10.1-A4	9218.10.0-A5	9218.10.1-A5
grün	9218.02.0-A4	9218.02.1-A4	9218.02.0-A5	9218.02.1-A5
orange	9218.12.0-A4	9218.12.1-A4	9218.12.0-A5	9218.12.1-A5
weiß	9218.08.0-A4	9218.08.1-A4	9218.08.0-A5	9218.08.1-A5
dunkelgrau	9218.11.0-A4	9218.11.1-A4	9218.11.0-A5	9218.11.1-A5
schwarz	9218.07.0-A4	9218.07.1-A4	9218.07.0-A5	9218.07.1-A5

Rückseite mit
Magnetstreifen



Selbsthaftende Infotaschen

Aushänge einfach platzieren

- Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- Abwaschbares Klebeband
- Einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Schnell und einfach anzubringen
- Geeignet für Untergründe wie Wände, Türen, Fenster etc.
- Ideal für Hinweise, Angebote, Öffnungszeiten u.v.m.
- Zahlreiche Farbvariationen

Material: PVC

Materialstärke: 0,5 mm

Oberfläche: leicht glänzend


Befestigung: Selbstklebend

Einsatzbereich: Innen

Individuell gestaltbar



Rückseite mit
Klebestreifen

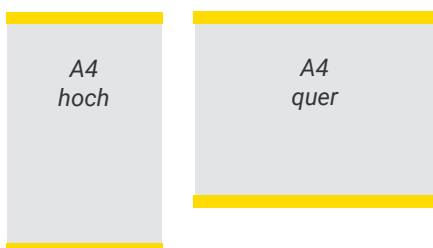

	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm	A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm
Farbe	2 Stück/VE	2 Stück/VE
gelb	4618.04.0-A4	4618.04.1-A4
rot	4618.01.0-A4	4618.01.1-A4
blau	4618.10.0-A4	4618.10.1-A4
grün	4618.02.0-A4	4618.02.1-A4
weiß	4618.08.0-A4	4618.08.1-A4
dunkelgrau	4618.11.0-A4	4618.11.1-A4
schwarz	4618.07.0-A4	4618.07.1-A4



Für weitere Informationen oder eine Anfrage kontaktieren Sie uns unter: ☎ +49 36602 2891 00



Liner abziehen



Tasche positionieren



Info einlegen



Fertig





Gewebeklebebänder

I Rechtecke & Punkte

I Glänzend

I Matt

Gewebeklebebänder

Für eine Vielzahl an universellen Einsatzmöglichkeiten



Gewebeklebeband | WT-5562

Das matte Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- | Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- | Große Farbenvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- | Erhältlich auch in Neon-Farben
- | Matt, reißfest, abriebfest, beschreibbar
- | Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

Material: PE-beschichtetes Gewebe

Materialstärke: 0,3 mm

Oberfläche: matt

Kleber: Naturkautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb	5562.04.025	5562.04.038	5562.04.050	5562.04.075	5562.04.100
rot	5562.01.025	5562.01.038	5562.01.050	5562.01.075	5562.01.100
grün	5562.02.025	5562.02.038	5562.02.050	5562.02.075	5562.02.100
blau	5562.10.025	5562.10.038	5562.10.050	5562.10.075	5562.10.100
schwarz	5562.07.025	5562.07.038	5562.07.050	5562.07.075	5562.07.100
weiß	5562.08.025	5562.08.038	5562.08.050	5562.08.075	5562.08.100
grau	5562.06.025	5562.06.038	5562.06.050	5562.06.075	5562.06.100

Neon-Farbe	25 mm x 25 m	38 mm x 25 m	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	100 mm x 25 m
neon gelb	5562.31.025	5562.31.038	5562.31.050	5562.31.075	5562.31.100
neon grün	5562.30.025	5562.30.038	5562.30.050	5562.30.075	5562.30.100
neon orange	5562.32.025	5562.32.038	5562.32.050	5562.32.075	5562.32.100
neon pink	5562.33.025	5562.33.038	5562.33.050	5562.33.075	5562.33.100



Gewebeklebepunkte | WT-5561

- | Schnell und einfach anzubringen
- | Universelle Einsatzmöglichkeiten
- | Sehr gute Soforthaftung
- | Leichte und rückstandsfreie Entfernung

Material: PE-beschichtetes Gewebe

Materialstärke: 0,3 mm


Oberfläche: glänzend

Kleber: Naturkautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich

Anzahl: Punkte: 4000 Stück pro Rolle

Rechtecke: 5000 Stück pro Rolle

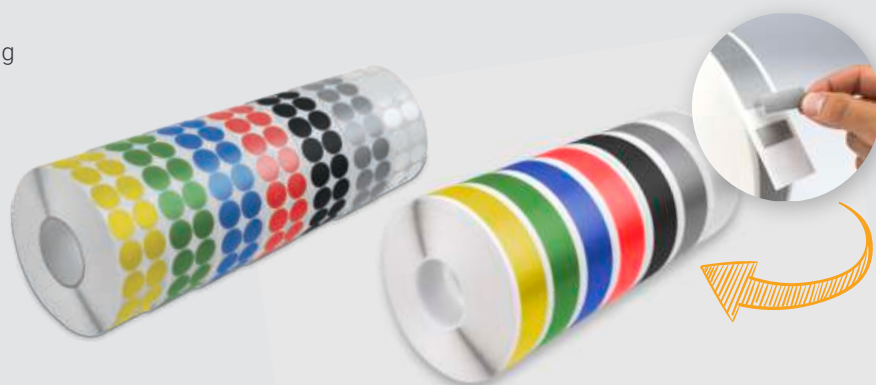

Punkte

Farbe	30 mm
gelb	5561.04.R030
rot	5561.01.R030
blau	5561.10.R030
grün	5561.02.R030
weiß	5561.08.R030
silbergrau	5561.13.R030
schwarz	5561.07.R030

Rechtecke

Farbe	30 mm x 15 mm
gelb	5561.04.030-15
rot	5561.01.030-15
blau	5561.10.030-15
grün	5561.02.030-15
weiß	5561.08.030-15
silbergrau	5561.13.030-15
schwarz	5561.07.030-15



Gewebeklebeband | WT-5561

Das glänzende Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- | Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- | Große Farbenvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- | Schnelle und auffällige Markierung von Gefahrenstellen
- | Glänzend, reißfest, abriebfest, beschreibbar
- | Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

Material: PE-beschichtetes Gewebe

Materialstärke: 0,3 mm

Oberfläche: glänzend

Kleber: Naturkautschuk

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb/schwarz linksweisend	5561.17.025-Li	5561.17.038-Li	5561.17.050-Li	5561.17.075-Li	5561.17.100-Li
gelb/schwarz rechtsweisend	5561.17.025-Re	5561.17.038-Re	5561.17.050-Re	5561.17.075-Re	5561.17.100-Re
gelb	5561.04.025	5561.04.038	5561.04.050	5561.04.075	5561.04.100
schwarz	5561.07.025	5561.07.038	5561.07.050	5561.07.075	5561.07.100
weiß	5561.08.025	5561.08.038	5561.08.050	5561.08.075	5561.08.100
rot	5561.01.025	5561.01.038	5561.01.050	5561.01.075	5561.01.100
hellgrün	5561.15.025	5561.15.038	5561.15.050	5561.15.075	5561.15.100
grün	5561.02.025	5561.02.038	5561.02.050	5561.02.075	5561.02.100
hellblau	5561.03.025	5561.03.038	5561.03.050	5561.03.075	5561.03.100
blau	5561.10.025	5561.10.038	5561.10.050	5561.10.075	5561.10.100
braun	5561.05.025	5561.05.038	5561.05.050	5561.05.075	5561.05.100
silbergrau	5561.13.025	5561.13.038	5561.13.050	5561.13.075	5561.13.100



Weisen Sie links oder rechts an einem Hindernis oder der Gefahrenstelle vorbei!





Industrieklebebänder

- I Acrylatklebeband
- I PE-Schaumband
- I Vliesklebeband
- I Hochtemperaturband

Doppelseitiges Acrylatklebeband

Klebeband mit Acrylatkern für eine dauerhafte und starke Verbindung

- Hohe Anfangshaftung und extra starke Klebkraft
- Hohe Anpassungsfähigkeit und hohe Elastizität
- Extrem Witterungsbeständig, UV-, Weichmacher- und Alterungsbeständig
- Geeignet für unterschiedliche Oberflächen wie Glas, Acryl, Kunststoff

Material: Reinacrylatschaum

Kleber: Acrylat-Kleber

Temp.-beständigkeit: bis + 80°C (kurzzeitig bis + 150°C)



	Farbe	Dicke	Klebkraft	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m	25 mm x 33 m
WT-4402	hochtransparent	0,5 mm ±10%	37 N/25 mm	4402.33.012	4402.33.019	4402.33.025
WT-4403	hochtransparent	1,0 mm	37 N/25 mm	4403.33.012	4403.33.019	4403.33.025
WT-4414	weiß	1,2 mm	42 N/25 mm	4414.33.012	4414.33.019	4414.33.025
WT-4424	grau	1,2 mm	52 N/25 mm	4424.33.012	4424.33.019	4424.33.025
WT-4451	grau	0,64 mm	47 N/25 mm	4451.33.012	4451.33.019	4451.33.025

Weitere Bänder, Breiten
sowie Materialstärken auf Anfrage

Doppelseitiges PE-Schaumband


Schaumklebebander speziell für unterschiedliche Materialien

- Hohe Sofortklebkraft und starke Endhaftung
- Gleicht materialbedingte Ausdehnungs- und Spannungsunterschiede aus
- Geeignet bei Spalttoleranzen, dichtet ab, absorbiert Stöße und Geräusche
- Witterungsbeständig, UV-, Weichmacher- und Alterungsbeständig
- Geeignet zur Befestigung von Dekorteilen, Leisten, Schildern, Spiegeln, Rahmen oder Blenden

Material: PE-Schaum

Kleber: Acrylat-Kleber

Temp.-beständigkeit: -30°C bis + 80°C (kurzzeitig bis + 120°C)

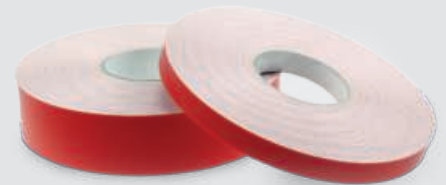

	Farbe	Dicke	Klebkraft	12 mm x 25 m	19 mm x 25 m	25 mm x 25 m
WT-4514	weiß	1,1 mm	22 N/25 mm	4514.25.012	4514.25.019	4514.25.025
WT-4516	weiß	1,6 mm	32 N/25 mm	4516.25.012	4516.25.019	4516.25.025
WT-4533	schwarz	1,1 mm	22 N/25 mm	4533.25.012	4533.25.019	4533.25.025
WT-4535*	schwarz	1,0 mm	22 N/25 mm	4535.25.012	4535.25.019	4535.25.025

Weitere Bänder, Breiten
sowie Materialstärken auf Anfrage

Doppelseitiges Folienklebeband

Formstabile Klebebander mit dünnem Folienträger

- Sehr gutes Haftungsvermögen, hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Reißfest und stabil
- Gute UV- und Alterungsbeständigkeit
- Zum Verbinden und Montieren von verschiedenen flachen und glatten Materialien wie Metall, Kunststoff, Papier oder Glas

Material: Folienträger

Kleber: Acrylat-Kleber



	Träger	Farbe	Dicke	Klebkraft	Temp. -beständ.	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m
WT-4210	PET	transparent	0,205 mm	18 N/25 mm	bis +60°C	4210.50.012	4210.50.019	4210.50.025
WT-4211	PET	hochtransparent	0,14 mm	6,8 N/25 mm	bis +120°C	4211.50.012	4211.50.019	4211.50.025
WT-4217	PET	transparent	0,15 mm	21 N/25 mm	-30°C bis +120°C	4217.50.012	4217.50.019	4217.50.025
WT-4710	PVC	weiß	0,225 mm	16 N/25 mm	bis +90°C	4710.50.012	4710.50.019	4710.50.025

Weitere Breiten auf Anfrage

Doppelseitiges Vliesklebeband

Dünn, flexibel und anschmiegsam

- Per Hand einreißbar
- Geringe Gesamtdicke passt sich Oberflächen an
- Zum Verkleben und Ausrüsten von verschiedenen Materialien wie Papier, Pappe, Folie, Schaumstoff, Textil oder Kunststoff

Material: Vlies

Materialstärke: 0,1 mm

Farbe: transluzent

Kleber: Polyacrylat-Haftkleber

Klebkraft: 20 N/25mm

Temp.-beständigkeit: -30°C bis +100°C



	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m
WT-4112	4112.50.012	4112.50.019	4112.50.025

Weitere Breiten auf Anfrage

Wiederentfernbares doppelseitiges Klebeband

Beidseitig rückstandsfrei entfernbares Band

- Universeller Einsatz auf nahezu allen Oberflächen
- Wiederentfernbar, sehr flexibel und reißfest
- Für schnelle Fixierungen sowie Verklebungen
- Geeignet zur Verklebung und Kaschieren diverser Materialien wie Teppiche, Display, Schilder, etc.



	Träger	Farbe	Dicke	Kleber	Klebkraft	Temp. -beständ.	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m
WT-4712	PVC	transluzent	0,22 mm	Acrylat	7,4 N/25 mm	bis +90°C	4712.50.012	4712.50.019	4712.50.025

	Träger	Farbe	Dicke	Kleber	Klebkraft	Temp. -beständ.	12 mm x 25 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m
WT-4342	Gewebe	weiß	0,31 mm	Kautschuk	10 N/25 mm	-30°C bis +80°C	4342.25.012	4342.50.019	4342.50.025

Weitere Breiten auf Anfrage

Hochtemperaturband

Zum Abdecken und Fixieren bei hohen Temperaturen

- Hochleistungs-Silikonkleber, rückstandsfrei entfernbar
- Extrem Hitze- und UV-beständig
- Ideal zum Abdecken, Abkleben oder Isolieren



	Träger	Kleber	Klebkraft	Farbe	Dicke	Temp. -beständ.	12 mm x 66 m	19 mm x 66 m	25 mm x 66 m
WT-5230	Polyesterfolie	Silikon	8 N/25 mm	grün	0,09 mm	bis +220°C	5230.66.012	5230.66.019	5230.66.025

	Träger	Kleber	Klebkraft	Farbe	Dicke	Temp. -beständ.	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m	25 mm x 33 m
WT-5231	Polyesterfolie	Silikon	7 N/25 mm	blau	0,06 mm	bis +240°C	5231.33.012	5231.33.019	5231.33.025

	Träger	Kleber	Klebkraft	Farbe	Dicke	Temp. -beständ.	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m
WT-6332	Glasfaser	Silikon	8,5 N/25 mm	weiß	0,12 mm	bis +260°C	6332.50.012	6332.50.019	6332.50.025

Weitere Breiten auf Anfrage

Kontaktieren Sie uns:

1A Tapes GmbH

Mittelstraße 9
07554 Korbußen
Germany

Tel +49 36602 2891 00
Fax +49 36602 2891 99
E-Mail info@1atapes.de

Öffnungszeiten

Montag - Freitag von 8 - 15 Uhr



DQS zertifiziert nach
ISO 9001 : 2015
Reg.Nr. 310651 QM15

Es gelten unsere AGB, diese finden Sie auf unserer Webseite.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PDF Download

QR-Code scannen und alle
Kataloge kostenlos downloaden



www.1atapes.de