


1TAPES



Hauptkatalog



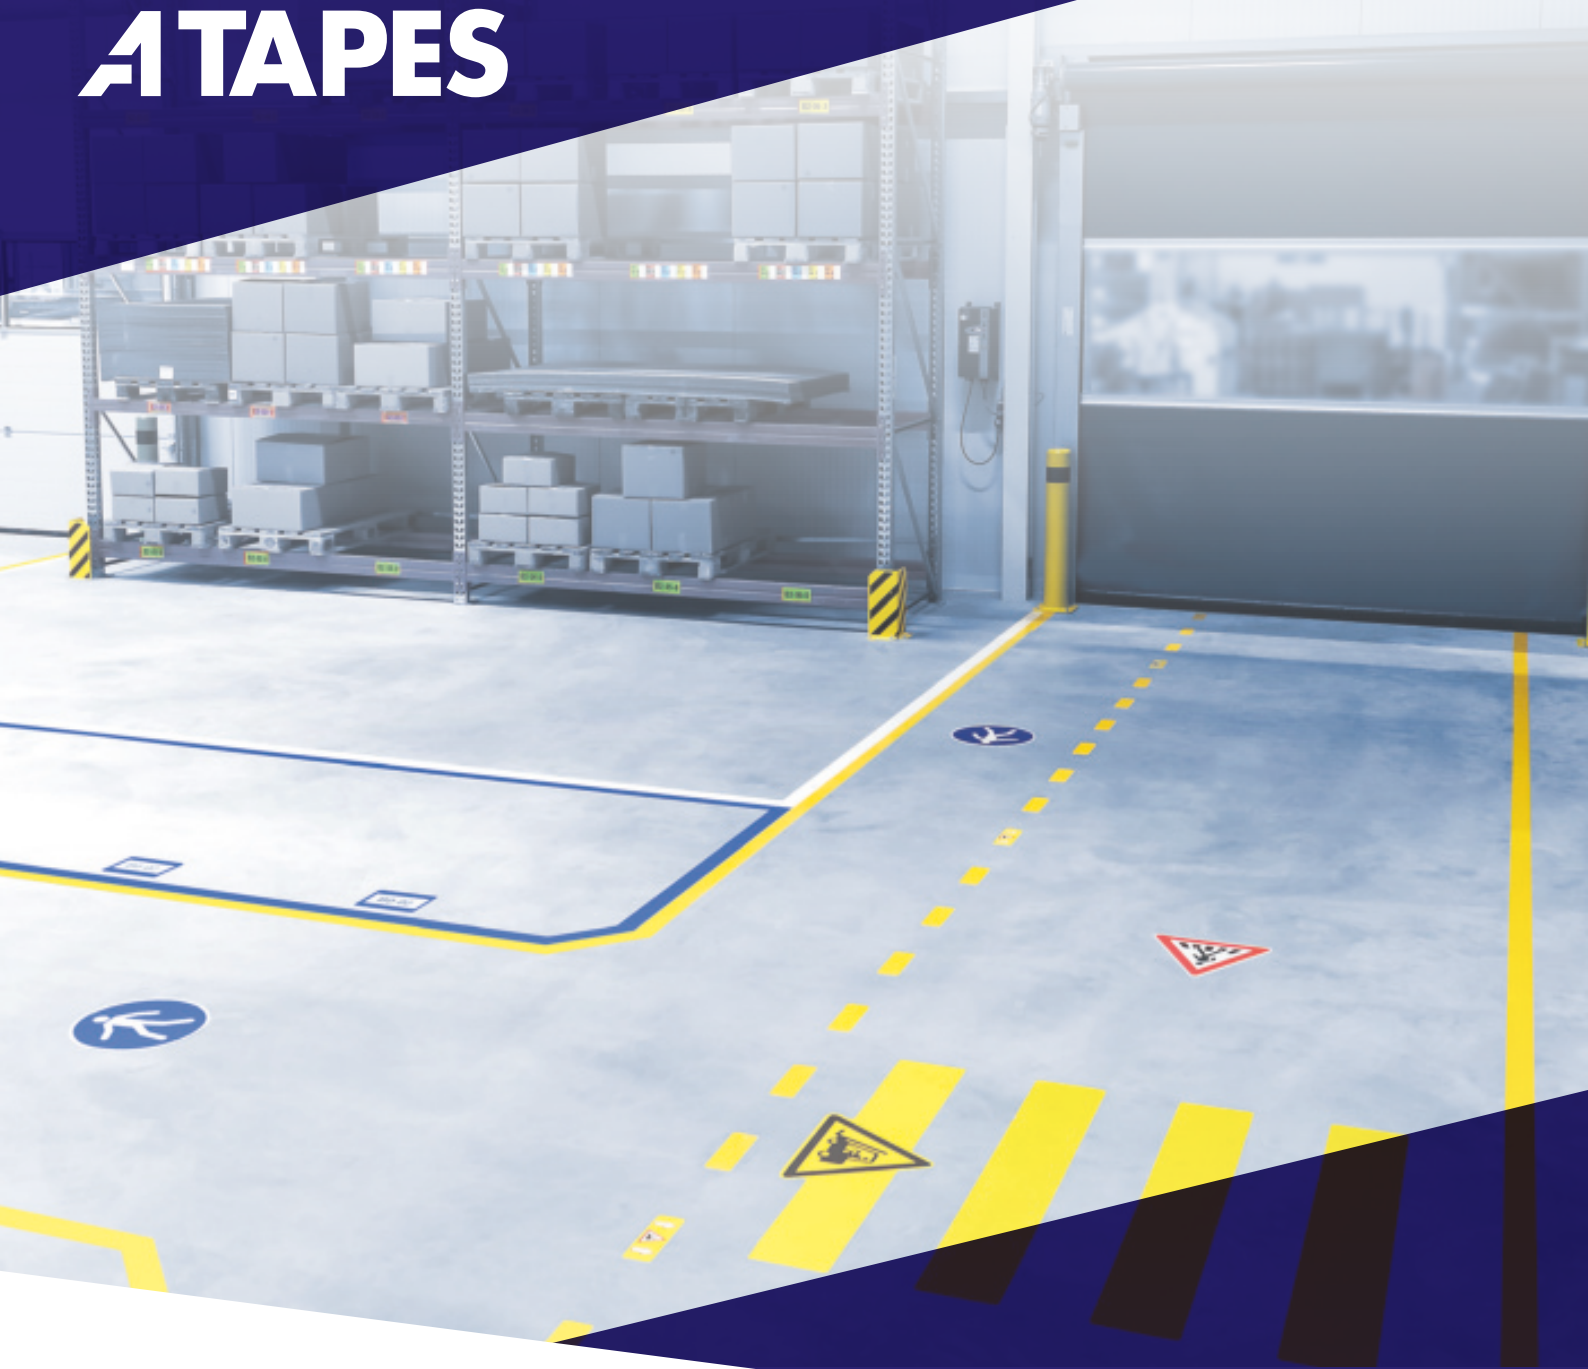

Kompetenz seit über 20 Jahren

1A Tapes GmbH – das ist pures Engagement für Betriebssicherheit. Seit mehr als 20 Jahren fertigen wir im Thüringer Korbußen eines der umfangreichsten Sortimente an Industriekennzeichnungen und Markierungen. Das langjährige Know-how macht uns heute zu den führenden Anbietern der Branche und zum Top Lieferanten für ein breites Netzwerk an Fachhändlern in Deutschland und der gesamten EU.

Auf einer Produktionsfläche von über 3000m² realisieren wir mittels modernster Technik die unterschiedlichsten Kundenwünsche. Hohe Qualitätsstandards, individuelle Kundenberatung und kurze Lieferzeiten gehören zu unserem Tagesgeschäft und sind die Grundwerte unserer Erfolgsgeschichte.

Gern nehmen wir auch Anregungen und Wünsche entgegen und freuen uns auf eine gemeinsame vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Andreas Weiske

DIN EN ISO 9001:2015

Unser zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015 garantiert Ihnen eine konstant hohe Güte unserer Produkte, Leistungen und Prozesssicherheit.

Die Zertifizierung erfüllt nicht nur die hohen Qualitätsforderungen, sie ist auch Ausdruck unseres Bestrebens nach einer effizienten, zielgerichteten Erbringung unserer Dienstleistungen und der Wunsch nach ständiger Weiterentwicklung und Verbesserung.



DQS zertifiziert nach
ISO 9001 : 2015
Reg.Nr. 310651 QM15

**ENTSCHEIDEN
SIE SICH FÜR:**

ATAPES



Über 20 Jahre
Branchenerfahrung



Kompetente
Mitarbeiter*innen



Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem



Schnelle
Lieferzeiten




Top Service



Hochmoderner
Maschinenpark




KONTAKTIEREN SIE UNS!


 **+49 36602 2891 00**
Montag - Freitag von 8 - 15 Uhr

 **anfrage@1atapes.de**
Für ein individuelles Angebot

 **www.1atapes.de**
24h Onlineshop

 **order@1atapes.de**
Für Ihre Bestellung

		Seite
Einführung	Unsere Leistungen	4
	Produktübersicht	6
	Bodenmarkierungshinweise	9
Bodenmarkierungen	Segmentierte Bodenmarkierung	11
	Bodenmarkierungsbänder	12
	Zebrastreifen	21
	Stellplatzmarker	22
	Piktogramme	23
	Beschriftungstaschen	24
	Bodenmarkierungsschilder	25
	Sicherheitszeichen - Boden	26
	Bodenschilder - Outdoor	30
	Optische und magnetische Spurführung	32
Anti-Rutsch Lösungen	Antirutschbänder	36
	Treppen- und Kantenprofile - Thin Line	39
	Treppen- und Kantenprofile - General Line	40
Schilder & Kennzeichen	Reflexmarkierung	44
	Nachleuchtende Markierung	46
	Rettungszeichen	48
	Brandschutzzeichen	50
	Verbotszeichen	54
	Gebotszeichen	56
	Warnzeichen	58
	Hinweisschilder	60
	Verkehrszeichen	62
	Blocklager, - Decken,- und Fahnschilder	64
	Regalzeilen, und Wandschilder	66
	Deckenhänger	67
	Etiketten	69
	Anti-Stick Label Holder	72
	Sprühschablonen	75
	Zubehör	76
Planung & Organisation	Magnet- und Hafttaschen	79
	Magnet- und Whiteboardlösungen	80
Gewebeklebebänder	Gewebeklebebänder	86
Industrieklebebänder	Doppelseitiges Hochleistungs-Acrylatklebeband	90
	Doppelseitiges PE-Schaumband	90
	Doppelseitiges Folienklebeband	90
	Doppelseitiges Vliesklebeband	91
	Doppelseitiges Gewebeklebeband	91
	Hochtemperaturband	91



Lernen Sie uns kennen!
Auf unserem YouTube-Kanal



UNSERE LEISTUNGEN



PLOTTEN

Cutter der neuesten Generation ermöglichen eine präzise Verarbeitung verschiedenster Materialien. Dabei können wir eine flexible Auflagenspanne ab dem ersten Stück gewährleisten.



ROLLEN SCHNEIDEN

Durch verschiedene Messer und Schneid-Techniken können Materialien in individuelle Rollenbreiten millimetergenau geschnitten werden.



STANZEN

Individuelle Klebeteile vereinfachen Arbeitsabläufe enorm. Steigern Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktion mit unseren kundenspezifischen klebenden Stanzteilen.



PLANEN UND ENTWICKELN

Sie benötigen etwas völlig Neues? Unser Produktentwicklungsteam stellt sich gern neuen Herausforderungen. Wir erarbeiten mit Ihnen das passende Produkt!



DATEN ERSTELLEN

Unser geschultes Grafik-Team erstellt aus Ihren Daten die gewünschte Optik. Egal ob individuelle Schilder oder Etiketten, wir liefern Ihnen die perfekte Lösung.



GROSSFORMATIGER DRUCK

Ihre individuelle Gestaltung verwirklichen wir mit modernsten Druckmaschinen und besonders robustem UV-Druck.



LEGENDE

 Außenanwendung	 Fußgänger geeignet	 Rutschhemmung	 Wunschtext
 Innenanwendung	 Hubwagen geeignet	 Rutschklasse R9	 Barcode
 5S geeignet	 Stapler geeignet	 Rutschklasse R10	 Beschriftbar
 Für glatte Oberflächen	 Nasszonen geeignet	 Rutschklasse R11	 Rollenware
 Für strukturierte Oberflächen	 Magnetisch	 Rutschklasse R12	 Gebündelt
 Für stark strukturierte Oberflächen	 Tiefkühl geeignet	 Rutschklasse R13	 Bogenware

NACHHALTIG MIT 1A TAPES



KURZE TRANSPORTWEGE

Unsere Material-Zulieferer sind weitestgehendst in Europa angesiedelt. Dadurch verringern wir die Transportwege und die damit verbundene CO2-Emission erheblich.



ENERGIE UND RESSOURCEN SPAREN

Bei der Produktion achten wir stets auf die Ressourcenschonung und optimieren ständig unsere Produktionsprozesse, um den Energie-Einsatz so gering wie möglich zu halten.



ZERO-WASTE-POLITIK

Wir achten bei der Produktion auf die maximale Materialauslastung. Unsere Umverpackung besteht zu 100% aus recyclingfähigem Material und unsere Kartonagen zu einem hohen Anteil aus recyceltem Altpapier.



OPTIMISIERTER VERSAND

Beim Transport unserer Produkte streben wir die volle Paketauslastung an. Hierfür benutzen wir passgenaue Kartonagen. Das spart Versandvolumen und CO2 beim Transport unserer Produkte.



LANGLEBIGKEIT


Wir achten bei unseren Produkten auf einen sehr hohen Qualitätsstandard. Somit können unsere Rollen eine lange Haltbarkeit erreichen und der Umwelt zuliebe, wird der Materialverbrauch reduziert.



ERNEUERBARE ENERGIE

Wir nutzen die Kraft der Sonne, um einen großen Teil unserer Stromversorgung nachhaltig über unser hauseigenes Solarsystem zu erzeugen.

PRODUKTE

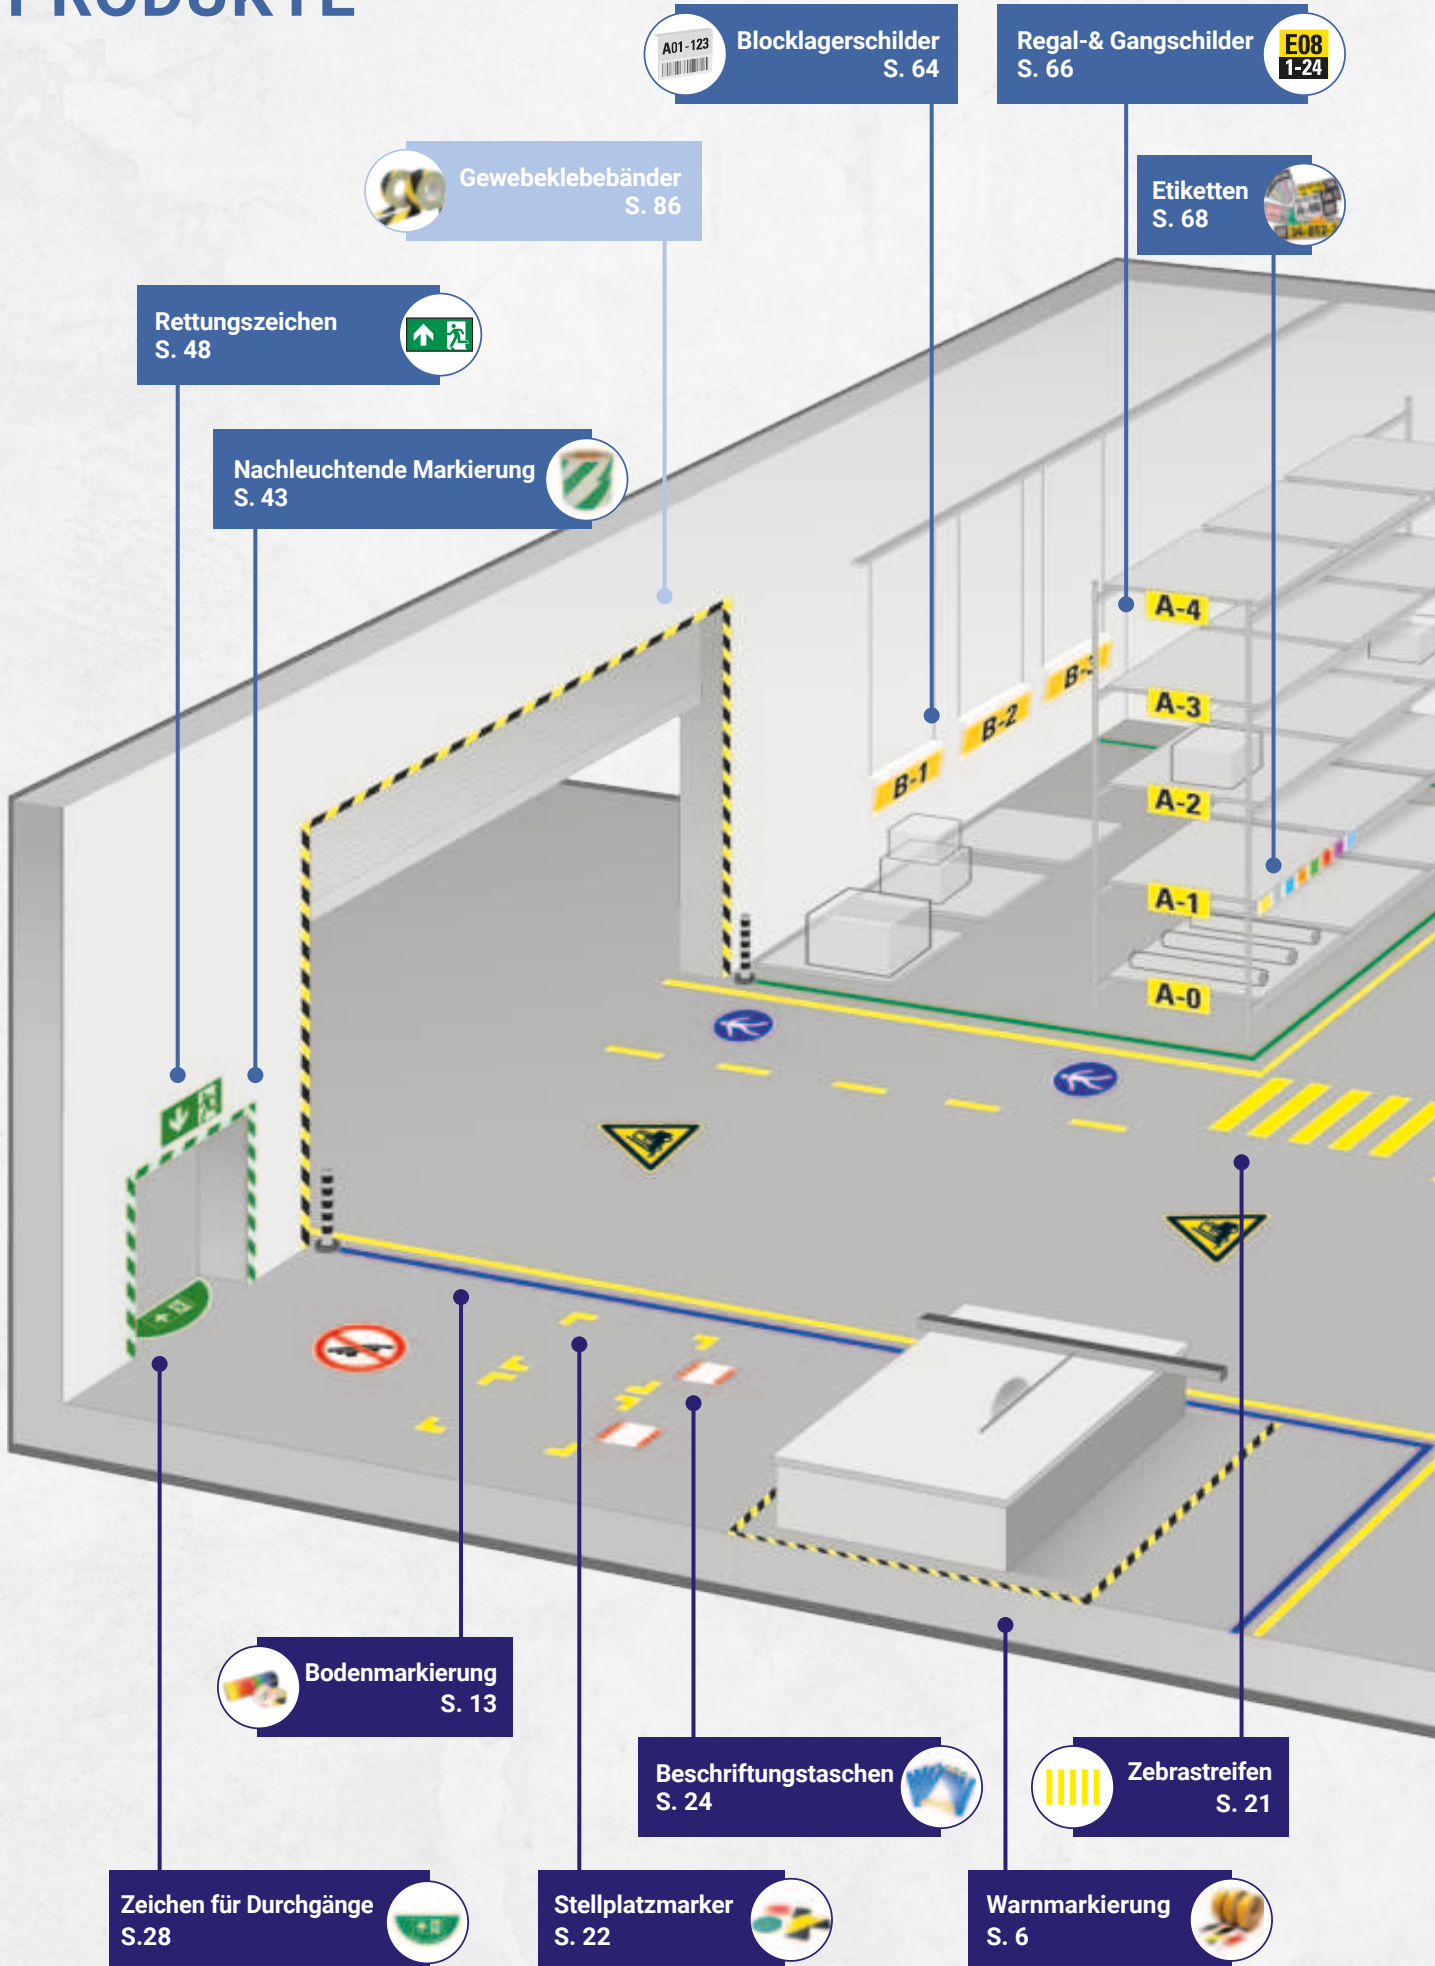

A01-123
Blocklagerschilder
S. 64

Regal- & Gangschilder
S. 66
E08
1-24

Gewebeklebebänder
S. 86

Rettungszeichen
S. 48

Nachleuchtende Markierung
S. 43

Etiketten
S. 68

Bodenmarkierung
S. 13

Beschriftungstaschen
S. 24

Zebrastreifen
S. 21

Zeichen für Durchgänge
S. 28

Stellplatzmarker
S. 22

Warnmarkierung
S. 6





Whiteboardlösungen
S. 81

Brandschutz
S. 52

Gebotszeichen
S. 56

Individuelle Markierung
S. 17

Sicherheitszeichen
S. 28

Piktogramme
S. 23

Treppenkantenprofile
S. 38

Warnzeichen
S. 58

Segmentierte
Bodenmarkierung S. 18

Bodenmarkierungen

Anti-Rutsch Lösungen

Schilder & Kennzeichen

Planung & Organisation

Gewebeklebebänder

Hinweise zur Auswahl und Verklebung

Bei allen im Katalog angebotenen selbstklebenden Markierungen, Schildern usw. handelt es sich um Artikel, die je nach Belastung einem Verschleiß unterliegen. Beachten Sie vor einer Auswahl folgende Punkte, um das für Sie geeignete Produkt zu finden. Sie sollten sich bewusst sein, dass es keine 100% staplerresistente selbstklebende Bodenmarkierung gibt.

Wo soll markiert werden?

Innen- oder Außenbereich

Welche Bodenbeschaffenheit ist vorhanden?

z.B. glatter Betonestrich, Asphalt oder Betonpflaster

Wie können Beschädigungen der Markierung aufgrund starker Belastung eingeschränkt werden?

z.B. mit segmentierter Bodenmarkierung oder durch Kennzeichnung, ohne deren Funktion einzuschränken, bzw. durch Anbringung an Stellen die nicht stark belastet werden

Welcher Belastung wird das Material ausgesetzt?

Stapler-, Hubwagen-, Fußgängerverkehr
gering oder stark frequentiert

Verlegung im Außenbereich

bei Asphalt, Beton und anderen saugenden (grobporigen) Untergründen ist Primer erforderlich

Ist eine Rutsicherheit gefordert?

Rutschhemmung oder Rutschklasse R9 - R13

Verlegehinweise

trockener, fettfreier, staubfreier und von Verunreinigungen befreiter Untergrund mit Verlegetemperatur >12°C



Bei Beachtung o.g. Punkte kommen alle Vorteile, wie sofortige Begehrbarkeit, individuelle Markierungsmöglichkeiten, schnelle Wiederentfernbarkeit und der hohe Beitrag zu **5S**, der selbstklebenden Produkte zur Geltung.

Bei Fragen steht Ihnen unser Vertriebsteam stets beratend zur Seite!

Bodenmarkierung – Die richtige Farbe für eine eindeutige Markierung?

Mit den unterschiedlichen Farben werden Flächen und Funktionen deutlich sichtbar gemacht. In vielen Industriebetrieben hat sich eine weitestgehend gleichbleibende Anwendung etabliert, die als guter Leitfaden für die eigene Verwendung dienen kann. Wir bieten Ihnen Bodenmarkierungsbänder in den folgenden Farben und Bedeutungen:







Farbe	Anwendungsbeispiel
weiß	Ortsbestimmung für Maschinen, Geräte und Anlagen
gelb	Gänge, Wege und Fahrspuren, Fertigungszellen
orange	Bereiche für Material-/Produktionskontrolle oder Zwischenlagerung
rot	Sicherheit/Erste Hilfe, Bereiche für Abfall- und Entsorgungsflächen, Sperrlagerbereich
grün	Materialien und Fertigung, Fertigwaren
blau	Materialien und Fertigung, Rohstoffe
schwarz	Materialien und Fertigung, laufende Arbeiten
schwarz/gelb	Bereiche mit potenziellen Gesundheitsgefahren, in denen besondere Vorsicht geboten ist
schwarz/weiß	Bereiche in denen der Aufenthalt aus betrieblichen Gründen nicht gestattet ist



Welches Bodenmarkierungsband für welche Anwendung

Anhand der folgenden Tabelle können Sie schnell erkennen, welches Markierungsband für Ihren Boden geeignet ist.

Die angegebenen Bänder sind Empfehlungen, eine Testverklebung und Probe ist immer ratsam.

Boden		Belastungsgrad und Oberflächenbeschaffenheit des Bodenmarkierungsbandes				
		Fußgängerverkehr		Hubwagenverkehr		Staplerverkehr
		Standard	mit Rutschhemmung	Standard	mit Rutschhemmung	Standard
Betonestrich glatt 	Innen	WT-500 / S.12	WT-5420 / S.16 WT-5645 / S.15	WT-500 / S.12 WT-5125 / S.13	WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15	WT-6000 / S.12 WT-500 / S.12
	Außen		WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15		WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15	
EP-/PU-/MMA-Beschichtung 	Innen	WT-5229 / S.16	WT-5420 / S.16	WT-5229 / S.16 WT-5125 / S.13	WT-5420 / S.16	WT-6000 / S.12 WT-500 / S.12
	Außen		WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15		WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15	
EP-/PU-/MMA-Antirutsch 	Innen	WT-5645 / S.15 WT-5845 / S.14	WT-5645 / S.15 WT-5845 / S.14	WT-5645 / S.15 WT-5845 / S.14	WT-5645 / S.15 WT-5845 / S.14	
	Außen		WT-5645 / S.15 WT-5845 / S.14		WT-5645 / S.15 WT-5845 / S.14	
Fliesen 	Innen	WT-5124 / S.19 WT-5224 / S.19	WT-5420 / S.16	WT-500 / S.13 WT-5224 / S.21	WT-5420 / S.16	
	Außen					
Betonpflaster 	Innen	WT-5846 / S.14 WT-5645 / S.15	WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15	WT-5846 / S.14 WT-5645 / S.15	WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15	
	Außen		WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15		WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15	
Asphalt 	Innen	WT-5846 / S.14 WT-5645 / S.15	WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15	WT-5846 / S.14 WT-5645 / S.15	WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15	
	Außen		WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15		WT-5845 / S.14 WT-5645 / S.15	



Überzeugen Sie sich von unserer Qualität!

Fordern Sie jetzt unsere Klappkarte *Bodenmarkierungsbander* mit allen Produktmustern an und überzeugen Sie sich selbst!







Bodenmarkierung

- | Bodenmarkierungsbänder
- | Bedruckte Bodenmarkierung
- | Segmentierte Bodenmarkierung
- | Zebrastrreifen
- | Stellplatzmarker
- | Beschriftungstaschen
- | Bodenmarkierungsschilder
- | Sicherheitszeichen für den Boden
- | Bodenschilder - Outdoor
- | Optische Spurführung
- | Magnetische Spurführung

Überfahrbares Bodenmarkierungsband || WT-6000



Hält was es verspricht

- Extrem verschleißfest
- Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Stahl

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	75 mm x 1,5 m	75 mm x 6 m
gelb	5611.04.075	5611.04.075-6



Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband || WT-500



Das Band mit der abgeflachten Kante

- Abgeflachte Kanten verhindern Beschädigungen durch das Überfahren des Bandes
- Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 1,1 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



abgeschrägte Ränder



Verlegehinweis: Bei der Verlegung von Längen ab 10m empfehlen wir Dehnungsfugen von 5mm einzubauen

Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb	6125.04.050	6125.04.050-10	6125.04.075	6125.04.075-10	6125.04.100	6125.04.100-10
rot	6125.01.050	6125.01.050-10	6125.01.075	6125.01.075-10	6125.01.100	6125.01.100-10
blau	6125.10.050	6125.10.050-10	6125.10.075	6125.10.075-10	6125.10.100	6125.10.100-10
grün	6125.02.050	6125.02.050-10	6125.02.075	6125.02.075-10	6125.02.100	6125.02.100-10
weiß	6125.08.050	6125.08.050-10	6125.08.075	6125.08.075-10	6125.08.100	6125.08.100-10
schwarz	6125.07.050	6125.07.050-10	6125.07.075	6125.07.075-10	6125.07.100	6125.07.100-10
gelb/schwarz	6125.17.050-25L	6125.17.050-10L	6125.17.075-25L	6125.17.075-10L	6125.17.100-25L	6125.17.100-10L
rot/weiß	6125.18.050-25L	6125.18.050-10L	6125.18.075-25L	6125.18.075-10L	6125.18.100-25L	6125.18.100-10L

Bodenmarkierungsband || WT-5125

Das universelle Band



individuell
bedruckbar

- Strapazierfähiges und langlebiges Band
- Erhältlich als segmentierte Markierung S.18 und Stellplatzmarker S.22
- Große Farbenvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich



Material: PVC

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb	5125.04.050	5125.04.050-10	5125.04.075	5125.04.075-10	5125.04.100	5125.04.100-10
rot	5125.01.050	5125.01.050-10	5125.01.075	5125.01.075-10	5125.01.100	5125.01.100-10
hellblau	5125.03.050	5125.03.050-10	5125.03.075	5125.03.075-10	5125.03.100	5125.03.100-10
blau	5125.10.050	5125.10.050-10	5125.10.075	5125.10.075-10	5125.10.100	5125.10.100-10
hellgrün	5125.15.050	5125.15.050-10	5125.15.075	5125.15.075-10	5125.15.100	5125.15.100-10
grün	5125.02.050	5125.02.050-10	5125.02.075	5125.02.075-10	5125.02.100	5125.02.100-10
orange	5125.12.050	5125.12.050-10	5125.12.075	5125.12.075-10	5125.12.100	5125.12.100-10
pink	5125.25.050	5125.25.050-10	5125.25.075	5125.25.075-10	5125.25.100	5125.25.100-10
lila	5125.26.050	5125.26.050-10	5125.26.075	5125.26.075-10	5125.26.100	5125.26.100-10
weiß	5125.08.050	5125.08.050-10	5125.08.075	5125.08.075-10	5125.08.100	5125.08.100-10
hellgrau	5125.06.050	5125.06.050-10	5125.06.075	5125.06.075-10	5125.06.100	5125.06.100-10
dunkelgrau	5125.11.050	5125.11.050-10	5125.11.075	5125.11.075-10	5125.11.100	5125.11.100-10
schwarz	5125.07.050	5125.07.050-10	5125.07.075	5125.07.075-10	5125.07.100	5125.07.100-10
gelb/schwarz	5125.17.050	5125.17.050-10	5125.17.075	5125.17.075-10	5125.17.100	5125.17.100-10
rot/weiß	5125.18.050	5125.18.050-10	5125.18.075	5125.18.075-10	5125.18.100	5125.18.100-10
blau/weiß	-	5125.21.050-10	-	5125.21.075-10	-	5125.21.100-10
grün/weiß	-	5125.19.050-10	-	5125.19.075-10	-	5125.19.100-10
schwarz/weiß	-	5125.20.050-10	-	5125.20.075-10	-	5125.20.100-10

Standard Bodenmarkierungsband || WT-5160

Das vielseitige Band



- Schnell und einfach zu verkleben
- Leicht entfernbar
- Ideal für wechselnde Markierung
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 0,16 mm

Oberfläche: matt

Kleber: gut haftender Kautschuk-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
gelb	5160.04.050	5160.04.075
rot	5160.01.050	5160.01.075
orange	5160.12.050	5160.12.075
blau	5160.10.050	5160.10.075
grün	5160.02.050	5160.02.075
weiß	5160.08.050	5160.08.075
schwarz	5160.07.050	5160.07.075
gelb/schwarz	5160.17.050	5160.17.075
rot/weiß	5160.18.050	5160.18.075

Standard Markierungsband Plus || WT-5164

- Ähnlich dem WT-5160, zusätzlich mit Schutzlaminat

Farbe	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
schwarz	5164.07.050	5164.07.075
gelb/schwarz	5164.17.050	5164.17.075
rot/weiß	5164.18.050	5164.18.075

Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband || WT-5846

Das Band für den schwierigen Boden



- Wie WT-5845, allerdings mit glatter Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU


Materialstärke: 1,1 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Rutschklasse: /

Kleber: extra permanenter Synthetikautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich

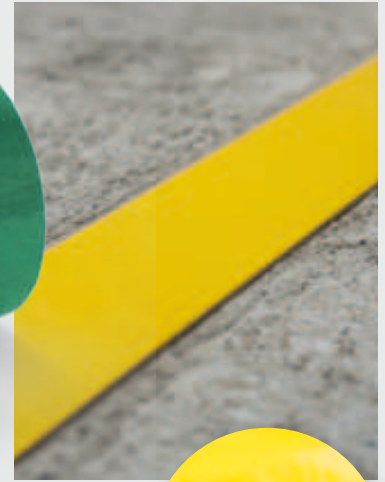

Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5846.04.050	5846.04.050-12	5846.04.075	5846.04.075-12	5846.04.100	5846.04.100-12
rot	5846.01.050	5846.01.050-12	5846.01.075	5846.01.075-12	5846.01.100	5846.01.100-12
blau	5846.10.050	5846.10.050-12	5846.10.075	5846.10.075-12	5846.10.100	5846.10.100-12
grün	5846.02.050	5846.02.050-12	5846.02.075	5846.02.075-12	5846.02.100	5846.02.100-12
weiß	5846.08.050	5846.08.050-12	5846.08.075	5846.08.075-12	5846.08.100	5846.08.100-12

Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband || WT-5845

Das rutschhemmende Band für den schwierigen Boden



- Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Schnell aufzukleben und sofort befahrbar
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU

Materialstärke: 1,6 mm

Oberfläche: retroreflektierend

Rutschklasse: R11

Kleber: extra permanenter Synthetikautschuk


Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln - Seite 76

Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5845.04.050	5845.04.050-12	5845.04.075	5845.04.075-12	5845.04.100	5845.04.100-12
rot	5845.01.050	5845.01.050-12	5845.01.075	5845.01.075-12	5845.01.100	5845.01.100-12
blau	5845.10.050	5845.10.050-12	5845.10.075	5845.10.075-12	5845.10.100	5845.10.100-12
grün	5845.02.050	5845.02.050-12	5845.02.075	5845.02.075-12	5845.02.100	5845.02.100-12
weiß	5845.08.050	5845.08.050-12	5845.08.075	5845.08.075-12	5845.08.100	5845.08.100-12
schwarz	5845.07.050	5845.07.050-12	5845.07.075	5845.07.075-12	5845.07.100	5845.07.100-12
gelb/schwarz	5845.17.050	5845.17.050-12	5845.17.075	5845.17.075-12	5845.17.100	5845.17.100-12

Für unebene Böden geeignet
mit zusätzlicher Antirutsch-Wirkung



Taktiler Bodenmarkierungsband || WT-5848

Das Band für Menschen mit Sehbehinderung



- Optische und taktile Abhebung von herkömmlichen Markierungsbändern
- Ermöglicht sehbehinderten Menschen die Orientierung
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Griffige und rutschsichere Oberfläche, auch bei Nässe
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU

Materialstärke: 2,2 mm

Oberfläche: matt reflektierend

Rutschklasse: R11

Kleber: extra permanenter Synthetikschmelzkleber

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln - Seite 76

Farbe	30 mm x 12,5 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5848.04.030-12	5848.04.050-12	5848.04.075-12	5848.04.100-12
weiß	5848.08.030-12	5848.08.050-12	5848.08.075-12	5848.08.100-12

Anpassungsfähiges Bodenmarkierungsband || WT-5645

Das sich in Form bringende Band



- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Rutschhemmung R12
- Speziell für unebene Untergründe z.B. Antirutschbeschichtungen, Betonpflaster, Asphaltböden und Riffelblechen

Material: beschichtetes Weich-Aluminium


Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Rutschklasse: R12

Kleber: extra permanenter Synthetikschmelzkleber

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

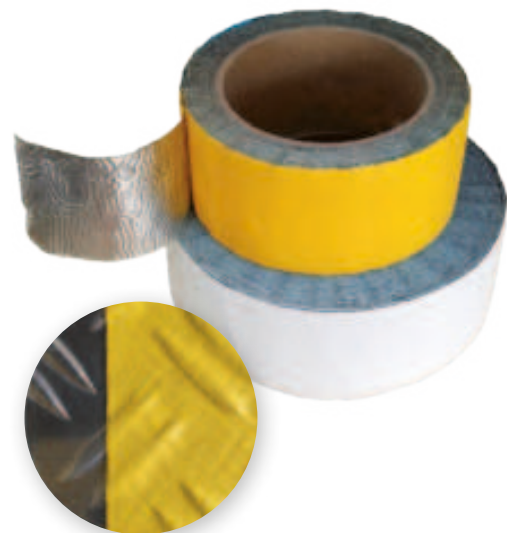

Farbe	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5645.04.050-12	5645.04.075-12	5645.04.100-12
weiß	5645.08.050-12	5645.08.075-12	5645.08.100-12

Verlegehinweis: Andruckroller für profilierte Untergründe verwenden. Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

Ideal geeignet für Epoxidharzböden mit Antirutsch-Beschichtung



Schmutzabweisendes Bodenmarkierungsband || WT-5229

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche



individuell bedruckbar

- Für Hygiene-, Lebensmittelbereiche geeignet
- Extra dünn und reißfest
- Erhältlich als segmentierte Markierung S.18 und Stellplatzmarker S.22
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PET

Materialstärke: 0,2 mm

Oberfläche: glänzend

Kleber: permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Passende Stellplatzmarker finden Sie auf Seite 22

Farbe	Kleber permanent		
	50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m
gelb	5229.04.050-15	5229.04.075-15	5229.04.100-15
rot	5229.01.050-15	5229.01.075-15	5229.01.100-15
blau	5229.10.050-15	5229.10.075-15	5229.10.100-15
grün	5229.02.050-15	5229.02.075-15	5229.02.100-15
orange	5229.12.050-15	5229.12.075-15	5229.12.100-15
weiß	5229.08.050-15	5229.08.075-15	5229.08.100-15
schwarz	5229.07.050-15	5229.07.075-15	5229.07.100-15
gelb/schwarz	5229.17.050-15	5229.17.075-15	5229.17.100-15
rot/weiß	5229.18.050-15	5229.18.075-15	5229.18.100-15
schwarz/weiß	5229.20.050-15	5229.20.075-15	5229.20.100-15
nachleuchtend*	5127.29.050-15	5127.29.075-15	5127.29.100-15

*Lauflänge: 10 m / Materialstärke: 0,6 mm

Kleber ablösbar		
50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m
5229.1.04.050-15	5229.1.04.075-15	5229.1.04.100-15
5229.1.01.050-15	5229.1.01.075-15	5229.1.01.100-15
5229.1.10.050-15	5229.1.10.075-15	5229.1.10.100-15
5229.1.02.050-15	5229.1.02.075-15	5229.1.02.100-15
5229.1.12.050-15	5229.1.12.075-15	5229.1.12.100-15
5229.1.08.050-15	5229.1.08.075-15	5229.1.08.100-15
5229.1.07.050-15	5229.1.07.075-15	5229.1.07.100-15
5229.1.17.050-15	5229.1.17.075-15	5229.1.17.100-15
5229.1.18.050-15	5229.1.18.075-15	5229.1.18.100-15
5229.1.20.050-15	5229.1.20.075-15	5229.1.20.100-15
-	-	-

Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche Plus || WT-5420

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche R11



individuell bedruckbar

- Leicht zu reinigende Antirutschoberfläche
- Rutschhemmung R11, Klasse C
- Extra dünn und reißfest
- Große Farbenvielfalt und auf Wunsch individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Kunststoffolie

Materialstärke: 0,4 mm

Oberfläche: glänzend

Rutschklasse: R11, Klasse C

Kleber: permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	Kleber permanent			Kleber ablösbar		
	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m
gelb	5420.04.050-10	5420.04.075-10	5420.04.100-10	5420.1.04.050-10	5420.1.04.075-10	5420.1.04.100-10
rot	5420.01.050-10	5420.01.075-10	5420.01.100-10	5420.1.01.050-10	5420.1.01.075-10	5420.1.01.100-10
blau	5420.10.050-10	5420.10.075-10	5420.10.100-10	5420.1.10.050-10	5420.1.10.075-10	5420.1.10.100-10
grün	5420.02.050-10	5420.02.075-10	5420.02.100-10	5420.1.02.050-10	5420.1.02.075-10	5420.1.02.100-10
orange	5420.12.050-10	5420.12.075-10	5420.12.100-10	5420.1.12.050-10	5420.1.12.075-10	5420.1.12.100-10
weiß	5420.08.050-10	5420.08.075-10	.08.100-10	5420.1.08.050-10	5420.1.08.075-10	5420.1.08.100-10
schwarz	5420.07.050-10	5420.07.075-10	5420.07.100-10	5420.1.07.050-10	5420.1.07.075-10	5420.1.07.100-10
gelb/schwarz	5420.17.050-10	5420.17.075-10	5420.17.100-10	5420.1.17.050-10	5420.1.17.075-10	5420.1.17.100-10
rot/weiß	5420.18.050-10	5420.18.075-10	5420.18.100-10	5420.1.18.050-10	5420.1.18.075-10	5420.1.18.100-10
schwarz/weiß	5420.20.050-10	5420.20.075-10	5420.20.100-10	5420.1.20.050-10	5420.1.20.075-10	5420.1.20.100-10

Bedruckte Bodenmarkierung

Für die aussagekräftige Kennzeichnung wichtiger Bereiche



Bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zu den Bändern WT-5229, WT-5125 und WT-5420

- Individuelle Gestaltung – Texte und Zeichen frei kombinierbar
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung je nach Variante
- Leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest



Individuelle Gestaltung:



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.99.B50-06	5229.99.B75-06
	5 m	5229.99.B50-5	5229.99.B75-5
WT-5125 permanent	60 cm	5125.99.B50-06	5125.99.B75-06
	5 m	5125.99.B50-5	5125.99.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.99.B50-06	5420.99.B75-06
	5 m	5420.99.B50-5	5420.99.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.85.B50-06	5229.85.B75-06
	5 m	5229.85.B50-5	5229.85.B75-5
WT-5125 permanent	60 cm	5125.85.B50-06	5125.85.B75-06
	5 m	5125.85.B50-5	5125.85.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.85.B50-06	5420.85.B75-06
	5 m	5420.85.B50-5	5420.85.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.84.B50-06	5229.84.B75-06
	5 m	5229.84.B50-5	5229.84.B75-5
WT-5125 permanent	60 cm	5125.84.B50-06	5125.84.B75-06
	5 m	5125.84.B50-5	5125.84.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.84.B50-06	5420.84.B75-06
	5 m	5420.84.B50-5	5420.84.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.49.1.B50-06	5229.49.1.B75-06
	5 m	5229.49.1.B50-5	5229.49.1.B75-5
WT-5125 permanent	60 cm	5125.49.1.B50-06	5125.49.1.B75-06
	5 m	5125.49.1.B50-5	5125.49.1.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.49.1.B50-06	5420.49.1.B75-06
	5 m	5420.49.1.B50-5	5420.49.1.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.78.B50-06	5229.78.B75-06
	5 m	5229.78.B50-5	5229.78.B75-5
WT-5125 permanent	60 cm	5125.78.B50-06	5125.78.B75-06
	5 m	5125.78.B50-5	5125.78.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.78.B50-06	5420.78.B75-06
	5 m	5420.78.B50-5	5420.78.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.60.B50-06	5229.60.B75-06
	5 m	5229.60.B50-5	5229.60.B75-5
WT-5125 permanent	60 cm	5125.60.B50-06	5125.60.B75-06
	5 m	5125.60.B50-5	5125.60.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.60.B50-06	5420.60.B75-06
	5 m	5420.60.B50-5	5420.60.B75-5

Segmentierte Bodenmarkierung

Für die einfache Reparatur in beanspruchten Bereichen



Reduziert die Angriffsfläche
in hoch frequentierten Bereichen



Einfache Verlegung von Rolle



Beschädigung nur an einzelnen Segmenten



Schnelles und einfaches Austauschen


Streifen und Punkte zur Bodenmarkierung

Die Alternative zum durchgängigen Markierungsband




- Reduzierte Angriffsfläche in hoch frequentierten Bereichen
- Einfaches Verlegen als Rollenware mit Montagefolie
- Schneller Austausch bei Beschädigungen
- Sehr gute Bodenhaftung
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Abstand der Punkte



Abstand der Streifen



* Toleranz ± 2mm

Für ein einfaches Verlegen werden die Streifen bereits mit den passenden Abständen auf Rolle produziert.
So kann die segmentierte Bodenmarkierung wie ein herkömmliches Markierungsband verlegt werden.



Montagevideo



Universelle segmentierte Bodenmarkierung || WT-5126 / WT-5124

- Ideale Ergänzung zu dem Band WT-5125
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC (wie Band WT-5125)
Materialstärke: 0,6 mm
Oberfläche: matt
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich



Punkte | WT-5126

Farbe	Rollenware		Ergänzungspunkte	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm 25 Punkte/VE	75 mm 25 Punkte/VE
gelb	5126.04.050	5126.04.075	5126.04.050.E	5126.04.075.E
rot	5126.01.050	5126.01.075	5126.01.050.E	5126.01.075.E
blau	5126.10.050	5126.10.075	5126.10.050.E	5126.10.075.E
grün	5126.02.050	5126.02.075	5126.02.050.E	5126.02.075.E
weiß	5126.08.050	5126.08.075	5126.08.050.E	5126.08.075.E
schwarz	5126.07.050	5126.07.075	5126.07.050.E	5126.07.075.E



Streifen | WT-5124

Farbe	Rollenware		Ergänzungstreifen	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm 25 Streifen/VE	75 mm 25 Streifen/VE
gelb	5124.04.050	5124.04.075	5124.04.050.E	5124.04.075.E
rot	5124.01.050	5124.01.075	5124.01.050.E	5124.01.075.E
blau	5124.10.050	5124.10.075	5124.10.050.E	5124.10.075.E
grün	5124.02.050	5124.02.075	5124.02.050.E	5124.02.075.E
weiß	5124.08.050	5124.08.075	5124.08.050.E	5124.08.075.E
schwarz	5124.07.050	5124.07.075	5124.07.050.E	5124.07.075.E

Schmutzabweisende segmentierte Bodenmarkierung || WT-5226 / WT-5224

- Ideale Ergänzung zu dem Band WT-5229
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PET (wie Band WT-5229)
Materialstärke: 0,2 mm extra dünn und reißfest
Oberfläche: glänzend
Kleber: permanent
Einsatzbereich: Innenbereich



Punkte | WT-5226

Farbe	Rollenware				Ergänzungspunkte 25 Stk/VE	
	50 mm x 10 m	50 mm x 25 m	75 mm x 10 m	75 mm x 25 m	50 mm	75 mm
gelb	5226.04.050-10	5226.04.050	5226.04.075-10	5226.04.075	5226.04.050.E	5226.04.075.E
rot	5226.01.050-10	5226.01.050	5226.01.075-10	5226.01.075	5226.01.050.E	5226.01.075.E
blau	5226.10.050-10	5226.10.050	5226.10.075-10	5226.10.075	5226.10.050.E	5226.10.075.E
grün	5226.02.050-10	5226.02.050	5226.02.075-10	5226.02.075	5226.02.050.E	5226.02.075.E
weiß	5226.08.050-10	5226.08.050	5226.08.075-10	5226.08.075	5226.08.050.E	5226.08.075.E
schwarz	5226.07.050-10	5226.07.050	5226.07.075-10	5226.07.075	5226.07.050.E	5226.07.075.E

Streifen | WT-5224

Farbe	Rollenware				Ergänzungstreifen 25 Stk/VE	
	50 mm x 10 m	50 mm x 25 m	75 mm x 10 m	75 mm x 25 m	50 mm	75 mm
gelb	5224.04.050-10	5224.04.050	5224.04.075-10	5224.04.075	5224.04.050.E	5224.04.075.E
rot	5224.01.050-10	5224.01.050	5224.01.075-10	5224.01.075	5224.01.050.E	5224.01.075.E
blau	5224.10.050-10	5224.10.050	5224.10.075-10	5224.10.075	5224.10.050.E	5224.10.075.E
grün	5224.02.050-10	5224.02.050	5224.02.075-10	5224.02.075	5224.02.050.E	5224.02.075.E
weiß	5224.08.050-10	5224.08.050	5224.08.075-10	5224.08.075	5224.08.050.E	5224.08.075.E
schwarz	5224.07.050-10	5224.07.050	5224.07.075-10	5224.07.075	5224.07.050.E	5224.07.075.E



Nachleuchtende Bodenmarkierung

Mit integriertem nachleuchtendem Mittelstreifen




Bodenmarkierungsband mit nachleuchtender Fluchtwegkennzeichnung || WT-6126







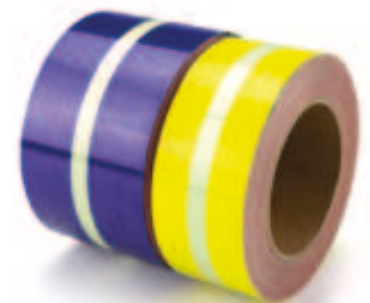


Die ideale Markierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung

- | Selbstklebende Leitmarkierung für den Boden
- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m² nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- | Für jede Anforderung die richtige Variante



Material: Kunststoff mit Antirutschoberfläche
Materialstärke: 1,0 mm
Oberfläche: matt
Rutschklasse: R9
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich

Material	Farbe		50 mm x 10 m	75 mm x 10 m
PVC R9 Antirutsch	gelb		6126.1.04.B050-10	6126.1.04.B075-10
	rot		6126.1.01.B050-10	6126.1.01.B075-10
	blau		6126.1.10.B050-10	6126.1.10.B075-10
	grün		6126.1.02.B050-10	6126.1.02.B075-10
	weiß		6126.1.08.B050-10	6126.1.08.B075-10
	orange		6126.1.12.B050-10	6126.1.12.B075-10

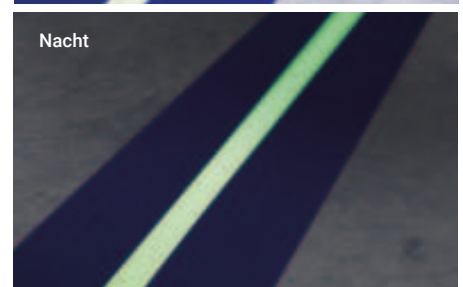

Weitere langnachleuchtende Markierungen finden Sie auf Seite 46

Zebrastreifen

Mehr Sicherheit beim Überqueren von Fahrwegen



Zebrastreifen || WT-5110 / WT-7110 / WT-5845

Die sichere und einfache Lösung für Fußgänger



- | Sicherheit für Fußgänger, hoher Warn- und Hinweiseffekt
- | Hohe Langlebigkeit
- | Schnelle und einfache Verklebung, direkt nach der Verlegung begehbar

Material: PVC

Eigenschaft: wie Band WT-5125

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Einsatzbereich: Innenbereich

Material: Polycarbonat

Eigenschaft: extrem verschleißfest

Materialstärke: 0,7 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Einsatzbereich: Innenbereich

Material: PU

Eigenschaft: wie Band WT-5845

Materialstärke: 1,6 mm

Oberfläche: reflektierend


Rutschklasse: R11

Kleber: permanenter Synthetikschmelzkleber

Einsatzbereich: Innenbereich, mit Primer Nr.5 im Außenbereich

Verlegevorschlag:

ein Set eignet sich zur Verlegung eines kompletten Zebrastreifens

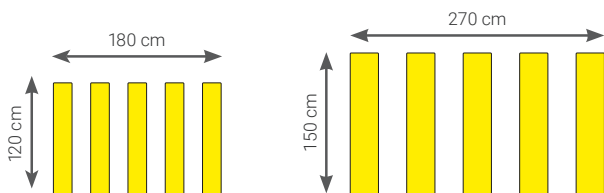

Set 5 Streifen/VE	PVC		Polycarbonat		PU	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.04.200-1200.S	5110.04.300-1500.S	7110.04.200-1200.S	7110.04.300-1500.S	5845.04.200-1200.S	5845.04.300-1500.S
weiß	5110.08.200-1200.S	5110.08.300-1500.S	7110.08.200-1200.S	7110.08.300-1500.S	5845.08.200-1200.S	5845.08.300-1500.S

Einzelstreifen	PVC		Polycarbonat		PU	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.04.200-1200	5110.04.300-1500	7110.04.200-1200	7110.04.300-1500	5845.04.200-1200	5845.04.300-1500
weiß	5110.08.200-1200	5110.08.300-1500	7110.08.200-1200	7110.08.300-1500	5845.08.200-1200	5845.08.300-1500

Einzelstreifen Achtung Stapler	PVC		Polycarbonat	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.78.200-1200	5110.78.300-1500	7110.78.200-1200	7110.78.300-1500



Stellplatzmarker || WT-5210 / 7110 / 5110 / 5810A

Für die schnelle und strukturierte Markierung von Stellplätzen



Verschiedene Materialien für unterschiedliche Anforderungen

Hohe Beständigkeit und starke Klebkraft

Geeignet für verschiedene Böden im Innenbereich

Material: PET (wie Band WT-5229)

Materialstärke: 0,2 mm

Oberfläche: glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Material: PVC (wie Band WT-5125)

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Material: Polycarbonat

Materialstärke: 0,7 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Material: PU (WT-5845)

Materialstärke: 1,6 mm

Oberfläche: Antirutsch R11 - reflektierend

Kleber: extra permanenter Synthetikgummi

Boden: für raue und granulierten Böden



L-Stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.060	5210.04.063	7110.04.060	7110.04.063	5110.04.060	5110.04.063	5810A.04.060	5810A.04.063
rot	5210.01.060	5210.01.063	7110.01.060	7110.01.063	5110.01.060	5110.01.063	5810A.01.060	5810A.01.063
blau	5210.10.060	5210.10.063	7110.10.060	7110.10.063	5110.10.060	5110.10.063	5810A.10.060	5810A.10.063
grün	5210.02.060	5210.02.063	7110.02.060	7110.02.063	5110.02.060	5110.02.063	5810A.02.060	5810A.02.063
weiß	5210.08.060	5210.08.063	7110.08.060	7110.08.063	5110.08.060	5110.08.063	5810A.08.060	5810A.08.063
gelb/schwarz	5210.17.060	5210.17.063	7110.17.060	7110.17.063	–	–	–	–

T-Stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.061	5210.04.065	7110.04.061	7110.04.065	5110.04.061	5110.04.065	5810A.04.061	5810A.04.065
rot	5210.01.061	5210.01.065	7110.01.061	7110.01.065	5110.01.061	5110.01.065	5810A.01.061	5810A.01.065
blau	5210.10.061	5210.10.065	7110.10.061	7110.10.065	5110.10.061	5110.10.065	5810A.10.061	5810A.10.065
grün	5210.02.061	5210.02.065	7110.02.061	7110.02.065	5110.02.061	5110.02.065	5810A.02.061	5810A.02.065
weiß	5210.08.061	5210.08.065	7110.08.061	7110.08.065	5110.08.061	5110.08.065	5810A.08.061	5810A.08.065
gelb/schwarz	5210.17.061	5210.17.065	7110.17.061	7110.17.065	–	–	–	–

X-Stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.062	5210.04.064	7110.04.062	7110.04.064	5110.04.062	5110.04.064	5810A.04.062	5810A.04.064
rot	5210.01.062	5210.01.064	7110.01.062	7110.01.064	5110.01.062	5110.01.064	5810A.01.062	5810A.01.064
blau	5210.10.062	5210.10.064	7110.10.062	7110.10.064	5110.10.062	5110.10.064	5810A.10.062	5810A.10.064
grün	5210.02.062	5210.02.064	7110.02.062	7110.02.064	5110.02.062	5110.02.064	5810A.02.062	5810A.02.064
weiß	5210.08.062	5210.08.064	7110.08.062	7110.08.064	5110.08.062	5110.08.064	5810A.08.062	5810A.08.064
gelb/schwarz	5210.17.062	5210.17.064	7110.17.062	7110.17.064	---	---	---	---

Längs-stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.071	5210.04.073	7110.04.071	7110.04.073	5110.04.071	5110.04.073	5810A.04.071	5810A.04.073
rot	5210.01.071	5210.01.073	7110.01.071	7110.01.073	5110.01.071	5110.01.073	5810A.01.071	5810A.01.073
blau	5210.10.071	5210.10.073	7110.10.071	7110.10.073	5110.10.071	5110.10.073	5810A.10.071	5810A.10.073
grün	5210.02.071	5210.02.073	7110.02.071	7110.02.073	5110.02.071	5110.02.073	5810A.02.071	5810A.02.073
weiß	5210.08.071	5210.08.073	7110.08.071	7110.08.073	5110.08.071	5110.08.073	5810A.08.071	5810A.08.073
gelb/schwarz	5210.17.071	5210.17.073	7110.17.071	7110.17.073	–	–	–	–

Ronde	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		PU – WT-5845	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.069	5210.04.070	7110.04.069	7110.04.070	5110.04.069	5110.04.070	5810A.04.069	5810A.04.070
rot	5210.01.069	5210.01.070	7110.01.069	7110.01.070	5110.01.069	5110.01.070	5810A.01.069	5810A.01.070
blau	5210.10.069	5210.10.070	7110.10.069	7110.10.070	5110.10.069	5110.10.070	5810A.10.069	5810A.10.070
grün	5210.02.069	5210.02.070	7110.02.069	7110.02.070	5110.02.069	5110.02.070	5810A.02.069	5810A.02.070
weiß	5210.08.069	5210.08.070	7110.08.069	7110.08.070	5110.08.069	5110.08.070	5810A.08.069	5810A.08.070
gelb/schwarz	5210.17.069	5210.17.070	7110.17.069	7110.17.070	–	–	–	–

Strapazierfähige Piktogramme || WT-5811



- Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend

Material: PU (wie Band WT-5845)

Materialstärke: 1,6 mm

Oberfläche: retroreflektierend


Rutschklasse: R11

Kleber: permanenter Synthetikschmelzkleber

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

	Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5811.04.101	5811.04.121	5811.04.104	5811.04.131
rot	5811.01.101	5811.01.121	5811.01.104	5811.01.131
blau	5811.10.101	5811.10.121	5811.10.104	5811.10.131
grün	5811.02.101	5811.02.121	5811.02.104	5811.02.131
weiß	5811.08.101	5811.08.121	5811.08.104	5811.08.131

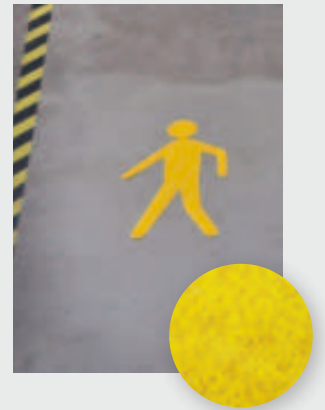

Piktogramme || WT-5111

- Strapazierfähig und langlebig

Material: PVC (wie Band WT-5125)


Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Kleber: Acrylat-Kleber


Einsatzbereich: Innenbereich

	Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5111.04.101	5111.04.121	5111.04.104	5111.04.131
rot	5111.01.101	5111.01.121	5111.01.104	5111.01.131
blau	5111.10.101	5111.10.121	5111.10.104	5111.10.131
grün	5111.02.101	5111.02.121	5111.02.104	5111.02.131
weiß	5111.08.101	5111.08.121	5111.08.104	5111.08.131

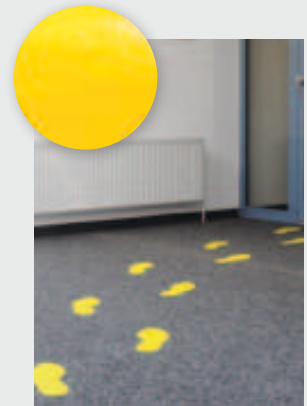


Bemaßung Stellplatzmarker 50 mm und 75 mm

Schenkelbreite 50 mm

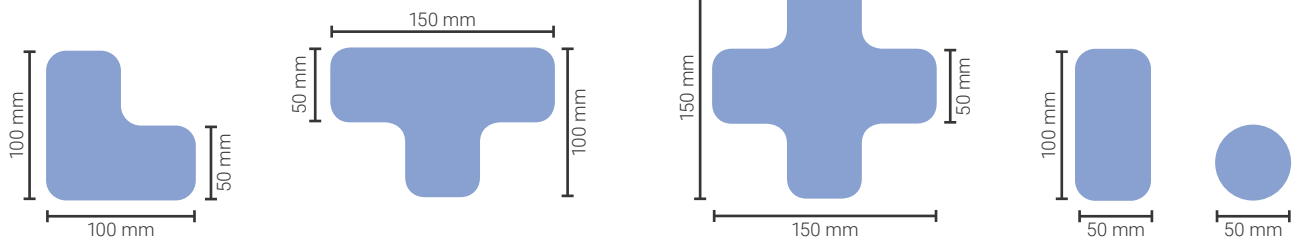

Schenkelbreite 75 mm

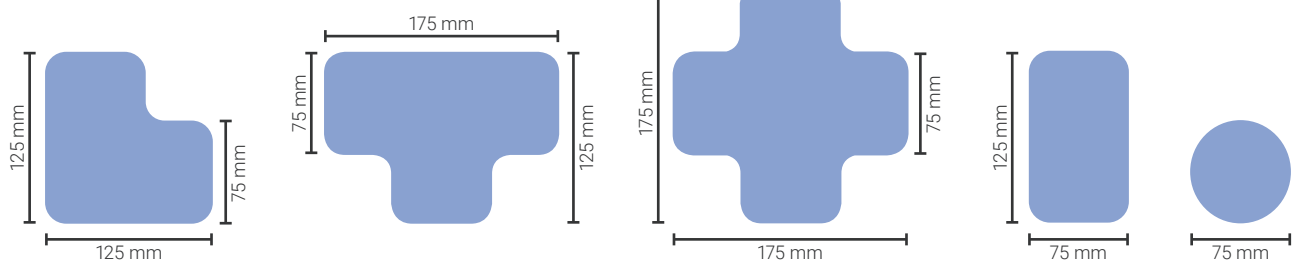

Bodenmarkierung & Kennzeichnung

Für strukturierte und saubere Markierungen



Ideal bei wechselnder Beschriftung

Beschriftungstaschen

Für austauschbare oder kurzfristige Beschriftung



- | Offene Taschen für häufig wechselnde Beschriftung
- | Geschlossene Taschen zum Schutz vor Verschmutzungen
- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich



Material: PVC

Materialstärke: 1,2 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Farbe	A4 geschlossen Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 323 mm	A4 offen Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 302 mm	A5 geschlossen Innen: 148 x 210 mm Außen: 231 x 236 mm	A5 offen Innen: 148 x 210 mm Außen: 216 x 231 mm	1/2 A4 geschlossen Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 323 mm	1/2 A4 offen Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 303 mm	1/3 A4 geschlossen Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 236 mm	1/3 A4 offen Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 216 mm
	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5118.04.1-A4	5118.04.0-A4	5118.04.1-A5	5118.04.0-A5	5118.04.2-A4	5118.04.5-A4	5118.04.3-A4	5118.04.4-A4
rot	5118.01.1-A4	5118.01.0-A4	5118.01.1-A5	5118.01.0-A5	5118.01.2-A4	5118.01.5-A4	5118.01.3-A4	5118.01.4-A4
blau	5118.10.1-A4	5118.10.0-A4	5118.10.1-A5	5118.10.0-A5	5118.10.2-A4	5118.10.5-A4	5118.10.3-A4	5118.10.4-A4
grün	5118.02.1-A4	5118.02.0-A4	5118.02.1-A5	5118.02.0-A5	5118.02.2-A4	5118.02.5-A4	5118.02.3-A4	5118.02.4-A4
orange	5118.12.1-A4	5118.12.0-A4	5118.12.1-A5	5118.12.0-A5	5118.12.2-A4	5118.12.5-A4	5118.12.3-A4	5118.12.4-A4
weiß	5118.08.1-A4	5118.08.0-A4	5118.08.1-A5	5118.08.0-A5	5118.08.2-A4	5118.08.5-A4	5118.08.3-A4	5118.08.4-A4
hellgrau	5118.06.1-A4	5118.06.0-A4	5118.06.1-A5	5118.06.0-A5	5118.06.2-A4	5118.06.5-A4	5118.06.3-A4	5118.06.4-A4
dunkelgrau	5118.11.1-A4	5118.11.0-A4	5118.11.1-A5	5118.11.0-A5	5118.11.2-A4	5118.11.5-A4	5118.11.3-A4	5118.11.4-A4
schwarz	5118.07.1-A4	5118.07.0-A4	5118.07.1-A5	5118.07.0-A5	5118.07.2-A4	5118.07.5-A4	5118.07.3-A4	5118.07.4-A4



Individuelle Gestaltung für eine dauerhafte Kennzeichnung

Bodenmarkierungsschilder

Zur dauerhaften und widerstandsfähigen Beschriftung



- | Zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- | Individueller und kratzfester Druck
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Hart-PVC
Materialstärke: 0,9 mm
Oberfläche: leicht glänzend
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich



Größe	100 mm x 120 mm (HxB)	100 mm x 180 mm (HxB)	100 mm x 300 mm (HxB)	150 mm x 200 mm (HxB)	200 mm x 300 mm (HxB)
Artikelnummer	LB99.PX01.100-120	LB99.PX01.100-180	LB99.PX01.100-300	LB99.PX01.150-200	LB99.PX01.200-300

Weitere Größen, Farben oder Materialien auf Anfrage - wir beraten Sie gern bei Ihrer individuellen Lösung!

Sicherheitszeichen für den Boden

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



Sicherheitszeichen



- | Schnelles Verkleben
- | Extrem verschleißfest
- | Gute Beständigkeit
- | Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: Hart-PVC

Eigenschaft: extrem verschleißfest

Materialstärke: 0,9 mm

Oberfläche: seidenmatt

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Material: PVC

Eigenschaft: mit Rutschhemmung

Materialstärke: 1,0 mm

Oberfläche: matt

Rutschklasse: R10

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- oder Außenbereich



Alle Motive der ASR, sowie individuelle Gestaltungen finden Sie im Onlineshop: www.1atapes.de

Primer Nr. 5

- | Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000

Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit



Inhalt: 140 ml für ca. 10-15 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140-1A

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln und die Kanten mit Kantenversiegelung versiegeln.





Allgemeines Warnzeichen (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SW01.PX01.200
	400	SW01.PX01.400
	600	SW01.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SW01.PA01.200
	400	SW01.PA01.400
	600	SW01.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SW01.PA04.200
	400	SW01.PA04.400
	600	SW01.PA04.600



Warnung vor Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SW14.PX01.200
	400	SW14.PX01.400
	600	SW14.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SW14.PA01.200
	400	SW14.PA01.400
	600	SW14.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SW14.PA04.200
	400	SW14.PA04.400
	600	SW14.PA04.600



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SW27.PX01.200
	400	SW27.PX01.400
	600	SW27.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SW27.PA01.200
	400	SW27.PA01.400
	600	SW27.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SW27.PA04.200
	400	SW27.PA04.400
	600	SW27.PA04.600



Warnung vor Rutschgefahr (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SW11.PX01.200
	400	SW11.PX01.400
	600	SW11.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SW11.PA01.200
	400	SW11.PA01.400
	600	SW11.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SW11.PA04.200
	400	SW11.PA04.400
	600	SW11.PA04.600



Für Flurförderfahrzeuge verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SV01.PX01.200
	400	SV01.PX01.400
	600	SV01.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SV01.PA01.200
	400	SV01.PA01.400
	600	SV01.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SV01.PA04.200
	400	SV01.PA04.400
	600	SV01.PA04.600



Für Fußgänger verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SV03.PX01.200
	400	SV03.PX01.400
	600	SV03.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SV03.PA01.200
	400	SV03.PA01.400
	600	SV03.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SV03.PA04.200
	400	SV03.PA04.400
	600	SV03.PA04.600



Zutritt für Unbefugte verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SV06.PX01.200
	400	SV06.PX01.400
	600	SV06.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SV06.PA01.200
	400	SV06.PA01.400
	600	SV06.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SV06.PA04.200
	400	SV06.PA04.400
	600	SV06.PA04.600



Abstellen oder Lagern verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SV02.PX01.200
	400	SV02.PX01.400
	600	SV02.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SV02.PA01.200
	400	SV02.PA01.400
	600	SV02.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SV02.PA04.200
	400	SV02.PA04.400
	600	SV02.PA04.600



Allgemeines Gebotszeichen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SG17.PX01.200
	400	SG17.PX01.400
	600	SG17.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SG17.PA01.200
	400	SG17.PA01.400
	600	SG17.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SG17.PA04.200
	400	SG17.PA04.400
	600	SG17.PA04.600



Fußgängerweg benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SG16.PX01.200
	400	SG16.PX01.400
	600	SG16.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SG16.PA01.200
	400	SG16.PA01.400
	600	SG16.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SG16.PA04.200
	400	SG16.PA04.400
	600	SG16.PA04.600



Kopfschutz benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SG03.PX01.200
	400	SG03.PX01.400
	600	SG03.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SG03.PA01.200
	400	SG03.PA01.400
	600	SG03.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SG03.PA04.200
	400	SG03.PA04.400
	600	SG03.PA04.600



Fußschutz benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
Hart-PVC Innen	200	SG05.PX01.200
	400	SG05.PX01.400
	600	SG05.PX01.600
PVC R10 Innen	200	SG05.PA01.200
	400	SG05.PA01.400
	600	SG05.PA01.600
PVC R10 Außen	200	SG05.PA04.200
	400	SG05.PA04.400
	600	SG05.PA04.600

Weitere Größen, Farben, Motive oder für Sie individuell bedruckt - wir beraten Sie gern!

Sicherheitszeichen für den Boden

Mehr Sicherheit durch Bodenschilder



Sicherheitszeichen für Durchgänge und wichtige Bereiche



- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m²** (10min/60min) **nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Rutschhemmung R9
- | Für jede Anforderung die richtige Variante, auf Wunsch individualisierbar
- | Schnelles Anbringen, gute Beständigkeit und extrem verschleißfest
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Hart-PVC
Materialstärke: 0,9 mm
Rutschklasse: /
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich
Eigenschaft: extrem verschleißfest

Material: Folie
Materialstärke: 0,3 mm
Rutschklasse: R9
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich

Material: Hart-PVC nachleuchtend
Materialstärke: 1,4 mm
Rutschklasse: /
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich
Eigenschaft: extrem verschleißfest

Material: Folie nachleuchtend
Materialstärke: 0,7 mm
Rutschklasse: R9
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich

**Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine andere Materialbeschaffenheit?
Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!**



Feuerlöscher - Halbkreis*

Motivnummer | SH01



Brandmelder - Halbkreis*

Motivnummer | SH02



Rettungsweg - Halbkreis*

Motivnummer | SH03




Rettungsweg Zusatztext - Halbkreis*

Motivnummer | SH04



Zutritt verboten - Halbkreis

Motivnummer | SH05

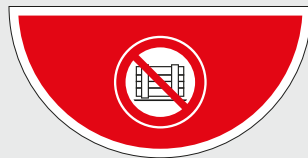

Abstellen verboten - Halbkreis

Motivnummer | SH06



Warnung vor Spannung - Halbkreis

Motivnummer | SH07



Warnzeichen - Halbkreis

Motivnummer | SH08



Augen- u. Fußschutz - Halbkreis

Motivnummer | SH10



Augenschutz benutzen - Halbkreis

Motivnummer | SH11



Fußschutz benutzen - Halbkreis

Motivnummer | SH12



Warnung vor Stapler - Halbkreis

Motivnummer | SH09

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SH01.PX01.750** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - PVC 750 x 375 mm)

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Hart-PVC	750 x 375 mm	----.PX01.750
Hart-PVC	900 x 450 mm	----.PX01.900
Hart-PVC nachleuchtend	750 x 375 mm	----.FN1x3.750
Hart-PVC nachleuchtend	900 x 450 mm	----.FN1x3.900

* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Folie	750 x 375 mm	----.FAB1a9.750
Folie	900 x 450 mm	----.FAB1a9.900
Folie nachleuchtend	750 x 375 mm	----.FN1a3.750
Folie nachleuchtend	900 x 450 mm	----.FN1a3.900

* in nachleuchtend erhältlich!



Feuerlöscher - Viertelkreis*

Motivnummer | SD01



Brandmelder - Viertelkreis*

Motivnummer | SD02



Abstellen verboten - Viertelkreis

Motivnummer | SD03



Zutritt verboten - Viertelkreis

Motivnummer | SD04



Rettungsweg Tür links - Viertelkreis*

Motivnummer | SD05



Rettungsweg Tür rechts - Viertelkreis*

Motivnummer | SD06



Warnzeichen Türöffnung - Viertelkreis

Motivnummer | SD07



Warnung Spannung - Viertelkreis

Motivnummer | SD08

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SD01.PX01.750** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - PVC 750 x 750 mm)

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Hart-PVC	750 x 750 mm	----.PX01.750
Hart-PVC	900 x 900 mm	----.PX01.900
Hart-PVC nachleuchtend	750 x 750 mm	----.FN1x3.750
Hart-PVC nachleuchtend	900 x 900 mm	----.FN1x3.900

* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Folie	750 x 750 mm	----.FAB1a9.750
Folie	900 x 900 mm	----.FAB1a9.900
Folie nachleuchtend	750 x 750 mm	----.FN1a3.750
Folie nachleuchtend	900 x 900 mm	----.FN1a3.900

* in nachleuchtend erhältlich!

Bodenschilder - Outdoor

Für die selbstklebende Markierung von Parkplätzen



Bodenschilder - Outdoor

Die Schilder mit der starken Verbindung zum Boden



- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für Betonpflaster und Asphalt

Material: PVC

Materialstärke: 1,3 mm

Oberfläche: matt strukturiert

Rutschhemmung: Antirutschoberfläche

Kleber: permanenter Butylkleber

Einsatzbereich: Außenbereich



Primer Nr. 5

- | Primer Nr. 5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000

Andruckroller

- | Profiandruckroller zur Verlegung selbstklebender Markierungen



Variante kurz (1)	Variante lang (2)
8002.11.032	8002.00.921

Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit




Inhalt: 140 ml für ca. 10-15 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140-1A


Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln und die Ränder mit Kantenversiegelung verschließen.





Ladestation 1 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.04.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.04.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.04.B800




Ladestation 2 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.01.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.01.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.01.B800



Parkplatz P - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.06.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.06.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.06.B800



Halteverbot - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.07.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.07.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.07.B800



Ladestation 1 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.04.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.04.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.04.B800



Ladestation 2 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.01.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.01.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.01.B800



Parkplatz P - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.06.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.06.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.06.B800



Halteverbot - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.07.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.07.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.07.B800



Fahrrad - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.05.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.05.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.05.B800



Familie - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.03.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.03.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.03.B800



Rollstuhlfahrer - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.02.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.02.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.02.B800



Text und Pikto nach Wunsch - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.99.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.99.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.99.B800



Fahrrad - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.05.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.05.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.05.B800



Familie - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.03.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.03.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.03.B800



Rollstuhlfahrer - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.02.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.02.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.02.B800



Text und Pikto nach Wunsch - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.99.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.99.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.99.B800

Weitere Größen, Farben, Motive oder für Sie individuell bedruckt - wir beraten Sie gern!

Optische Spurführung Für Fahrerlose Transportsysteme FTS



Optisches Spurführungsband || WT-5128

Dieses Band bringt Ihre Ware ans Ziel



- | Schnelle Verklebung von Streckennetzen
- | Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Ideal zur Erweiterung und zum Austausch bestehender Streckensysteme

Material: PVC

Materialstärke: 0,6 mm


Oberfläche: leicht glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: glatte Böden im Innenbereich





Erstellen Sie sich Ihr individuelles Streckennetz:

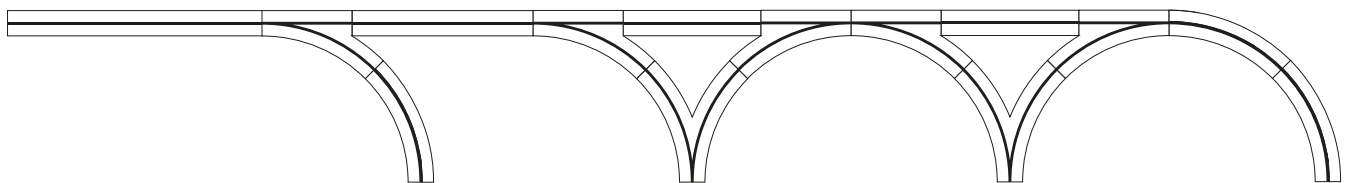

Bandbreite 100 mm oder 160 mm

Individuelle Breiten, Farben
oder Codierung möglich!

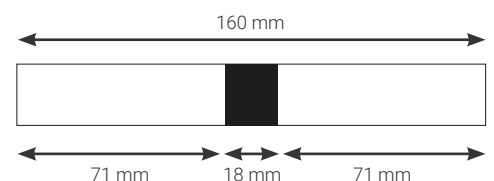




Gerade

Breite x Länge	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) x 25 m	5128.87.100-30/25
160 mm (71/18/71) / 25 m	5128.87.160-18/25



Y-Weiche links 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/YL06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/YL10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/YL06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/YL10



Y-Weiche rechts 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/YR06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/YR10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/YR06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/YR10




Kurve 22,5°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/C06*1
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/C10*1
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/C06*1
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/C10*1




Kurve 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/C06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/C10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/C06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/C10




Kurve 90°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/C06*2
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/C10*2
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/C06*2
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/C10*2




V-Weiche 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/V06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/V10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/V06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/V10



W-Weiche 45°

Breite / Radius	Artikelnummer
100 mm (35/30/35) / 600 mm	5128.87.100-30/W06
100 mm (35/30/35) / 1000 mm	5128.87.100-30/W10
160 mm (71/18/71) / 600 mm	5128.87.160-18/W06
160 mm (71/18/71) / 1000 mm	5128.87.160-18/W10



Kreuzung



Breite	Artikelnummer
100 mm (35/30/35)	5128.87.100-30/+
160 mm (71/18/71)	5128.87.160-18/+

Magnetisches Spurführungsband || WT-9228

Mit diesem Band bleiben Sie auf der richtigen Spur

- || Schnelle Verklebung von Streckennetzen
- || Unempfindlich gegenüber Verschmutzung und ungünstigen Lichtverhältnissen
- || Hohe Flexibilität und geringer Aufwand bei Fahrkursänderungen
- || Polung und Klebkraft je nach Anforderung

Verschiedene Kurvenelemente:

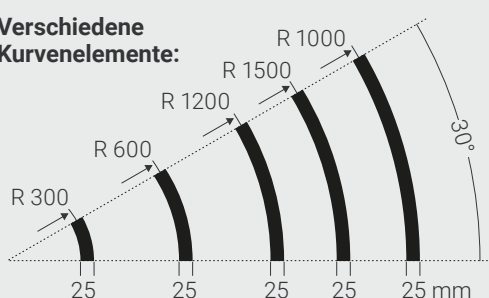





Anti-Rutsch Lösungen

- | Antirutschbänder
- | Antirutschstreifen
- | Treppenkantenprofile

Anti-Rutsch Lösungen

Rutsch- und Sturzunfällen sicher vorbeugen!



i Bodenbeläge werden in 5 Gruppen unterteilt, wobei Beläge mit der Gruppe R9 den geringsten und R13 den höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung genügen. **ASR A1.5/1,2**



Gruppe R11
erhöhter Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung 19° - 27°
z.B. Kfz-Instandsetzung, Getränkeabfüllung



Gruppe R9
geringer Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung 6° - 10°
z.B. Treppen, Eingangsbereich



Gruppe R10
normaler Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung 10° - 19°
z.B. Sanitärräume



Gruppe R12
großer Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung 27° - 35°
z.B. Kühlräume, Abwasserbehandlungsanlagen



Gruppe R13
sehr großer Haftreibungswert
Trittsicher bis Neigung > 35°
z.B. Durchlaufbecken

Antirutschband – Medium || WT-5411

Das selbstklebende Band für den vielseitigen Einsatz



- ! Große Farbvielfalt und individuelle Breiten möglich
- ! Rutschhemmung R13
- ! Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- ! Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung

Materialstärke: 0,9 mm ± 0,1 mm

Oberfläche: medium

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und **witterungsgeschützter** Außenbereich



Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m
gelb	5411.04.1025	5411.04.0025	5411.04.1050	5411.04.0050	5411.04.1075	5411.04.0075	5411.04.1100	5411.04.0100
gelb public	5411.47.1025	5411.47.0025	5411.47.1050	5411.47.0050	5411.47.1075	5411.47.0075	5411.47.1100	5411.47.0100
schwarz	5411.07.1025	5411.07.0025	5411.07.1050	5411.07.0050	5411.07.1075	5411.07.0075	5411.07.1100	5411.07.0100
weiß	5411.08.1025	5411.08.0025	5411.08.1050	5411.08.0050	5411.08.1075	5411.08.0075	5411.08.1100	5411.08.0100
blau	5411.10.1025	5411.10.0025	5411.10.1050	5411.10.0050	5411.10.1075	5411.10.0075	5411.10.1100	5411.10.0100
hellblau	5411.03.1025	5411.03.0025	5411.03.1050	5411.03.0050	5411.03.1075	5411.03.0075	5411.03.1100	5411.03.0100
grün	5411.02.1025	5411.02.0025	5411.02.1050	5411.02.0050	5411.02.1075	5411.02.0075	5411.02.1100	5411.02.0100
braun	5411.05.1025	5411.05.0025	5411.05.1050	5411.05.0050	5411.05.1075	5411.05.0075	5411.05.1100	5411.05.0100
rot	5411.01.1025	5411.01.0025	5411.01.1050	5411.01.0050	5411.01.1075	5411.01.0075	5411.01.1100	5411.01.0100
neon orange	5411.12.1025	5411.12.0025	5411.12.1050	5411.12.0050	5411.12.1075	5411.12.0075	5411.12.1100	5411.12.0100
transparent	5411.09.1025	5411.09.0025	5411.09.1050	5411.09.0050	5411.09.1075	5411.09.0075	5411.09.1100	5411.09.0100
nachleuchtend	5416.04.1025	5416.04.0025	5416.04.1050	5416.04.0050	5416.04.1075	5416.04.0075	5416.04.1100	5416.04.0100
grau	5411.06.1025	5411.06.0025	5411.06.1050	5411.06.0050	5411.06.1075	5411.06.0075	5411.06.1100	5411.06.0100
gelb/schwarz	5411.17.1025	5411.17.0025	5411.17.1050	5411.17.0050	5411.17.1075	5411.17.0075	5411.17.1100	5411.17.0100

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln



Antirutschband – Anpassungsfähig || WT-5414

Das verformbare Band mit der groben Körnung



- | Rutschhemmung R13
- | Speziell für unebene Untergründe
- | Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- | Geeignet im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung


Materialstärke: 0,78 mm

Oberfläche: grob

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und **witterungsgeschützter** Außenbereich

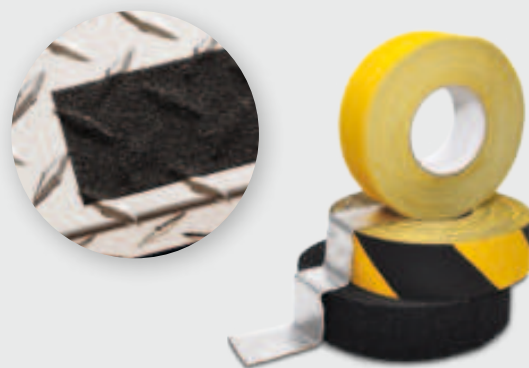

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

Farbe		25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m
gelb		5414.04.1025	5414.04.0025	5414.04.1050	5414.04.0050
gelb/schwarz		5414.17.1025	5414.17.0025	5414.17.1050	5414.17.0050
schwarz		5414.07.1025	5414.07.0025	5414.07.1050	5414.07.0050



Antirutschband – Grob || WT-5412

Das selbstklebende Band mit der groben Körnung



- | Rutschhemmung R13
- | Ideal bei hoher Frequentierung oder grober Verschmutzung
- | Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung


Materialstärke: 1,5 mm ± 0,1 mm

Oberfläche: grob

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und **witterungsgeschützter** Außenbereich

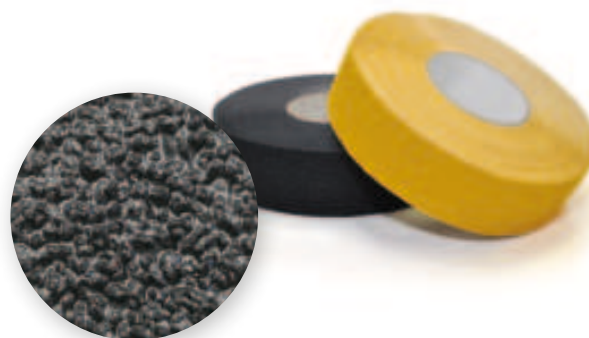

Farbe		25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m
gelb		5412.04.1025	5412.04.0025	5412.04.1050	5412.04.0050	5412.04.1075	5412.04.0075	5412.04.1100	5412.04.0100
schwarz		5412.07.1025	5412.07.0025	5412.07.1050	5412.07.0050	5412.07.1075	5412.07.0075	5412.07.1100	5412.07.0100

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

Primer Nr. 5

- | Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m ²)	1000 ml (3 m ²)
3051.25.250	3051.25.1000

Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

Inhalt: 140 ml für ca. 10-15 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140-1A



Treppen- und Kantenprofile

Die widerstandsfähige Lösung für Treppen



Platte mit Antirutschbelag || WT-5408


Thin Line

- Rutschhemmung R10 und R13
- Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- Fester Halt durch Verschrauben der Profile
- Für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe
- Geeignet für den Innenbereich



Material: Aluminiumverbund
Farbe: silber
Bohrung: ja, verdeckt \varnothing 5 mm
Montage: kleb- und schraubbar
Ausführung: 100 mm breit
Lieferung: selbstklebend
Sonderlängen: möglich

Ausführung breit || Trittläche 100 mm



Oberfläche Medium R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5408.07.100-600	5408.07.100-800	5408.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5408.17.100-600	5408.17.100-800	5408.17.100-1000
03	public	5408.47.100-600	5408.47.100-800	5408.47.100-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5408.17FN.100-600	5408.17FN.100-800	5408.17FN.100-1000
06	gelb/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49.100-600	5408.49.100-800	5408.49.100-1000
07	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49FN.100-600	5408.49FN.100-800	5408.49FN.100-1000
08	gelb/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86.100-600	5408.86.100-800	5408.86.100-1000
09	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86FN.100-600	5408.86FN.100-800	5408.86FN.100-1000

Oberfläche Soft R10

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5408.2.07.100-600	5408.2.07.100-800	5408.2.07.100-1000
5408.2.17.100-600	5408.2.17.100-800	5408.2.17.100-1000
-	-	-
5408.2.04.100-600	5408.2.04.100-800	5408.2.04.100-1000
5408.2.17FN.100-600	5408.2.17FN.100-800	5408.2.17FN.100-1000
5408.2.49.100-600	5408.2.49.100-800	5408.2.49.100-1000
5408.2.49FN.100-600	5408.2.49FN.100-800	5408.2.49FN.100-1000
5408.2.86.100-600	5408.2.86.100-800	5408.2.86.100-1000
5408.2.86FN.100-600	5408.2.86FN.100-800	5408.2.86FN.100-1000

Antirutsch Treppen- und Kantenprofil || WT-5409



Thin Line

- | Rutschhemmung R10 und R13
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Fester Halt durch Verschrauben der Profile
- | Für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe
- | Geeignet für den Innenbereich an Treppen, Rampen, Podesten, Leitern, etc.



Material: Aluminiumverbund
Farbe: silber
Bohrung: ja, verdeckt ø 5 mm
Montage: kleb- und schraubbar
Ausführung: schmal und breit
Lieferung: selbstklebend
Sonderlängen: möglich

Ausführung schmal || Trittläche 50 mm

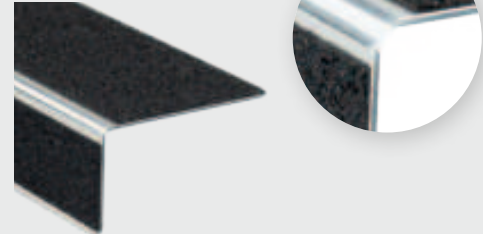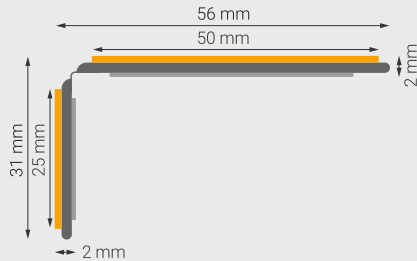

Oberfläche **Medium R13**

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.050-600	5409.07.050-800	5409.07.050-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.050-600	5409.17.050-800	5409.17.050-1000
03	public	5409.47.050-600	5409.47.050-800	5409.47.050-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.050-600	5409.17FN.050-800	5409.17FN.050-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.050-600	5409.7297.050-800	5409.7297.050-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.050-600	5409.729.050-800	5409.729.050-1000
08	schwarz & gelb	5409.0704.050-600	5409.0704.050-800	5409.0704.050-1000



Oberfläche **Soft R10 (nur Innenbereich)**

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5409.2.07.050-600	5409.2.07.050-800	5409.2.07.050-1000
5409.2.17.050-600	5409.2.17.050-800	5409.2.17.050-1000
-	-	-
5409.2.04.050-600	5409.2.04.050-800	5409.2.04.050-1000
5409.2.17FN.050-600	5409.2.17FN.050-800	5409.2.17FN.050-1000
5409.2.7297.050-600	5409.2.7297.050-800	5409.2.7297.050-1000
5409.2.729.050-600	5409.2.729.050-800	5409.2.729.050-1000
5409.2.0704.050-600	5409.2.0704.050-800	5409.2.0704.050-1000

Antirutsch Treppen- und Kantenprofil || WT-5409

Thin Line

Ausführung breit || Trittläche 100 mm

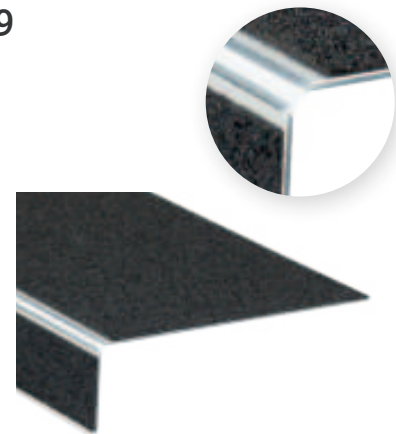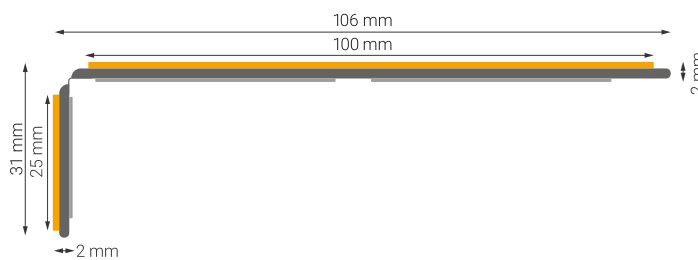

Oberfläche **Medium R13**

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.100-600	5409.07.100-800	5409.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.100-600	5409.17.100-800	5409.17.100-1000
03	gelb	-	-	-
04	public	5409.47.100-600	5409.47.100-800	5409.47.100-1000
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.100-600	5409.17FN.100-800	5409.17FN.100-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.100-600	5409.7297.100-800	5409.7297.100-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.100-600	5409.729.100-800	5409.729.100-1000
08	gelb/schwarz „Achtung Stufe“	5409.49.100-600	5409.49.100-800	5409.49.100-1000
09	gelb/schwarz „Achtung Rutschgefahr“	5409.86.100-600	5409.86.100-800	5409.86.100-1000
10	nachleuchtend/schwarz „Achtung Rutschgefahr“	5409.86FN.100-600	5409.86FN.100-800	5409.86FN.100-1000
11	nachleuchtend/schwarz „Achtung Stufe“	5409.49FN.100-600	5409.49FN.100-800	5409.49FN.100-1000
12	schwarz & gelb	5409.0704.100-600	5409.0704.100-800	5409.0704.100-1000
13	schwarz & gelb gelb	5409.74.100-600	5409.74.100-800	5409.74.100-1000

Oberfläche **Soft R10 (nur Innenbereich)**

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5409.2.07.100-600	5409.2.07.100-800	5409.2.07.100-1000
5409.2.17.100-600	5409.2.17.100-800	5409.2.17.100-1000
5409.2.04.100-600	5409.2.04.100-800	5409.2.04.100-1000
-	-	-
5409.2.17FN.100-600	5409.2.17FN.100-800	5409.2.17FN.100-1000
5409.2.7297.100-600	5409.2.7297.100-800	5409.2.7297.100-1000
5409.2.729.100-600	5409.2.729.100-800	5409.2.729.100-1000
5409.2.49.100-600	5409.2.49.100-800	5409.2.49.100-1000
5409.2.86.100-600	5409.2.86.100-800	5409.2.86.100-1000
5409.2.86FN.100-600	5409.2.86FN.100-800	5409.2.86FN.100-1000
5409.2.49FN.100-600	5409.2.49FN.100-800	5409.2.49FN.100-1000
5409.2.86FN.100-600	5409.2.86FN.100-800	5409.2.86FN.100-1000
5409.2.0704.100-600	5409.2.0704.100-800	5409.2.0704.100-1000
5409.2.74.100-600	5409.2.74.100-800	5409.2.74.100-1000

Antirutsch Treppen- und Kantenprofil || WT-5407


General Line



- | Rutschhemmung R10 oder R13
- | Für den Innen- und Außenbereich
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Individuelle Antirutsch-Belag nach Ihren Wünschen möglich

Material: Aluminium
Farbe: silber eloxiert
Bohrung: versenkt gebohrt \varnothing 5,5 mm
Montage: schraubbar
Ausführung: schmal und breit
Lieferung: inkl. Schrauben und Dübel
Sonderlängen: möglich

Ausführung schmal || Trittläche 90 mm

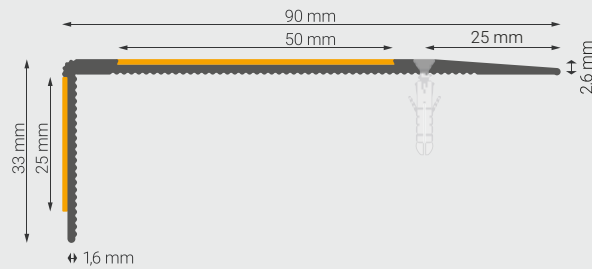


Oberfläche **Medium R13**

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.090-600	5407.07.090-800	5407.07.090-1000
02	gelb/schwarz	5407.17.090-600	5407.17.090-800	5407.17.090-1000
03	public	5407.47.090-600	5407.47.090-800	5407.47.090-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5407.17FN.090-600	5407.17FN.090-800	5407.17FN.090-1000
06	schwarz & gelb	5407.0704.090-600	5407.0704.090-800	5407.0704.090-1000
07	grau	5407.06.090-600	5407.06.090-800	5407.06.090-1000

Oberfläche **Soft R10 (nur für den Innenbereich)**



Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5407.2.07.090-600	5407.2.07.090-800	5407.2.07.090-1000
5407.2.17.090-600	5407.2.17.090-800	5407.2.17.090-1000
-	-	-
5407.2.04.090-600	5407.2.04.090-800	5407.2.04.090-1000
5407.2.17FN.090-600	5407.2.17FN.090-800	5407.2.17FN.090-1000
5407.2.0704.090-600	5407.2.0704.090-800	5407.2.0704.090-1000
5407.2.06.090-600	5407.2.06.090-800	5407.2.06.090-1000

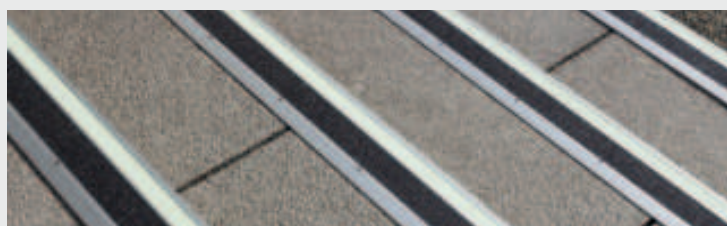

Antirutsch Treppen- und Kantenprofil || WT-5407

General Line

Ausführung breit || Trittläche 120 mm

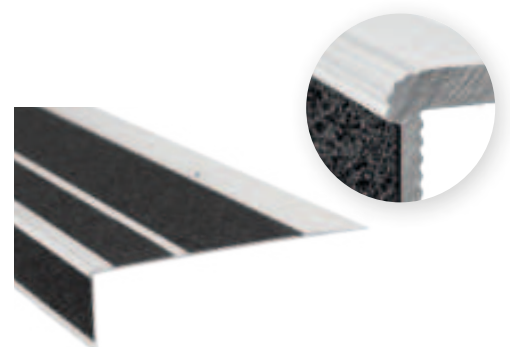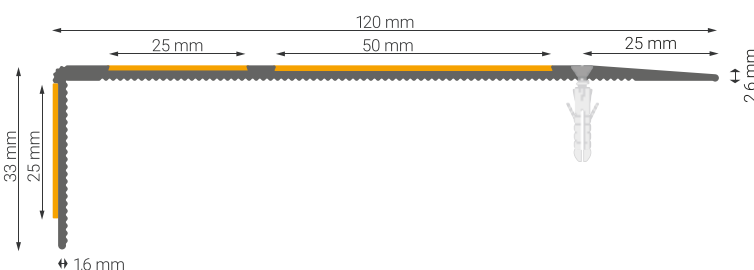

Oberfläche **Medium R13**

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.120-600	5407.07.120-800	5407.07.120-1000
02	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5407.729.120-600	5407.729.120-800	5407.729.120-1000
03	schwarz & nachleuchtend schwarz	5407.7297.120-600	5407.7297.120-800	5407.7297.120-1000
04	schwarz & gelb schwarz	5407.747.120-600	5407.747.120-800	5407.747.120-1000
05	schwarz & gelb gelb	5407.74.120-600	5407.74.120-800	5407.74.120-1000

Oberfläche **Soft R10 (nur für den Innenbereich)**

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5407.2.07.120-600	5407.2.07.120-800	5407.2.07.120-1000
5407.2.729.120-600	5407.2.729.120-800	5407.2.729.120-1000
5407.2.7297.120-600	5407.2.7297.120-800	5407.2.7297.120-1000
5407.2.747.120-600	5407.2.747.120-800	5407.2.747.120-1000
5407.2.74.120-600	5407.2.74.120-800	5407.2.74.120-1000



Antirutsch Treppen- und Kantenprofil || WT-5406



Extrem Line

- | Rutschhemmung R13
- | Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- | Extrem verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Schwer entflammbar und korrosionsfrei
- | Besonders für Außenbereiche geeignet



Material: glasverstärkter Spezialkunststoff
Farbe: gelb oder schwarz
Bohrung: nicht vorgebohrt
Montage: kleb- und schraubbar
Ausführung: schmal und breit
Sonderlängen: nein

Ausführung schmal || Trittfläche 70 mm

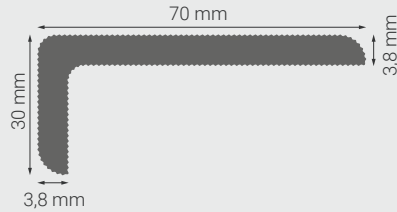

Oberfläche Stark R13

Nr.	Farbe	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5406.07.070-800	5406.07.070-1000
02	gelb	5406.04.070-800	5406.04.070-1000





Ausgebrochene Kanten leicht und unkompliziert kaschieren

Antirutsch Treppen- und Kantenprofil || WT-5406


Extrem Line

Ausführung breit || Trittfläche 230 mm

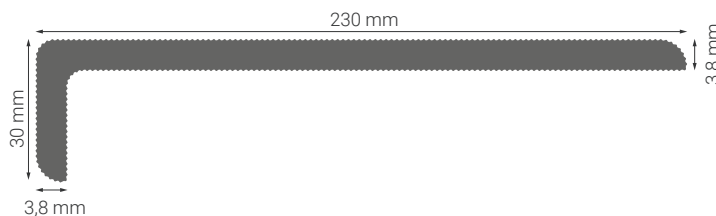

Oberfläche Stark R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5406.07.230-600	5406.07.230-800	5406.07.230-1000
02	gelb & schwarz	5406.74.230-600	5406.74.230-800	5406.74.230-1000



Das passende Montage-Zubehör zum Verkleben oder Verschrauben finden Sie auf Seite 76.



A photograph of a warehouse interior showing metal shelving units. A prominent yellow and black sign is attached to a shelf. The sign has 'E 09' in large black letters on a yellow background and '01-24' in large white letters on a black background. The background shows more shelves with cardboard boxes and a wooden pallet. A large blue triangle is overlaid on the bottom left of the image.

E 09

01-24





Schilder & Kennzeichen

- | Reflexmarkierung
- | Nachleuchtende Markierung
- | Rettungszeichen
- | Brandschutz
- | Verbotsschilder
- | Gebotszeichen
- | Warnzeichen
- | Hinweisschilder
- | Verkehrszeichen
- | Blocklager,-Decken- und Fahnschilder
- | Regalzeilen,- Wandschilder
- | Deckenhänger
- | Etiketten
- | Zubehör

Reflexmarkierung

Reflexmarkierungen RA1 und RA2



LKW- und Anhängerkonturmarkierung || WT-5218



- | Zertifiziert nach ECE 104 Klasse C
- | Ideale Markierung für LKW, Tankfahrzeuge, Festaufbauten und Planen
- | Hervorragende Sichtbarkeit auf große Entfernung
- | Selbstklebend und waschanlagenfest

Material: Polypropylen

















Materialstärke: 0,2 mm

Oberfläche: reflektierend

Temperaturbereich: -40°C bis +82°C (verklebt auf Aluminium)

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Ausführung		Farbe	50 mm x 12,5 m	50 mm x 50 m
 Festaufbau Rolle	gelb		5218.104.50-12	5218.104.50-50
	rot		5218.101.50-12	5218.101.50-50
	weiß		5218.108.50-12	5218.108.50-50
 Tankfahrzeug Rolle mit Sticker	gelb		5218.204.50-12	5218.204.50-50
	rot		5218.201.50-12	5218.201.50-50
	weiß		5218.208.50-12	5218.208.50-50
 Planen Rolle	gelb		5218.304.50-12	5218.304.50-50
	rot		5218.301.50-12	5218.301.50-50
	weiß		5218.308.50-12	5218.308.50-50
 Planen Rolle mit Sticker	gelb		5218.404.50-12	5218.404.50-50
	rot		5218.401.50-12	5218.401.50-50
	weiß		5218.408.50-12	5218.408.50-50



Fahrzeug- Warnmarkierung || WT-5219



- Zertifiziert nach DIN 30710
- Ideale Markierung von Fahrzeugen mit Sonderrechten
- Klasse RA2, Aufbau C
- Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

Material: Polypropylen
Materialstärke: 0,2 mm
Oberfläche: reflektierend
Temperaturbereich: -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)
Einsatzbereich: Außenbereich



	Farbe	141 mm x 1 m	141 mm x 4,5 m	141 mm x 9 m	282 mm x 1 m	282 mm x 4,5 m	282 mm x 9 m
KFZ-Warnmarkierung • hochflexibel, prismatisch • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß	5219.S18.141-mL 1 m linksweisend	5219.S18.141-4 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.141-9 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.282-mL 1 m linksweisend	5219.S18.282-4 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.282-9 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend
		5219.S18.141-mR 1 m rechtsweisend			5219.S18.282-mR 1 m rechtsweisend		

Container-Warnmarkierung || WT-5219



- Entspricht DIN 67520 und DIN 6171
- Reflexmarkierung für Container, Abfall- und Wechselbehälter
- Klasse RA2, Aufbau C
- Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

Material: Polypropylen
Materialstärke: 0,4 mm
Oberfläche: reflektierend
Temperaturbereich: -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)
Einsatzbereich: Außenbereich



	Farbe	141 mm x 705 mm	141 mm x 705 mm
Container-Warnmarkierung • hochreflektierend • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß	5219.Set.141 2 Streifen im Set 1x linksweisend 1x rechtsweisend	5219.SRL.141 8 Streifen im Set 4x linksweisend 4x rechtsweisend

Reflektierendes Warnmarkierungsband || WT-5219



- Gemäß DIN 4844
- Zur auffälligen Markierung von Gefahrenstellen
- Klasse RA1, Aufbau A oder Klasse RA2, Aufbau B
- Universeller Kleber für die Verwendung auf unterschiedlichsten Untergründen

Material: Polypropylen
Materialstärke: 0,4 mm
Oberfläche: reflektierend
Temperaturbereich: -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich




	Farbe	Richtung	50 mm x 5 m	50 mm x 25 m	100 mm x 5 m	100 mm x 25 m
Reflektierend - High Intensity Grade • für Gefahrenstellen mit hoher Anforderung an die Sichtbarkeit • Klasse RA2, Aufbau B	gelb/ schwarz	linksweisend	5219.R17.050-5L	5219.R17.050-25L	5219.R17.100-5L	5219.R17.100-25L
		rechtsweisend	5219.R17.050-5R	5219.R17.050-25R	5219.R17.100-5R	5219.R17.100-25R
	rot/ weiß	linksweisend	5219.R18.050-5L	5219.R18.050-25L	5219.R18.100-5L	5219.R18.100-25L
		rechtsweisend	5219.R18.050-5R	5219.R18.050-25R	5219.R18.100-5R	5219.R18.100-25R
Reflektierend - Commercial Grade • für weniger gefährliche Bereiche • Klasse RA1, Aufbau A	gelb/ schwarz	linksweisend	5219.T17.050-5L	5219.T17.050-25L	5219.T17.100-5L	5219.T17.100-25L
		rechtsweisend	5219.T17.050-5R	5219.T17.050-25R	5219.T17.100-5R	5219.T17.100-25R
	rot/ weiß	linksweisend	5219.T18.050-5L	5219.T18.050-25L	5219.T18.100-5L	5219.T18.100-25L
		rechtsweisend	5219.T18.050-5R	5219.T18.050-25R	5219.T18.100-5R	5219.T18.100-25R



Langnachleuchtende Markierung

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb

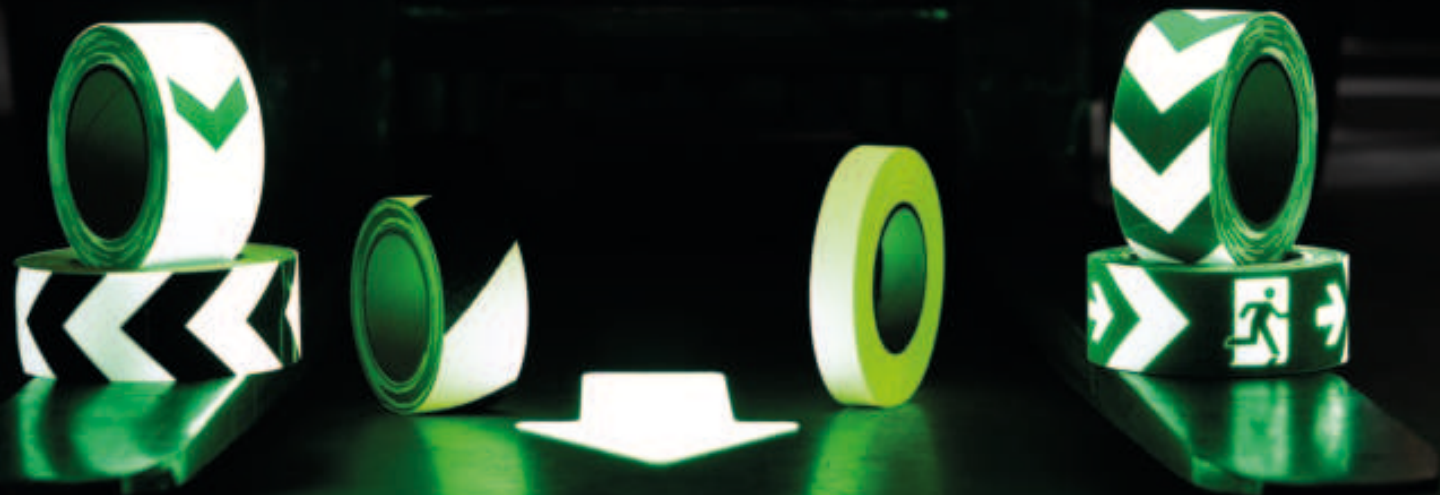

Hohe Nachleuchtkraft

Langnachleuchtend 200/25 mcd/m² - Klasse C

ASR A3.4/7 schreibt mindestens vor: 80/12 mcd/m²

Langnachleuchtende Markierung || WT-6126

Die ideale Markierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung



- | Selbstklebende Leitmarkierung für Wand und Boden
- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m² nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- | Für jede Anforderung die richtige Variante

Material: PVC mit Antirutschoberfläche

Materialstärke: 1,0 mm

Oberfläche: matt

Rutschklasse: R9

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen

Mindestleuchtdichte

Klasse	Nach 10 Minuten	Nach 60 Minuten
A	23 mcd/m ²	3 mcd/m ²
B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²
C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²
D	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²

mcd = Millicandela

Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine andere Materialbeschaffenheit?
Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!





Markierungsband

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.29.025
	50 mm x 10 m	6126.29.050
	75 mm x 10 m	6126.29.075



Markierungsband mit Rettungszeichen links

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.3-Li.B25
	50 mm x 10 m	6126.3-Li.B50
	75 mm x 10 m	6126.3-Li.B75



Markierungsband mit Rettungszeichen rechts

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.3-Re.B25
	50 mm x 10 m	6126.3-Re.B50
	75 mm x 10 m	6126.3-Re.B75



Markierungsband mit Richtungspfeil grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.1-02.B25
	50 mm x 10 m	6126.1-02.B50
	75 mm x 10 m	6126.1-02.B75



Markierungsband gestreift grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.1.19.B25
	50 mm x 10 m	6126.1.19.B50
	75 mm x 10 m	6126.1.19.B75



Markierungsband mit Richtungsangabe grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.2-02.B25
	50 mm x 10 m	6126.2-02.B50
	75 mm x 10 m	6126.2-02.B75



Markierungsband mit Richtungspfeil schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.1-07.B25
	50 mm x 10 m	6126.1-07.B50
	75 mm x 10 m	6126.1-07.B75



Markierungsband gestreift schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.1.17.B25
	50 mm x 10 m	6126.1.17.B50
	75 mm x 10 m	6126.1.17.B75



Markierungsband mit Richtungsangabe schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	25 mm x 10 m	6126.2-07.B25
	50 mm x 10 m	6126.2-07.B50
	75 mm x 10 m	6126.2-07.B75



Treppenmarker

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	37 mm x 160 mm	6126.Wi11.37-L
	47 mm x 160 mm	6126.Wi11.47-L



Ronden

Material	Größe Ø	Artikelnummer
PVC	75 mm	6126.L73-75
	100 mm	6126.L73-100



Pfeile

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	90 mm x 145 mm	6126.00.003

Rettingszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit



i Fluchtwege müssen gemäß **ASR A1.3 und 2.3** mit lang nachleuchtenden Rettingszeichen ausgerüstet sein, soweit keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.

Rettingszeichen

Für die flache Montage an Wänden

Langnachleuchtend 200/25 mcd/m² - Klasse C
ASR A3.4/7 schreibt mindestens vor: 80/12 mcd/m²



Rettingsweg links (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR41.FN81.150
	200 x 400 mm	SR41.FN81.200
Kunststoff 1mm nachl.	150 x 300 mm	SR41.PEN90.150
	200 x 400 mm	SR41.PEN90.200



Rettingsweg rechts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR44.FN81.150
	200 x 400 mm	SR44.FN81.200
Kunststoff 1mm nachl.	150 x 300 mm	SR44.PEN90.150
	200 x 400 mm	SR44.PEN90.200



Rettingsweg geradeaus, die Tür, aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR40.FN81.150
	200 x 400 mm	SR40.FN81.200
Kunststoff 1mm nachl.	150 x 300 mm	SR40.PEN90.150
	200 x 400 mm	SR40.PEN90.200



Rettingsweg links aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR42.FN81.150
	200 x 400 mm	SR42.FN81.200
Kunststoff 1mm nachl.	150 x 300 mm	SR42.PEN90.150
	200 x 400 mm	SR42.PEN90.200



Rettingsweg rechts aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR47.FN81.150
	200 x 400 mm	SR47.FN81.200
Kunststoff 1mm nachl.	150 x 300 mm	SR47.PEN90.150
	200 x 400 mm	SR47.PEN90.200



Rettingsweg abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR43.FN81.150
	200 x 400 mm	SR43.FN81.200
Kunststoff 1mm nachl.	150 x 300 mm	SR43.PEN90.150
	200 x 400 mm	SR43.PEN90.200



Rettingsweg links abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR45.FN81.150
	200 x 400 mm	SR45.FN81.200
Kunststoff 1mm nachl.	150 x 300 mm	SR45.PEN90.150
	200 x 400 mm	SR45.PEN90.200



Rettingsweg rechts abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachl.	150 x 300 mm	SR46.FN81.150
	200 x 400 mm	SR46.FN81.200
Kunststoff 1mm nachl.	150 x 300 mm	SR46.PEN90.150
	200 x 400 mm	SR46.PEN90.200

Material: Folie nachleuchtend 0,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: selbstklebend
Einsatzbereich: für glatte und spaltfreie Untergründe im Innenbereich

Material: Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar
Einsatzbereich: für unebene Untergründe

Fahnschilder

Für einen größeren Sichtbereich



Rettungsweg links (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR41.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR41.PENH90.200-400



Rettungsweg links aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR42.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR42.PENH90.200-400



Rettungsweg links abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR45.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR45.PENH90.200-400



Rettungsweg rechts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR44.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR44.PENH90.200-400



Rettungsweg rechts aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR47.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR47.PENH90.200-400



Rettungsweg rechts abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR46.PENH90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR46.PENH90.200-400

Deckenschilder

Für die durchgehende Sichtbarkeit



Rettungsweg links (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR41.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR41.PENI90.200-400



Rettungsweg links aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR42.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR42.PENI90.200-400



Rettungsweg links abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR45.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR45.PENI90.200-400



Rettungsweg abwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR43.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR43.PENI90.200-400



Rettungsweg geradeaus, die Tür, aufwärts (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 300 mm	SR40.PENI90.150-300
1mm nachl.	200 x 400 mm	SR40.PENI90.200-400

Material:

Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm

Oberfläche: glänzend

Aufbau: Motiv beidseitig

Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich:

für Wandmontage im Innenbereich




Weitere Rettungsschilder und individuelle Lösungen finden Sie auf unserer Webseite www.1atapes.de oder auf Anfrage.



Rettungszeichen

Für die flache Montage an Wänden



Sammelstelle (ASR A1.3)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR08.FN81.150
	200 x 200 mm	SR08.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR08.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR08.PEN90.200




Notruftelefon (ASR A1.3)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR10.FN81.150
	200 x 200 mm	SR10.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR10.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR10.PEN90.200



Erste Hilfe (ASR A1.3)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR07.FN81.150
	200 x 200 mm	SR07.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR07.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR07.PEN90.200



Augenspüleinrichtung (ASR A1.3)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR14.FN81.150
	200 x 200 mm	SR14.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR14.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR14.PEN90.200



Notdusche (ASR A1.3)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR13.FN81.150
	200 x 200 mm	SR13.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR13.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR13.PEN90.200




Krankentrage (ASR A1.3)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR11.FN81.150
	200 x 200 mm	SR11.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR11.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR11.PEN90.200




Rettungsweg links (ASR A1.3)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR01.FN81.150
	200 x 200 mm	SR01.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR01.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR01.PEN90.200




Rettungsweg rechts (ASR A1.3)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR02.FN81.150
	200 x 200 mm	SR02.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR02.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR02.PEN90.200



Erste Hilfe (ASR A1.3)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR22.FN81.150
	200 x 200 mm	SR22.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR22.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR22.PEN90.200



Richtungsangabe (ASR A1.3 / nur in Verbindung)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR03.FN81.150
	200 x 200 mm	SR03.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR03.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR03.PEN90.200



Richtungsangabe (ASR A1.3 / nur in Verbindung)		
Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SR06.FN81.150
	200 x 200 mm	SR06.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SR06.PEN90.150
	200 x 200 mm	SR06.PEN90.200

Material: Folie nachleuchtend 0,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: selbstklebend
Einsatzbereich: für glatte und spaltfreie Untergründe im Innenbereich

Material: Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar
Einsatzbereich: für unebene Untergründe

Fahnschilder

Für einen größeren Sichtbereich



Augenspüleinrichtung (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR08.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR08.PENH90.200-200



Notdusche (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR10.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR10.PENH90.200-200



Erste Hilfe (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR07.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR07.PENH90.200-200



Augenspüleinrichtung (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR14.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR14.PENH90.200-200



Notdusche (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR13.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR13.PENH90.200-200



Erste Hilfe (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR11.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR11.PENH90.200-200

Winkelschilder

Für die durchgehende Sichtbarkeit



Augenspüleinrichtung (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR08.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR08.PENG90.200-200



Notdusche (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR10.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR10.PENG90.200-200



Erste Hilfe (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR07.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR07.PENG90.200-200



Augenspüleinrichtung (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR14.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR14.PENG90.200-200



Notdusche (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SR13.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SR13.PENG90.200-200

Material:

Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm

Oberfläche: glänzend

Aufbau: Motiv beidseitig

Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich:

für Wandmontage im Innenbereich



Weitere Rettungsschilder und individuelle Lösungen finden Sie auf unserer Webseite www.1atapes.de oder auf Anfrage.



Brandschutzzeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit



i Fluchtwege müssen gemäß **ASR A1.3** und **2.3** mit lang nachleuchtenden Rettungszeichen ausgerüstet sein, soweit keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.

Brandschutzzeichen

Für die flache Montage an Wänden



Feuerlöscher (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB01.FN81.150
Folie nachleuchtend	200 x 200 mm	SB01.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB01.PEN90.150
Kunststoff nachleuchtend	200 x 200 mm	SB01.PEN90.200



Brandmelder (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB02.FN81.150
Folie nachleuchtend	200 x 200 mm	SB02.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB02.PEN90.150
Kunststoff nachleuchtend	200 x 200 mm	SB02.PEN90.200



Brandmeldertelefon (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB03.FN81.150
Folie nachleuchtend	200 x 200 mm	SB03.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB03.PEN90.150
Kunststoff nachleuchtend	200 x 200 mm	SB03.PEN90.200



Feuerleiter (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB06.FN81.150
Folie nachleuchtend	200 x 200 mm	SB06.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB06.PEN90.150
Kunststoff nachleuchtend	200 x 200 mm	SB06.PEN90.200




Löschschlauch (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB04.FN81.150
Folie nachleuchtend	200 x 200 mm	SB04.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB04.PEN90.150
Kunststoff nachleuchtend	200 x 200 mm	SB04.PEN90.200




Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB05.FN81.150
Folie nachleuchtend	200 x 200 mm	SB05.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB05.PEN90.150
Kunststoff nachleuchtend	200 x 200 mm	SB05.PEN90.200



Richtungsangabe (ASR A1.3 / nur in Verbindung)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB07.FN81.150
Folie nachleuchtend	200 x 200 mm	SB07.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB07.PEN90.150
Kunststoff nachleuchtend	200 x 200 mm	SB07.PEN90.200



Richtungsangabe (ASR A1.3 / nur in Verbindung)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	150 x 150 mm	SB08.FN81.150
Folie nachleuchtend	200 x 200 mm	SB08.FN81.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 150 mm	SB08.PEN90.150
Kunststoff nachleuchtend	200 x 200 mm	SB08.PEN90.200

Material: Folie nachleuchtend 0,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: selbstklebend
Einsatzbereich: für glatte und spaltfreie Untergründe im Innenbereich

Material: Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar
Einsatzbereich: für unebene Untergründe

Fahnschilder

Für einen größeren Sichtbereich



Feuerlöscher (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB01.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB01.PENH90.200-200



Brandmelder (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB02.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB02.PENH90.200-200



Brandmeldertelefon (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB03.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB03.PENH90.200-200



Löschschauch (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB04.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB04.PENH90.200-200



Feuerleiter (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB06.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB06.PENH90.200-200



Mittel und Geräte zur
Brandbekämpfung (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB05.PENH90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB05.PENH90.200-200

Winkelschilder

Für die durchgehende Sichtbarkeit



Feuerlöscher (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB01.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB01.PENG90.200-200



Brandmelder (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB02.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB02.PENG90.200-200



Brandmeldertelefon (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB03.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB03.PENG90.200-200



Löschschauch (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB04.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB04.PENG90.200-200



Feuerleiter (ASR A1.3)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	150 x 150 mm	SB06.PENG90.150-150
1mm nachl.	200 x 200 mm	SB06.PENG90.200-200

Material:

Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm

Oberfläche: glänzend

Aufbau: Motiv beidseitig

Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich:

für Wandmontage im Innenbereich

Weitere Brandschutzschilder und individuelle Lösungen finden Sie auf unserem Onlineshop www.1atapes.de oder auf Anfrage.



Verbotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



Verbotszeichen

- Gemäß aktueller ASR A1.3
- Kennzeichnung gefährlicher Bereiche oder zu unterlassenden Verhaltensweisen
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Material: Folie 0,1 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

selbstklebend

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

z.B. zur Wandmontage im Außenbereich

Weitere Sicherheitszeichen sowie Größen, Materialien und individuelle Motive finden Sie unter www.1atapes.de

Individuelle Kombischilder


- Kombischilder mit Sicherheitszeichen und Text nach Wunsch
- Individuell gestaltbar nach Ihren Anforderungen
- Weitere Materialien für andere Einsatzgebiete möglich





Für Flurförderzeuge
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV01**



Abstellen oder Lagern
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV02**



Paletten abstellen verboten
(praxisbewährt)

Motivnummer | **SV28**



Für Fußgänger verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV03**



Zutritt für Unbefugte
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV06**



Rauchen verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV04**



Keine offene Flamme; Feuer
offene Zündquelle und
Rauchen verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV05**



Mit Wasser löschen
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV13**



Personenbeförderung
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV25**



Aufzug im Brandfall nicht
benutzen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV32**



Essen und Trinken
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV23**



Kein Trinkwasser
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV22**



Mit Wasser spritzen
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV21**



Betreten der Fläche
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV14**



Benutzen von Handschuhen
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV07**



Eingeschaltete Mobiltelefone
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV20**



Keine schwere Last
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV10**



Schalten verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV12**



Aufsteigen verboten
(praxisbewährt)

Motivnummer | **SV16**



Aufsteigen verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV11**



Kein Zutritt für Personen mit
Herzschrittmachern oder impl.
Defibrillatoren (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV26**



Verboten für Personen mit
Metallimplantaten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV27**



Hineinfassen verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV08**



Berühren verboten
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV09**



Allgemeines Verbotsszei-
chen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV31**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SV22.FAB99.100** (Beispiel für „Kein Trinkwasser“ - Folie 100 mm)

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600

Gebotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb

Gebotszeichen

- Gemäß aktueller ASR A1.3
- Kennzeichnung der zu tragenden Schutzausrüstung als auch Sicherheitsmaßnahmen
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Material: Folie 0,1 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

selbstklebend

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

z.B. zur Montage im Außenbereich

Weitere Sicherheitszeichen sowie Größen, Materialien und individuelle Motive finden Sie unter www.1atapes.de

Individuelle Kombischilder

- Kombischilder mit Sicherheitszeichen und Text nach Wunsch
- Individuell gestaltbar nach Ihren Anforderungen
- Weitere Materialien für andere Einsatzgebiete möglich





Allgemeines Gebotszeichen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG17**



Fußgängerweg benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG16**



Gehörschutz benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG02**



Handschuhe benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG04**



Fußschutz benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG05**



Kopfschutz benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG03**



Gesichtsschutz benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG10**



Augenschutz benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG01**



Staubmaske tragen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG26**



Schutzkleidung tragen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG09**



Hautschutzmittel benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG13**



Hände waschen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG14**



Schutzschürze benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG08**



Warnweste benutzen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG06**



Betriebsanleitung lesen
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG36**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SG04.FAB99.100** (Beispiel für „Handschuhe benutzen“ - Folie 100 mm)

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600

Warnzeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



Warnzeichen

- | Gemäß aktueller ASR A1.3
- | Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen
- | Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Material: Folie 0,1 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

selbstklebend

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innenbereich

z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm

Oberfläche: glänzend

Montage:

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

z.B. zur Montage im Außenbereich

Weitere Sicherheitszeichen sowie Größen, Materialien und individuelle Motive finden Sie unter www.1atapes.de

Individuelle Kombischilder

- | Kombischilder mit Sicherheitszeichen und Text nach Wunsch
- | Individuell gestaltbar nach Ihren Anforderungen
- | Weitere Materialien für andere Einsatzgebiete möglich





Allgemeines Warnzeichen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW01**



Warnung vor Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW14**



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW27**



Warnung vor elektrischer Spannung (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW12**



Warnung vor Laserstrahlen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW04**



Warnung vor giftigen Stoffen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW16**



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW21**



Warnung vor heißer Oberfläche (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW17**



Warnung vor Absturzgefahr (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW08**



Warnung vor Rutschgefahr (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW11**



Warnung vor gegenläufigen Rollen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW13**



Warnung vor schwebender Last (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW15**



Warnung vor magnetischem Feld (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW06**



Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW26**



Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung (ASR A1.3)

Motivnummer | **SW03**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SW01.FAB99.100** (Beispiel für „Allgemeines Warnzeichen“ - Folie 100 mm)

Material	SL in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200

Material	SL in mm	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600



Hinweisschilder

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



Betriebliche Hinweisschilder



- Eindeutige Hinweisschilder für sicheres Verhalten
- Mit Text und Symbol für verschiedene Anwendungsbereiche

Material: Folie 0,1 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: selbstklebend
Einsatzbereich: Innenbereich
 z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm
Oberfläche: leicht glänzend
Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar
Einsatzbereich: Innenbereich
 z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm
Oberfläche: glänzend
Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich
 z.B. zur Montage im Außenbereich



Ausfahrt frei halten
 Motivnummer | **HZ10**



Tür geschlossen halten
 Motivnummer | **HZ09**



Tür frei halten
 Motivnummer | **HZ08**



Bereich wird videoüberwacht
 Motivnummer | **HZ11**



Videoüberwachung Version 1
 Motivnummer | **HZ12**



Text nach Wunsch weiß / schwarz
 Motivnummer | **HK87**



Text nach Wunsch gelb / schwarz
 Motivnummer | **HK47**



Text nach Wunsch weiß / rot
 Motivnummer | **HK81**



Videoüberwachung Version 3
 Motivnummer | **HZ14**



Videoüberwachung Version 2
 Motivnummer | **HZ13**


Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **HM02.FAB99.133-200** (Beispiel für „Außer Betrieb“ - Folie 133 x 200 mm)

Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	133 x 200	----FAB99.133-200	Kunststoff 1 mm	133 x 200	----PE00.133-200	Aluverbund 2 mm	133 x 200	----DA90.133-200
	200 x 300	----FAB99.200-300		200 x 300	----PE00.200-300		200 x 300	----DA90.200-300
	266 x 400	----FAB99.266-400		266 x 400	----PE00.266-400		266 x 400	----DA90.266-400



Individueller Druck

Für Ihre ganz eigene Anwendung

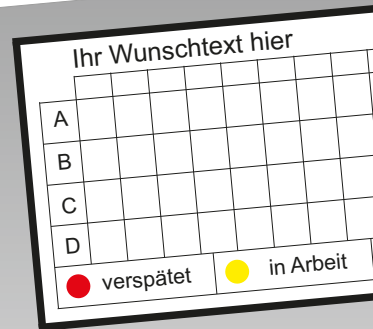

Großformatiger Digitaldruck

- UV-beständig
- Witterungsbeständig
- Kratzfest und Abriebsfest
- Robust und widerstandsfähig
- Begehbar und überfahrbar
- Für Innen- oder Außenbereiche

Vielseitige Materialien

- Kunststoffe
- Antirutschfolien
- Aluverbund
- Magnetfolien
- Vinyl
- Hartschaum

Passende Weiterverarbeitung

- Plotten
- Bohren
- Sägen
- Stanzen
- Fräsen
- Abkanten

Wir beraten Sie gern zu Ihrem individuellen Produkt unter anfrage@1atapes.de oder **+49 36602 2891 00**

Verkehrszeichen

Zur innerbetrieblichen Kennzeichnung



Verkehrszeichen



- Verkehrs-, Parkverbots- und Hinweisschilder zur innerbetrieblichen Kennzeichnung
- Für die einfache Montage an Wand oder Boden geeignet
- Reflexfolien mit der Klasse RA1 und RA2

Wandmontage	Material: Aluverbund 3,0 mm	Für den Boden	Material: Hart-PVC 0,9 mm	Material: PVC 1,1 mm	Material: PVC 1,2 mm
	Variante: Standard, RA1/A, RA2/C		Oberfläche: leicht glänzend	Oberfläche: leicht glänzend, Antirutsch	Oberfläche: leicht glänzend, Antirutsch
	Montage: zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar		Montage: selbstklebend	Montage: stark selbstklebend	Montage: extra starker Butyl-Kleber
	Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich		Einsatzbereich: Innenbereich für glatte und saubere Böden	Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich für glatte und saubere Böden	Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich für Betonpflaster und Asphalt



Ihr Motiv ist nicht abgebildet?

Weitere Verkehrszeichen und individuelle Lösungen finden Sie in unserem Onlineshop www.1atapes.de oder auf Anfrage.



Text nach Wunsch
Motivnummer | **VB99**




Anmeldung
Motivnummer | **VB01**



Warenannahme
Motivnummer | **VB02**



Warenausgabe
Motivnummer | **VB03**



Einfahrt nach Aufforderung
Motivnummer | **VB05**



Hier gilt die StVO
Motivnummer | **VB10**



Kein Winterdienst
Motivnummer | **VB11**



Ladezone
Motivnummer | **VB16**



Keine Wendemöglichkeit
Motivnummer | **VB04**



Lieferverkehr frei
Motivnummer | **VB07**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **VB01.DBW60.330** (Beispiel für „Anmeldung“ - Aluverbund RA2 330 x 600 mm)

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	165 x 300DBW60.165
	231 x 420DBW60.231
	330 x 600DBW60.330
	412 x 750DBW60.412

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA1 / 3 mm	165 x 300DBV60.165
	231 x 420DBV60.231
	330 x 600DBV60.330
	412 x 750DBV60.412

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund 3 mm	165 x 300DB60.165
	231 x 420DB60.231
	330 x 600DB60.330
	412 x 750DB60.412



Parkplatz
Motivnummer | **VP01**




Haltverbot
Motivnummer | **VP03**



Parkverbot
Motivnummer | **VP02**



Halt! Vorfahrt gewähren
Motivnummer | **VV03**



Verbot der Einfahrt
Motivnummer | **VV06**



Fußgänger (Aufstellung links)
Motivnummer | **VV09**



Fußgänger (Aufstellung rechts)
Motivnummer | **VV10**



Verbot für Fußgänger
Motivnummer | **VV11**



Gefahrstelle
Motivnummer | **VV12**



Vorfahrt gewähren
Motivnummer | **VV05**



Geradeaus fahren
Motivnummer | **VV15**

⚠ **Ausrichtung angeben**



Zulässige Höchstgeschwindigkeit
Motivnummer | **VG**

⚠ **Geschwindigkeit angeben**



Verbot für Fahrzeuge über einer bestimmten Höhe
Motivnummer | **VX**

⚠ **Höhe angeben**



Verbot für Fahrzeuge über ein bestimmtes Gesamtgewicht
Motivnummer | **VZ**

⚠ **Gewicht angeben**



Verbot für LKW
Motivnummer | **VV13**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **VP02.DBW60.420** (Beispiel für „Parkverbot“ - Aluverbund RA2 420 x 420 mm)

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	420DBW60.420
	600/630DBW60.600
	900DBW60.900
Aluverbund RA1 / 3 mm	420DBV60.420
	600/630DBV60.600
	900DBV60.900

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund 3 mm	420DB60.420
	600/630DB60.600
	900DB60.900
Hart-PVC 0,9 mm	420PX01.400
	600PX01.600
	900PX01.900

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
PVC 1,1 mm	400PA04.400
	600PA04.600
	900PA04.900
PVC-Butyl 1,2 mm	400PWB09.400
	600PWB09.600
	900PWB09.900

Blocklager-, Decken- & Fahnenschilder

Flexible Kennzeichnung von Lagerplätzen




Blocklager- und Deckenschilder

Für die hängende austauschbare oder feste Beschriftung

- | Zur Kennzeichnung von Blocklagern
- | Format und Größe nach Kundenwunsch
- | Abwinklung ermöglicht besseres Scannen von Barcodes
- | Auf Wunsch retroreflektierend für große Entfernungen
- | Schriftfarbe und Untergrundfarbe frei wählbar

Material: Hartschaum
Materialstärke: 3 mm
Lieferumfang: vorgebohrt geliefert
Montage: passendes Zubehör ab Seite 76
Maximale Größe: 1200 x 1200 mm
Einsatzbereich: Innenbereich

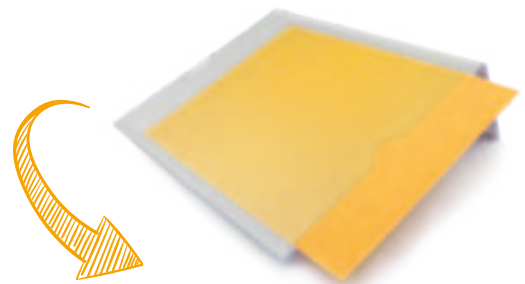

Ideal bei wechselnder Beschriftung!

Einstecktasche



Decken-/ Blocklagerschild mit Einstecktasche
 Abkantung: 50 mm/für DIN A4 quer oder DIN A3 quer

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300 (A4)	ca. 0,3 kg	LB99.SDBT.240-300.1
325 x 425 (A3)	ca. 0,4 kg	LB99.SDBT.325-425.1

Direkt bedruckt



Decken-/ Blocklagerschild individuell bedruckbar
 Abkantung: 50 mm

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300.1
325 x 425	ca. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425.1
600 x 800	ca. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800.1



Decken-/ Blocklagerschild individuell bedruckbar

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300
325 x 425	ca. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425
600 x 800	ca. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800

*Abbildungen ähnlich/ Beschriftungen dienen zur Ansicht

Fahnschilder

Zur flexiblen Kennzeichnung von Gängen und Regalen



- Hinweisschilder zur individuellen Lagerbeschriftung
- Hervorragend geeignet für ständig wechselnde Beschriftungen
- Vollflächiger Schutz der Dokumente durch PVC-Einstecktasche
- Hohe Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Weitere Größen auf Anfrage

Material: Hartschaum



Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: je nach Artikelnummer mit Klebestreifen, Magnetstreifen oder zum selbst Bohren

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Vollständig individuell bedruckbar oder mit Einstecktasche!

Wählen Sie eine passende Montagevariante:

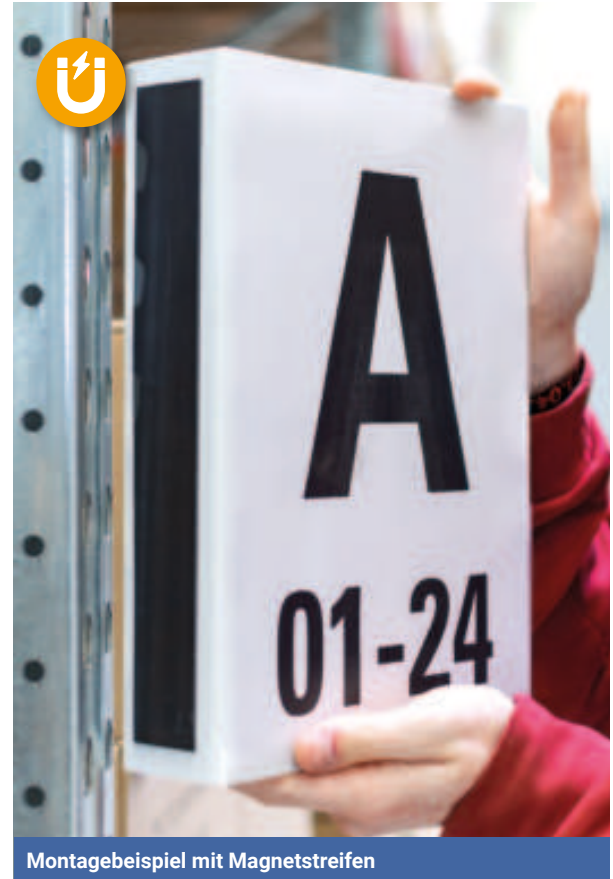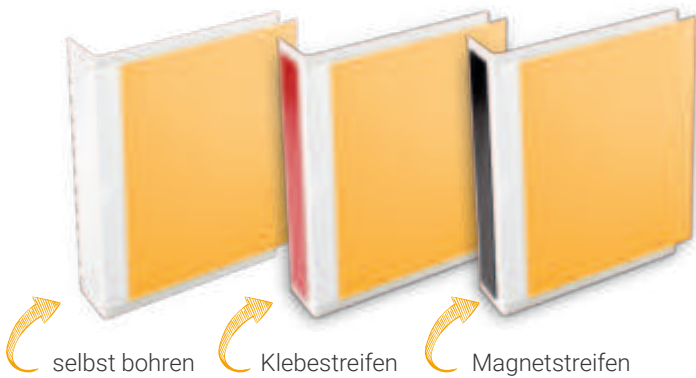

Montagebeispiel mit Magnetstreifen



Einstecktasche

Fahnschild mit Einstecktasche

Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm
passend für DIN A4 / 210 x 240 mm



Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDHT0.240-305.1
	selbstklebend	LB99.SDHT1.240-305.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.240-305.1

Fahnschild mit Einstecktasche

Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm
passend für DIN A4 / 297 x 210 mm



Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDHT0.325-220.1
	selbstklebend	LB99.SDHT1.325-220.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.325-220.1

Direkt bedruckt

Fahnschild individuell bedruckbar

Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm



Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDH0.240-305.1
	selbstklebend	LB99.SDH1.240-305.1
	magnetisch	LB99.SDH2.240-305.1

Fahnschild individuell bedruckbar

Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm



Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDH0.325-220.1
	selbstklebend	LB99.SDH1.325-220.1
	magnetisch	LB99.SDH2.325-220.1

*Abbildungen ähnlich/ Beschriftungen dienen zur Ansicht

Regalzeilen- & Gangschilder

Die Grundordnung im Lager



Regalzeilen- und Gangschilder

Zur Kennzeichnung von Regalen und Lagerbereichen




- | Zur Kennzeichnung der Grundordnung im Lager
- | Gut sichtbar an den Stirnseiten von Regalen
- | Verwendung bei Laderampen, Gängen, Hochregalen, Blocklagern
- | Kundenindividuelle Fertigung z.B Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- | Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit
- | Auf Wunsch retroreflektierend für große Distanzen

Material: Hartschaum
Materialstärke: 3 mm
Lieferumfang: ohne Bohrung
Maße max.: 1000 x 2000 mm
Einsatzbereich: Innenbereich
Vollständig individuell gestaltbar!

Standardgrößen für individuelle Beschriftungen:

Höhe x Breite	Gewicht	Artikelnummer
400 x 400 mm	ca. 0,25 kg	LB99.SD00.400-400
600 x 600 mm	ca. 0,55 kg	LB99.SD00.600-600
800 x 800 mm	ca. 0,95 kg	LB99.SD00.800-800



Alle Schilder können vollständig an Ihre Wünsche angepasst werden!



Stahlspiralfedern

- | Zum Aufhängen von Schildern an Regalen
- | Bis zu ca. 1,5 m ausziehbar

Material: Stahl
Materialstärke: 2 mm
Länge: 200 mm - 1,5 m
Tragkraft: bis ca. 3,5 kg



Stahlspiralfedern	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.120

Magnetband

- | Zur Befestigung von Schildern
- | Einseitig selbstklebend

Material: Magnetband
Materialstärke: 1,5 mm
Kleber: Acrylat
Größe: 25 mm x 10 m



Magnetband	Artikelnummer
1 Rolle	9201.2.05.025

Würfel & Dreieck

Aus allen Blickwinkeln erkennbar



- | Gut sichtbar aus großer Distanz
- | Allseitige Beschriftung
- | Kundenindividuelle Fertigung z.B. Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- | Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit

Material: Hartschaum

Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: vorgebohrt geliefert

Montage: passendes Zubehör Seite 76

Einsatzbereich: Innenbereich

Vollständig individuell gestaltbar!



Deckenwürfel (4-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,5 kg	LB99.SDK00.400-400
600 mm x 600 mm	ca. 3,3 kg	LB99.SDK00.600-600




Deckendreieck (3-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,0 kg	LB99.SDD00.400-400
600 mm x 600 mm	ca. 2,2 kg	LB99.SDD00.600-600



! Hinweis: Ketten und Haken finden Sie ab Seite 77



Für eine schnelle Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

Ausführung:

Deckenwürfel oder Deckendreieck

Abmessung:

Höhe x Breite, z.B. 400 x 400 mm, 600 x 600 mm

Farbe:

sämtliche Farbkombinationen möglich
z.B. schwarz auf gelb, schwarz auf weiß

Text/Inhalt:

nach Vorgabe durch Excel-Liste

Barcode-System:

z.B. Code 128, Code 39, QR-Code

Stückzahl

Etiketten für Lager und Regal

Die eindeutige und hochwertige Kennzeichnung von Lagerplätzen für jede Anforderung



Online-Kataloge



Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt zum Thema *Regal- und Lagerkennzeichnung*. Melden Sie sich einfach und wir senden Ihnen gern eine Ausführung zu.





Etiketten für Lager und Regal

Hochwertige Kennzeichnung für jede Anforderung

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Verschiedene Materialien und Größen
- Anpassbares Farbleitsystem
- Mit ihrem Logo individualisierbar
- Sämtliche Barcodesysteme möglich
- Einzeletiketten oder Bogenware


Kunststoffetiketten
Gleichen Sie profilierte Traversen mit stabilen Kunststoffetiketten aus. Bsp. Multilevel-Etikett

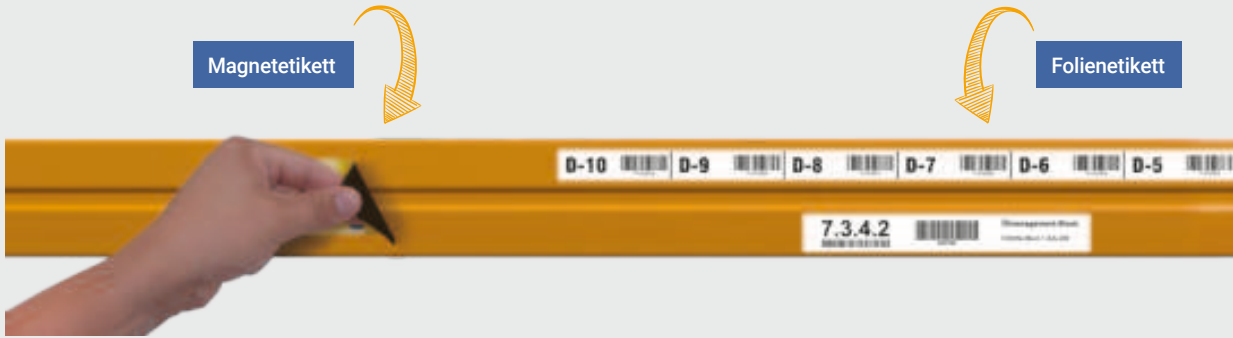


Eigenschaften von Multilevel-Etiketten

- Kennzeichnung von Regallagerplätzen über mehrere Ebenen hinweg
- Ermöglichen vereinfachte Verwaltung von Hochregalen
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (selbstklebend, magnetisch)
- Zur Erhöhung der Erstleserate sind die Barcodes schräg aufgedruckt
- Befestigung in Sichthöhe: Kein Long Range-Scanner mehr notwendig

Standardgrößen für Multilevel-Etiketten



Wir produzieren Ihre Etiketten individuell nach Ihren Wünschen. Mit unserer Software ist es möglich wechselnde Inhalte aufzudrucken z.B. Klartexte, Barcodes, Symbole etc. Dabei steht Ihnen eine große Auswahl an Materialien zur Verfügung, welche individuell an Ihre Gegebenheiten angepasst werden.

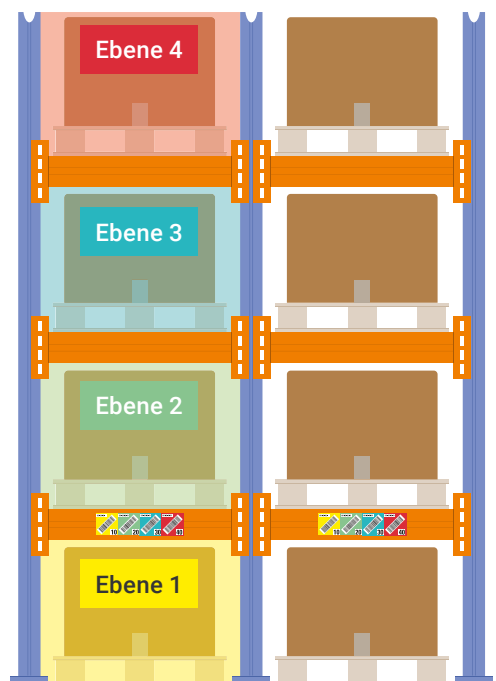

Datenübermittlung

Sie senden die Daten und wir kümmern uns um den Rest

Für eine schnelle Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

Material:
Polycarbonat (s. 71), Magnet (s. 71), Folie (s. 70), RA1, Tiefkühlfolie

Abmessung:
Höhe x Breite laut Artikelnummer oder individuell per Anfrage


Farbe:
alle Farbkombinationen möglich!
z.B. schwarz/gelb, schwarz/weiß, ...

Text/Inhalt:
nach Vorgabe durch **Excel-Liste**

Barcode-System:
z.B. Code 128, Code 39, QR-Code

Bsp. Excel-Tabelle für Einzeletiketten

	A	B	C	D
	Text 1	Barcode	Text 2	Pfeil
1	ABC 123 01	ABC12301	Lager A	oben
2	ABC 123 02	ABC12302	Lager A	rechts
3	ABC 123 03	ABC12303	Lager A	unten
4	ABC 123 04	ABC12304	Lager A	links
5	ABC 123 05	ABC12305	Lager A	unten
6	ABC 123 06	ABC12306	Lager A	links
7	ABC 123 07	ABC12307	Lager A	rechts
8	ABC 123 08	ABC12308	Lager A	oben



Bsp. Excel-Tabelle für Multilevel-Etiketten

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Text 1	Barcode 1	Pfeil 1	Text 2	Barcode 2	Pfeil 2	Text 3	Barcode 3	Pfeil 3
1	A 123 01	A12301	unten	A 124 01	A 12401	oben	A 125 01	A 12501	oben
2	A 123 02	A12302	obrn	A 124 02	A 12402	oben	A 125 02	A 12502	oben
3	A 123 03	A12303	unten	A 124 03	A 12403	oben	A 125 03	A 12503	oben
4	A 123 04	A12304	oben	A 124 04	A 12404	oben	A 125 04	A 12504	oben
5	A 123 05	A12305	unten	A 124 05	A 12405	oben	A 125 05	A 12505	oben
6	A 123 06	A12306	oben	A 124 06	A 12406	oben	A 125 06	A 12506	oben
7	A 123 07	A12307	unten	A 124 07	A 12407	oben	A 125 07	A 12507	oben
8	A 123 08	A12308	oben	A 124 08	A 12408	oben	A 125 08	A 12508	oben



Folienetiketten

Universelle Etiketten für eine Vielzahl an Anwendungen



- ┃ Für glatte, spaltfreie Untergründe
- ┃ Selbstklebend, widerstandsfähig, leicht anzuwenden
- ┃ Hohe Reißfestigkeit
- ┃ Abriebfester Solvent-Druck

Material: Folie,
weitere Materialien, Schutzlamine und Formate auf Anfrage
Materialstärke: 0,2 mm
Oberfläche: matt
Kleber: Acrylat
Einsatzbereich: Innenbereich



Standard Einzeletiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.FAM49.020-090	LR99.FAM49.020-120	LR99.FAM49.020-180
35 mm	LR99.FAM49.035-090	LR99.FAM49.035-120	LR99.FAM49.035-180
50 mm	LR99.FAM49.050-090	LR99.FAM49.050-120	LR99.FAM49.050-180
70 mm	LR99.FAM49.070-090	LR99.FAM49.070-120	LR99.FAM49.070-180
90 mm	LR99.FAM49.090-090	LR99.FAM49.090-120	LR99.FAM49.090-180

Standard Multilevel-Etiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
3 Ebenen	LR99.FAM49.150-070	LR99.FAM49.080-240	LR99.FAM49.100-300
4 Ebenen	LR99.FAM49.200-070	LR99.FAM49.080-320	LR99.FAM49.100-400
5 Ebenen	LR99.FAM49.250-070	LR99.FAM49.080-400	LR99.FAM49.100-500
6 Ebenen	LR99.FAM49.300-070	LR99.FAM49.080-480	LR99.FAM49.100-600
7 Ebenen	LR99.FAM49.350-070	LR99.FAM49.080-560	LR99.FAM49.100-700

Die Etiketten werden ganz nach Ihren Vorgaben erstellt



Kunststoffetiketten, verstärkt

Extrem widerstandsfähig und langlebig



- Extrem widerstandsfähig
- Sehr gut geeignet bei Vertiefungen im Profil
- Selbstklebend
- Abriebfester Druck

Material: Polycarbonat
Materialstärke: 0,7 mm
Oberfläche: matt
Kleber: Acrylat
Einsatzbereich: Innenbereich



Weitere Größen, Ebenen oder individuelle Gestaltung
 z.B. Logo und Grafiken auf Anfrage! ☎ +49 36602 2891 00

Standard Einzeletiketten - Polycarbonat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.CA01.020-090	LR99.CA01.020-120	LR99.CA01.020-180
35 mm	LR99.CA01.035-090	LR99.CA01.035-120	LR99.CA01.035-180
50 mm	LR99.CA01.050-090	LR99.CA01.050-120	LR99.CA01.050-180
70 mm	LR99.CA01.070-090	LR99.CA01.070-120	LR99.CA01.070-180
90 mm	LR99.CA01.090-090	LR99.CA01.090-120	LR99.CA01.090-180

Standard Multilevel-Etiketten - Polycarbonat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	LR99.CA01.150-070	LR99.CA01.080-240	LR99.CA01.100-300
Ebene 4	LR99.CA01.200-070	LR99.CA01.080-320	LR99.CA01.100-400
Ebene 5	LR99.CA01.250-070	LR99.CA01.080-400	LR99.CA01.100-500
Ebene 6	LR99.CA01.300-070	LR99.CA01.080-480	LR99.CA01.100-600
Ebene 7	LR99.CA01.350-070	LR99.CA01.080-560	LR99.CA01.100-700

Magnetetiketten

Flexible Markierung bei wechselnden Lagerplätzen



- Befestigung an magnethaftenden Oberflächen
- Für eine variable Regalplatzkennzeichnung
- Verschiedene Magnetvarianten (z.B. für Tiefkühlbereiche)
- Schnell und rückstandsfrei austauschbar
- Flexibel einsetzbar

Material: Magnetfolie
Materialstärke: 0,85 mm
Oberfläche: matt
Schutzlaminat: auf Wunsch
Einsatzbereich: Innenbereich



Standard Einzeletiketten - Magnet

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.MR00.020-090	LR99.MR00.020-120	LR99.MR00.020-180
35 mm	LR99.MR00.035-090	LR99.MR00.035-120	LR99.MR00.035-180
50 mm	LR99.MR00.050-090	LR99.MR00.050-120	LR99.MR00.050-180
70 mm	LR99.MR00.070-090	LR99.MR00.070-120	LR99.MR00.070-180
90 mm	LR99.MR00.090-090	LR99.MR00.090-120	LR99.MR00.090-180

Standard Multilevel-Etiketten - Magnet

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	LR99.MR00.150-070	LR99.MR00.080-240	LR99.MR00.100-300
Ebene 4	LR99.MR00.200-070	LR99.MR00.080-320	LR99.MR00.100-400
Ebene 5	LR99.MR00.250-070	LR99.MR00.080-400	LR99.MR00.100-500
Ebene 6	LR99.MR00.300-070	LR99.MR00.080-480	LR99.MR00.100-600
Ebene 7	LR99.MR00.350-070	LR99.MR00.080-560	LR99.MR00.100-700



Je nach Anforderung fertigen wir individuelle, magnetische Etiketten.
 Nennen Sie uns die gewünschte Größe, Farbe und Aufdruck.

Anti-Stick Label Holder

Schnell, effizient und nachhaltig etikettieren



Montagevideo



Kleberückstände alter Etiketten erwecken einen unorganisierten Eindruck und kosten Zeit und Geld. Die spezielle Anti-Stick Folie erzeugt eine Oberfläche auf der typische Papieretiketten haften, aber dennoch ohne Rückstände entfernt werden

können. Die vielseitigen Anti-Stick Label Holder bringen neue Ordnung, bieten eine variable Kennzeichnung von allen Regaltypen und verhelfen zu einem effizienten Logistikverfahren.

Anti-Stick – Rolle

Für Traversen und Regale



- | Hervorragend geeignet für Regaltraversen
- | Papieretiketten entfernen **ohne Rückstände**
- | Haftet auf allen glatten Oberflächen
- | Einfache und nachhaltige Anwendung
- | Mit Standard Warntext Aufdruck

Material: Polyesterfolie

Dicke: 0,15 mm

Oberfläche: glänzend (silikonisiert)

Kleber: Acrylat

Einsatzbereich: Innenbereich

Anti-Stick Label Holder - Rollenware

Breite x Länge	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
35 mm x 10 m	2228.08.035-10	2228.99.035-10
100 mm x 10 m	2228.08.100-10	2228.99.100-10



Anti-Stick – Etiketten

Für Kisten und Behälter



Geignet als Untergrund für Papieretiketten und Standard-etiketten auf Traversen, Regalen uvm.

Papieretiketten entfernen **ohne Kleberückstände**




Material: Polyester

Dicke: 0,15 mm

Oberfläche: glänzend (silikonisiert)


Kleber: Acrylat



Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
105 mm x 160 mm	LB08.FC1f9.105-160	LB99.FC1f9.105-160
125 mm x 200 mm	LB08.FC1f9.125-200	LB99.FC1f9.125-200



Kein lästiges Abkratzen alter Etiketten!

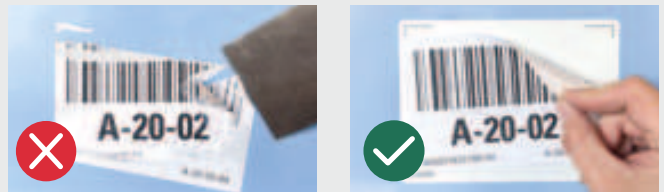

Anti-Stick – Magnetetiketten

Für Traversen und Regale - magnetisch



Hervorragend geeignet für Regaltraversen

Papieretiketten entfernen **ohne Rückstände**

Haftet auf allen eisenhaltigen Oberflächen

Einfache und nachhaltige Anwendung

Material: Magnetfolie

Dicke: 0,9 mm


Oberfläche: glänzend (silikonisiert)

Einsatzbereich: Innenbereich

Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
100 mm x 145 mm	LB08.MR1f0.100-145	LB99.MR1f0.100-145
100 mm x 290 mm	LB08.MR1f0.100-290	LB99.MR1f0.100-290
100 mm x 870 mm	LB08.MR1f0.100-870	LB99.MR1f0.100-870



Beispiel: 3 Magnetstreifen entsprechen einer Traverse mit 3 Stellplätzen

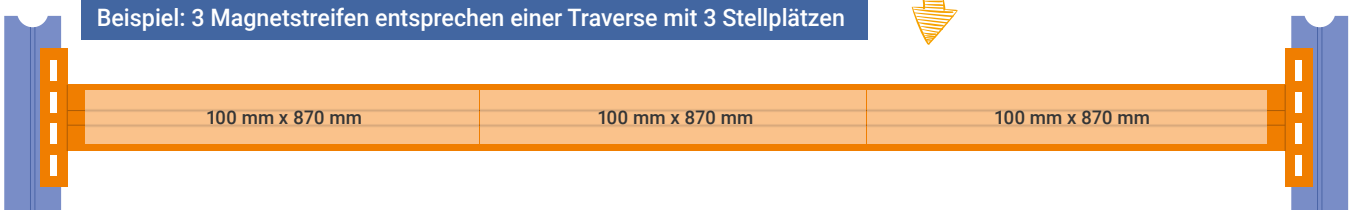

Sprühschablonen

Für Markierungen zum Aufsprühen, Aufrollen oder Aufstreichen



Sprühschablone
Ladestation 1

Logomaße in mm	Artikelnummer
650 x 730 (HxB)	LSS.PC00.0003
325 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0004



Sprühschablone
Parkplatz

Logomaße in mm	Artikelnummer
890 x 600 (HxB)	LSS.PC00.0005
450 x 300 (HxB)	LSS.PC00.0006



Sprühschablone
Rollstuhlfahrer

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0001
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0002



Sprühschablone
Fußgänger

Logomaße in mm	Artikelnummer
1000 x 600 (HxB)	LSS.PC00.0007
500 x 300 (HxB)	LSS.PC00.0008



Sprühschablone
Ladestation 2

Logomaße in mm	Artikelnummer
380 x 1100 (HxB)	LSS.PC00.0011
190 x 550 (HxB)	LSS.PC00.0012



Sprühschablone
Fahrrad

Logomaße in mm	Artikelnummer
620 x 1000 (HxB)	LSS.PC00.0009
310 x 500 (HxB)	LSS.PC00.0010



Sprühschablone
Stapler

Logomaße in mm	Artikelnummer
750 x 850 (HxB)	LSS.PC00.0013
370 x 425 (HxB)	LSS.PC00.0014

Alle Größenangaben beziehen sich auf das Endmaß des Motivs und nicht auf die Größe der Schablone.

Sprüschablonen

- ┃ Zur Beschriftung und Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- ┃ Mit Farbspray auf unzähligen Oberflächen einsetzbar
- ┃ Mehrfach wiederverwendbar
- ┃ Buchstaben- und Zahlensätze

Material: Kunststoff

Materialstärke: 0,2 mm

Schriftart: DIN SCHABLONENSCHRIFT (andere Schriften auf Anfrage)

Umlaufend mit Sprühnebelschutz

	Zeichenhöhe 50 mm	Zeichenhöhe 100 mm	Zeichenhöhe 200 mm	VE
A - Z	LSS.PC00.050-AZ	LSS.PC00.100-AZ	LSS.PC00.200-AZ	26 Stück/VE
0 - 9	LSS.PC00.050-09	LSS.PC00.100-09	LSS.PC00.200-09	10 Stück/VE

A	LSS.PC00.050-A	LSS.PC00.100-A	LSS.PC00.200-A	1 Stück/VE
B	LSS.PC00.050-B	LSS.PC00.100-B	LSS.PC00.200-B	1 Stück/VE
C	LSS.PC00.050-C	LSS.PC00.100-C	LSS.PC00.200-C	1 Stück/VE
D	LSS.PC00.050-D	LSS.PC00.100-D	LSS.PC00.200-D	1 Stück/VE
E	LSS.PC00.050-E	LSS.PC00.100-E	LSS.PC00.200-E	1 Stück/VE
F	LSS.PC00.050-F	LSS.PC00.100-F	LSS.PC00.200-F	1 Stück/VE
G	LSS.PC00.050-G	LSS.PC00.100-G	LSS.PC00.200-G	1 Stück/VE
H	LSS.PC00.050-H	LSS.PC00.100-H	LSS.PC00.200-H	1 Stück/VE
I	LSS.PC00.050-I	LSS.PC00.100-I	LSS.PC00.200-I	1 Stück/VE
J	LSS.PC00.050-J	LSS.PC00.100-J	LSS.PC00.200-J	1 Stück/VE
K	LSS.PC00.050-K	LSS.PC00.100-K	LSS.PC00.200-K	1 Stück/VE
L	LSS.PC00.050-L	LSS.PC00.100-L	LSS.PC00.200-L	1 Stück/VE
M	LSS.PC00.050-M	LSS.PC00.100-M	LSS.PC00.200-M	1 Stück/VE
N	LSS.PC00.050-N	LSS.PC00.100-N	LSS.PC00.200-N	1 Stück/VE
O	LSS.PC00.050-O	LSS.PC00.100-O	LSS.PC00.200-O	1 Stück/VE
P	LSS.PC00.050-P	LSS.PC00.100-P	LSS.PC00.200-P	1 Stück/VE
Q	LSS.PC00.050-Q	LSS.PC00.100-Q	LSS.PC00.200-Q	1 Stück/VE
R	LSS.PC00.050-R	LSS.PC00.100-R	LSS.PC00.200-R	1 Stück/VE
S	LSS.PC00.050-S	LSS.PC00.100-S	LSS.PC00.200-S	1 Stück/VE
T	LSS.PC00.050-T	LSS.PC00.100-T	LSS.PC00.200-T	1 Stück/VE
U	LSS.PC00.050-U	LSS.PC00.100-U	LSS.PC00.200-U	1 Stück/VE
V	LSS.PC00.050-V	LSS.PC00.100-V	LSS.PC00.200-V	1 Stück/VE
W	LSS.PC00.050-W	LSS.PC00.100-W	LSS.PC00.200-W	1 Stück/VE
X	LSS.PC00.050-X	LSS.PC00.100-X	LSS.PC00.200-X	1 Stück/VE
Y	LSS.PC00.050-Y	LSS.PC00.100-Y	LSS.PC00.200-Y	1 Stück/VE
Z	LSS.PC00.050-Z	LSS.PC00.100-Z	LSS.PC00.200-Z	1 Stück/VE

0	LSS.PC00.050-0	LSS.PC00.100-0	LSS.PC00.200-0	1 Stück/VE
1	LSS.PC00.050-1	LSS.PC00.100-1	LSS.PC00.200-1	1 Stück/VE
2	LSS.PC00.050-2	LSS.PC00.100-2	LSS.PC00.200-2	1 Stück/VE
3	LSS.PC00.050-3	LSS.PC00.100-3	LSS.PC00.200-3	1 Stück/VE
4	LSS.PC00.050-4	LSS.PC00.100-4	LSS.PC00.200-4	1 Stück/VE
5	LSS.PC00.050-5	LSS.PC00.100-5	LSS.PC00.200-5	1 Stück/VE
6	LSS.PC00.050-6	LSS.PC00.100-6	LSS.PC00.200-6	1 Stück/VE
7	LSS.PC00.050-7	LSS.PC00.100-7	LSS.PC00.200-7	1 Stück/VE
8	LSS.PC00.050-8	LSS.PC00.100-8	LSS.PC00.200-8	1 Stück/VE
9	LSS.PC00.050-9	LSS.PC00.100-9	LSS.PC00.200-9	1 Stück/VE


Ä	LSS.PC00.050-S1	LSS.PC00.100-S1	LSS.PC00.200-S1	1 Stück/VE
Ö	LSS.PC00.050-S2	LSS.PC00.100-S2	LSS.PC00.200-S2	1 Stück/VE
Ü	LSS.PC00.050-S3	LSS.PC00.100-S3	LSS.PC00.200-S3	1 Stück/VE
:	LSS.PC00.050-S4	LSS.PC00.100-S4	LSS.PC00.200-S4	1 Stück/VE
-	LSS.PC00.050-S5	LSS.PC00.100-S5	LSS.PC00.200-S5	1 Stück/VE
/	LSS.PC00.050-S6	LSS.PC00.100-S6	LSS.PC00.200-S6	1 Stück/VE
&	LSS.PC00.050-S7	LSS.PC00.100-S7	LSS.PC00.200-S7	1 Stück/VE



Auf der Suche nach Ihrem personalisierten Motiv?

Individuelle Sprüschablonen

- ┃ Mit Ihrem Logo, Zahlenfolge, Schriftzug oder Piktogramm
- ┃ Auch andere Materialien wie Magnetfolie möglich

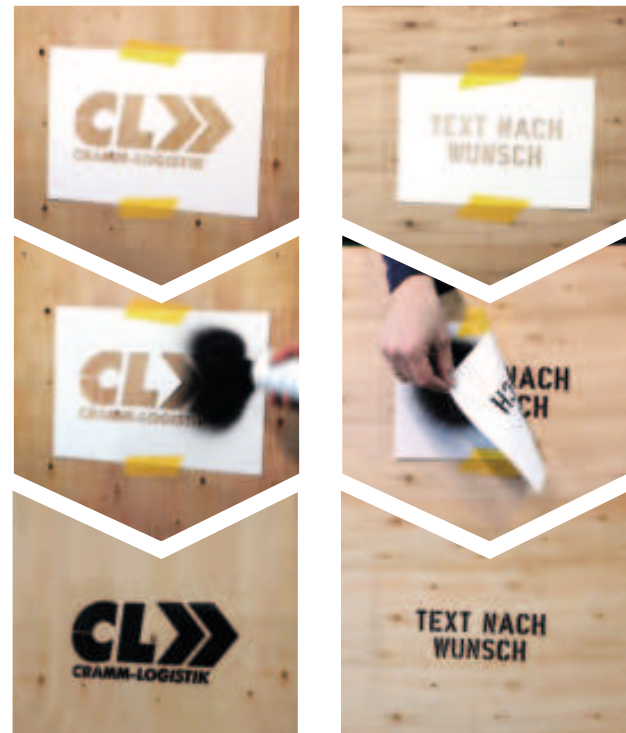

Wir beraten sie gern! ☎ +49 36602 2891 00

Zubehör und Montage

Nützliche Helfer zur Reinigung und Montage

Oberflächenreiniger

- Zur Reinigung von Oberflächen
- Entfettet und löst Verschmutzungen

Inhalt: Isopropanol 70%
250 ml

Isopropanol	Artikelnummer
250 ml	9104.SW.1745



Primer Nr. 5

- Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- Im Außenbereich IMMER notwendig!

Primer Nr. 5	Artikelnummer
250 ml	3051.25.250
1000 ml	3051.25.1000



Klebstoffentferner

- Entfernt schnell und gründlich Rückstände von Kleberesten

Klebstoffentferner	Artikelnummer
500 ml (Handsprüher)	5004.54.006



Kantenversiegelung

- Für die Versiegelung von Kanten
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

Inhalt: 140 ml für ca. 10-15 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140-1A



Kunststoffraker

- Zur einfachen Verklebung von z.B. Folien
- Für die blasenfreie Montage

Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Maße: ca. 70 x 100 mm

Raker	Artikelnummer
Kunststoffraker	8000.01.022/1



Andruckroller

- Zur blasenfreie Verlegung von Markierungen und Schildern
- Zum Andrücken bei profilierten Untergründen

Variante kurz (1): Gummiwalze
Walzenbreite: 55 mm
Variante lang (2): Gummiwalze
Walzenbreite: 75 mm

Andruckroller	Artikelnummer
Variante kurz (1)	8002.11.032
Variante lang (2)	8002.00.921



Acrylic-Foam

- Doppelseitiges Klebeband zur Verklebung von Schildern
- Für transparente und dauerhafte Verklebungen
- Geeignet auf Glas, Acrylglas, Edelstahl, etc.

Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 11 m	4403.11.012
19 mm x 11 m	4403.11.019
25 mm x 11 m	4403.11.025



Magnetband

- Zur Befestigung von Schildern
- Einseitig selbstklebend

Material: Magnetband
Materialstärke: 1,5 mm
Kleber: Acrylat
Größe: 25 mm x 10 m

Magnetband	Artikelnummer
1 Rolle	9201.2.05.025



Stahlspiralfedern

- Zum Aufhängen von Schildern an Regalstirnseiten
- Bis zu ca. 1,5 m ausziehbar

Material: Stahl
Materialstärke: 2 mm
Tragkraft: bis ca. 3,5 kg



Stahlspiralfedern	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.120

Montagekleber

- Flex 310 M® Classic

Inhalt: 200 ml
Farbe: grau

Montagekleber	Artikelnummer
200 ml	8133.05.200




Schaber

- Zum Entfernen von Bodenmarkierungen

Länge: (1) 300 mm; (2) 1200 mm
Klingenbreite: (1) 100 mm; (2) 125 mm

Ausführung	Artikelnummer
Kurz (1)	8002.SC.RL300
Lang (2)	8002.SC.RH1200
Ersatzklingen (zu 1)	8002.LC.B50SN
Ersatzklingen (zu 2)	8002.LC.B65S-10H

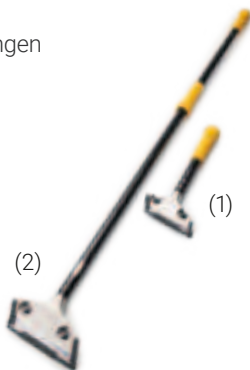

PE-Schaumband

- Geeignet auf Glas, Metall oder Kunststoff
- Doppelseitiges Klebeband zur Montage
- Für leichte Schilder oder Blenden



Schwarz	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	4533.10.012
19 mm x 10 m	4533.10.019
25 mm x 10 m	4533.10.025

Weiß	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	4514.10.012
19 mm x 10 m	4514.10.019
25 mm x 10 m	4514.10.025

Schilderhaken

- Haken mit C-Öffnung zum Aufhängen von Schildern
- Optional in Verbindung mit Knotenkette

Material: Stahl
Drahtstärke: Ø 2 mm
Länge: 39 mm

Schilderhaken	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.121



Knotenkette

- Zur Befestigung von Schildern
- Optional in Verbindung mit Schilderhaken
- Wiederverwendbar

Material: Stahl
Drahtstärke: 1 mm
Länge: 30 m

Knotenkette	Artikelnummer
1 Rolle	8008.00.122



Schraubenset

- Zur Befestigung von Schildern an der Wand

Lieferumfang: 4x Schrauben 4x35 mm
 4x Rosetten
 4x Dübel 6 mm

Schraubenset	Artikelnummer
4er-Set/VE	8008.00.105




Federklappdübel

- Zur Befestigung von GFK-Profilen auf Gittertreppen

Gewinde: M8

Federklappdübel	Artikelnummer
2er-Set	8008.00.304



A TAPES

MONAT

MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG





Planung & Organisation

- | Magnet- und Whiteboardlösungen
- | Magnet- und Hafttaschen

Magnet- und Whiteboardlösungen

Ohne Rahmen, auf Maß und individuell bedruckt



Magnetische Whiteboardfolie

Verwandeln Sie ein altes Whiteboard in ein Neues



- | Frei wählbare Größe, Form und individueller Druck
- | Schnell und einfach platzieren
- | Beschreibbar und flexibel einsetzbar
- | Ideal bei beschädigten Whiteboardoberflächen
- | Geeignet für alle magnethaftenden Untergründe

Material: Magnetfolie 0,9 mm

Montage: magnetische Rückseite

Druck: hochwertiger UV-Druck

Laminat: Whiteboardfolie

Größe und Form: individualisierbar, max. 1000 mm x 2500 mm



Schnell und einfach auf dem alten Board platzieren und Verschmutzungen unsichtbar machen.

Magnetisch und beschreibbar




Wir gestalten Ihr Whiteboard passend zur gewünschten Anwendung



Maßangaben

Um die richtige Größe für Ihre Whiteboard-Folie zu wählen, messen Sie bitte die **Innenmaße** (HxB) Ihres Whiteboards, um die tatsächliche Größe für die Whiteboardfolie zu ermitteln. Geben Sie diese Maße auch beim Bestellen an.

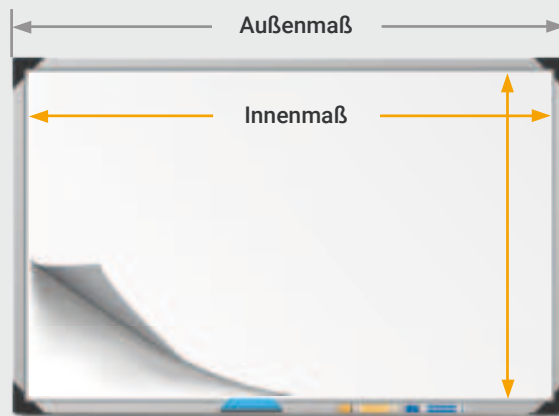

Beispiel

Wunschmaß: 875 mm x 1175 mm (HxB)
 Artikelnummer: 9210.00.875-1175



Whiteboardfolie unbedruckt

Artikelnummer	9210.00.xxxx - xxxx
---------------	---------------------



Whiteboardfolie individuell bedruckt

Artikelnummer	9210.99.xxxx - xxxx
---------------	---------------------



Whiteboard Zubehör

Bestellen Sie das passende Zubehör



Ø 30 mm


Neodym - Magnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0017



Zubehör-Set	Artikelnummer
45 Teile/VE	9210.99.0016



Daumen-Set	Artikelnummer
Set 10 Stück (je 5)	9210.99.0015



Set
75 x 75 mm

Notizzettel Set	Artikelnummer
Set 20 Stück (je 5)	9210.99.0009



75 x 75 mm

Notizzettel Grün	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0006



75 x 75 mm

Notizzettel Gelb	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0008



75 x 75 mm

Notizzettel Rot	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0005



75 x 75 mm

Notizzettel Blau	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0007



Ø 50 mm

Smiley Grün	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0001



Ø 50 mm

Smiley Gelb	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0002



Ø 50 mm

Smiley Rot	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0003



Ø 50 mm

Smiley Set	Artikelnummer
Set 15 Stück (je 5)	9210.99.0004

Magnet- und Hafttaschen

Schnell und einfach anzubringen



Magnetische Infotaschen

Informationen auffällig und übersichtlich präsentieren





- | Schnell und einfach anzubringen
- | Stark haftende Magnete an der Rückseite
- | Geeignet für magnethaftende Untergründe
- | Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- | Zahlreiche Farbvariationen

Material: PVC

Materialstärke: 1,3 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Einsatzbereich: Innen

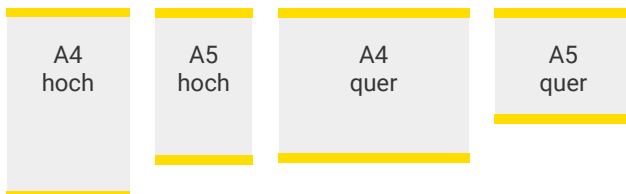

Rückseite mit Magnetstreifen

	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm	A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm	A5 Hochformat Innen: 210 x 148 mm Außen: 242 x 150 mm	A5 Querformat Innen: 148 x 210 mm Außen: 180 x 212 mm
Farbe	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	9218.04.0-A4	9218.04.1-A4	9218.04.0-A5	9218.04.1-A5
rot	9218.01.0-A4	9218.01.1-A4	9218.01.0-A5	9218.01.1-A5
blau	9218.10.0-A4	9218.10.1-A4	9218.10.0-A5	9218.10.1-A5
grün	9218.02.0-A4	9218.02.1-A4	9218.02.0-A5	9218.02.1-A5
orange	9218.12.0-A4	9218.12.1-A4	9218.12.0-A5	9218.12.1-A5
weiß	9218.08.0-A4	9218.08.1-A4	9218.08.0-A5	9218.08.1-A5
dunkelgrau	9218.11.0-A4	9218.11.1-A4	9218.11.0-A5	9218.11.1-A5
schwarz	9218.07.0-A4	9218.07.1-A4	9218.07.0-A5	9218.07.1-A5




Selbstaftende Infotaschen

Aushänge einfach platzieren



- Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- Abwaschbares Klebeband
- Einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Schnell und einfach anzubringen
- Geeignet für Untergründe wie Wände, Türen, Fenster etc.
- Ideal für Hinweise, Angebote, Öffnungszeiten u.v.m.
- Zahlreiche Farbvariationen

Material: PVC
Materialstärke: 0,5 mm
Oberfläche: leicht glänzend
Befestigung: Selbstklebend
Einsatzbereich: Innen
Individuell gestaltbar

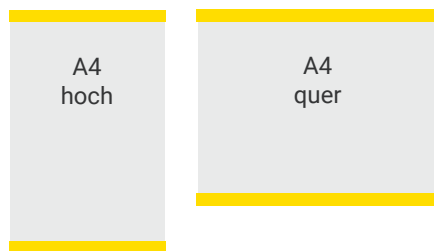


Farbe	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm		A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm	
	2 Stück/VE	2 Stück/VE	2 Stück/VE	2 Stück/VE
gelb		4618.04.0-A4	4618.04.1-A4	4618.04.1-A4
rot		4618.01.0-A4	4618.01.1-A4	4618.01.1-A4
blau		4618.10.0-A4	4618.10.1-A4	4618.10.1-A4
grün		4618.02.0-A4	4618.02.1-A4	4618.02.1-A4
weiß		4618.08.0-A4	4618.08.1-A4	4618.08.1-A4
dunkelgrau		4618.11.0-A4	4618.11.1-A4	4618.11.1-A4
schwarz		4618.07.0-A4	4618.07.1-A4	4618.07.1-A4

Für weitere Informationen oder eine Anfrage kontaktieren Sie uns unter: +49 36602 2891 00




Liner abziehen

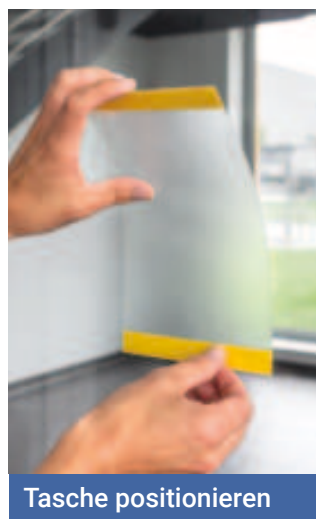

Tasche positionieren



Info einlegen

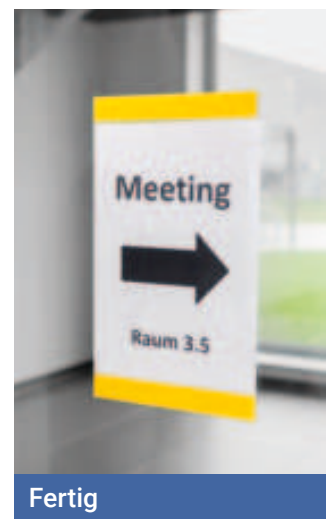

Fertig





Gewebeklebebänder

I Rechtecke & Punkte

I Glänzend

I Matt

Gewebeklebebänder

Für eine Vielzahl an universellen Einsatzmöglichkeiten



Gewebeklebeband || WT-5562



Das matte Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- | Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- | Große Farbvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- | Erhältlich auch in Neon-Farben
- | Matt, reißfest, abriebfest, beschreibbar
- | Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

Material: PE-beschichtetes Gewebe

Materialstärke: 0,3 mm

Oberfläche: matt

Kleber: Naturkautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb	5562.04.025	5562.04.038	5562.04.050	5562.04.075	5562.04.100
rot	5562.01.025	5562.01.038	5562.01.050	5562.01.075	5562.01.100
grün	5562.02.025	5562.02.038	5562.02.050	5562.02.075	5562.02.100
blau	5562.10.025	5562.10.038	5562.10.050	5562.10.075	5562.10.100
schwarz	5562.07.025	5562.07.038	5562.07.050	5562.07.075	5562.07.100
weiß	5562.08.025	5562.08.038	5562.08.050	5562.08.075	5562.08.100
grau	5562.06.025	5562.06.038	5562.06.050	5562.06.075	5562.06.100

Farbe	25 mm x 25 m	38 mm x 25 m	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	100 mm x 25 m
neon gelb	5562.31.025	5562.31.038	5562.31.050	5562.31.075	5562.31.100
neon grün	5562.30.025	5562.30.038	5562.30.050	5562.30.075	5562.30.100
neon orange	5562.32.025	5562.32.038	5562.32.050	5562.32.075	5562.32.100
neon pink	5562.33.025	5562.33.038	5562.33.050	5562.33.075	5562.33.100



Gewebeklebepunkte || WT-5561



- | Schnell und einfach anzubringen
- | Universelle Einsatzmöglichkeiten
- | Sehr gute Soforthaftung
- | Leichte und rückstandsfreie Entfernung

Material: PE-beschichtetes Gewebe

Materialstärke: 0,3 mm

Oberfläche: glänzend

Kleber: Naturkautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich

Anzahl: Punkte: 4000 Stück pro Rolle

Rechtecke: 5000 Stück pro Rolle



Punkte | Standard

Farbe	30 mm
gelb	5561.04.R030
rot	5561.01.R030
blau	5561.10.R030
grün	5561.02.R030
weiß	5561.08.R030
silbergrau	5561.13.R030
schwarz	5561.07.R030

Rechtecke | Standard

Farbe	30 mm x 15 mm
gelb	5561.04.030-15
rot	5561.01.030-15
blau	5561.10.030-15
grün	5561.02.030-15
weiß	5561.08.030-15
silbergrau	5561.13.030-15
schwarz	5561.07.030-15

Gewebeklebeband || WT-5561



Das glänzende Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- | Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- | Große Farbenvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- | Schnelle und auffällige Markierung von Gefahrenstellen
- | Glänzend, reißfest, abriebfest, beschreibbar
- | Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

Material: PE-beschichtetes Gewebe

Materialstärke: 0,3 mm


Oberfläche: glänzend

Kleber: Naturkautschuk

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb/schwarz linksweisend	5561.17.025-Li	5561.17.038-Li	5561.17.050-Li	5561.17.075-Li	5561.17.100-Li
gelb/schwarz rechtsweisend	5561.17.025-Re	5561.17.038-Re	5561.17.050-Re	5561.17.075-Re	5561.17.100-Re
gelb	5561.04.025	5561.04.038	5561.04.050	5561.04.075	5561.04.100
schwarz	5561.07.025	5561.07.038	5561.07.050	5561.07.075	5561.07.100
weiß	5561.08.025	5561.08.038	5561.08.050	5561.08.075	5561.08.100
rot	5561.01.025	5561.01.038	5561.01.050	5561.01.075	5561.01.100
hellgrün	5561.15.025	5561.15.038	5561.15.050	5561.15.075	5561.15.100
grün	5561.02.025	5561.02.038	5561.02.050	5561.02.075	5561.02.100
hellblau	5561.03.025	5561.03.038	5561.03.050	5561.03.075	5561.03.100
blau	5561.10.025	5561.10.038	5561.10.050	5561.10.075	5561.10.100
braun	5561.05.025	5561.05.038	5561.05.050	5561.05.075	5561.05.100
silbergrau	5561.13.025	5561.13.038	5561.13.050	5561.13.075	5561.13.100



Weisen Sie links oder rechts an einem Hindernis oder der Gefahrenstelle vorbei!





Industrieklebebänder

- I Acrylat
- I PE-Schaum
- I Folien
- I Vlies
- I Wiederentfernbar
- I Hochtemperatur

Doppelseitiges Acrylatklebeband

Klebeband mit Acrylatkern für eine dauerhafte und starke Verbindung

- Hohe Anfangshaftung und extra starke Klebkraft
- Hohe Anpassungsfähigkeit und hohe Elastizität
- Extrem Witterungsbeständig, UV-, Weichmacher- und Alterungsbeständig
- Geeignet für unterschiedliche Oberflächen wie Glas, Acryl, Kunststoff

Material: Reinacrylatschaum

Kleber: Acrylat-Kleber

Temp.-beständigkeit: bis + 80°C (kurzzeitig bis + 150°C)



	Farbe	Dicke	Klebkraft	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m	25 mm x 33 m
WT-4402	hochtransparent	0,5 mm ±10%	37 N/25 mm	4402.33.012	4402.33.019	4402.33.025
WT-4403	hochtransparent	1,0 mm	37 N/25 mm	4403.33.012	4403.33.019	4403.33.025
WT-4414	weiß	1,2 mm	42 N/25 mm	4414.33.012	4414.33.019	4414.33.025
WT-4424	grau	1,2 mm	52 N/25 mm	4424.33.012	4424.33.019	4424.33.025
WT-4451	grau	0,64 mm	47 N/25 mm	4451.33.012	4451.33.019	4451.33.025

Weitere Bänder, Breiten
sowie Materialstärken auf Anfrage

Doppelseitiges PE-Schaumband

Schaumklebebänder speziell für unterschiedliche Materialien

- Hohe Sofortklebkraft und starke Endhaftung
- Gleicht materialbedingte Ausdehnungs- und Spannungsunterschiede aus
- Geeignet bei Spalttoleranzen, dichtet ab, absorbiert Stöße und Geräusche
- Witterungsbeständig, UV-, Weichmacher- und Alterungsbeständig
- Geeignet zur Befestigung von Dekorteilen, Leisten, Schildern, Spiegeln, Rahmen oder Blenden

Material: PE-Schaum

Kleber: Acrylat-Kleber

Temp.-beständigkeit: -30°C bis + 80°C (kurzzeitig bis + 120°C)



	Farbe	Dicke	Klebkraft	12 mm x 25 m	19 mm x 25 m	25 mm x 25 m
WT-4514	weiß	1,1 mm	22 N/25 mm	4514.25.012	4514.25.019	4514.25.025
WT-4516	weiß	1,6 mm	32 N/25 mm	4516.25.012	4516.25.019	4516.25.025
WT-4533	schwarz	1,1 mm	22 N/25 mm	4533.25.012	4533.25.019	4533.25.025
WT-4535*	schwarz	1,0 mm	22 N/25 mm	4535.25.012	4535.25.019	4535.25.025

Weitere Bänder, Breiten
sowie Materialstärken auf Anfrage

Doppelseitiges Folienklebeband

Formstabile Klebebänder mit dünnem Folienträger

- Sehr gutes Haftungsvermögen, hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Reißfest und stabil
- Gute UV und Alterungsbeständigkeit
- Zum Verbinden und Montieren von verschiedenen flachen und glatten Materialien wie Metall, Kunststoff, Papier oder Glas

Material: Folienträger

Kleber: Acrylat-Kleber



	Träger	Farbe	Dicke	Klebkraft	Temp. -beständ.	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m
WT-4210	PET	transparent	0,205 mm	18 N/25 mm	bis +60°C	4210.50.012	4210.50.019	4210.50.025
WT-4211	PET	hochtransparent	0,14 mm	6,8 N/25 mm	bis +120°C	4211.50.012	4211.50.019	4211.50.025
WT-4217	PET	transparent	0,15 mm	21 N/25 mm	-30°C bis +120°C	4217.50.012	4217.50.019	4217.50.025
WT-4710	PVC	weiß	0,225 mm	16 N/25 mm	bis +90°C	4710.50.012	4710.50.019	4710.50.025

Weitere Breiten auf Anfrage

Doppelseitiges Vliesklebeband

Dünn, flexibel und anschmiegsam

- Per Hand einreißbar
- Geringe Gesamtdicke passt sich Oberflächen an
- Zum Verkleben und Ausrüsten von verschiedenen Materialien wie Papier, Pappe, Folie, Schaumstoff, Textil oder Kunststoff

Material: Vlies

Materialstärke: 0,1 mm

Farbe: transluzent

Kleber: Polyacrylat-Haftkleber

Klebkraft: 20 N/25mm

Temp.-beständigkeit: -30°C bis +100°C



	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m
WT-4112	4112.50.012	4112.50.019	4112.50.025

Weitere Breiten auf Anfrage

Wiederentfernbares doppelseitiges Klebeband

Beidseitig rückstandsfrei entfernbares Band

- Universeller Einsatz auf nahezu allen Oberflächen
- Wiederentfernbar, sehr flexibel und reißfest
- Für schnelle Fixierungen sowie Verklebungen
- Geeignet zur Verklebung und Kaschieren diverser Materialien wie Teppiche, Display, Schilder, etc.



	Träger	Farbe	Dicke	Kleber	Klebkraft	Temp. -beständ.	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m	25 mm x 33 m
WT-4712	PVC	transluzent	0,22 mm	Acrylat	7,4 N/25 mm	bis +90°C	4712.33.012	4712.33.019	4712.33.025
WT-4342	Gewebe	weiß	0,31 mm	Kautschuk	10 N/25 mm	-30°C bis +80°C	4342.33.012	4342.33.019	4342.33.025

Weitere Breiten auf Anfrage

Hochtemperaturband

Zum Abdecken und Fixieren bei hohen Temperaturen

- Hochleistungs-Silikonkleber, rückstandsfrei entfernbar
- Extrem Hitze- und UV-beständig
- Ideal zum Abdecken, Abkleben oder Isolieren



	Träger	Kleber	Klebkraft	Farbe	Dicke	Temp. -beständ.	12 mm x 66 m	19 mm x 66 m	25 mm x 66 m
WT-5230	Polyesterfolie	Silikon	8 N/25 mm	grün	0,09 mm	bis +220°C	5230.66.012	5230.66.019	5230.66.025

	Träger	Kleber	Klebkraft	Farbe	Dicke	Temp. -beständ.	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m	25 mm x 33 m
WT-5231	Polyesterfolie	Silikon	7 N/25 mm	blau	0,06 mm	bis +240°C	5231.33.012	5231.33.019	5231.33.025

	Träger	Kleber	Klebkraft	Farbe	Dicke	Temp. -beständ.	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m
WT-6332	Glasfaser	Silikon	8,5 N/25 mm	weiß	0,12 mm	bis +260°C	6332.50.012	6332.50.019	6332.50.025

Weitere Breiten auf Anfrage

Stichwortverzeichnis

A

Abgeflachte Kante	12
Acrylatklebeband	90
Acrylic-Foam	77
Andruckroller	76
Anpassungsfähige	15
Anpassungsfähig	37
Antirutschband – Grob	37
Antirutschband – Medium	36
Anti-Stick	72
ASR A1.3	50, 52, 56
ASR A1.5/1,2	36

B

Bandauswahlhilfe	9
Bedruckte Bodenmarkierung	17
Beschriftungstaschen	24
Blocklager- und Deckenschilder.....	64
Bodenmarkierungsschilder	25
Bodenschilder - Outdoor	30
Brandschutzzeichen	52

D

Daten erstellen	4
Datenübermittlung	70
Deckendreieck	67
Deckenschilder	49
Deckenwürfel	67
Doppelseitig	90

E

elektrische Spannung	59
Erste Hilfe	51
Etiketten	68
Extra dünn	16
Extrem Line	41

F

Fahnschilder	49, 51, 65
Fahrrad	31, 74
Farbauswahlhilfe	8
Federklappdübel	77
Feuerlöscher	29, 53
Fluchtwegkennzeichnung	20
Flurförderzeug	27, 55, 59
Folienetiketten	70
Folienklebebänder	90

Fußabdruck	23
Fußgänger	23, 27, 55, 57, 74
Fußschutz	57

G

Gänge und Regale	65
Gebotszeichen	56
General Line	40
Gewebeklebeband	91
Gewebeklebebänder	86
Gewebeklebepunkte	87
Großformatiger Digitaldruck	61
Großformatiger Druck	4

H

Hafttaschen	82
Halbkreis	29
Hinweise	8
Hinweisschilder	60
Hochtemperaturband	91

I

Individuelle Schilder	54, 56, 58
Individueller Druck	61
Individuelle Sprühschablonen	75
Industrieklebebänder	89
Infotaschen	83

K

Kantenversiegelung	76
Kisten	73
Klebstoffentferner	76
Knotenkette	77
Kunststoffetiketten	71
Kunststofffrakel.....	76

L

Label Holder	72
Lagerbereiche	66
Lagerplatzkennzeichnung	64
Langnachleuchtend	46

M

Magnetband	77
Magnetetiketten	71, 73

Kontaktieren Sie uns!



+49 36602 2891-00

Montag - Freitag von 7 - 15 Uhr



anfrage@1atapes.de

Für ein individuelles Angebot



www.1atapes.de

Jetzt mit neuem Internetauftritt und 24 h Onlineshop



order@1atapes.de

Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung

Magnetische Infotaschen.....	82
Magnetische Spurführung.....	33
Magnetische Whiteboardfolie.....	80
Montagekleber.....	77
Multilevel-Etiketten.....	69

N

Nachleuchtend.....	20
Neon-Farben.....	86

O

Oberflächenreiniger.....	76
Optische Spurführung.....	32

P

Parkplatz.....	31, 63, 74
PE-Schaumband.....	77
PE-Schaumbänder.....	90
Pfeile 47.....	
Piktogramme.....	23
Planen und Entwickeln.....	4
Platte mit Antirutschbelag.....	38
Plotten.....	4
Primer Nr. 5.....	76
Punkte.....	18, 87

R

Rauchen verboten.....	55
Rechtecke.....	87
Reflexmarkierung.....	44
Regale.....	66
Regalzeilen- und Gangschilder.....	66
Rettungsweg.....	29, 48
Rettungszeichen.....	47, 48, 50
Rollstuhlfahrer.....	31, 74
Rutschhemmung.....	36

S

Sammelstelle.....	50
Schaber.....	77
Schilderhaken.....	77
Schmutzabweisend.....	16
schneiden.....	4
Schraubenset.....	77
Schwieriger Boden.....	14

Segmentierte Bodenmarkierung.....	18
Sehbehinderung.....	15
Selbsthaftende Infotaschen.....	83
Sicherheitszeichen.....	26, 28
Sprühschablonen.....	74
Stahlband.....	12
Stahlspiralfedern.....	77
Standard Bodenmarkierung.....	13
Stanzen.....	4
Stapler.....	23, 74
Stellplatzmarker.....	22
Strapazierfähige.....	14
Streifen.....	18

T

Taktil 15.....	
Text nach Wunsch.....	63
Thin Line.....	39
Traversen.....	72
Treppenmarker.....	47
Treppen- und Kantenprofil.....	39

U

Überfahrbare Bodenmarkierung.....	12
Unbefugte.....	55
Universelles Band.....	13

V

Verbotszeichen.....	54
Verkehrszeichen.....	62
Viertelkreis.....	29

W

Warenannahme.....	63
Warenausgabe.....	63
Warnzeichen.....	58
Whiteboardfolie.....	80
Winkelschilder.....	51

Z

Zebrastreifen.....	21
Zubehör.....	76



PDF Download

QR-Code scannen und alle
Kataloge kostenlos downloaden





Kontaktieren Sie uns:

1A Tapes GmbH

Mittelstraße 9
07554 Korbußen
Germany

Tel +49 36602 2891 00

Fax +49 36602 2891 99

E-Mail info@1atapes.de

Öffnungszeiten

Montag - Freitag von 8 - 15 Uhr



DQS zertifiziert nach
ISO 9001 : 2015
Reg.Nr. 310651 QM15