

1TAPES



Treppen- und Kantenprofile Antirutschplatten

Sicherheit, Schutz und eine tolle Optik

Treppenkantenprofile

Der Universalschutz für Ihre Treppe

Ihre Wunschfarben auf
Anfrage möglich!



Mehr Sicherheit für Ihre Treppe

In öffentlichen Bereichen und Firmengebäuden werden Treppen meist stark belastet und stellen gleichzeitig ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Mit unseren Profilen können Sie diese Risiken minimieren. Die farbliche Hervorhebung der Stufenkanten erhöht die Sichtbarkeit und somit auch die Sicherheit. Die verstärkten Kanten und die geprüften Antirutschbeläge erhöhen zudem die

Trittsicherheit. Ausgebrochene Stufen und abgelaufene Kanten können einfach verdeckt werden und Beschädigungen sind somit nicht mehr sichtbar. Verschraubt oder verklebt, für die gesamte Treppe oder einzelne Stufen, unsere Profile halten, was sie versprechen.

Verschiedene Oberflächen

Wählen Sie zwischen drei Oberflächen mit verschiedenen Rutschklassen. Bei geringer Verschmutzung im Innenbereich empfehlen wir »Soft«. »Medium« eignet sich für hochfrequentierte Räume im Innen- und Außenbereich. Bei der Variante »Stark« (GFK Treppenkantenprofil) handelt es sich um eine extrem strapazierfähige Oberfläche für jeden Boden im Innen- und Außenbereich. Selbst bei Nässe und Öl behält es seine hohe Antirutschwirkung.



Soft R10

Geprägtes PVC



Medium R13

Mineralkörnung



Stark R13


Extra starke
Mineralkörnung

WT-5409 – Thin Line

- ! Für den Innenbereich
- ! Verkleben oder Verschrauben

Das Dezente

Für einen besonders dünnen
Kantenabschluss.

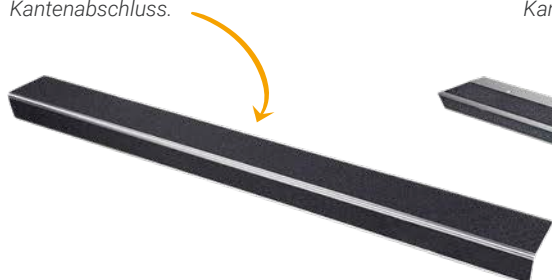


WT-5407 – General Line

- ! Für den Innen- und Außenbereich
- ! Verschrauben
(Zusätzlich verklebbar mit Montagekleber)

Der Allrounder

Für einen sehr hochwertigen
Kantenabschluss.

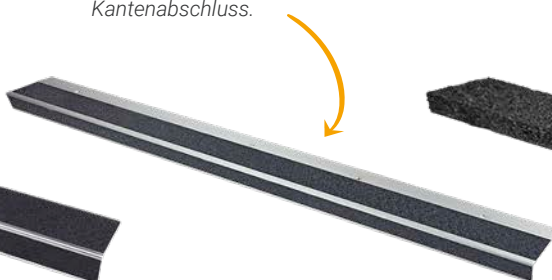


WT-5406 – Extreme Line

- ! Für den Innen- und Außenbereich
- ! Verkleben oder Verschrauben

Das Robuste

Für hoch frequentierte und extrem
belastete Kantenabschlüsse.

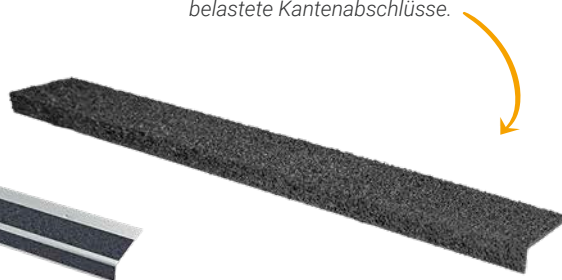


Antirutschprofil »Thin Line«

WT-5409 // Treppenkantenprofil

- | Rutschhemmung R13 oder R10
- | Für den Innenbereich geeignet
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Individuelle Anti-Rutsch-Auflage nach Ihren Wünschen möglich

Material: Aluminiumverbund
Farbe: silber
Bohrung: ja, verdeckt ø 5 mm
Montage: kleb- und schraubbar
Ausführung: schmal und breit
Lieferung: selbstklebend
Sonderlängen: möglich

Ausführung schmal | Trittläche 50 mm

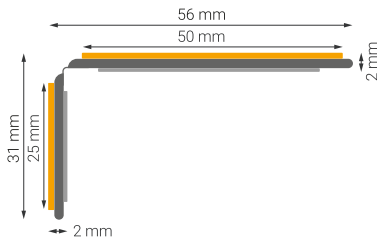


Oberfläche Medium R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.050-600	5409.07.050-800	5409.07.050-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.050-600	5409.17.050-800	5409.17.050-1000
03	public	5409.47.050-600	5409.47.050-800	5409.47.050-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.050-600	5409.17FN.050-800	5409.17FN.050-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.050-600	5409.7297.050-800	5409.7297.050-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.050-600	5409.729.050-800	5409.729.050-1000
08	schwarz & gelb	5409.0704.050-600	5409.0704.050-800	5409.0704.050-1000

Oberfläche Soft R10 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5409.2.07.050-600	5409.2.07.050-800	5409.2.07.050-1000
5409.2.17.050-600	5409.2.17.050-800	5409.2.17.050-1000
-	-	-
5409.2.04.050-600	5409.2.04.050-800	5409.2.04.050-1000
5409.2.17FN.050-600	5409.2.17FN.050-800	5409.2.17FN.050-1000
5409.2.7297.050-600	5409.2.7297.050-800	5409.2.7297.050-1000
5409.2.729.050-600	5409.2.729.050-800	5409.2.729.050-1000
5409.2.0704.050-600	5409.2.0704.050-800	5409.2.0704.050-1000

Ausführung breit | Trittläche 100 mm

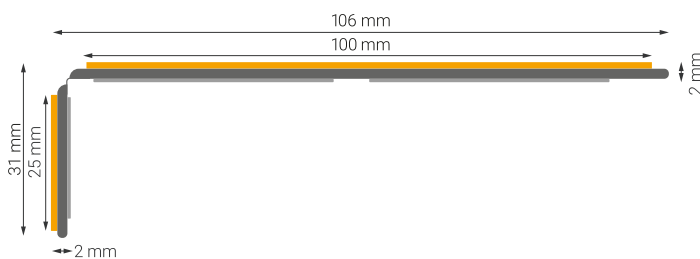

Oberfläche Medium R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.100-600	5409.07.100-800	5409.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.100-600	5409.17.100-800	5409.17.100-1000
03	gelb	-	-	-
04	public	5409.47.100-600	5409.47.100-800	5409.47.100-1000
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.100-600	5409.17FN.100-800	5409.17FN.100-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.100-600	5409.7297.100-800	5409.7297.100-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.100-600	5409.729.100-800	5409.729.100-1000
08	gelb/schwarz & "Achtung Stufe"	5409.49.100-600	5409.49.100-800	5409.49.100-1000
09	gelb/schwarz & "Achtung Rutschgefahr"	5409.86.100-600	5409.86.100-800	5409.86.100-1000
10	nachleuchtend & schwarz + "Achtung Rutschgefahr"	5409.86FN.100-600	5409.86FN.100-800	5409.86FN.100-1000
11	nachleuchtend & schwarz + "Achtung Stufe"	5409.49FN.100-600	5409.49FN.100-800	5409.49FN.100-1000
12	schwarz & gelb	5409.0704.100-600	5409.0704.100-800	5409.0704.100-1000
13	schwarz & gelb gelb	5409.74.100-600	5409.74.100-800	5409.74.100-1000

Oberfläche Soft R10 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5409.2.07.100-600	5409.2.07.100-800	5409.2.07.100-1000
5409.2.17.100-600	5409.2.17.100-800	5409.2.17.100-1000
5409.2.04.100-600	5409.2.04.100-800	5409.2.04.100-1000
-	-	-
5409.2.17FN.100-600	5409.2.17FN.100-800	5409.2.17FN.100-1000
5409.2.7297.100-600	5409.2.7297.100-800	5409.2.7297.100-1000
5409.2.729.100-600	5409.2.729.100-800	5409.2.729.100-1000
5409.2.49.100-600	5409.2.49.100-800	5409.2.49.100-1000
5409.2.86.100-600	5409.2.86.100-800	5409.2.86.100-1000
5409.2.86FN.100-600	5409.2.86FN.100-800	5409.2.86FN.100-1000
5409.2.49FN.100-600	5409.2.49FN.100-800	5409.2.49FN.100-1000
5409.2.0704.100-600	5409.2.0704.100-800	5409.2.0704.100-1000
5409.2.74.100-600	5409.2.74.100-800	5409.2.74.100-1000


Antirutschplatte »Thin Line«

WT-5408 // Antirutschplatte

- | Rutschhemmung R13 oder R10
- | Für den Innenbereich geeignet
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Individuelle Anti-Rutsch-Auflage nach Ihren Wünschen möglich

Material: Aluminiumverbund
Farbe: silber
Bohrung: ja, verdeckt ø 5 mm
Montage: kleb- und schraubbar
Ausführung: 100 mm breit
Lieferung: selbstklebend
Sonderlängen: möglich

Ausführung breit | Trittläche 100 mm



Oberfläche **Medium R13**


Oberfläche **Soft R10** (nur für den Innenbereich)

Nr.	Farbe	Oberfläche Medium R13			Oberfläche Soft R10 (nur für den Innenbereich)		
		Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5408.07.100-600	5408.07.100-800	5408.07.100-1000	5408.2.07.100-600	5408.2.07.100-800	5408.2.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5408.17.100-600	5408.17.100-800	5408.17.100-1000	5408.2.17.100-600	5408.2.17.100-800	5408.2.17.100-1000
03	public	5408.47.100-600	5408.47.100-800	5408.47.100-1000	-	-	-
04	gelb	-	-	-	5408.2.04.100-600	5408.2.04.100-800	5408.2.04.100-1000
05	nachleuchtend/schwarz	5408.17FN.100-600	5408.17FN.100-800	5408.17FN.100-1000	5408.2.17FN.100-600	5408.2.17FN.100-800	5408.2.17FN.100-1000
06	gelb/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49.100-600	5408.49.100-800	5408.49.100-1000	5408.2.49.100-600	5408.2.49.100-800	5408.2.49.100-1000
07	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49FN.100-600	5408.49FN.100-800	5408.49FN.100-1000	5408.2.49FN.100-600	5408.2.49FN.100-800	5408.2.49FN.100-1000
08	gelb/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86.100-600	5408.86.100-800	5408.86.100-1000	5408.2.86.100-600	5408.2.86.100-800	5408.2.86.100-1000
09	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86FN.100-600	5408.86FN.100-800	5408.86FN.100-1000	5408.2.86FN.100-600	5408.2.86FN.100-800	5408.2.86FN.100-1000

Entdecken Sie auch unsere Antirutschbänder!

Zur Absicherung und Kennzeichnung von besonderen Gefahrenstellen mit hervorragender Antirutschwirkung.

Lassen Sie sich umfassend von unserem Kundenservice beraten! **+49 36602 289100**

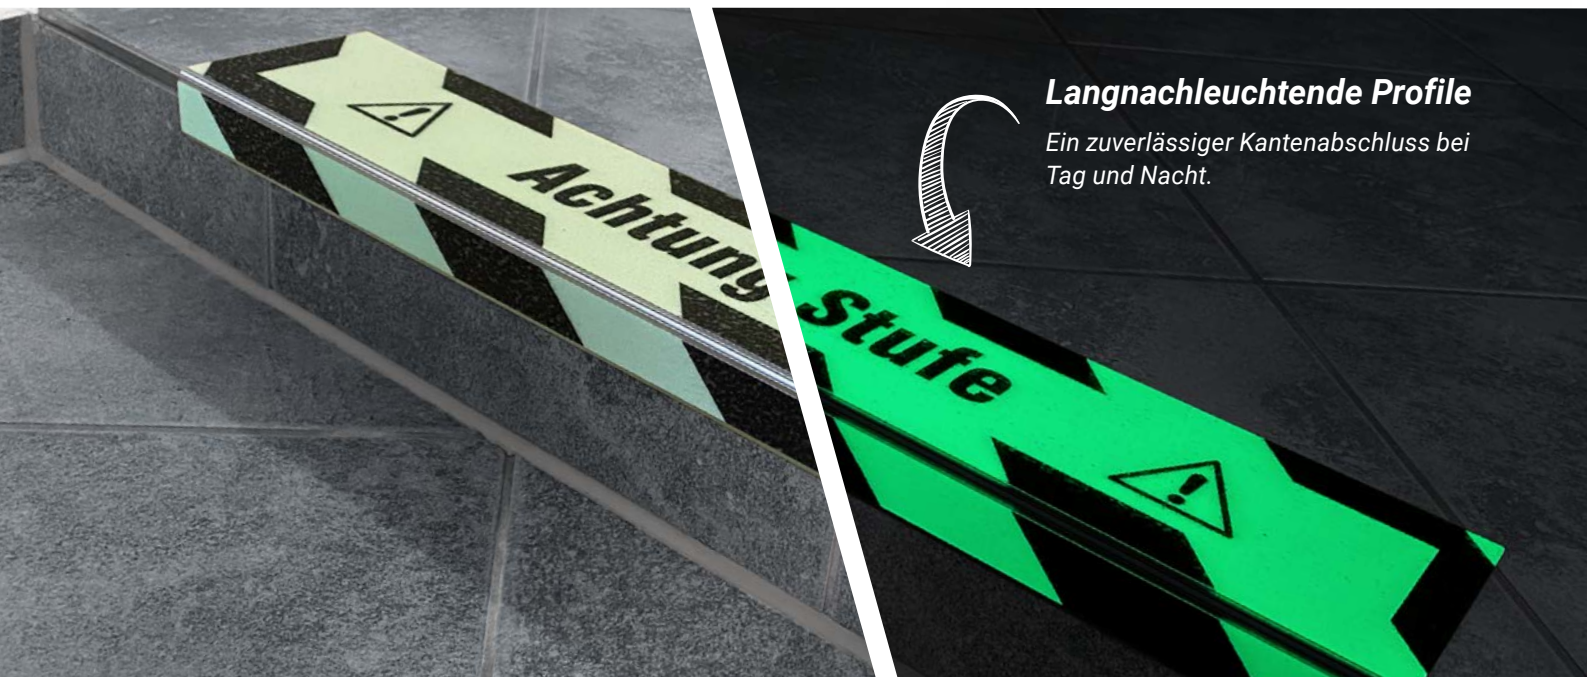

Langnachleuchtende Profile

Ein zuverlässiger Kantenabschluss bei Tag und Nacht.

Antirutschprofil »General Line«


WT-5407 // Treppenkantenprofil

- ! Rutschhemmung R13 oder R10
- ! Für den Innen- und Außenbereich
- ! Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- ! Individuelle Anti-Rutsch-Auflage nach Ihren Wünschen möglich

Material: Aluminium
Farbe: silber eloxiert
Bohrung: versenkt gebohrt \varnothing 5,5 mm
Montage: schraubbar
Ausführung: schmal und breit
Lieferung: inkl. Schrauben und Dübel
Sonderlängen: möglich



Ausführung schmal | Trittläche 90 mm

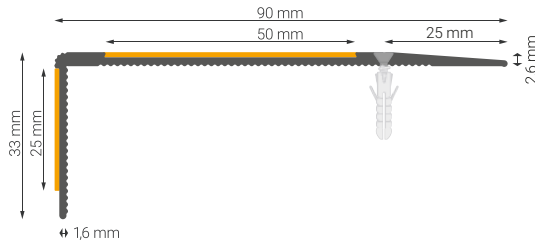



Oberfläche Medium R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.090-600	5407.07.090-800	5407.07.090-1000
02	gelb/schwarz	5407.17.090-600	5407.17.090-800	5407.17.090-1000
03	public	5407.47.090-600	5407.47.090-800	5407.47.090-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5407.17FN.090-600	5407.17FN.090-800	5407.17FN.090-1000
06	schwarz & gelb	5407.0704.090-600	5407.0704.090-800	5407.0704.090-1000
07	grau	5407.06.090-600	5407.06.090-800	5407.06.090-1000

Oberfläche Soft R10 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5407.2.07.090-600	5407.2.07.090-800	5407.2.07.090-1000
5407.2.17.090-600	5407.2.17.090-800	5407.2.17.090-1000
-	-	-
5407.2.04.090-600	5407.2.04.090-800	5407.2.04.090-1000
5407.2.17FN.090-600	5407.2.17FN.090-800	5407.2.17FN.090-1000
5407.2.0704.090-600	5407.2.0704.090-800	5407.2.0704.090-1000
5407.2.06.090-600	5407.2.06.090-800	5407.2.06.090-1000

Ausführung breit | Trittläche 120 mm

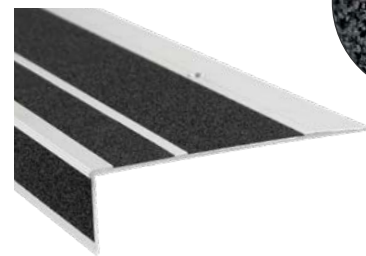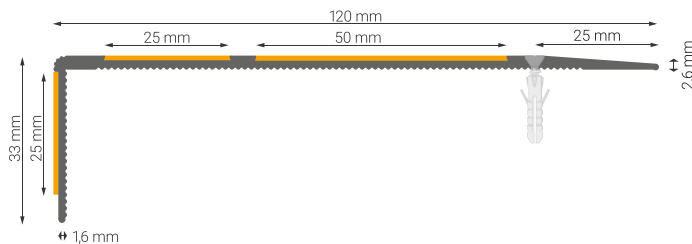

Oberfläche Medium R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.120-600	5407.07.120-800	5407.07.120-1000
02	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5407.729.120-600	5407.729.120-800	5407.729.120-1000
03	schwarz & nachleuchtend schwarz	5407.7297.120-600	5407.7297.120-800	5407.7297.120-1000
04	schwarz & gelb schwarz	5407.747.120-600	5407.747.120-800	5407.747.120-1000
05	schwarz & gelb gelb	5407.74.120-600	5407.74.120-800	5407.74.120-1000

Oberfläche Soft R10 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5407.2.07.120-600	5407.2.07.120-800	5407.2.07.120-1000
5407.2.729.120-600	5407.2.729.120-800	5407.2.729.120-1000
5407.2.7297.120-600	5407.2.7297.120-800	5407.2.7297.120-1000
5407.2.747.120-600	5407.2.747.120-800	5407.2.747.120-1000
5407.2.74.120-600	5407.2.74.120-800	5407.2.74.120-1000

Um das Ausbrechen der Treppenvorderkante beim Befestigen zu verhindern, sitzt die vorgesehene Bohrung extra weit hinten.





Antirutschprofil »Extreme Line«

WT-5406 // Treppenkantenprofil

- ! Rutschhemmung R13
- ! Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ! Extrem verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- ! Schwer entflammbar und korrosionsfrei

Material: glasverstärkter Spezialkunststoff

Farbe: gelb oder schwarz


Bohrung: nicht vorgebohrt

Montage: kleb- und schraubbar


Ausführung: schmal und breit

Sonderlängen: nicht möglich

Ausführung breit | Trittläche 230 mm

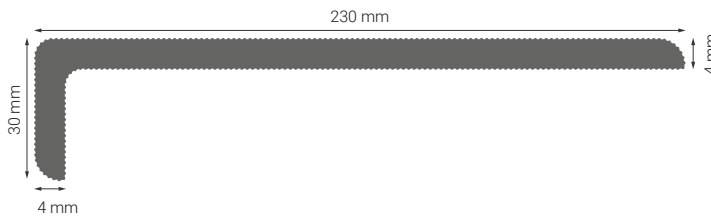

Ausführung schmal | Trittläche 70 mm

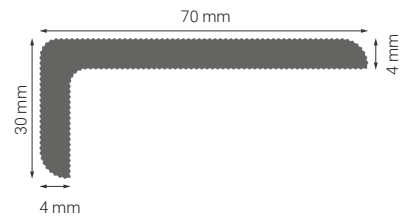

Oberfläche **Stark** R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5406.07.230-600	5406.07.230-800	5406.07.230-1000
02	gelb	5406.04.230-600	5406.04.230-800	5406.04.230-1000
03	schwarz & gelb	5406.74.230-600	5406.74.230-800	5406.74.230-1000

Oberfläche **Stark** R13

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5406.07.070-600	5406.07.070-800	5406.07.070-1000
5406.04.070-600	5406.04.070-800	5406.04.070-1000
-	-	-



Federklappdübel

- ! Zur Befestigung von GFK-Profil

Gewinde: M8

Schraubenlänge: 80 mm

Federklappdübel	Artikelnummer
2er-Set	8008.00.304



Montagekleber

- ! Flex 310 M® Classic

Inhalt: 200 ml grau

Farbe: grau

Montagekleber	Artikelnummer
200 ml	8133.05.200

