

## WT-7110 - Stellplatzmarker

Strapazierfähige, langlebige, selbstklebende Fußbodenmarkierung. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, verschleißfest, leicht zu reinigen, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe.

Einsatzmöglichkeiten: Innenbereiche

### Technische Daten

Trägermaterial: Polycarbonat

Trägerstärke:

Gesamtdicke: 0,7 mm

Abdeckmaterial:

Klebstoff: Acrylat

Klebkraft:  $\geq 16 \text{ N} / 2,5 \text{ cm}$

Reißkraft: 180 N / 25 mm


Scherkraft:

Reißdehnung: 5 bis 10%

Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C

Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +25 °C

Lagerung: trocken bei +5°C bis 25°C, UV-geschützt

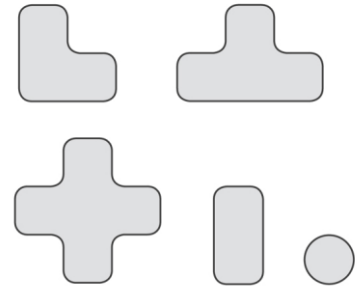

### Verfügbare Farben

- Transparent
- Gelb
- Rot
- Hellblau
- Blau
- Hellgrün
- Grün
- Lila
- Orange
- Braun
- Pink
- Weiß
- Hellgrau
- Grau
- Dunkelgrau
- Schwarz
- Schwarz/Weiß
- Gelb/Schwarz
- Rot/Weiß
- Blau/Weiß
- Grün/Weiß
- Nachleuchtend
- Nachleuchtend/Schwarz

### Anwendungsbereiche

- Betonestrich glatt
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen antirutsch
- Fliesen
- Betonpflaster
- Asphalt

### Weitere Informationen

Bei Verlegung des Bandes muss der Untergrund sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein.

Wir empfehlen Ihnen, die Verlegelinie zuvor mit Kreide zu kennzeichnen.

Nach Verlegung kann das Klebeband mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden, es verträgt Säuren und Basen.

Das Klebeband kann durch kräftiges Abziehen nahezu rückstandsfrei entfernt werden.

### Hinweis

Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit.